


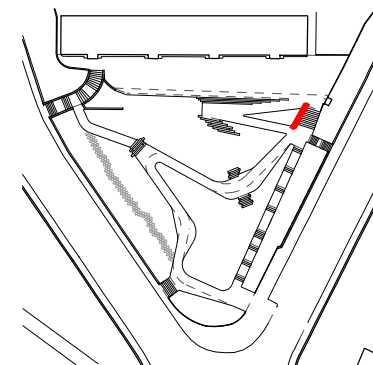
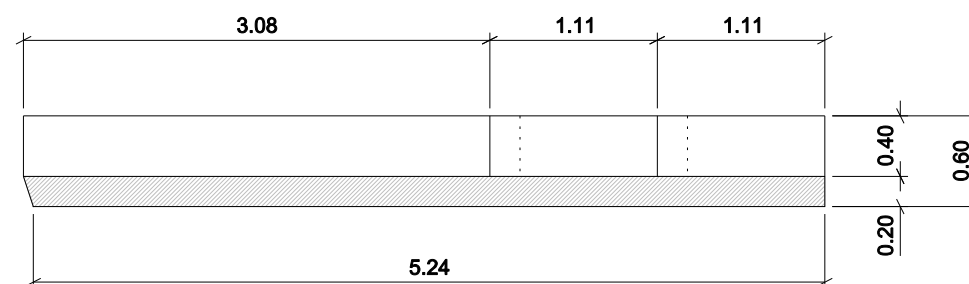
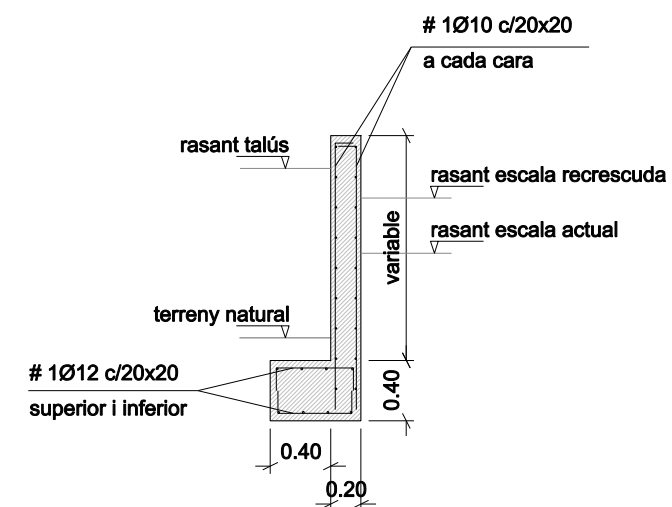
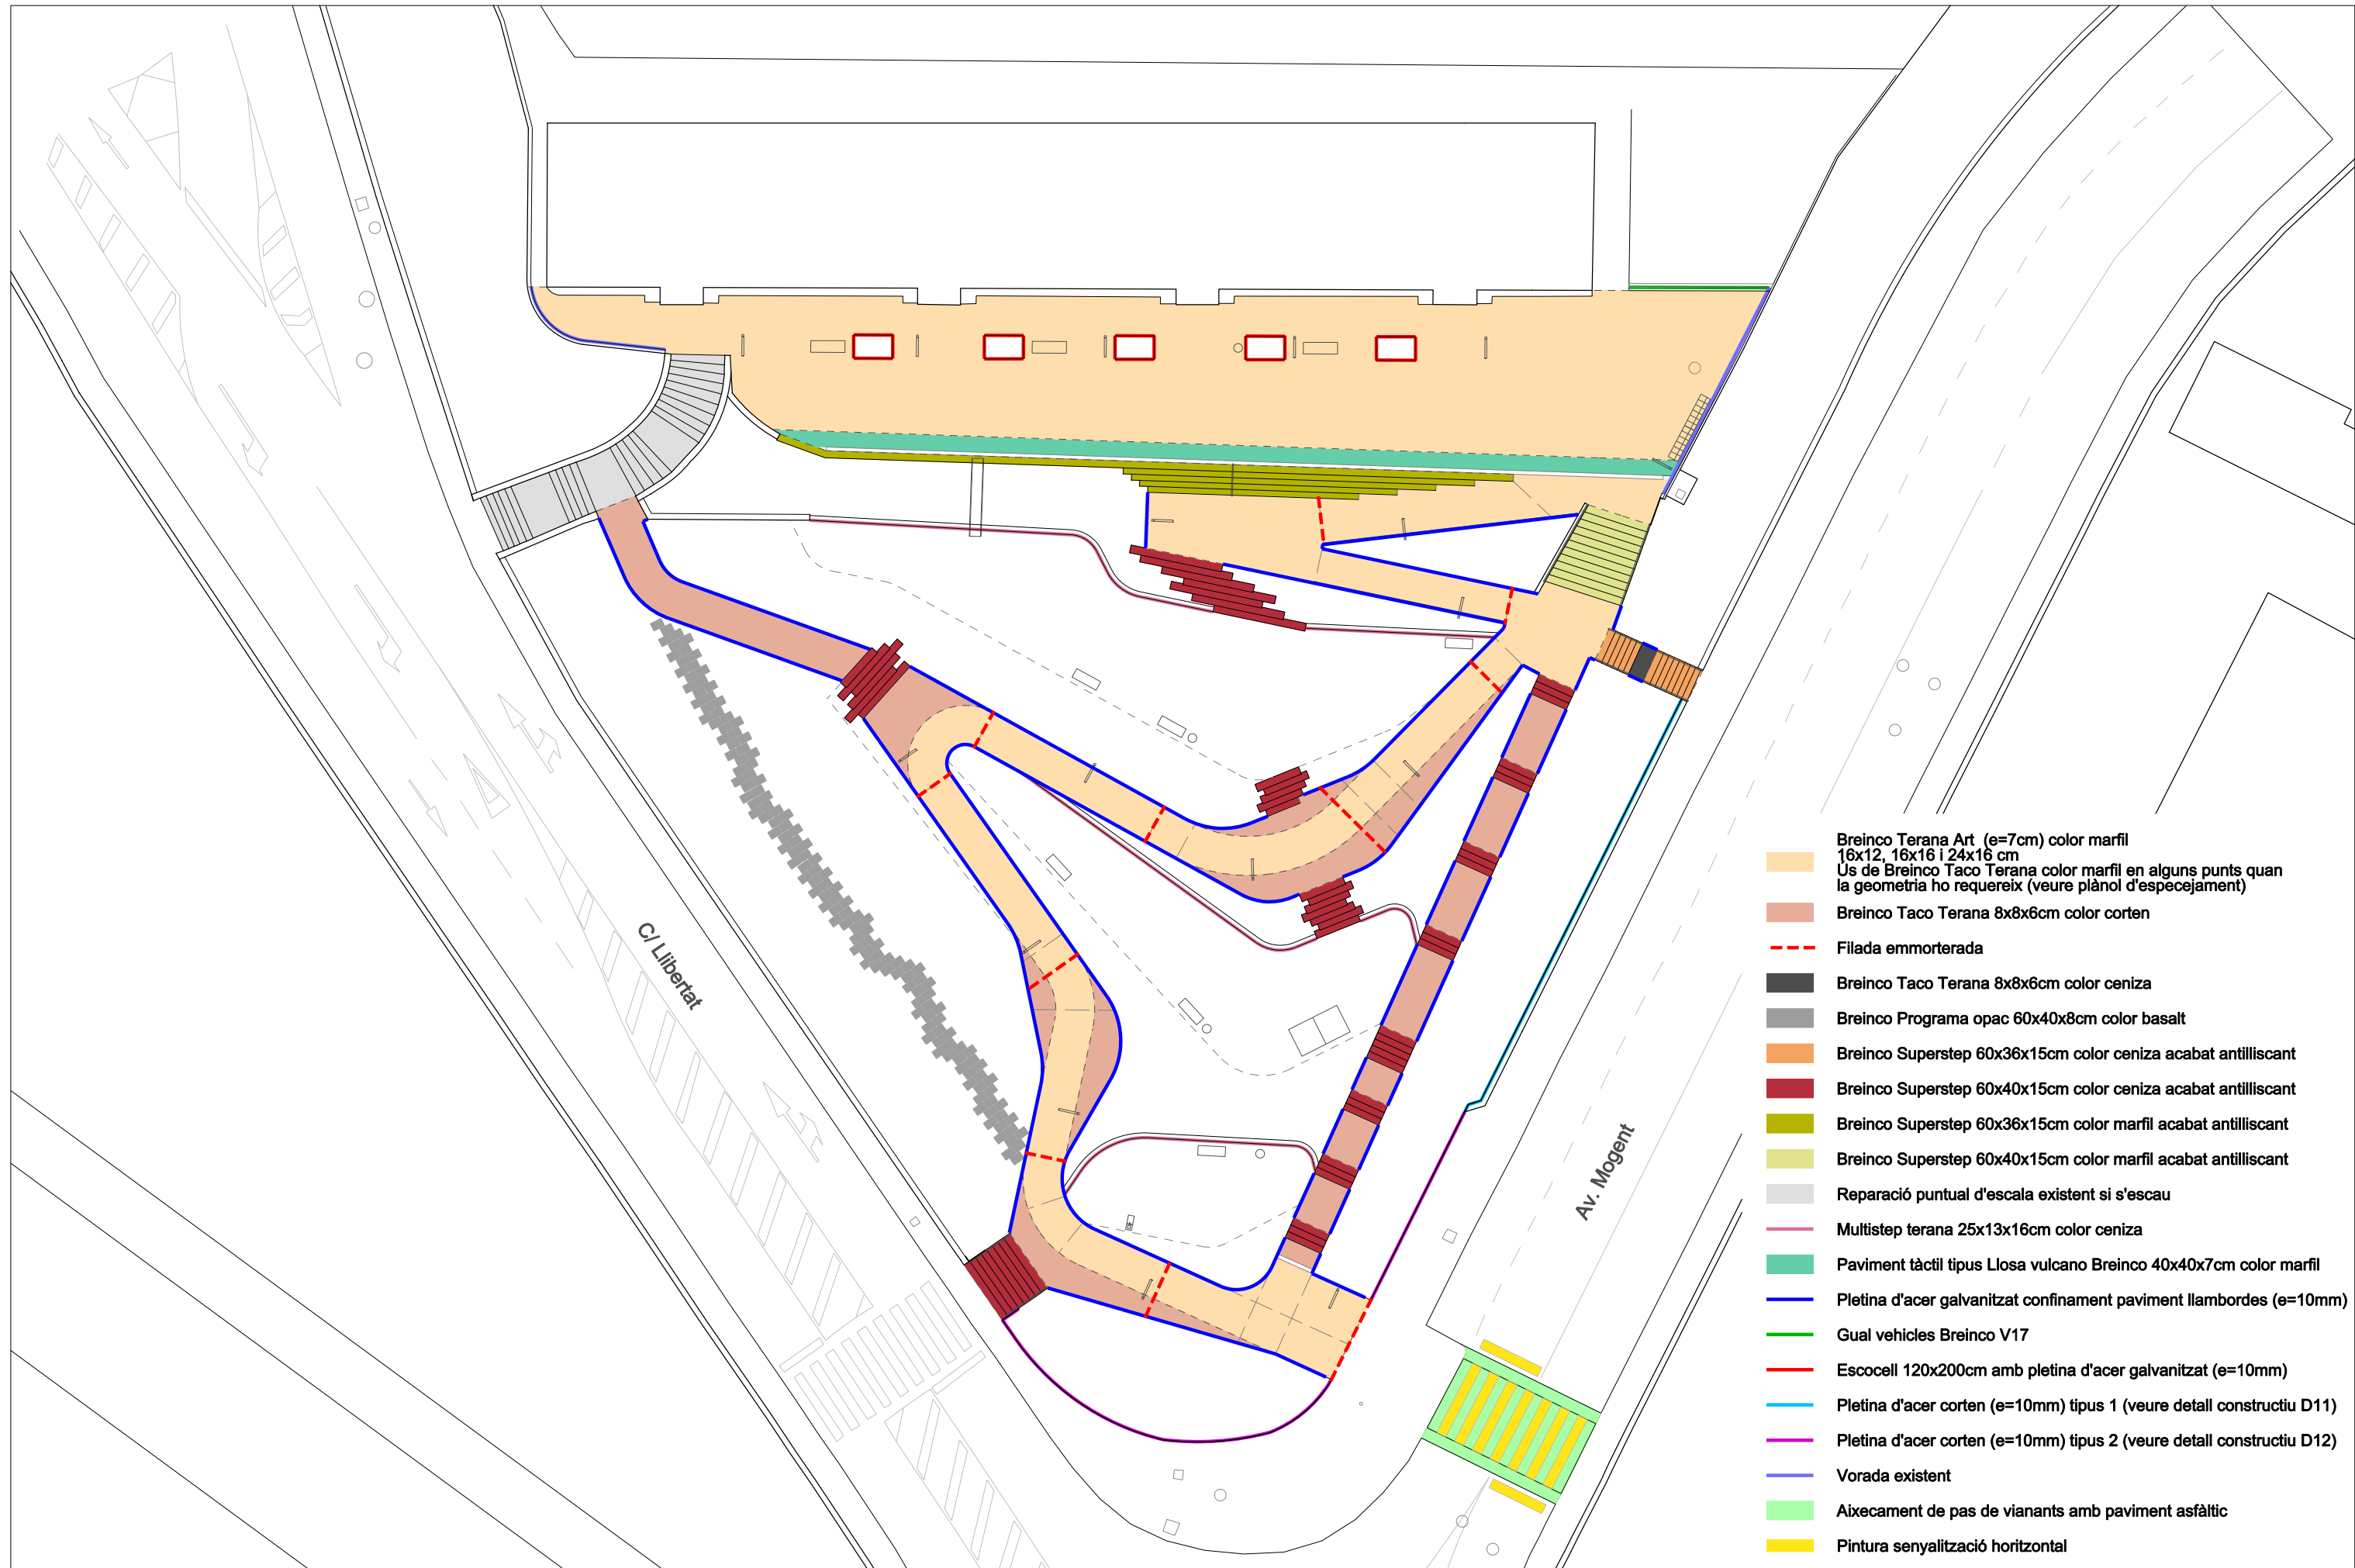
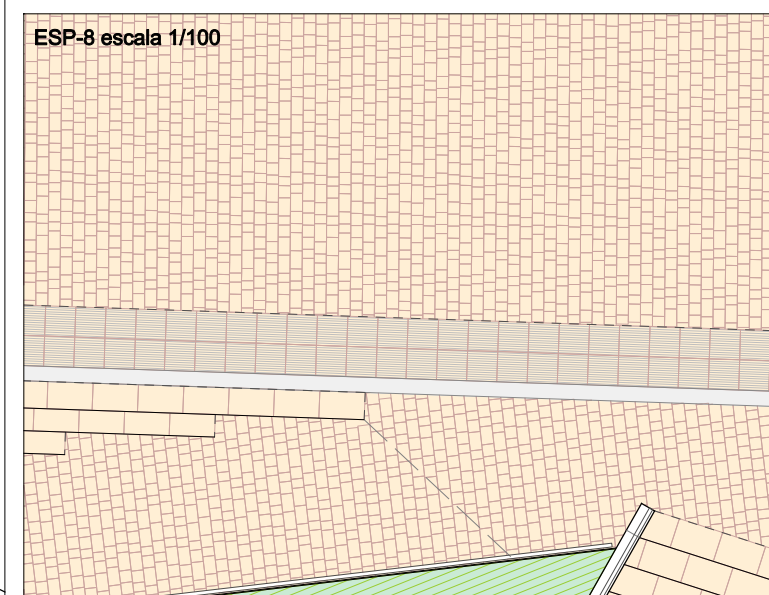
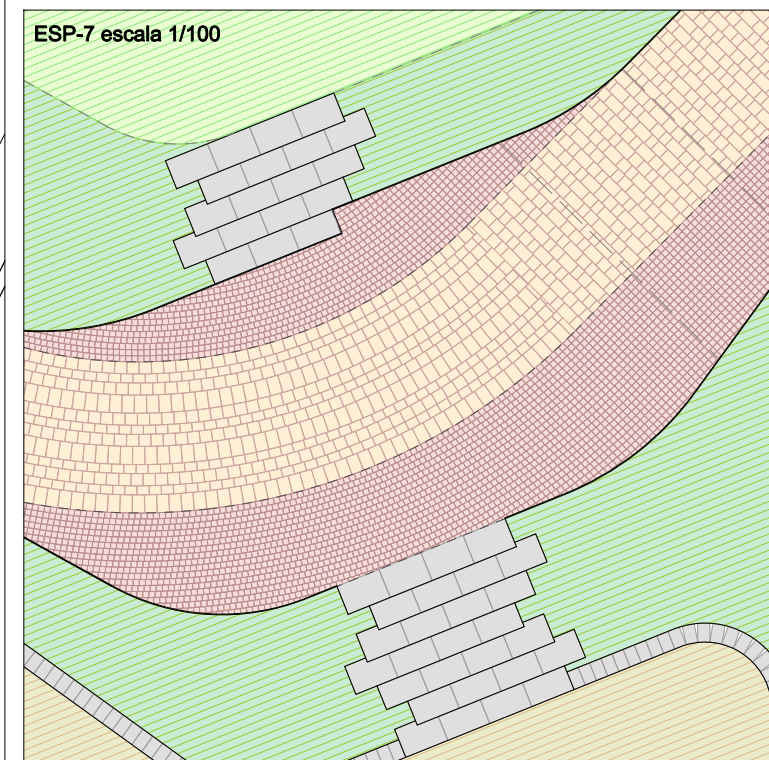
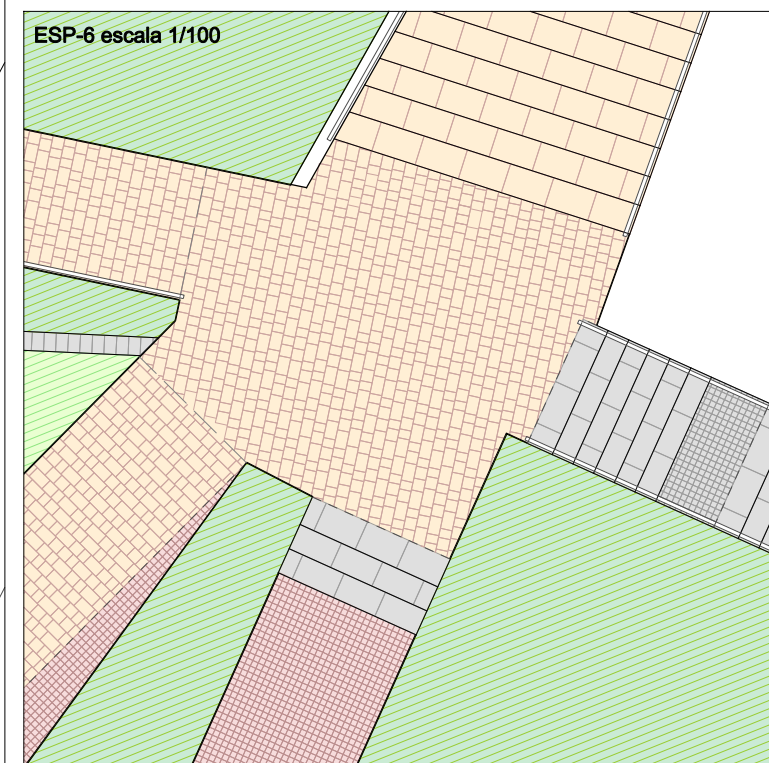
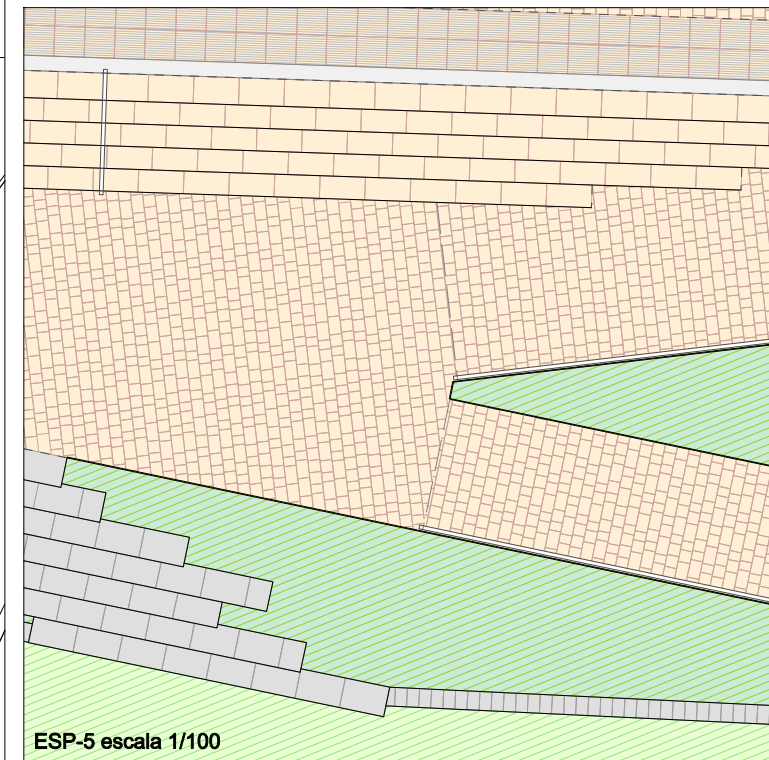
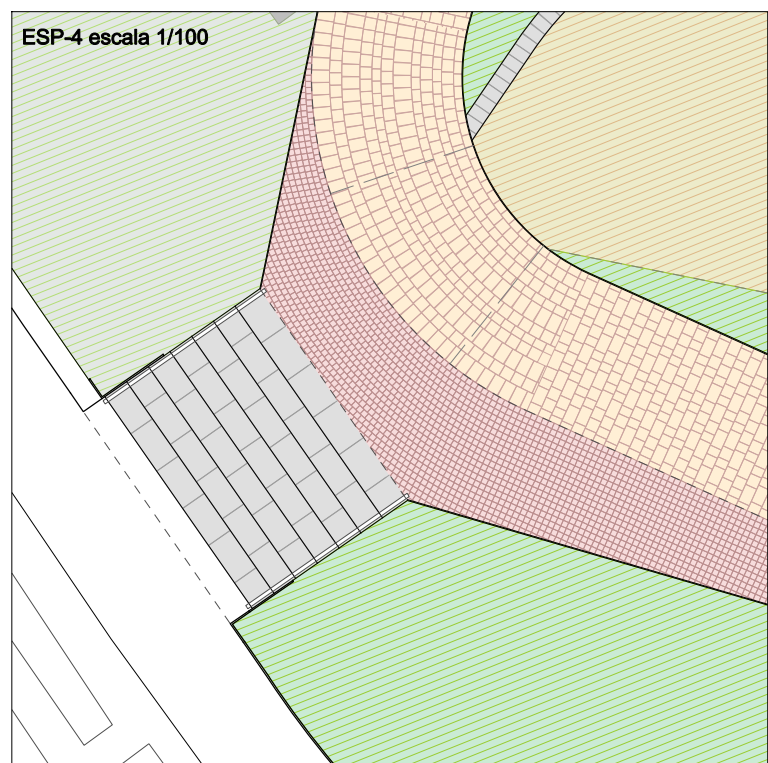


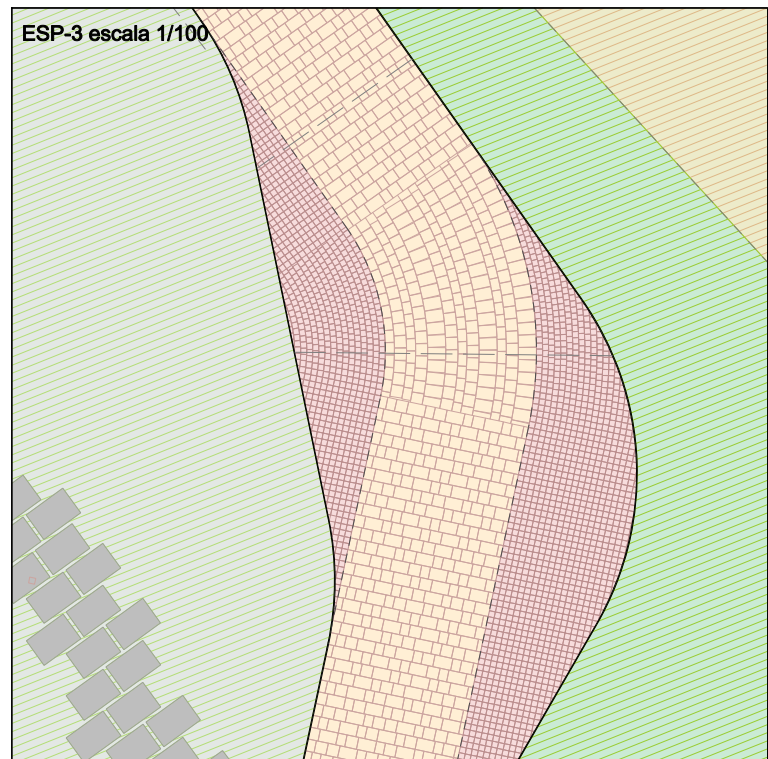

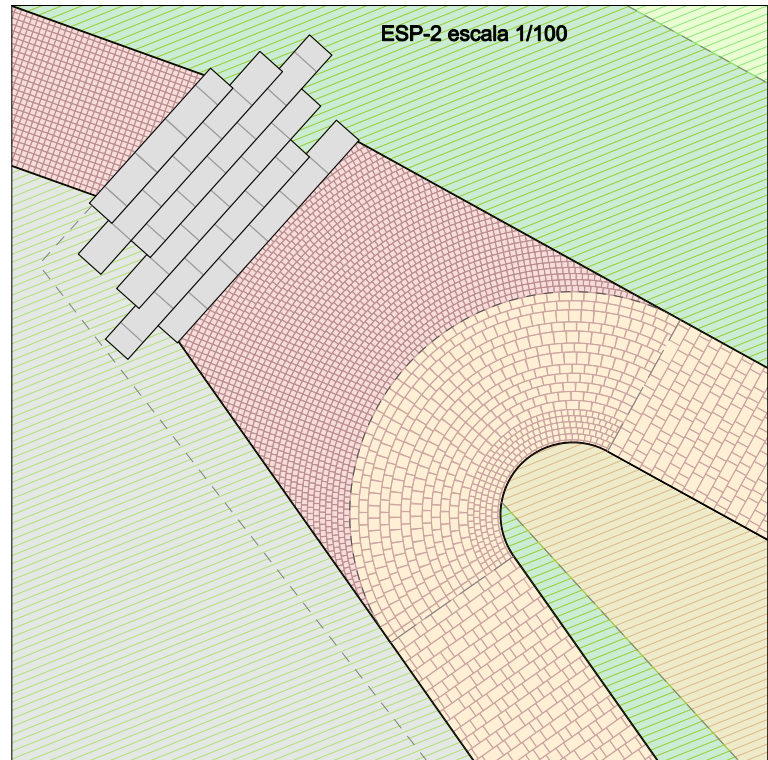

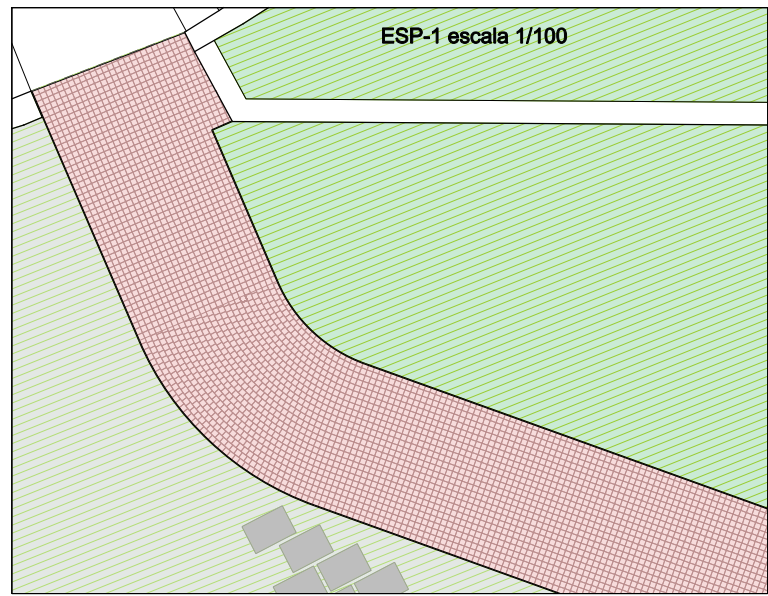

Ajuntament de
Montornès del Vallès

EQUIP REDACTOR:

URBANing
people space cities

DATA:

octubre 2016

ESCALA:

(A2) 1/200
0 2 4m




TÍTOL

Pavimentació
Especejament

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA
DE LA PÈRGOLA AL BARRI DE
MONTORNÈS NORD

Núm.

P10.2

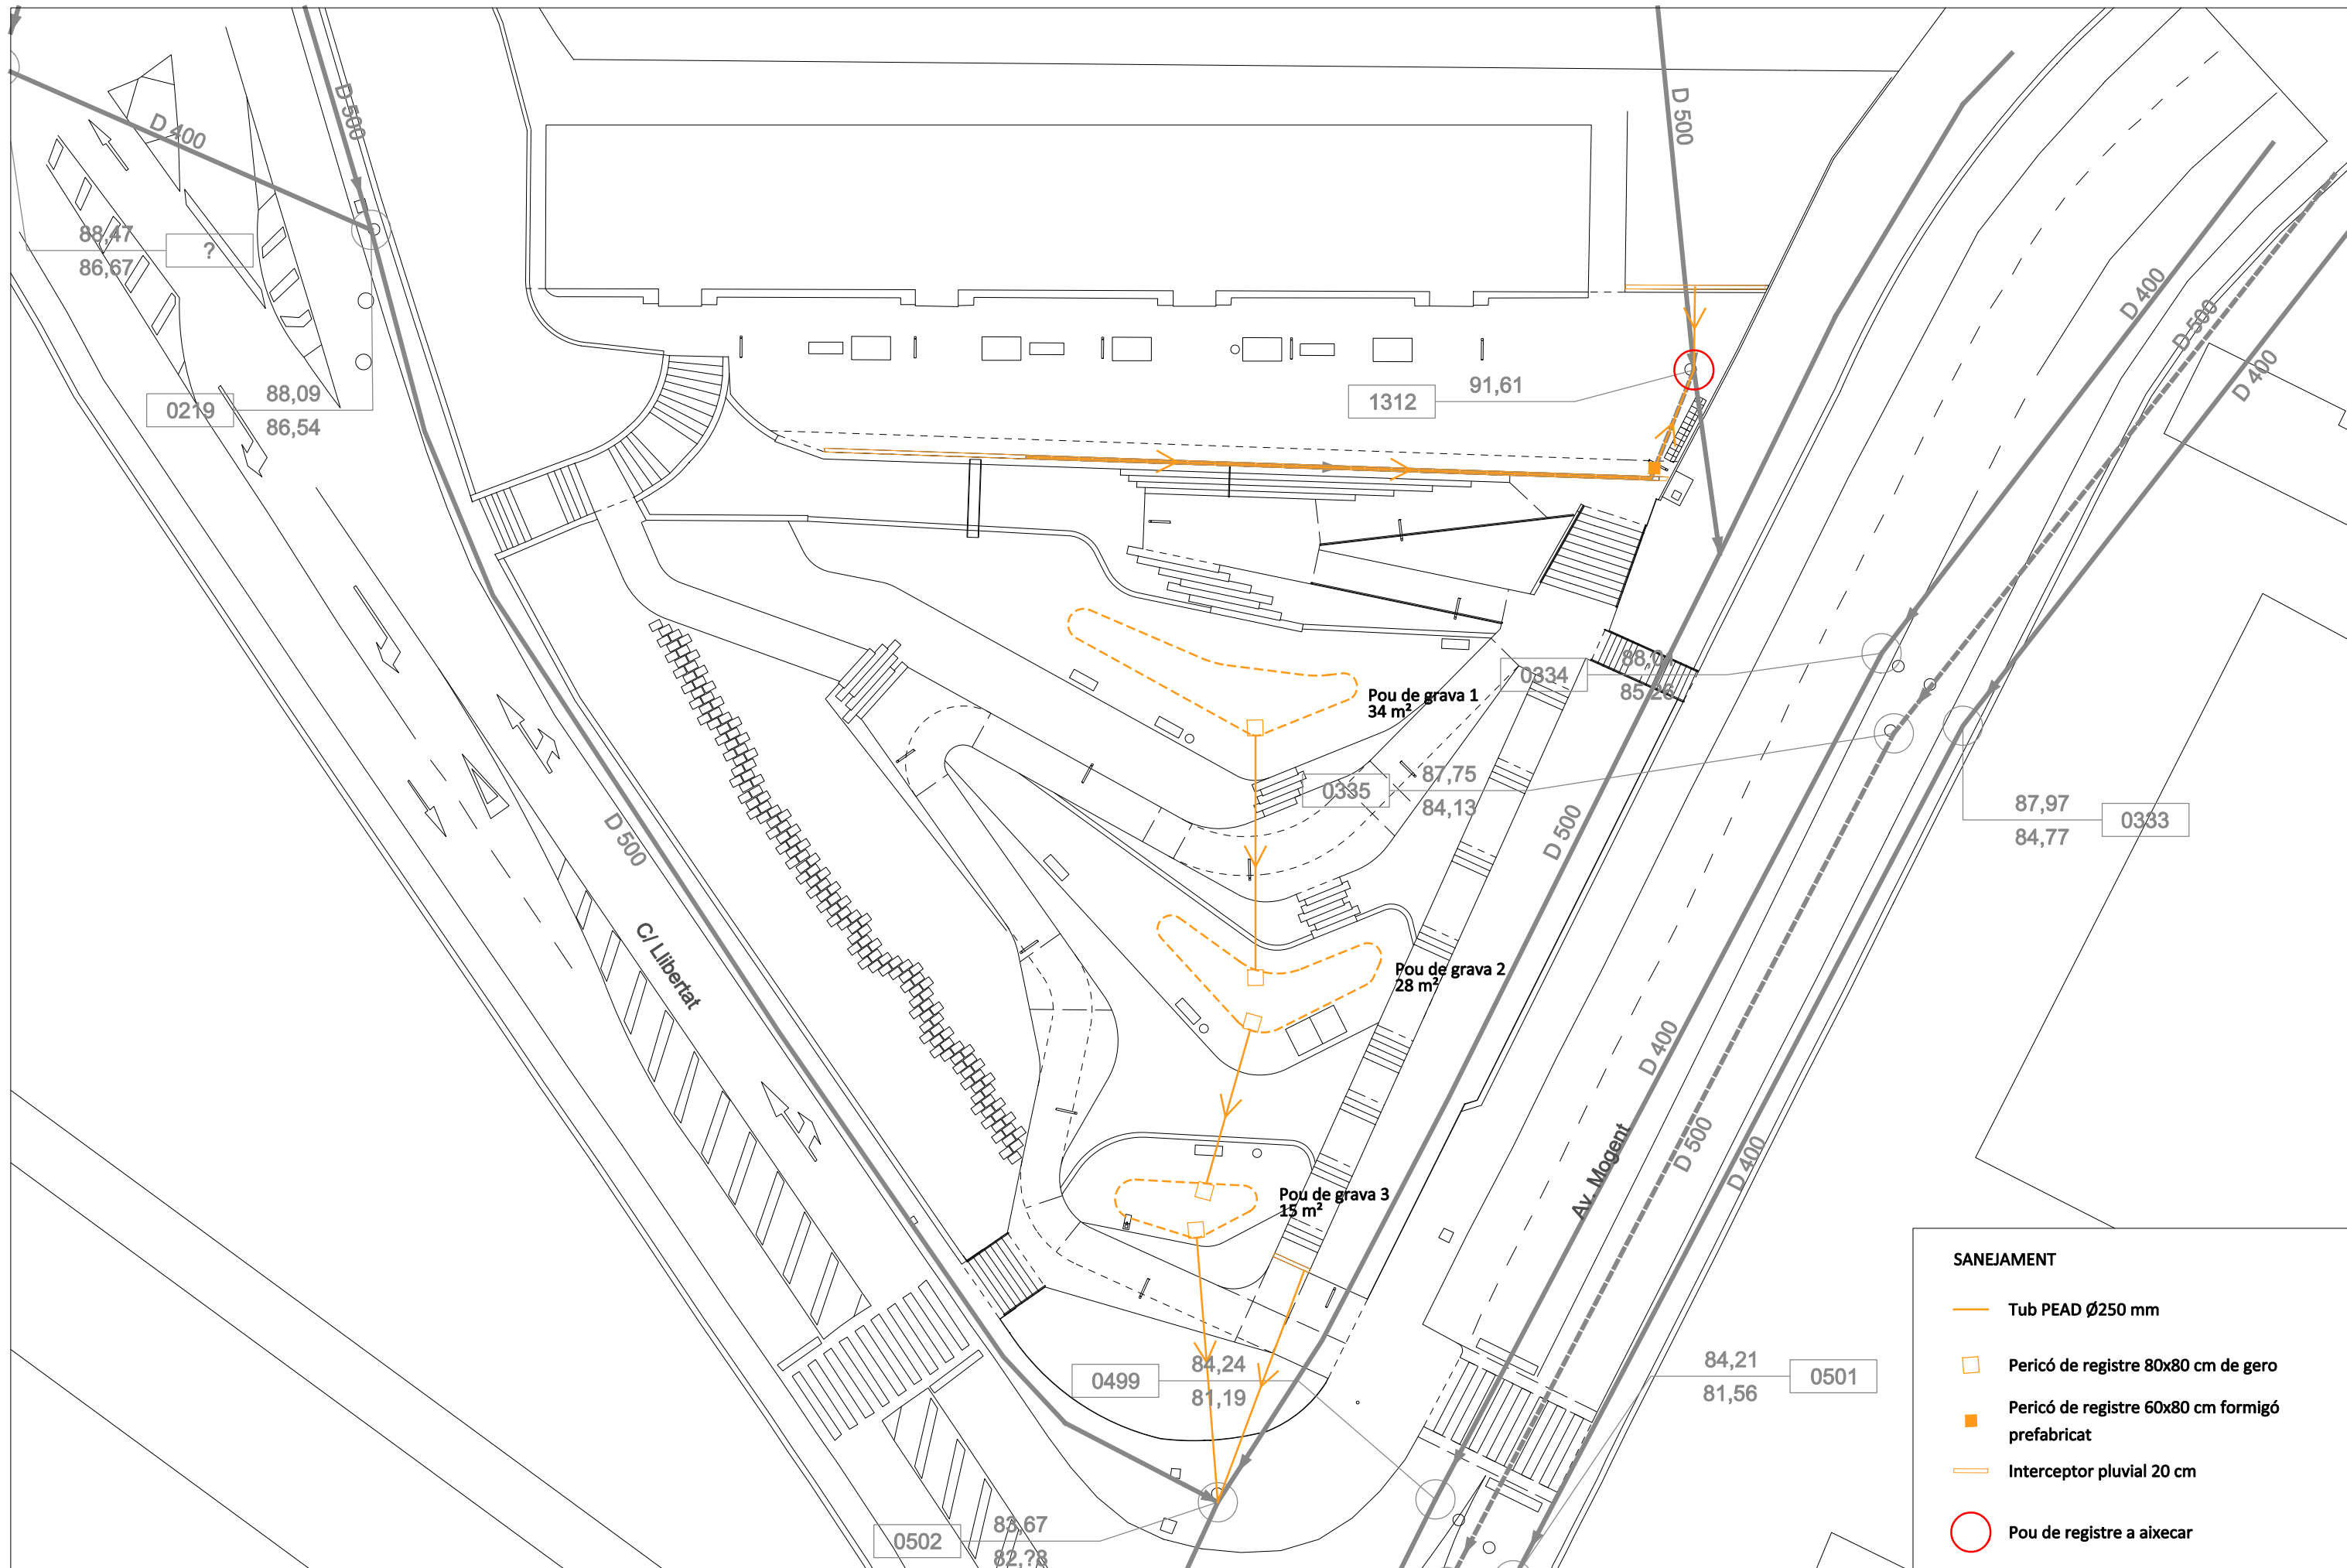

SANEJAMENT

- Tub PEAD Ø250 mm
- Pericó de registre 80x80 cm de gero
- Pericó de registre 60x80 cm formigó prefabricat
- Interceptor pluvial 20 cm
- Pou de registre a aixecar



Ajuntament de
Montornès del Vallès

EQUIP REDACTOR:

URBANing
people · space · cities

DATA:

octubre 2016

ESCALA:

(A3) 1/300
0 3 6m



TÍTOL

Xarxes de serveis: sanejament
Planta


PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE
LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA AL
BARRI DE MONTORNÈS NORD

Núm.


P11.1

Detall constructiu
recrescut pou de clavegueram


Cal fer un recrescut del pou de clavegueram situat a la plataforma davant el bloc d'habitatges (veure situació), ja que el nou paviment es col·loca damunt l'existent i, per tant, es modifica la cota rasant uns 12 cm.



Secció

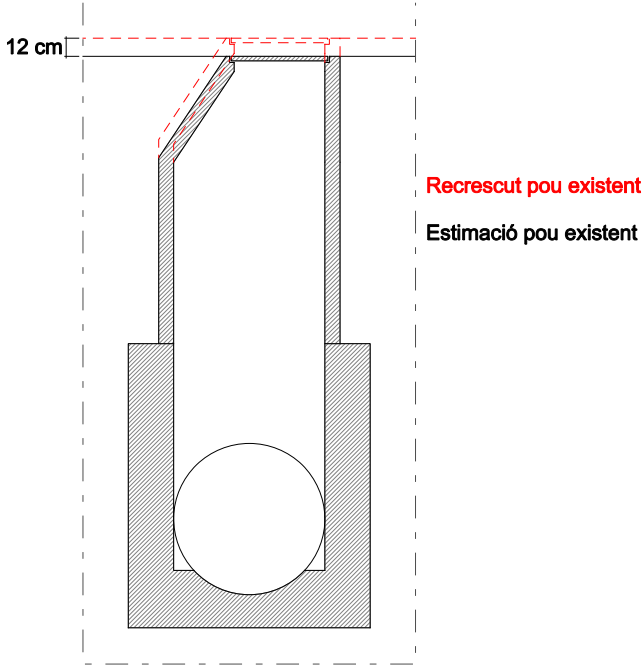


Planta 1/50




Detall constructiu
pous de grava


- 1 Ull de perdiu
- 2 Làmina geotèxtil
- 2 Grava
- 2 Gero de cantell
- 2 Tapa 60x60 cm
- 2 Pou 80x80 cm
- 2 Tub ø 25 cm (distància mínima 50 cm de la superfície)

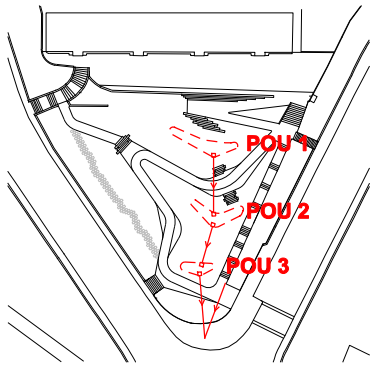


Secció. Pou 1



Secció. Pous 2 i 3


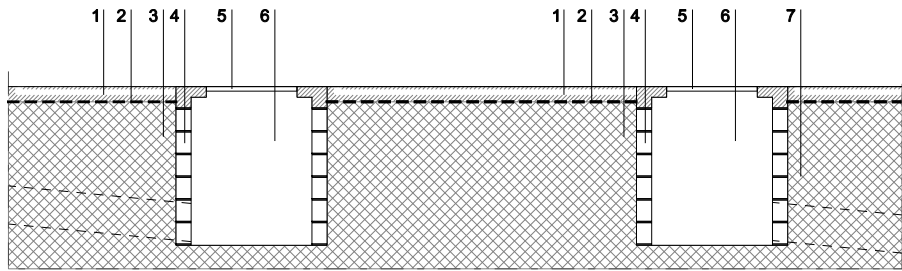


Esquema de connexió dels 3 pous de grava

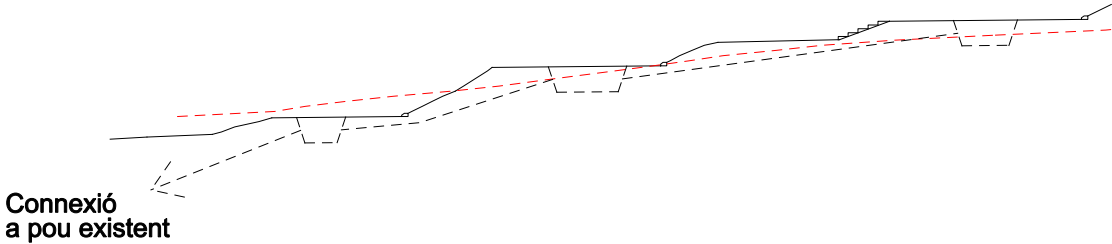



- REG I AIGUA**
- 40AF Aigua xarxa
 - 50RS Xarxa secundaris
 - 50RA Aspensors
 - 40DA Degoteig arbrat
 - 50DP Degoteig parterres (entrada i sortida)
 - 50BR Tuberia boca de reg
 - Línia degotadors
 - Anell degotadors arbrat
 - ① Pericó comptador reg
 - ② Pericó comptador font 100x80x60
 - ③ Pericó by-pas general 60x60x40
 - ④ Pericó by-pas sectorial
 - ⑤ Pericó buidat manual
 - Aspensor
 - BR Nova boca de reg
 - BR Boca de reg existent
 - Tronc arbrat

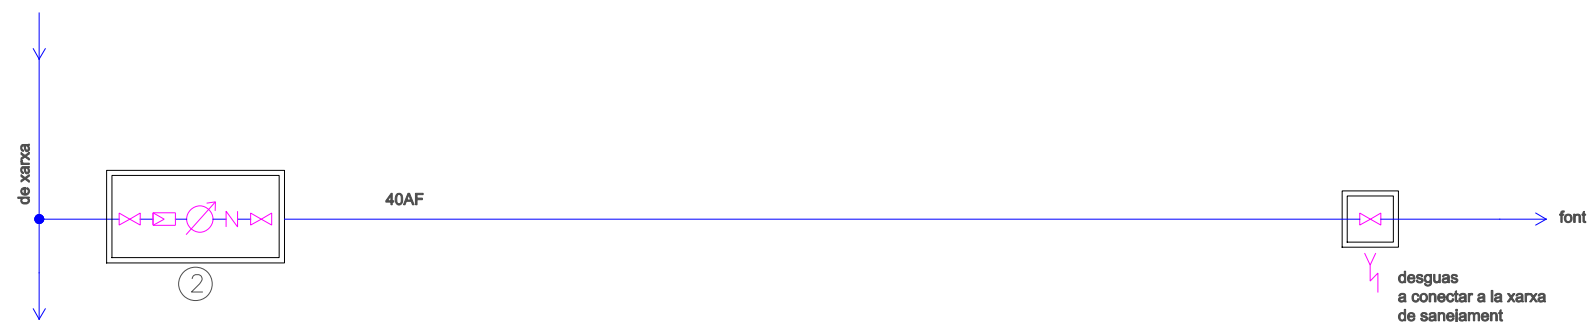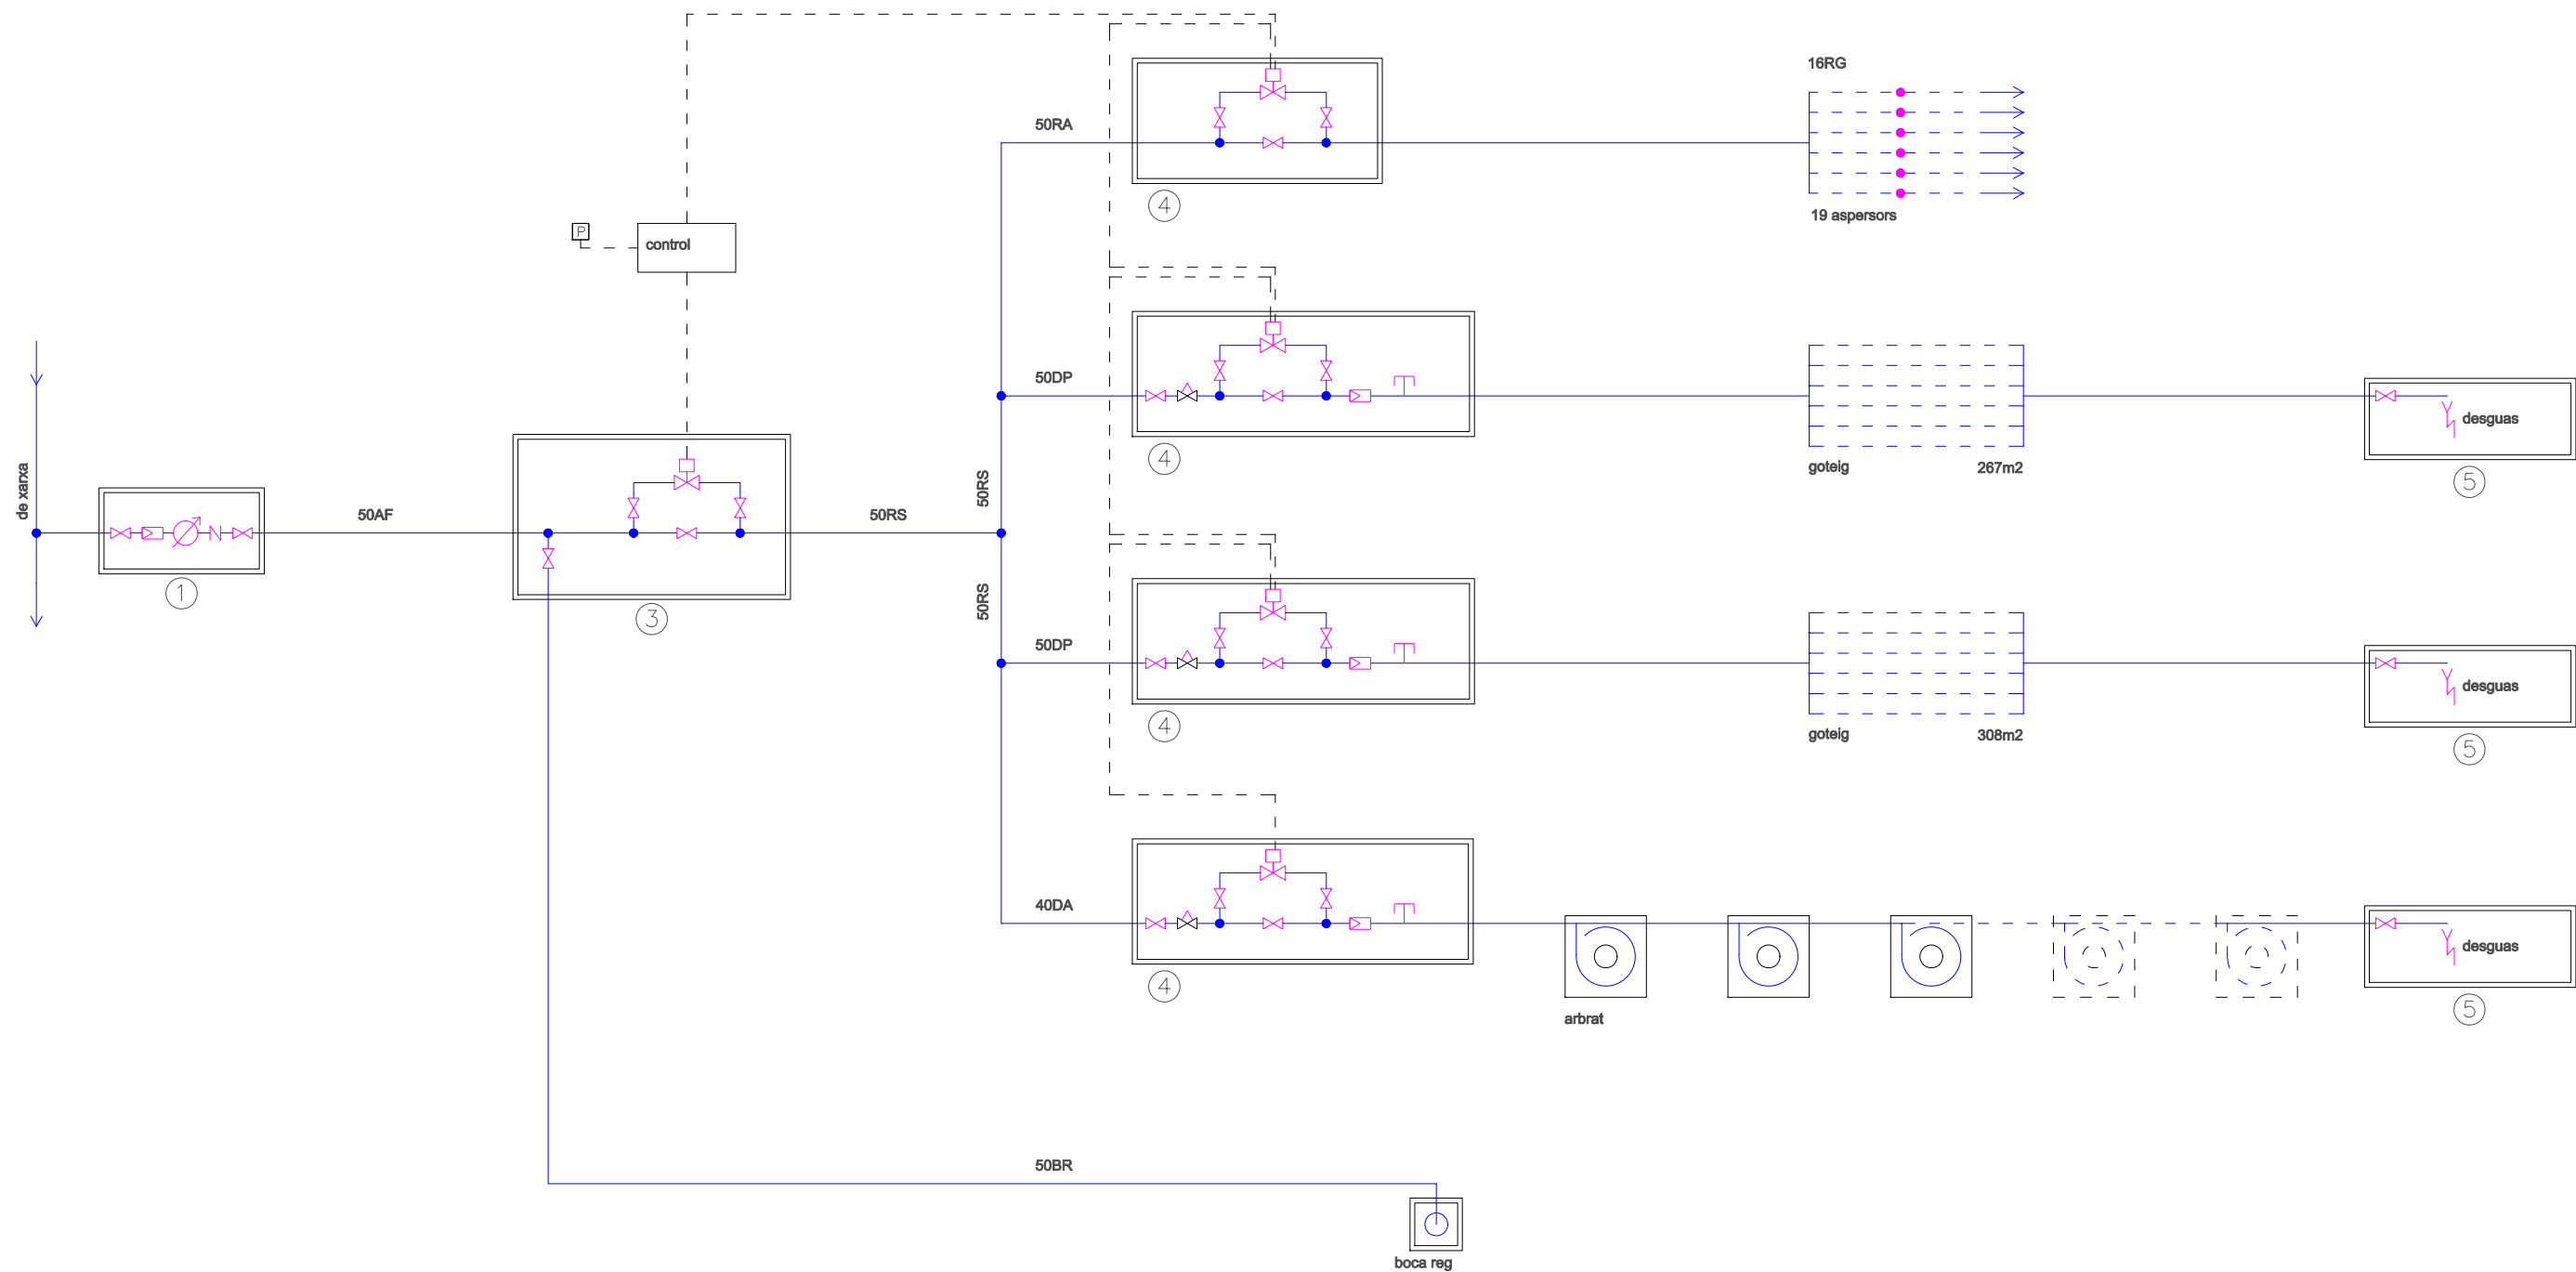

AIGUA I REG

- Filtre colador
- Vàlvula retenció
- Vàlvula de pas
- Vàlvula de control
- Reductor de pressió
- Sonda pluviomètrica
- Comptador
- Descàrrega automàtica
- Pericó comptador reg
- Pericó comptador font
- Pericó by-pas general
- Pericó by-pas sectorial
- Pericó buidat manual
- Aspersor



**Ajuntament de
Montornès del Vallès**

EQUIP REDACTOR:

URBANing
people · space · cities

DATA:

octubre 2016

ESCALA:

sense escala

TÍTOL


**Xarxes de serveis: reg i aigua
Esquema**

**PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE
LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA AL
BARRI DE MONTORNÈS NORD**


Núm.

P11.4

CROQUIS DETALLS DE REG PER DEGOTEIG EN ARBRES
D'ALINEACIÓ I DETALL DE TUBULARS EN PAVIMENTS

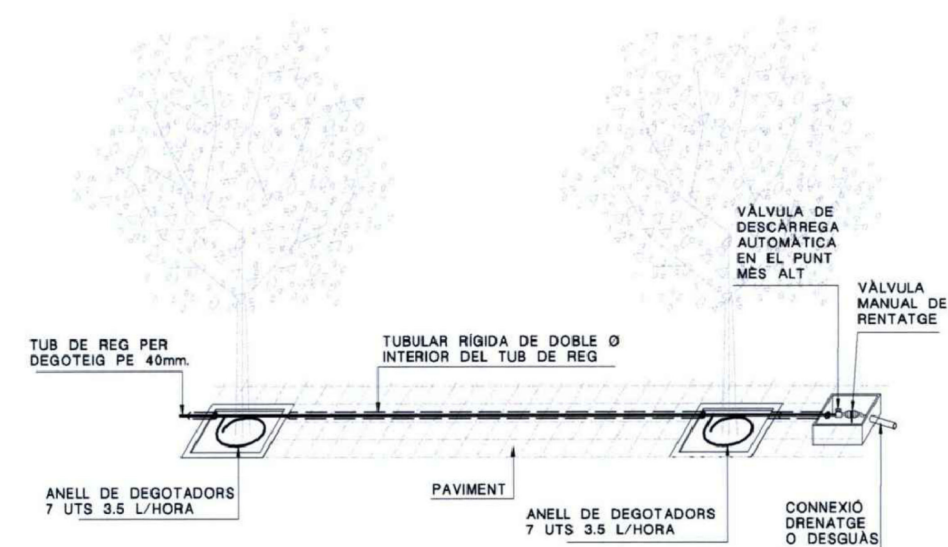


DETALL REG PER DEGOTEIG

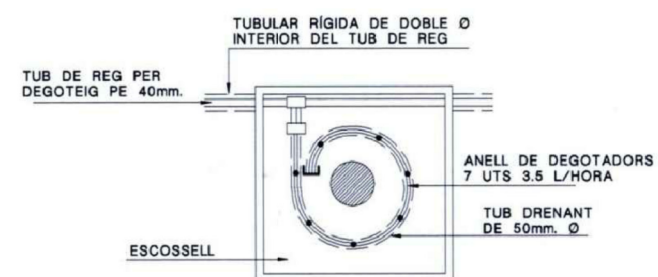


DETTALL PLANTA

NOTA:
LES CONNEXIONS DEL TUB DELS DEGOTADORS AMB EL TUB
DE REG SERÀN REGISTRABLES A L'ESCOSELL DE L'ARBRE


SECCIÓ PAS CREUAMENT VORERA TIPUS
DISPOSICIÓ TUBS DINS DE PAVIMENTS I VORERES

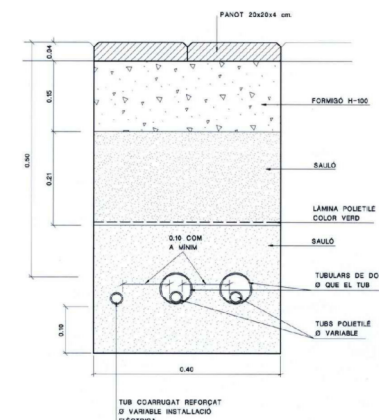

PERICÓ COMPTADOR I BY-PASS MESTRE

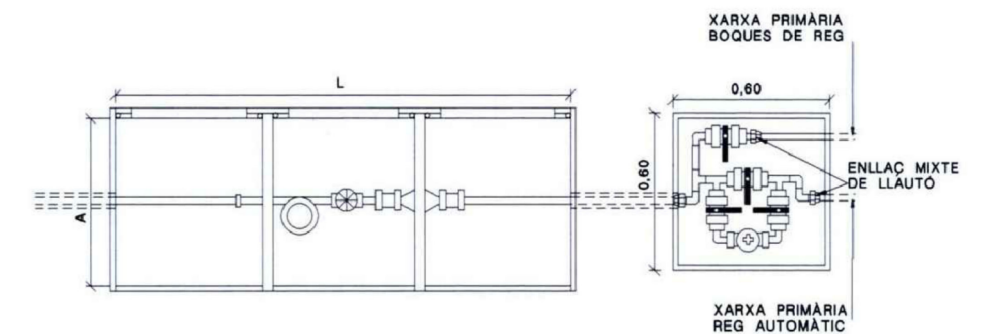


PLANTA

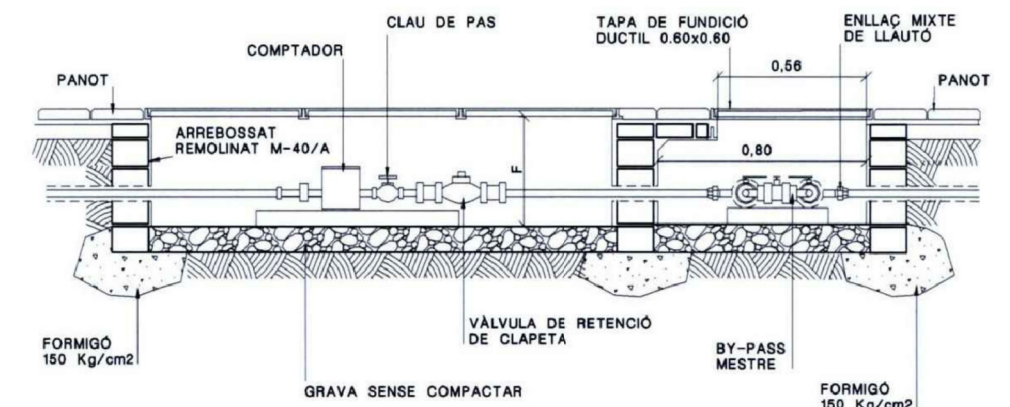

SECCIÓ

MIDES A CONFIRMAR PER L'INFORME DE LA S.G.A.B.

POU	CABAL PUNTA m3/H	RAMAL Ø R	PERICÓ		
			L	A	F
A	>=2 <2,5	20	800	400	400
B	>=2,5 <3	30	800	400	400
B	>=3 <4	30	800	400	400
C	>=4 <6,3	40	1000	600	400
C	>=6,3 <10	40	1000	600	400
D ESPECIAL	>=10 <16	60	1200	600	600
D	>=16 <25	60	1800	700	700

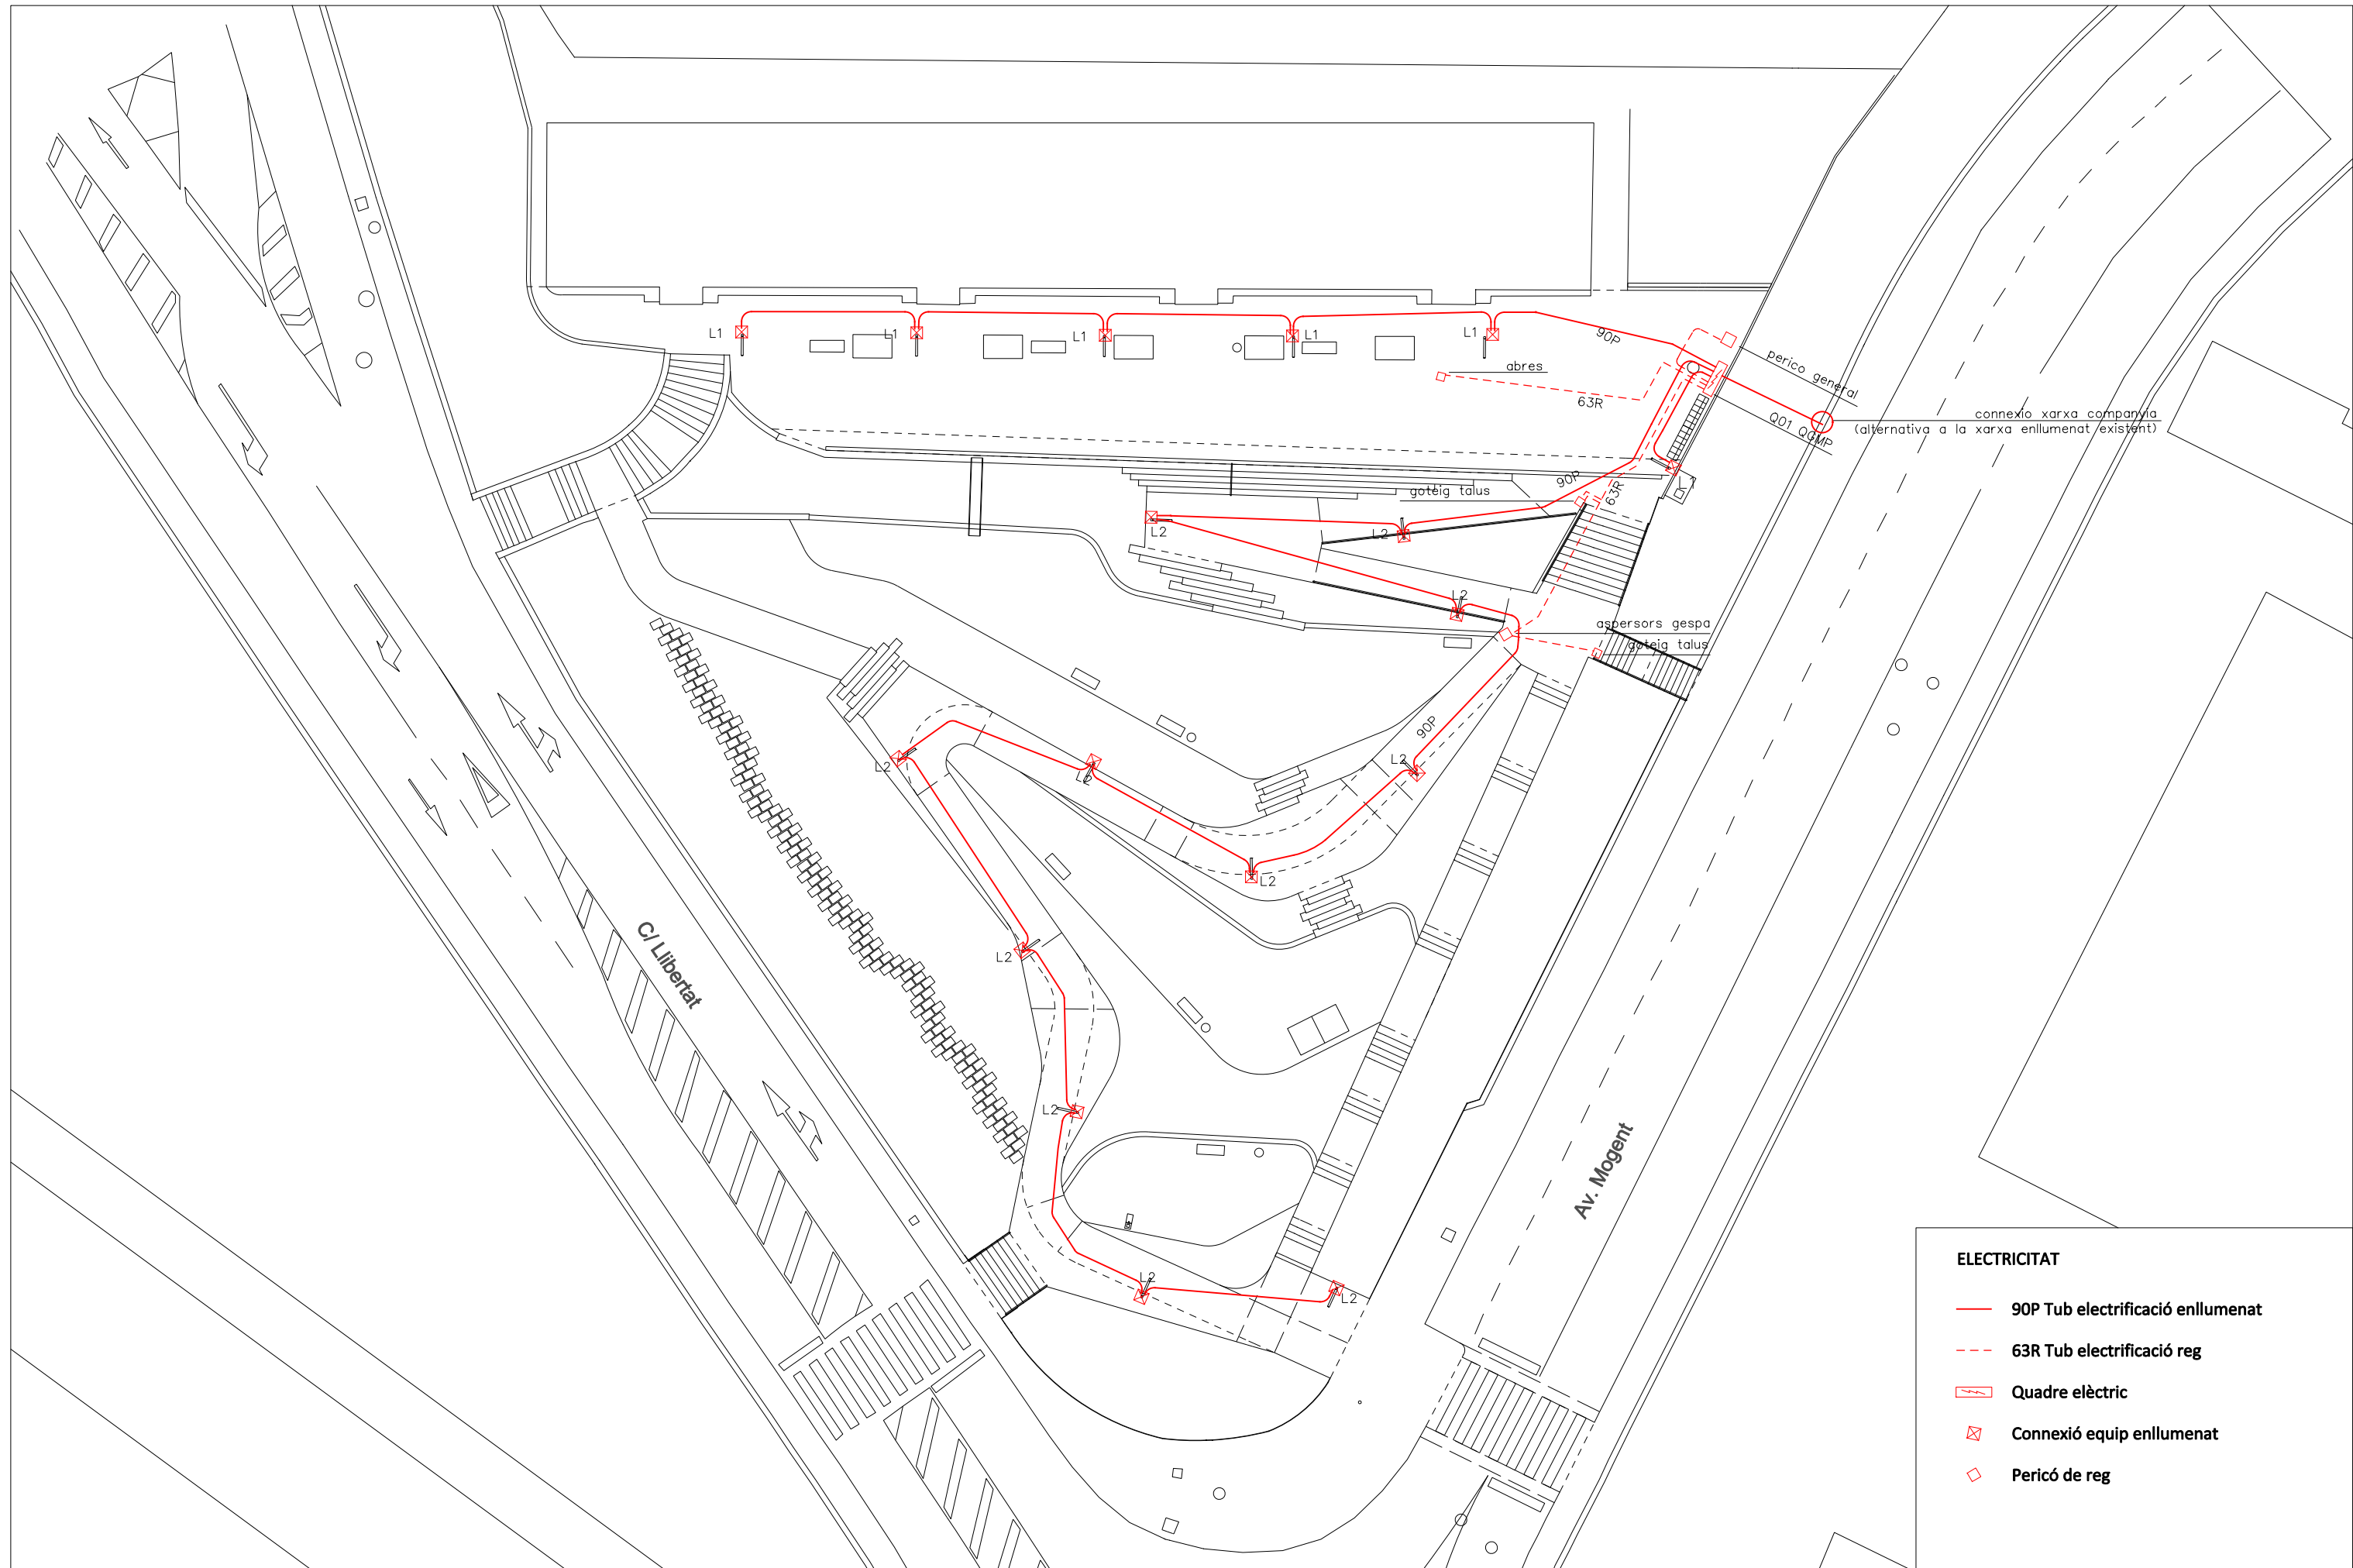

ELECTRICITAT

- 90P Tub electrificació enllumenat
- - - 63R Tub electrificació reg
- ⚡ Quadre elèctric
- ⊠ Connexió equip enllumenat
- ◇ Pericó de reg



**Ajuntament de
Montornès del Vallès**

EQUIP REDACTOR:

URBANing
people · space · cities

DATA:

octubre 2016

ESCALA:

(A3) 1/300
0 3 6m



TÍTOL

**Xarxes de serveis: enllumenat públic
Planta**

**PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE
LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA AL
BARRI DE MONTORNÈS NORD**

Núm.


P11.6

Montornes
20161013

quadre	CPM	
origen	companyia	
potencia	instal.lada	demand
	kW	
normal	0,5	0,5
preferent		
total	0,5	0,5

Nota:

- Escomesa:
cable de distribució de tensió asiganda 0,6/1kV amb aïllament de XLPW o EPR
conductor unipolar RV 0,6/1kV
- CPM MF2

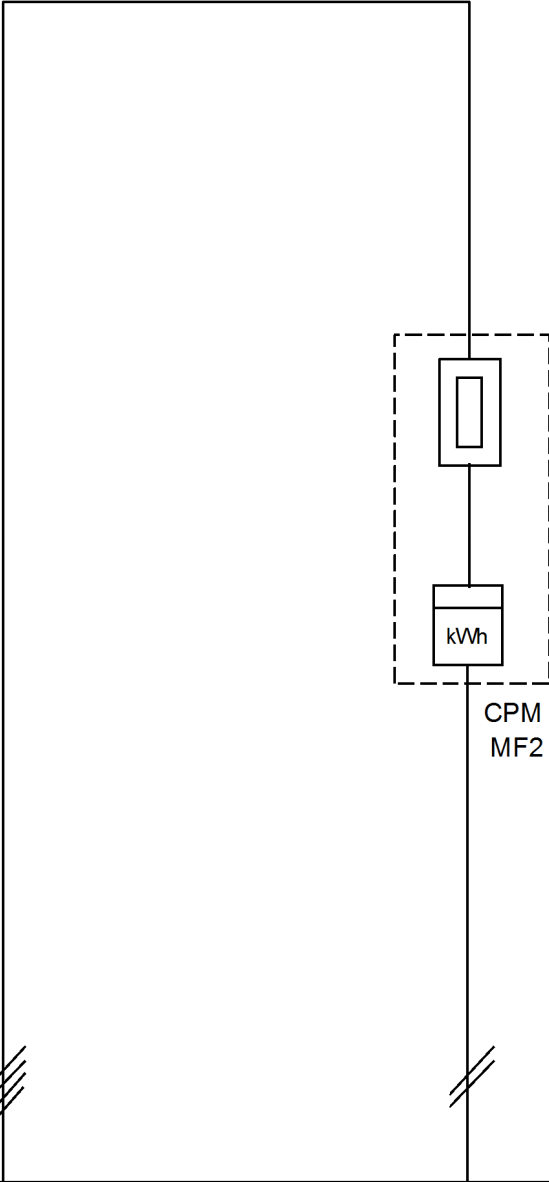

servei			escomesa			Q01
			01			
nº linia						L0
paràmetres	potència instal.lada	kW	0,3			0,5
	intensitat de càlcul	A	0,4			0,8
	longitud	m	3,0			3,0
	U/I	%	0,0			0,0
	cable	secció	mm2			6
proteccions	fusibles	A				63gG
	magnetotèrmic	A				
	contactor/telemando	A				
	diferencial	A				
		mA				
		retard				

Montornes
20161013


quadre:	Q01 QGMP	
origen:	CPM	
potencia	instal.lada	demand
	kW	
normal	0,5	0,5
preferent		
total	0,5	0,5

Nota:

- Linees soterrades: RVFV 0,6/1kV armat antirosegadors (cables amb característiques especificades a la norma IEC 60502-1 – UNE 21123). Seccio minima 2x6mm2
- Linees al interior de columnes i quadres amb conductors RV 0,6/1kV
Seccio minima 2x2,5mm2
- Linies de control i auxiliars: característiques similars al les linies de potencia
Seccio minima de 2,5mm2

Empalmes i derivacions: en caixes de bornes situades en el suport de la luminaria o en una arqueta registrable.

230 V 50Hz N+T 10kA

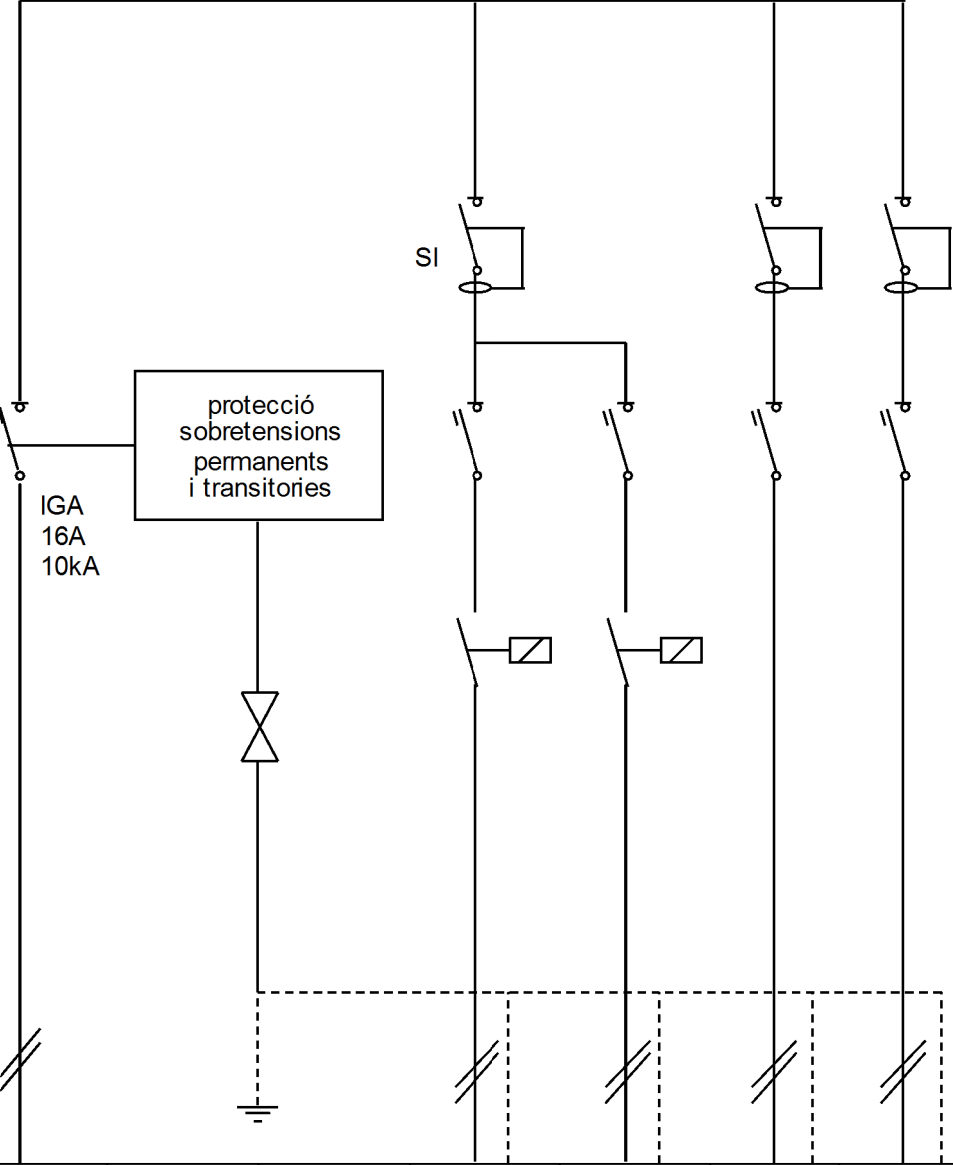

servei			Q01 QGMP			enllumenat	enllumenat	gestio de	control
						1	2	la	reg
								iluminació	
nº linia			L0			L1	L2	L3	L4
paràmetres	potencia instalada	kW	0,5			0,0	0,1	0,1	0,2
	intensitat de càlcul	A	0,8			0,4	1,1	0,6	1,3
	longitud	m	3,0			330	335	20	20
	U/I	%	0,0			0,1	0,4	0,0	0,1
	cable	n	1			1	1	1	1
	cable	secció	6			6	6	2,5	2,5
proteccions	fusibles	A				10	10	10	10
	magnetotèrmic	A	10			10	10		
	contactor/telemando	A				40		40	40
	diferencial	A				30		30	30
		mA							
		retard							
control									



Ajuntament de
Montornès del Vallès

EQUIP REDACTOR:

URBANing
people · space · cities

DATA:

octubre 2016

ESCALA:

sense escala


TÍTOL

Xarxes de serveis: enllumenat públic
Esquema unifilar

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE
LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA AL
BARRI DE MONTORNÈS NORD


Núm.

P11.7

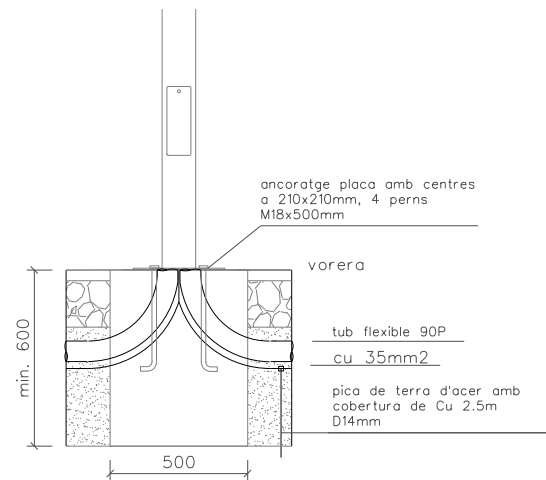


- presa de terra connexionada a la columna
- tracejat de tota la linea amb Cu 35mm2
- 1 pica d'acer amb cobertura Cu de 2.5m cada columna

Detall cimentació i placa base de la columna




Planta Il·luminària LEDME S LED

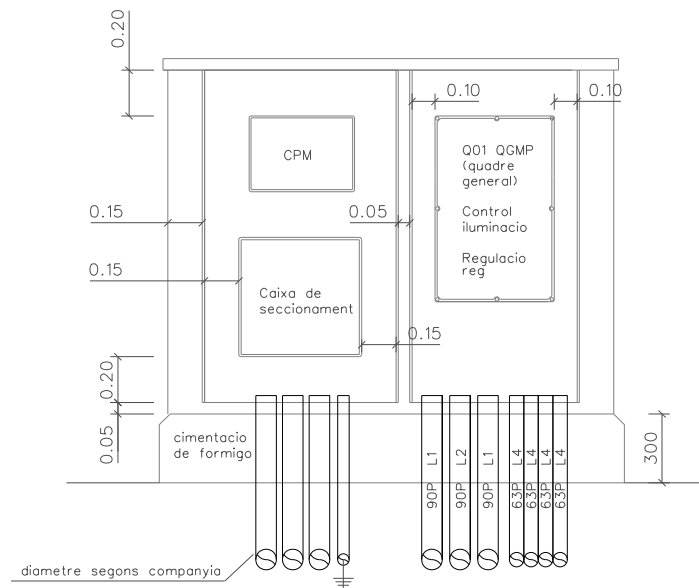

dimensions orientatives a confirmar segons potencia contractada


Detall quadre elèctric



les dimensions indicades son minimes

secció rasa canalització enllumenat públic
les dimensions indicades son minimes

Secció rasa canalització enllumenat públic

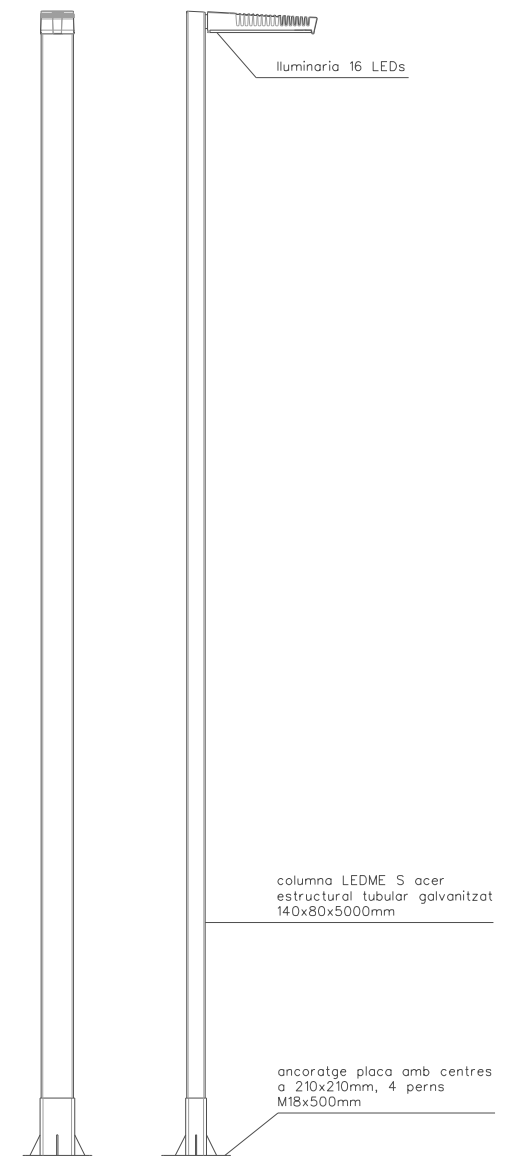

Alçats Il·luminària LEDME S LED



Ajuntament de
Montornès del Vallès

EQUIP REDACTOR:

URBANing
people · space · cities

DATA:

octubre 2016

ESCALA:

sense escala

TÍTOL

Xarxes de serveis: enllumenat públic
Detalls constructius

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE
LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA AL
BARRI DE MONTORNÈS NORD

Núm.

P11.8

SANEJAMENT


- Tub PEAD Ø250 mm
- Pericó de registre 80x80 cm de gero
- Pericó de registre 60x80 cm formigó prefabricat
- Interceptor pluvial 20 cm
- Pou de registre a aixecar

REG I AIGUA

- 40AF Aigua xarxa
- 50RS Xarxa secundaris
- - - 50RA Aspersors
- 40DA Degoteig arbrat
- - - 50DP Degoteig parterres (entrada i sortida)
- 50BR Tuberia boca de reg
- Línia degotadors
- Anell degotadors arbrat
- ① Pericó comptador reg
- ② Pericó comptador font 100x80x60
- ③ Pericó by-pas general 60x60x40
- ④ Pericó by-pas sectorial
- ⑤ Pericó buidat manual
- Aspersor
- BR Nova boca de reg
- BR Boca de reg existent
- Tronc arbrat

ELECTRICITAT

- 90P Tub electrificació enllumenat
- - - 63R Tub electrificació reg
- Quadre elèctric
- ⊠ Connexió equip enllumenat
- Pericó de reg

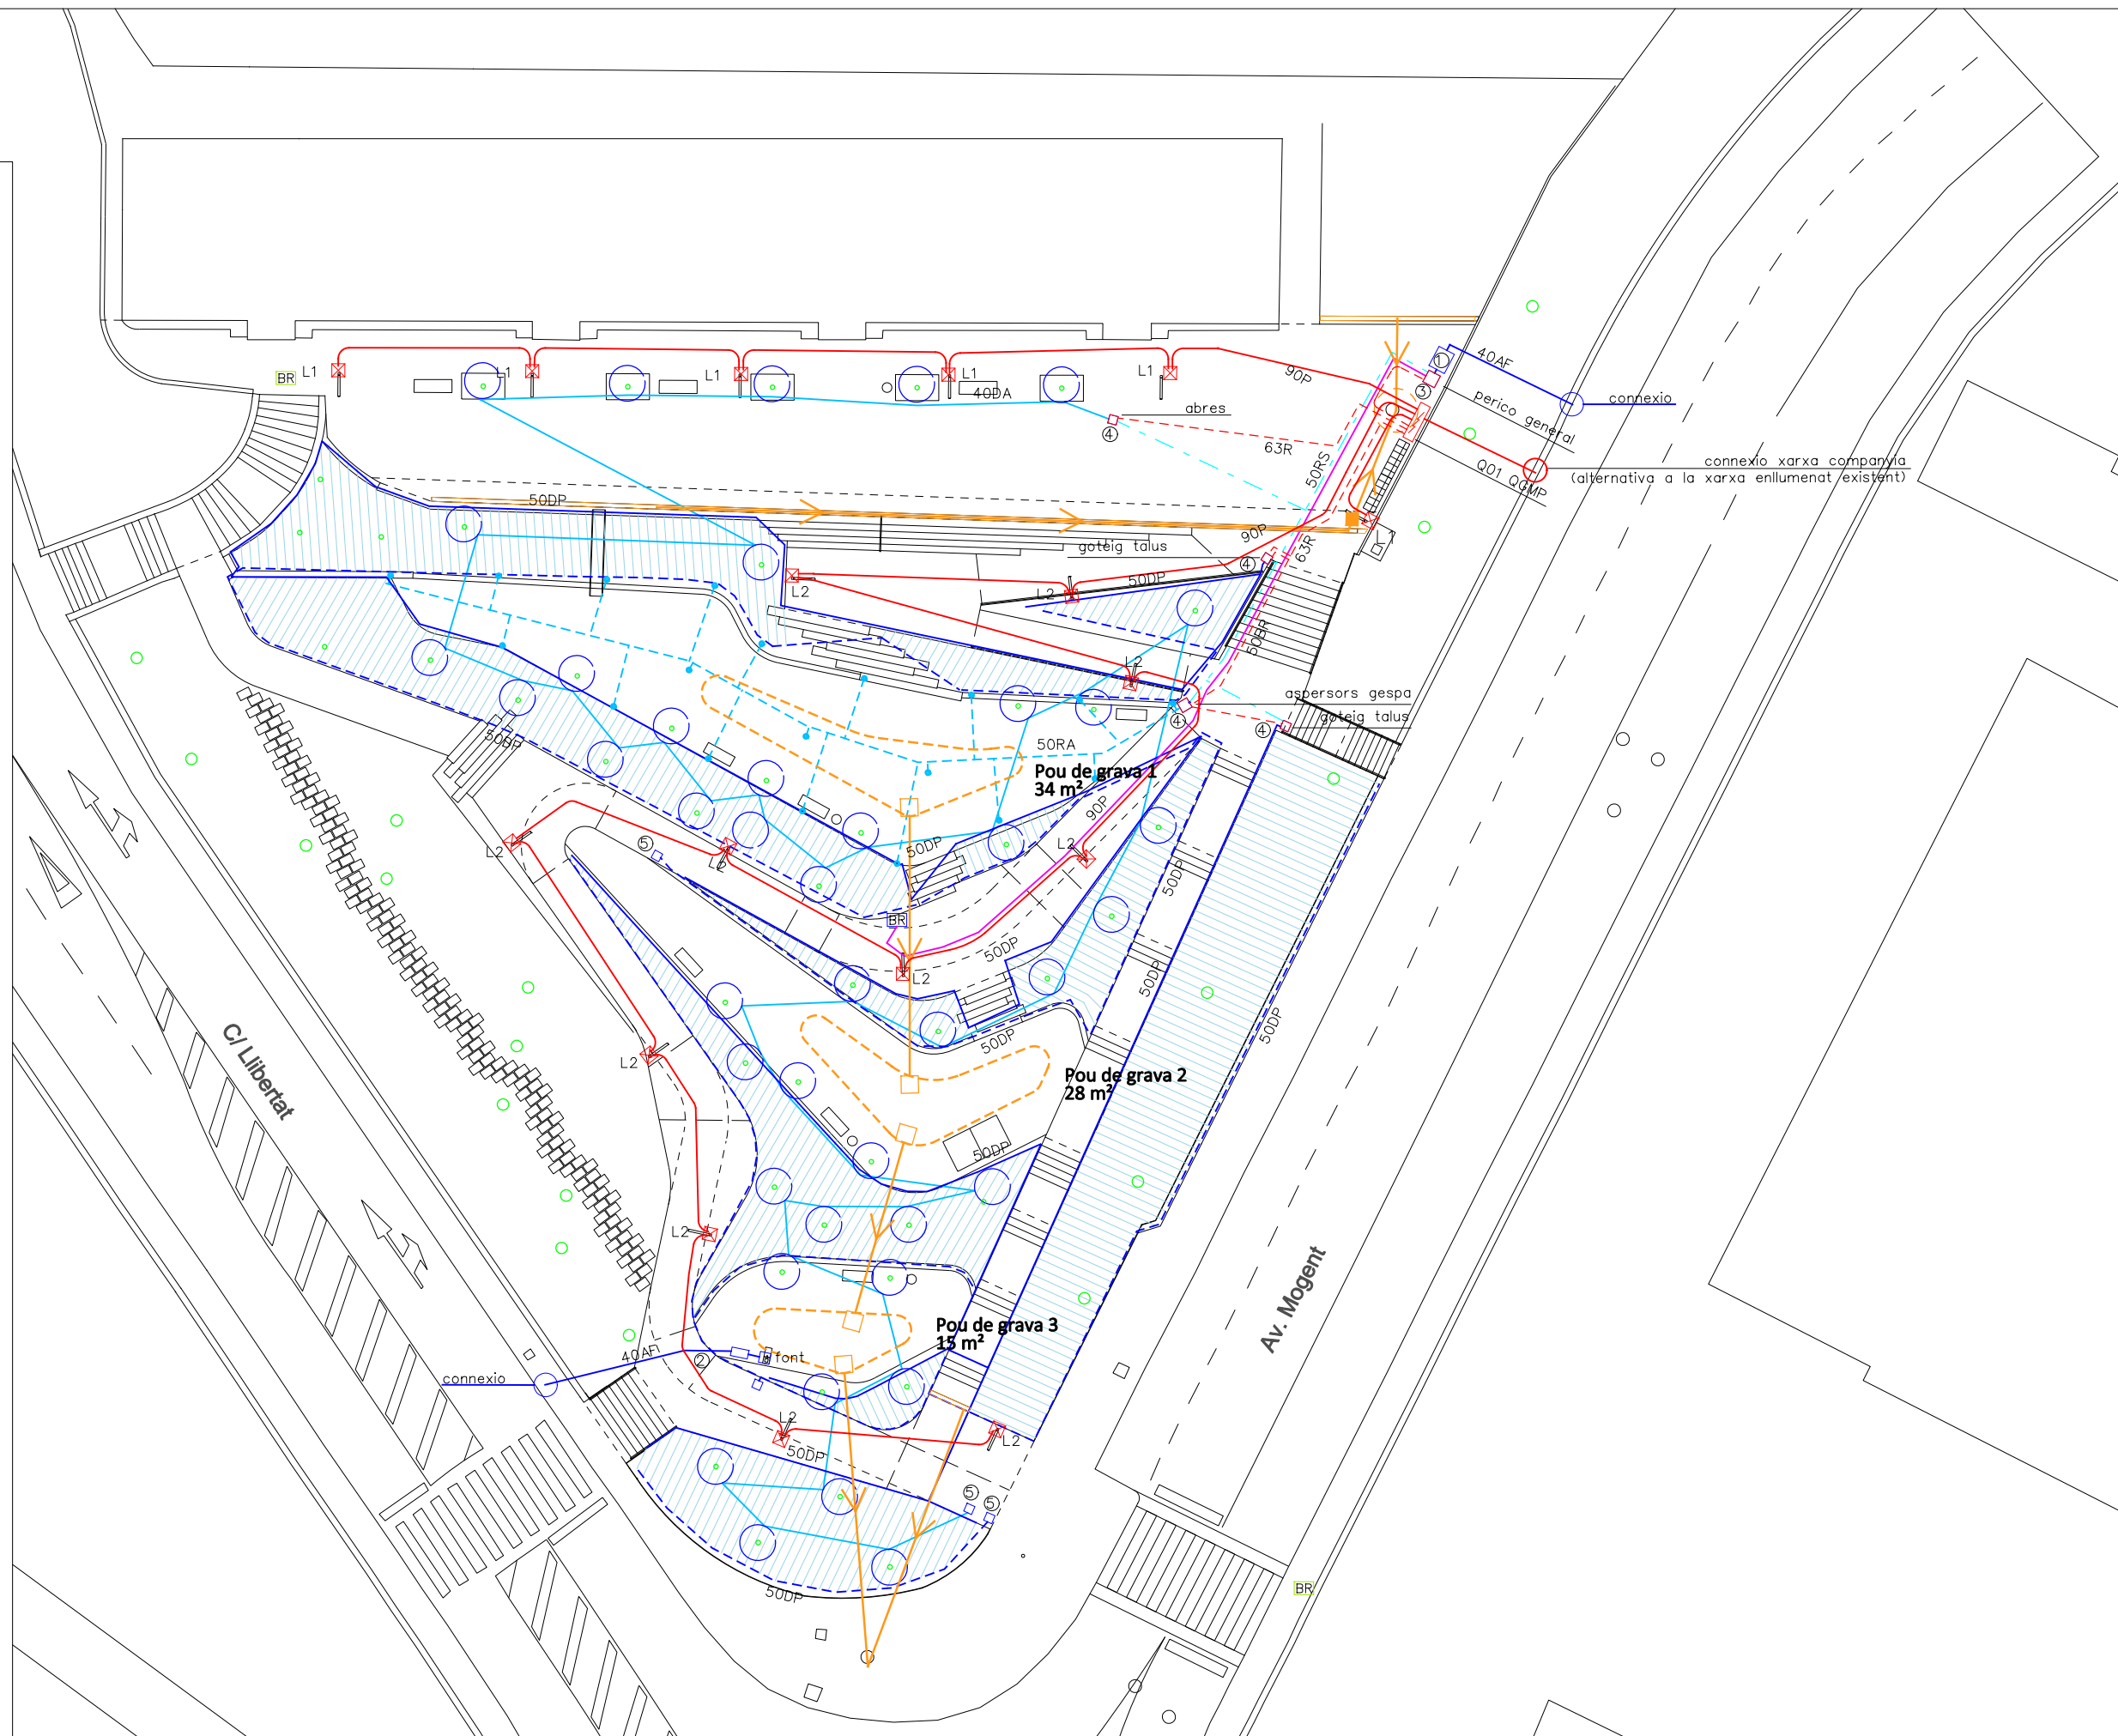

**Ajuntament de
Montornès del Vallès**

EQUIP REDACTOR:

URBANing
people · space · cities

DATA:

octubre 2016

ESCALA:

(A3) 1/300
0 3 6m



TÍTOL


**Xarxes de serveis
Coordinació de serveis**

**PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE
LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA AL
BARRI DE MONTORNÈS NORD**


Núm.

P11.9


- D3 Detall constructiu camí secundari
- 1 Base de TOT-Ú (e=15 cm)
 - 2 Ull de perdiu (e=5 cm)
 - 3 Taco tipus Terana Art de Breinco 8x8cm e=6cm color corten
 - 4 Pletina d'acer galvanitzat (e=6 mm)
 - 5 Rasant topografia modificada
 - 6 Aportació de terra vegetal

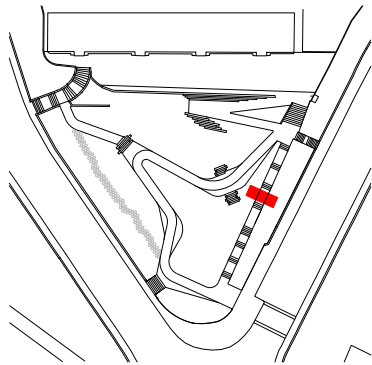


Planta 1/50

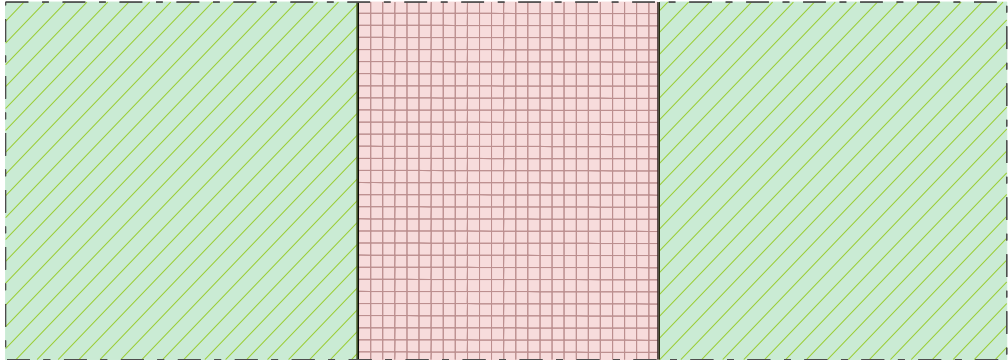


Secció 1/50

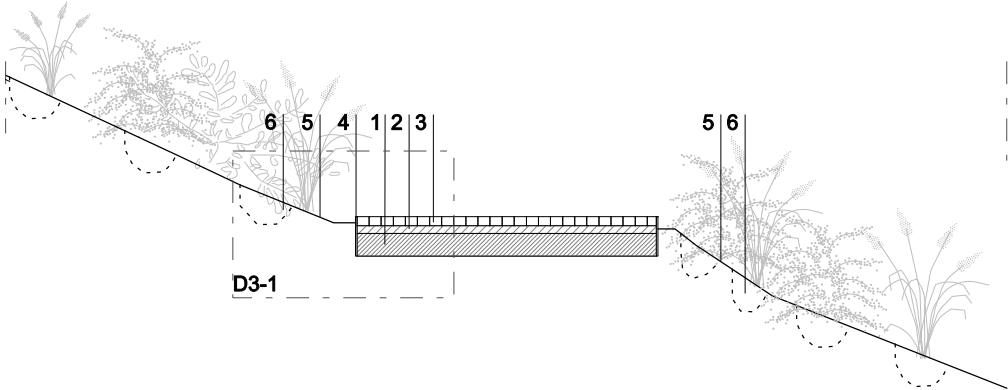


Detall D3-1 1/20

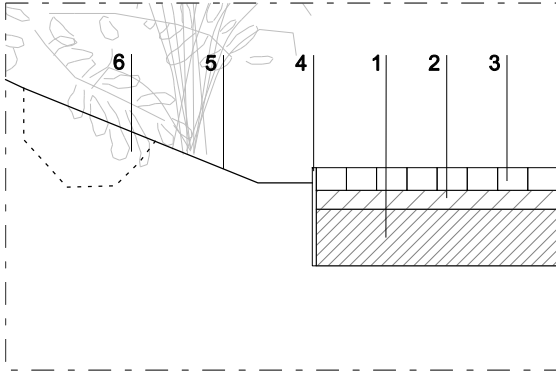


- D4 Detall constructiu paviment discontinu
- 1 Terreny compactat
 - 2 Ull de perdiu (e= 5 cm)
 - 3 Llamborda tipus Programa Opac de Breinco e=8 cm color basalt

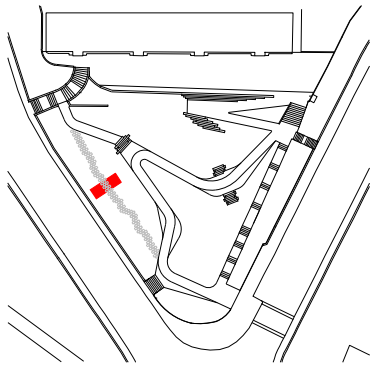


Planta 1/50

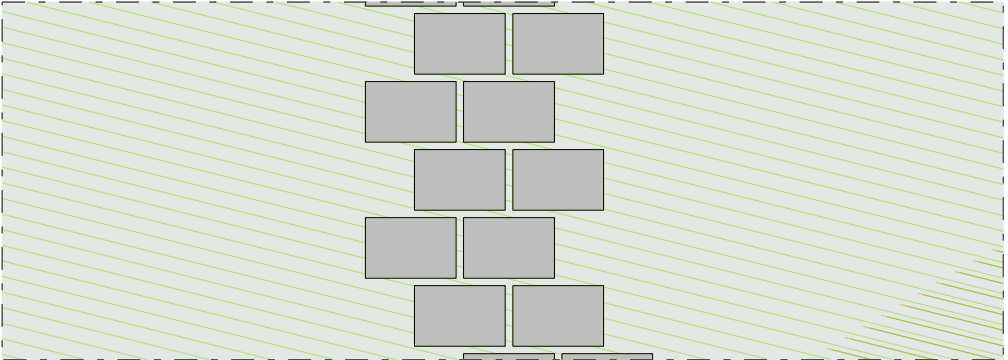

Secció 1/50

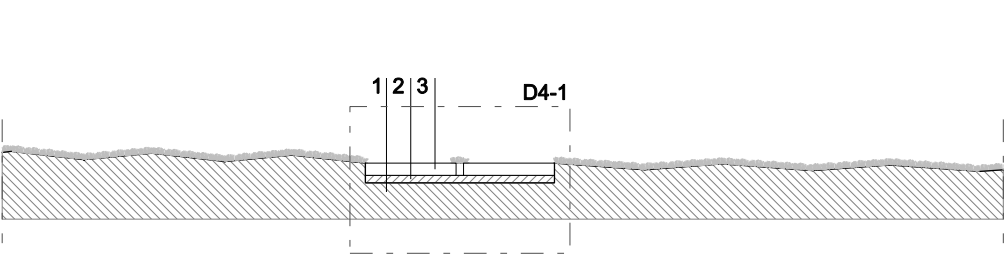


Detall D4-1 1/20

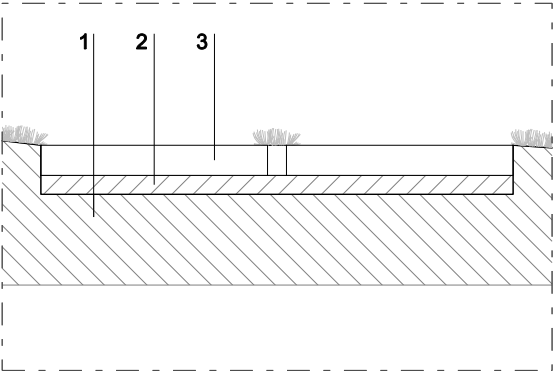


**D5 Detall constructiu
façana**

- 1 Base de formigó HM-20 (e=15 cm)
- 2 Ull de perdiu (e=5 cm)
- 3 Llamborda tipus Terana Art de Breinco e=7 cm color marfil


NOTA: Es respectarà la rasant a la línia de façana

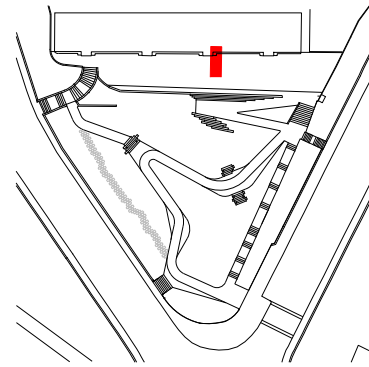


Planta 1/50

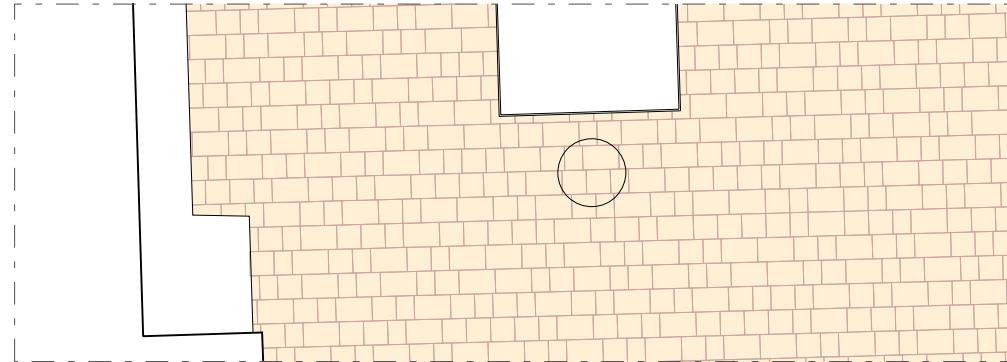

Secció 1/50

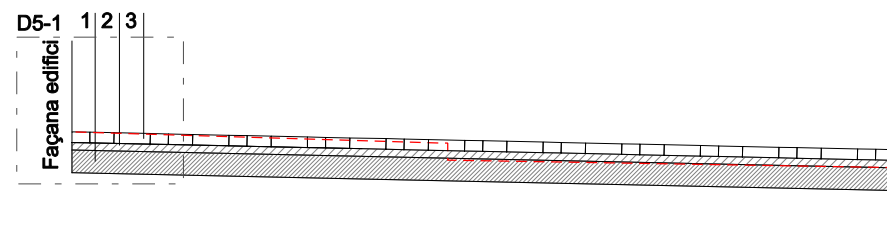


Detall D5-1 1/20

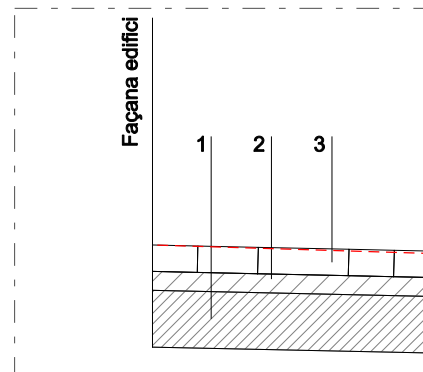


**D6 Detall constructiu
encontre entre nou paviment i límit existent**

- 1 Base de formigó HM-20 (e=15 cm)
- 2 Ull de perdiu (e= 3 cm)
- 3 Llamborda tipus Terana Art de Breinco e=7 cm color marfil
- 4 Vorada existent


NOTA: Es respectarà la rasant a la línia de façana

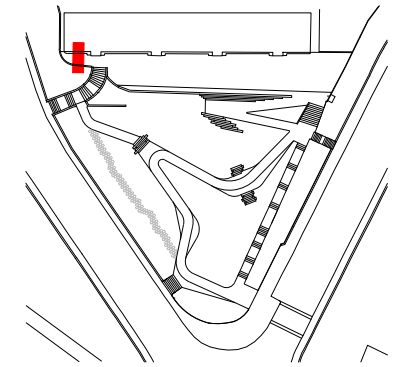


Planta 1/50

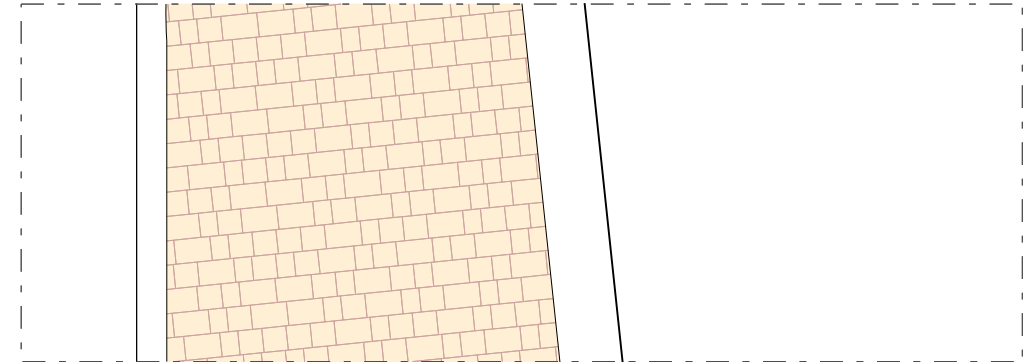

Secció 1/50

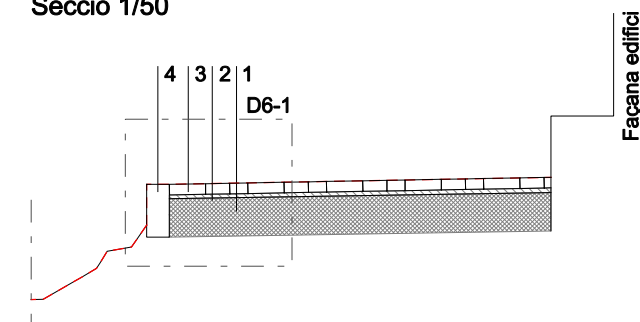

Detall D6-1 1/20

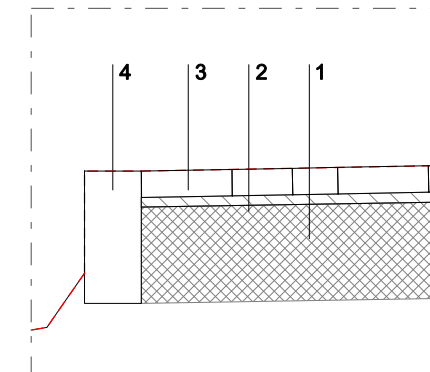

**Ajuntament de
Montornès del Vallès**

EQUIP REDACTOR:

URBANing
people · space · cities

DATA:

octubre 2016

ESCALA:

sense escala

TÍTOL

**Detalls constructius
D5 i D6**


**PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE
LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA AL
BARRI DE MONTORNÈS NORD**

Núm.


P08.3

D7 Detall constructiu
encontre entre plataforma i talús


- 1 Base asfàltica existent
- 2 Ull de perdiu (e= variable 3-5 cm)
- 3 Llamborda tipus Terana Art de Breinco e=7 cm color marfil
- 4 Canal tipus FD RC20 de Benito
- 5 Muret existent
- 6 Graó tipus Superstep de Breinco 60 x 36 x 15 cm color marfil amb acabat antilliscant
- 7 Paviment tàctil tipus Llosa vulcano Breinco 40 x 40 x 7 cm color marfil
- 8 Morter
- 9 Conducte de recollida d'aigües pluvials de polietilè Ø250mm

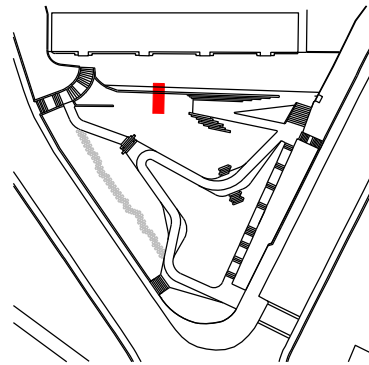


Planta 1/50

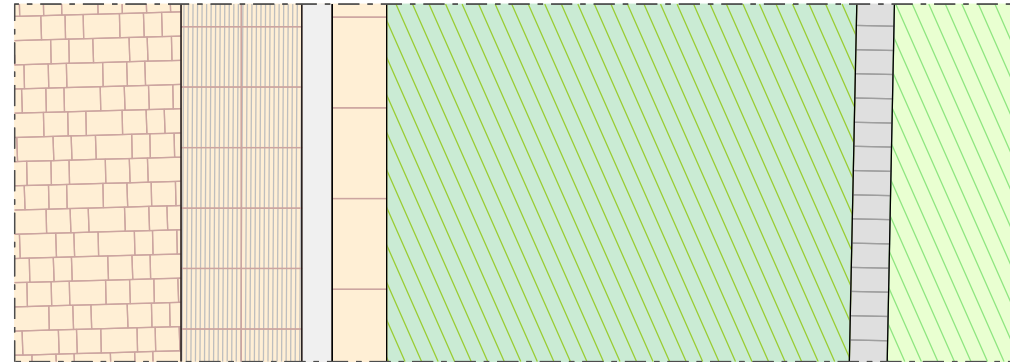

Secció 1/50

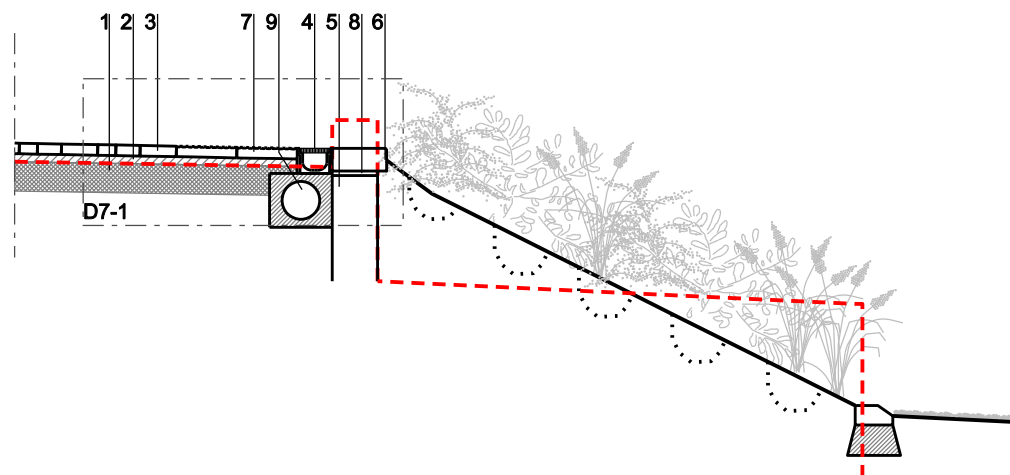


Detall D7-1 1/20

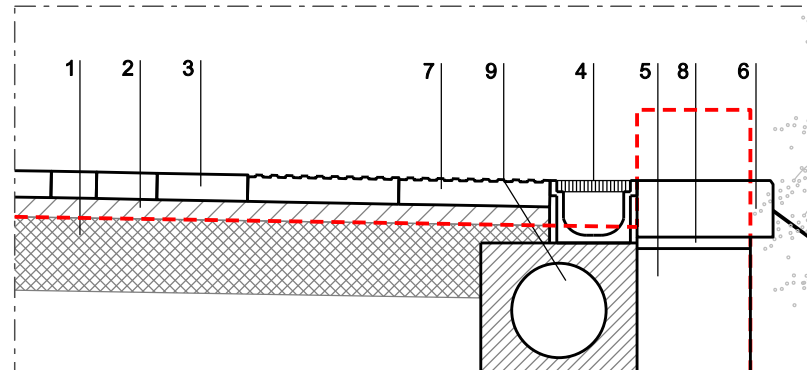


D8 Detall constructiu
encontre entre plataforma i escala


- 1 Base asfàltica existent
- 2 Ull de perdiu (e= variable 3-5 cm)
- 3 Llamborda tipus Terana Art de Breinco e=7 cm color marfil
- 4 Canal tipus FD RC20 de Benito
- 5 Base de formigó HM-20 (e=15 cm) amb malla electrosoldada # 1Ø6c/20x20 cm
- 6 Graó tipus Superstep de Breinco 60 x 36 x 15 cm color marfil amb acabat antilliscant
- 7 Paviment tàctil tipus Llosa vulcano Breinco 40 x 40 x 7 cm color marfil
- 8 Conducte de recollida d'aigües pluvials de polietilè Ø250mm

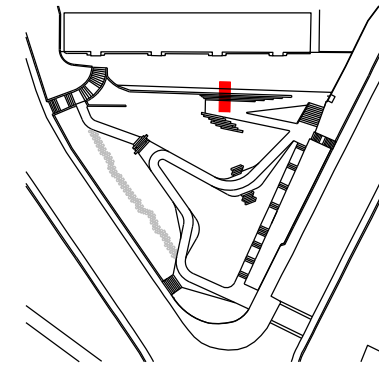


Planta 1/50

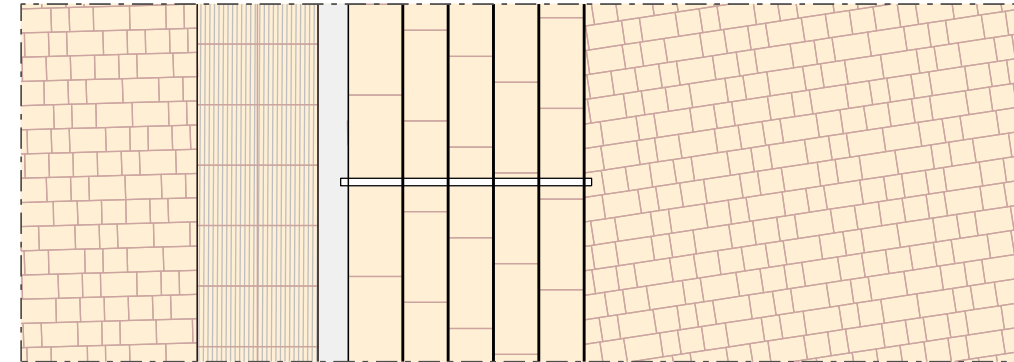

Secció 1/50

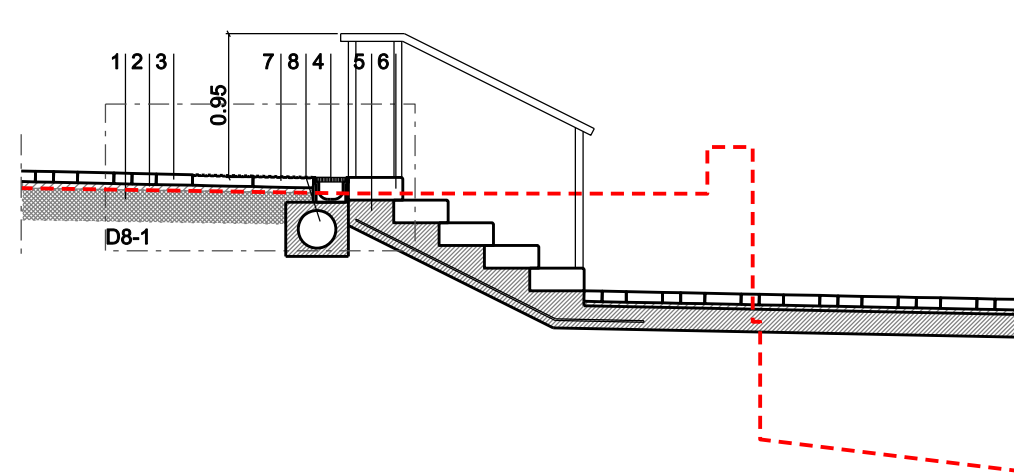

Detall D8-1 1/20

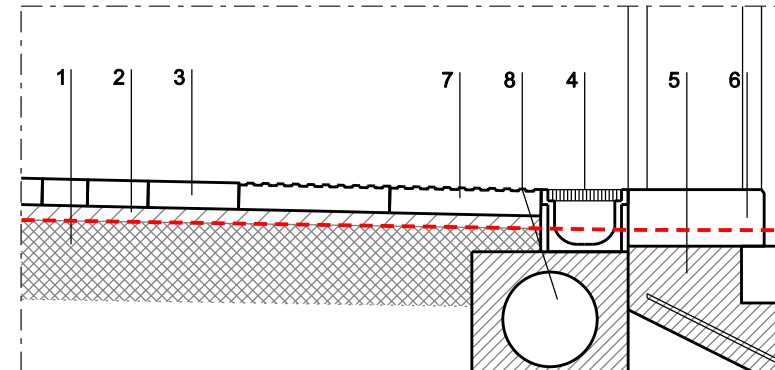

Ajuntament de
Montornès del Vallès

EQUIP REDACTOR:

URBANing
people · space · cities

DATA:

octubre 2016

ESCALA:

sense escala

TÍTOL

Detalls constructius
D7 i D8


PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE
LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA AL
BARRI DE MONTORNÈS NORD

Núm.


P08.4

D9 Detall constructiu
gual Nou d'Abril - Pl. Pèrgola


- 1 Base asfàltica existent
- 2 Ull de perdiu (e= variable 3-5 cm)
- 3 Llamborda tipus Terana Art de Breinco e=7 cm color marfil
- 4 Canal tipus FD RC20 de Benito
- 5 Gual vehicles v17 tipus Terana Art de Breinco 75 x 28 x 17 cm color marfil
- 6 Dau de formigó HM-20

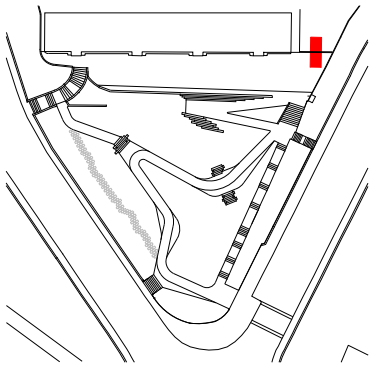


Planta 1/50

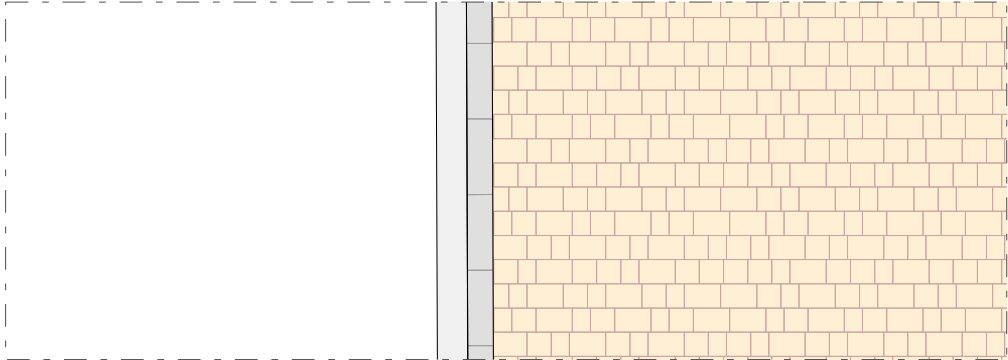

Secció 1/50

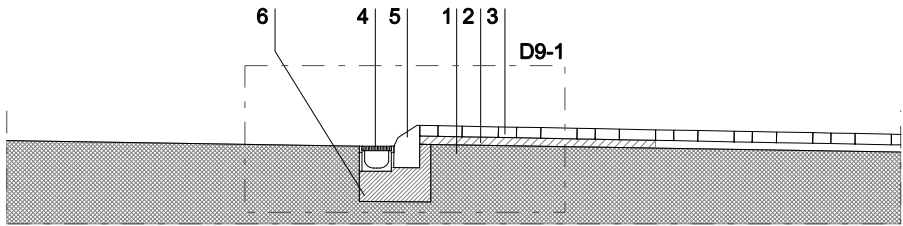


Detall D9-1 1/20

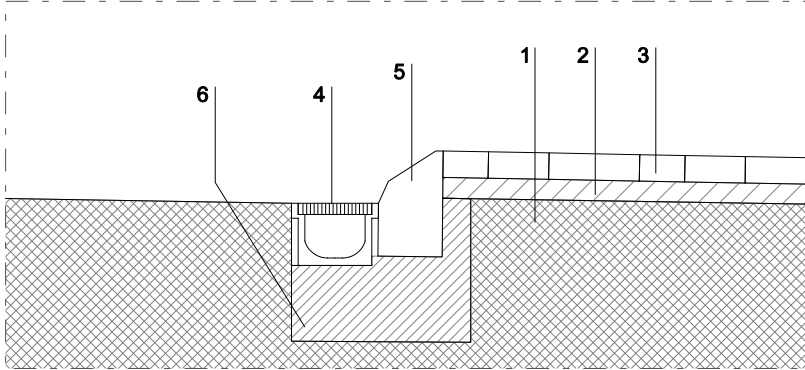


D10 Detall constructiu
gual remuntable


- 1 Panot
- 2 Vorada
- 3 Tub d'acer per a drenatge d'aigües pluvials
- 4 Gual remuntable amb paviment asfàltic
- 5 Asfalt existent

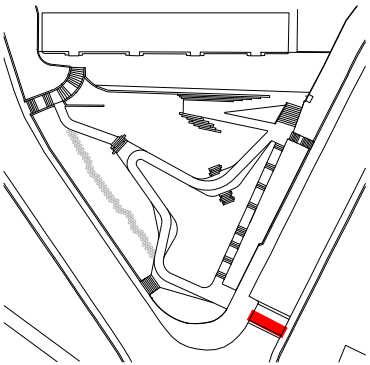


Planta 1/50

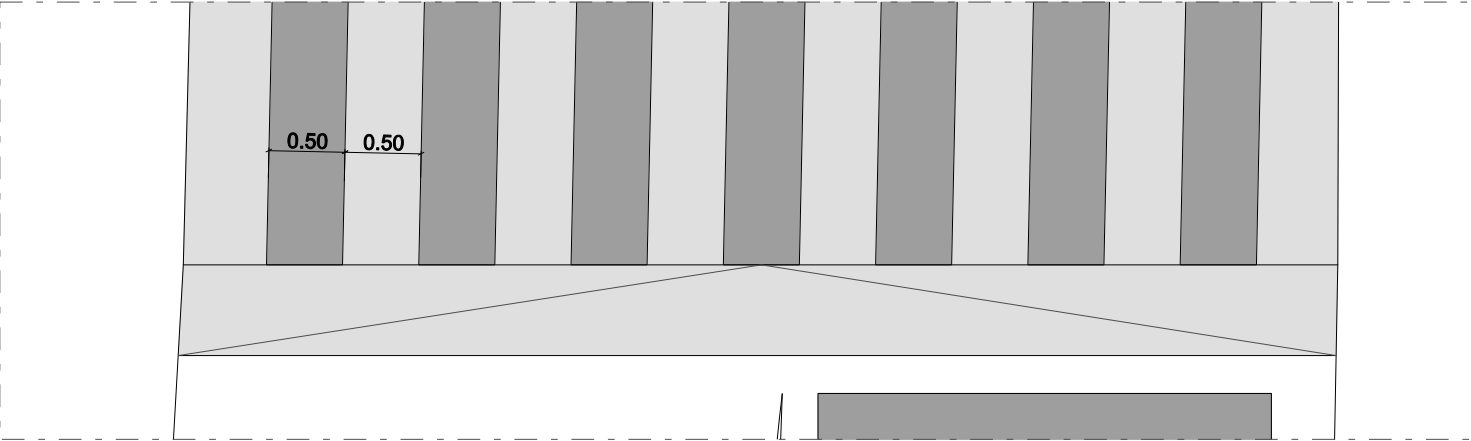


Secció 1/50

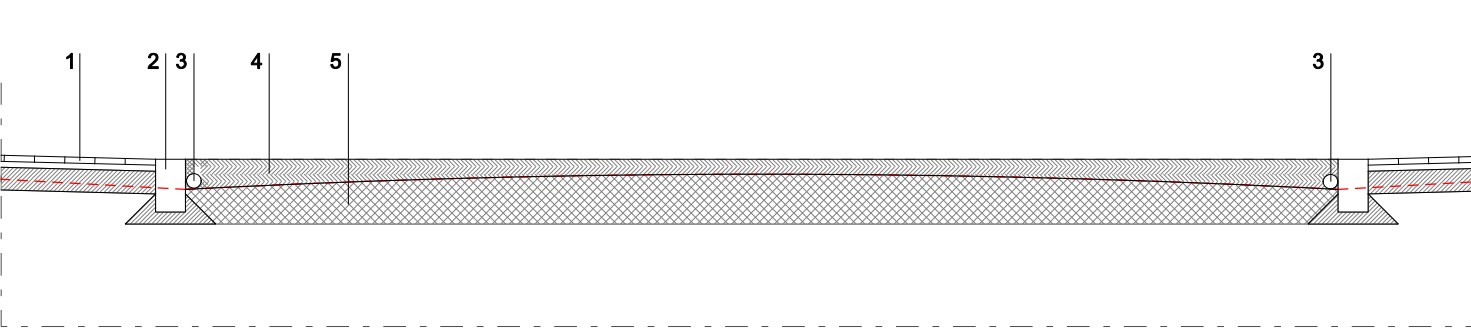


- D11 Detall constructiu reforç muret perimetral**
- 1 Vorera existent
 - 2 Muret de pedra existent
 - 3 Pletina d'acer corten (e=6 mm), amb la vora arrodonida amb anclatges a dau de formigó
 - 4 Rasant terreny actual
 - 5 Dau de formigó HM-20

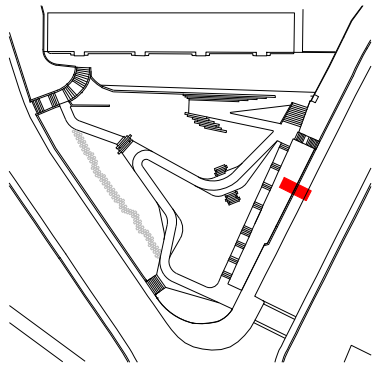


Planta 1/50

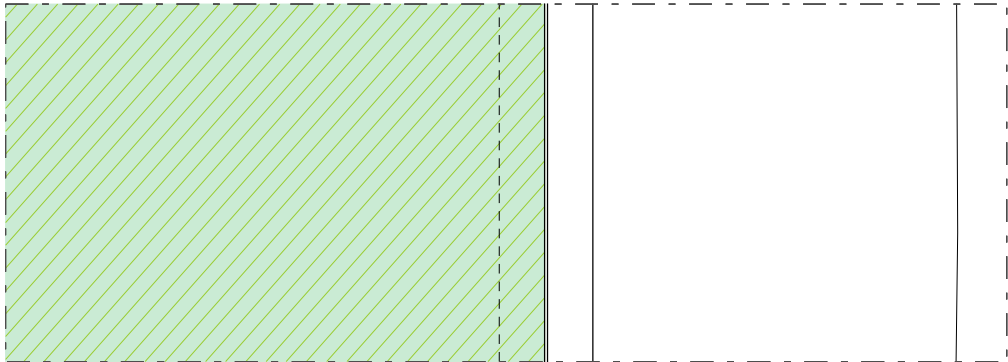


Secció 1/50

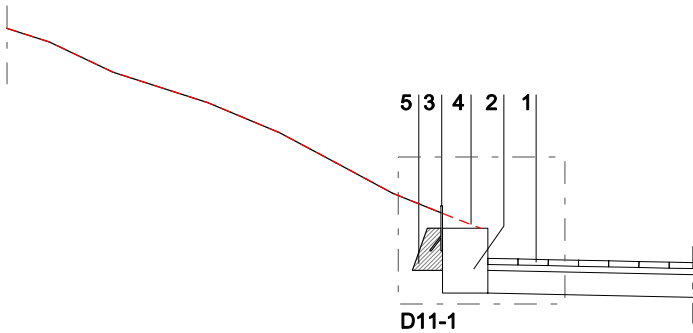


Detall D11-1 1/20

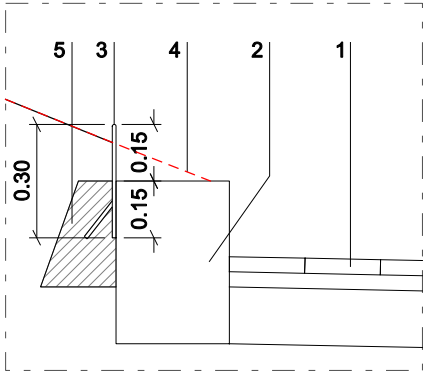


- D12 Detall constructiu pletina perimetral**
- 1 Vorera existent
 - 2 Muret de pedra existent
 - 3 Pletina d'acer corten (e=6 mm), amb la vora arrodonida amb anclatges a dau de formigó
 - 4 Rasant terreny actual
 - 5 Dau de formigó HM-20

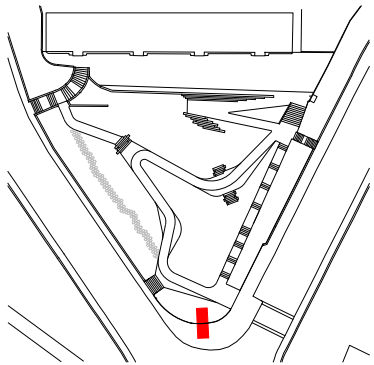


Planta 1/50

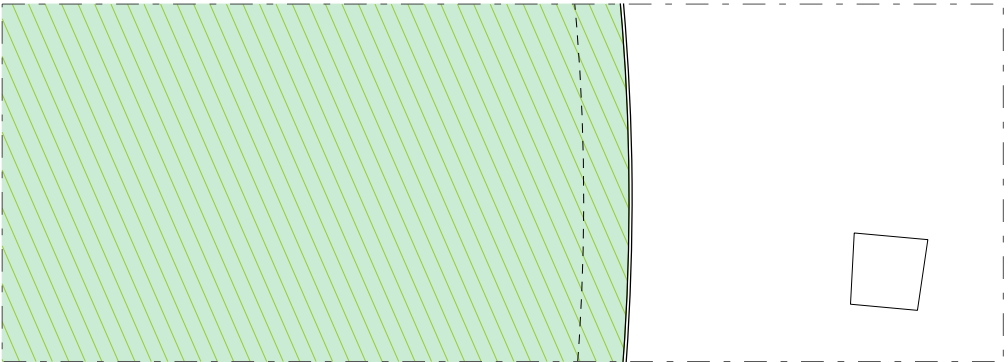

Secció 1/50

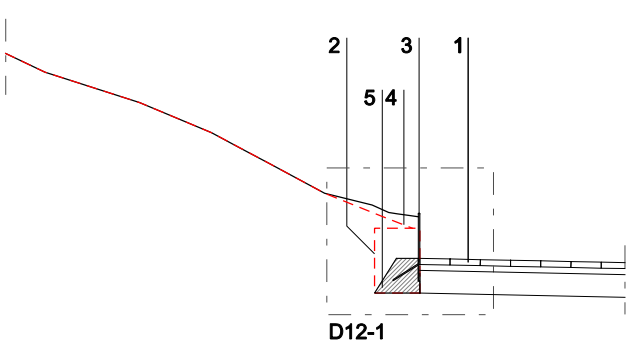


Detall D12-1 1/20

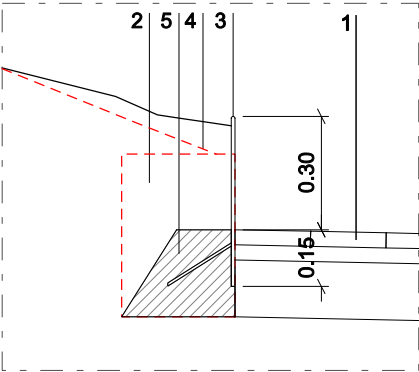


- D13 Detall constructiu
escala lateral C/ Llibertat
- 1 Muret de pedra existent
 - 2 Pletina d'acer corten (e=6 mm), amb la vora arrodonida amb anclatges al muret existent
 - 3 Graó tipus Superstep de Breinco 60 x 40 x 15 cm color marfil amb acabat antilliscant
 - 4 Paviment existent
 - 5 Base de formigó HM-20 (e=15 cm) amb malla electrosoldada # 1Ø6c/20x20 cm
 - 6 Reconstrucció de muret existent amb aplacat de pedres del tram de mur enderrocat


NOTA: Els talussos entregaran contra els laterals de l'escala segons el plànol de topografia modificada

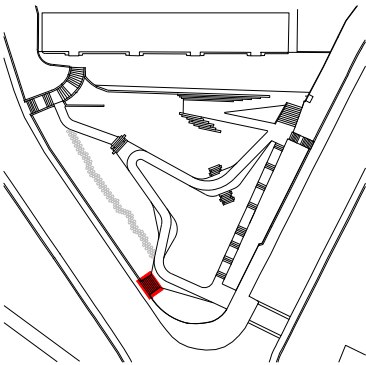


Planta 1/50

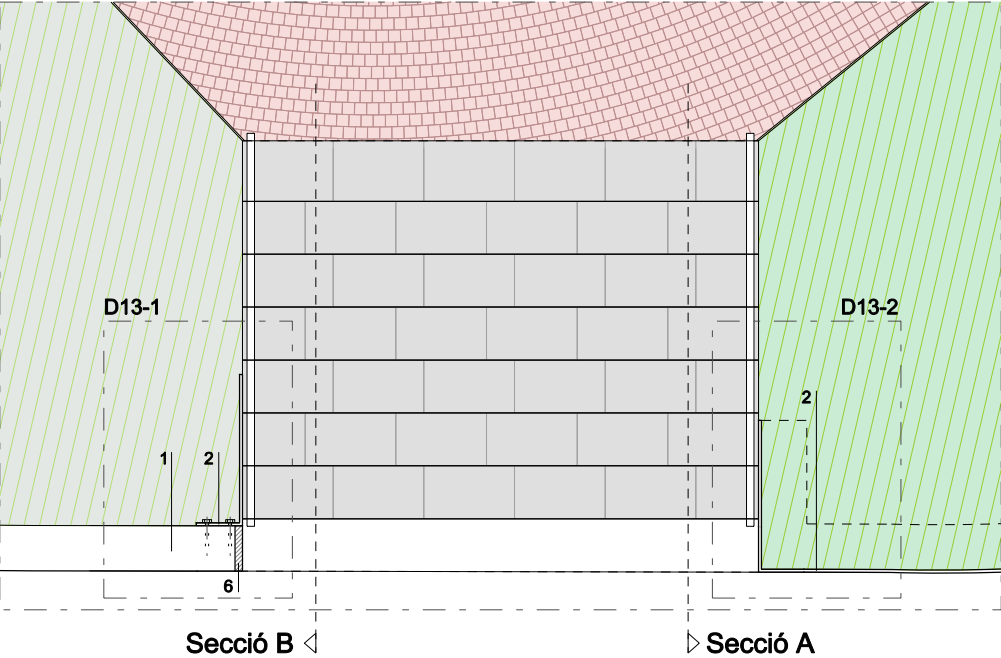


Secció A 1:50 (veure detall constructiu D12)

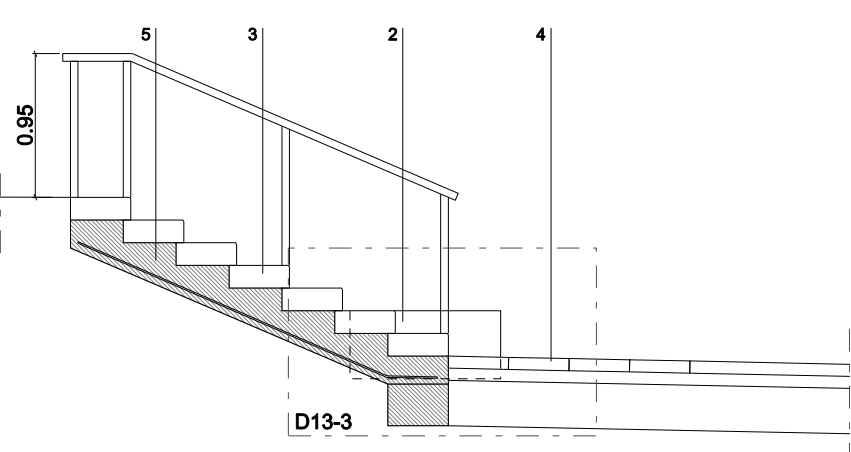


Detall D13-3 1/20

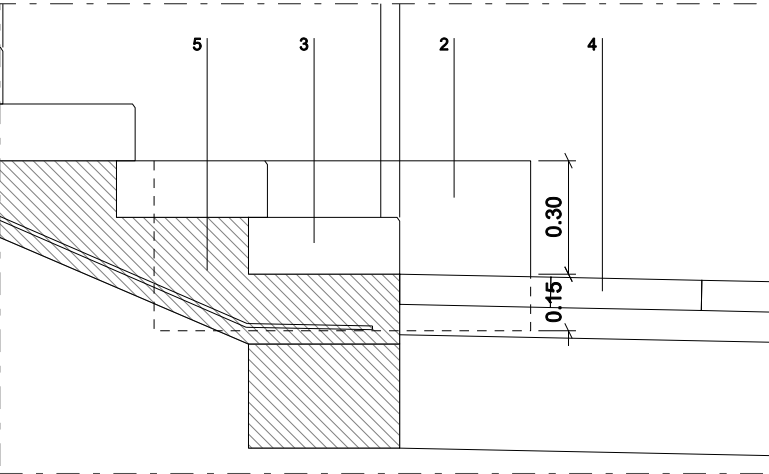


Detall D13-1 1/20

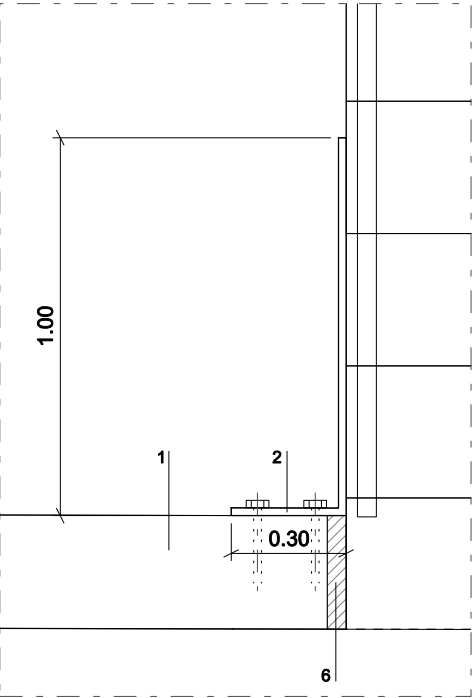


Detall D13-2 1/20

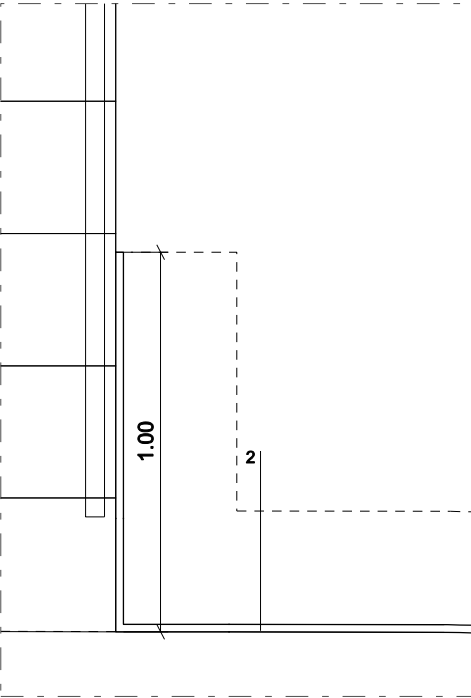

Secció B 1/50

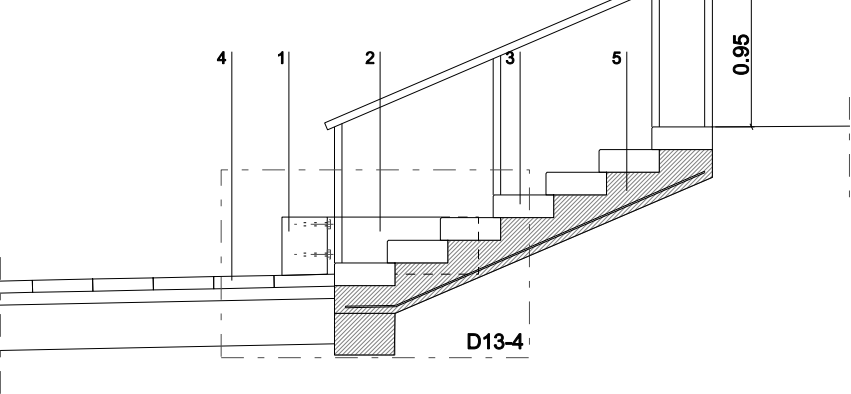


Detall D13-4 1/20

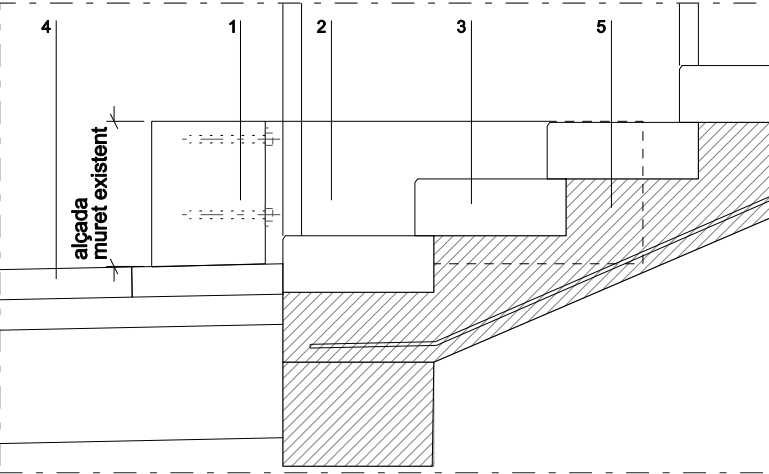

D14 Detall constructiu
construcció escala nova sobre escala existent


- 1 Llamborda tipus Terana Art de Breinco
e=7 cm color marfil
- 2 Ull de perdiu (e= variable 3-5 cm)
- 3 Base de formigó HM-20 (e=15 cm)
- 4 Mur de contenció de terres
- 5 Graó tipus Superstep de Breinco
60 x 40 x 15 cm color marfil amb acabat antilliscant
- 6 Recrescut per formar els nous graons
- 7 Llosa d'escala existent
- 8 Mur de contenció de terres
- 9 Acabat d'arrebossat
- 10 Base asfàltica existent
- 11 Pletina d'acer galvanitzat (e=6 mm)
- 12 Dau de formigó HM-20
- 13 Connector amb rodó d'acer entre base existent i nova base de formigó

Planta 1/50

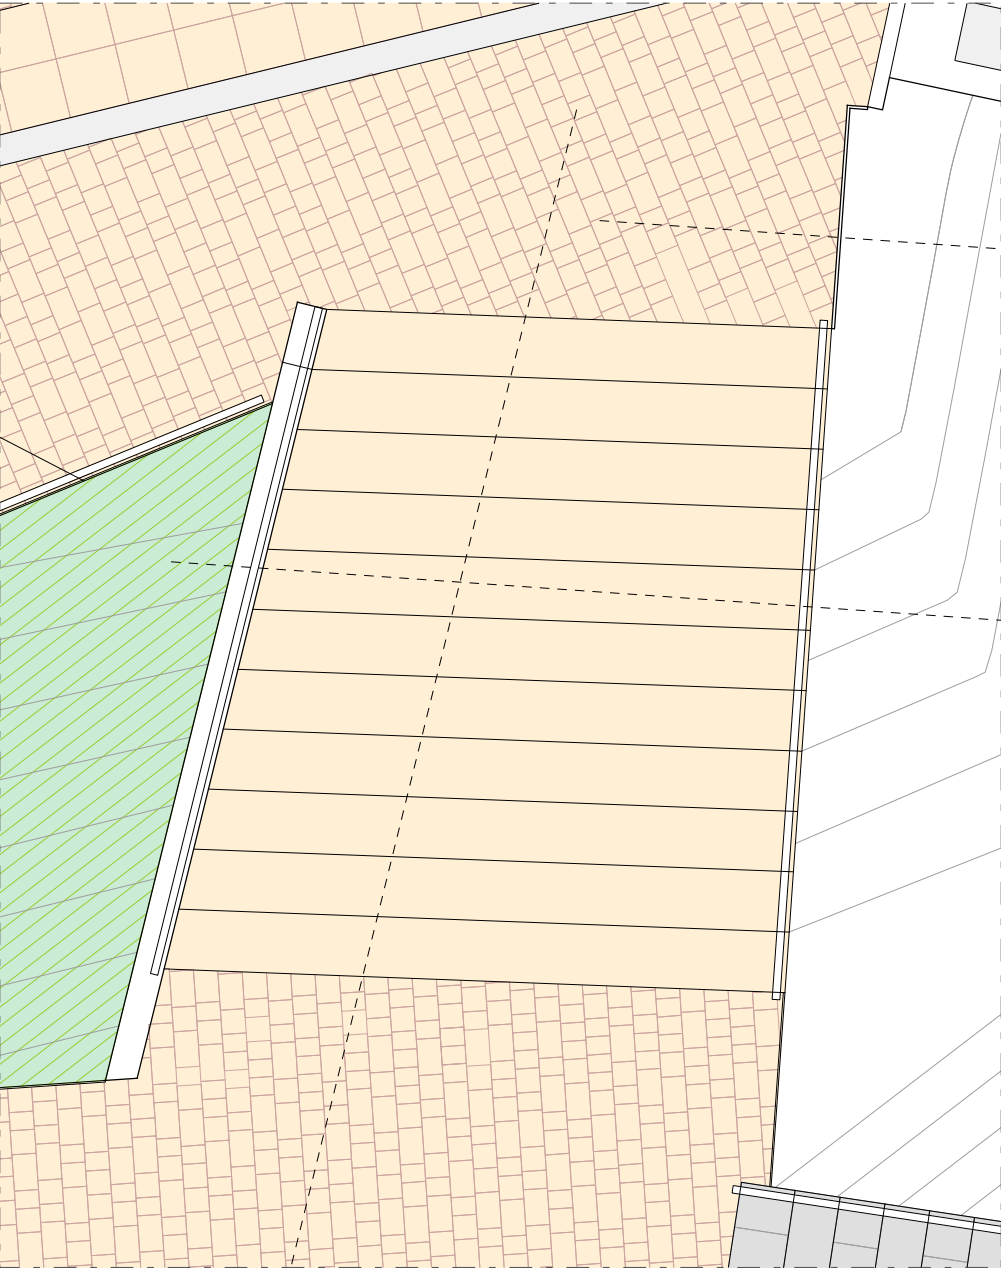


Secció C


Secció A 1:50

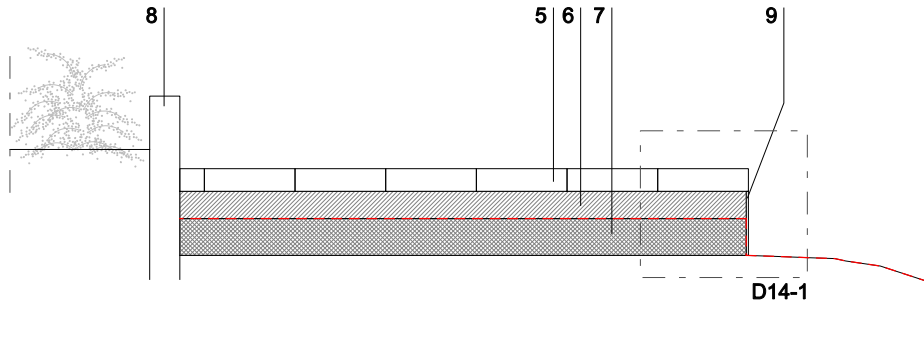


Secció B 1:50

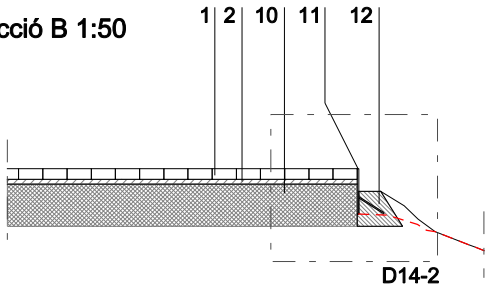


Secció C 1:50

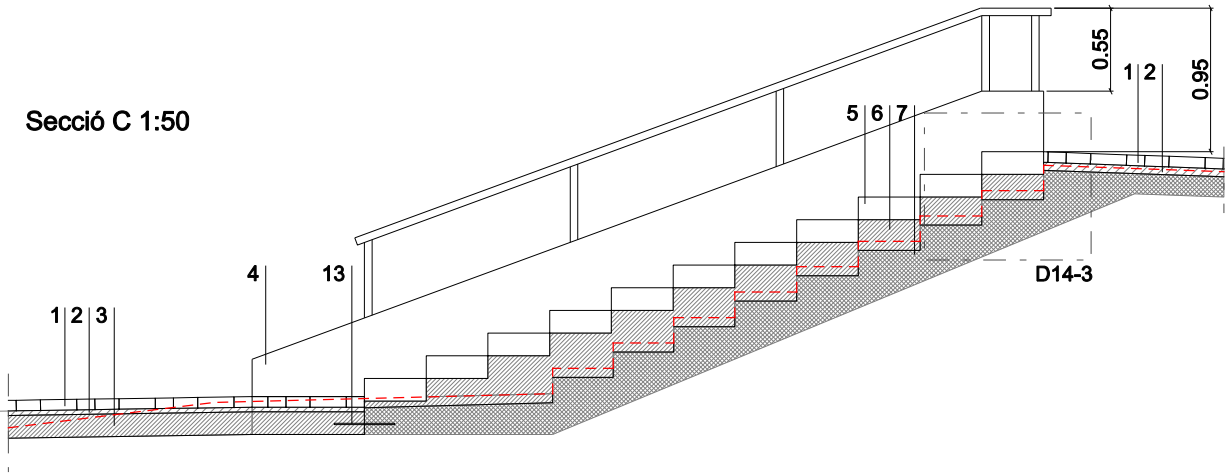


Detall D14-1 1/20

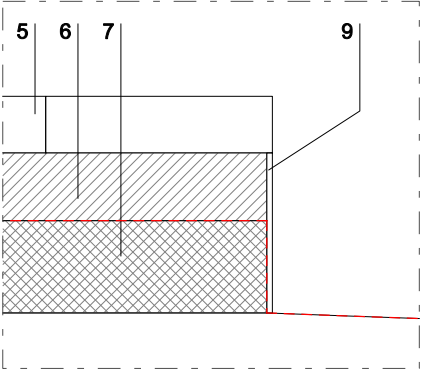

Detall D14-2 1/20

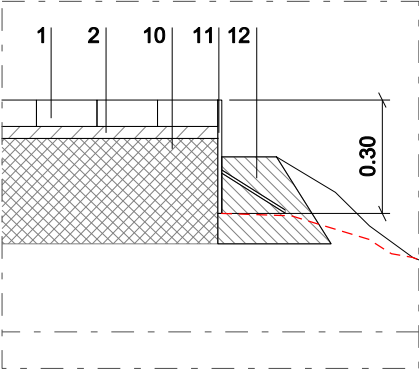

Detall D14-3 1/20

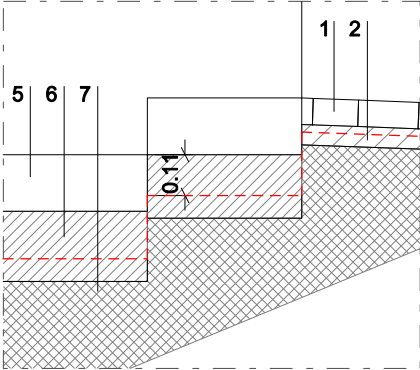

Ajuntament de
Montornès del Vallès

EQUIP REDACTOR:

URBANing
people · space · cities

DATA:

octubre 2016

ESCALA:

sense escala

TÍTOL


Detalls constructius
D14

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE
LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA AL
BARRI DE MONTORNÈS NORD


Núm.

P08.8


- Detall D15**
Serralleria
- 1 Pletina d'acer galvanitzat 120x120 mm (e=10 mm) amb 4 punts d'ancoratge al paviment
 - 2 Muntant amb perfil d'acer galvanitzat T 50x50 soldat a la pletina amb extrem superior bisellat
 - 3 Passamans amb perfil tubular Ø45 mm d'acer inoxidable soldat al muntant

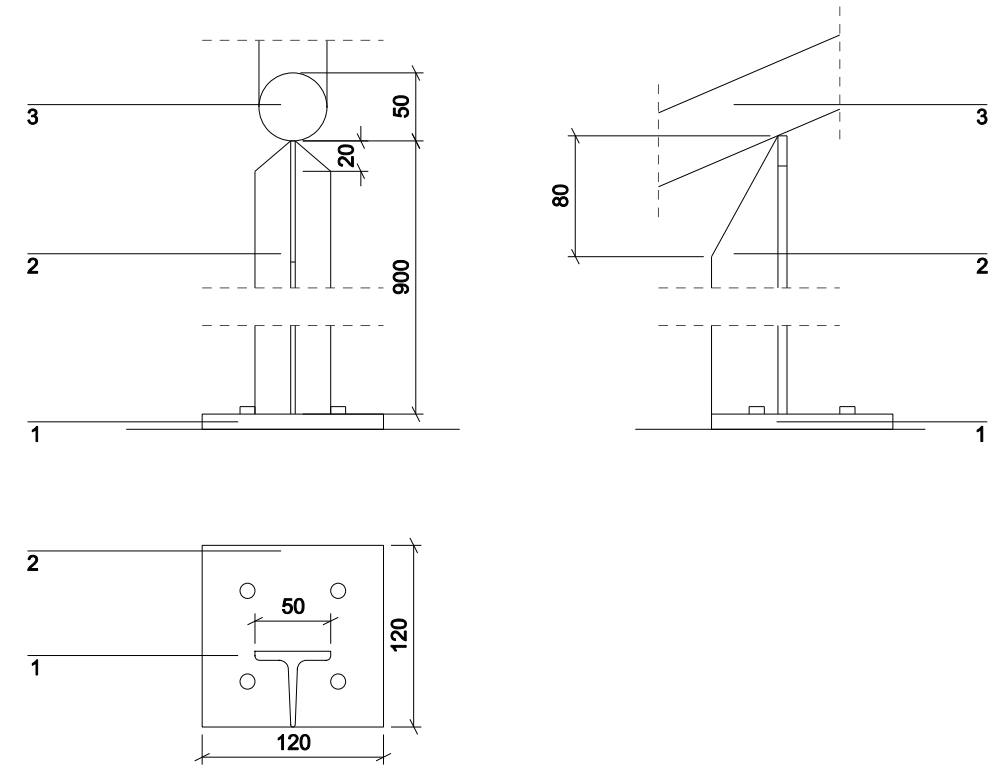



Alçat barana S5 1/50

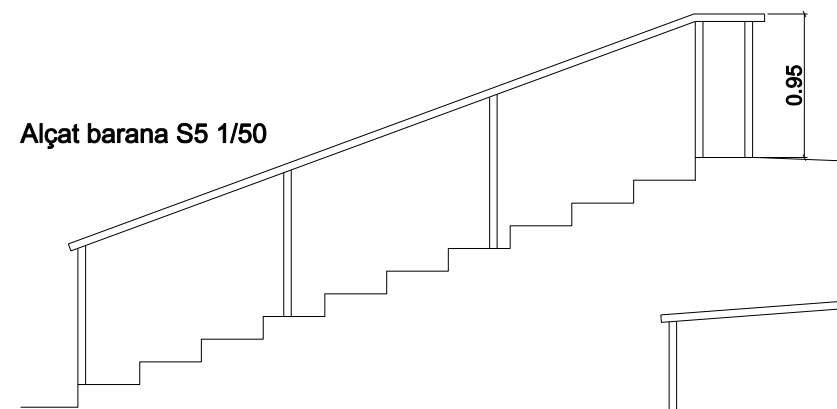

Alçat barana S2 1/50

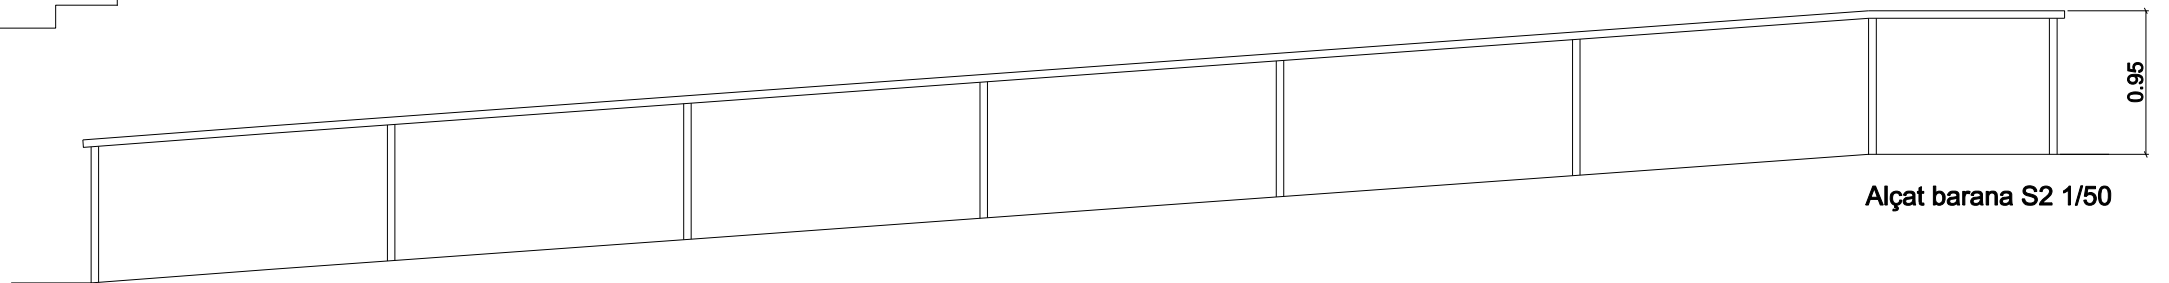

Alçat barana S3 1/50

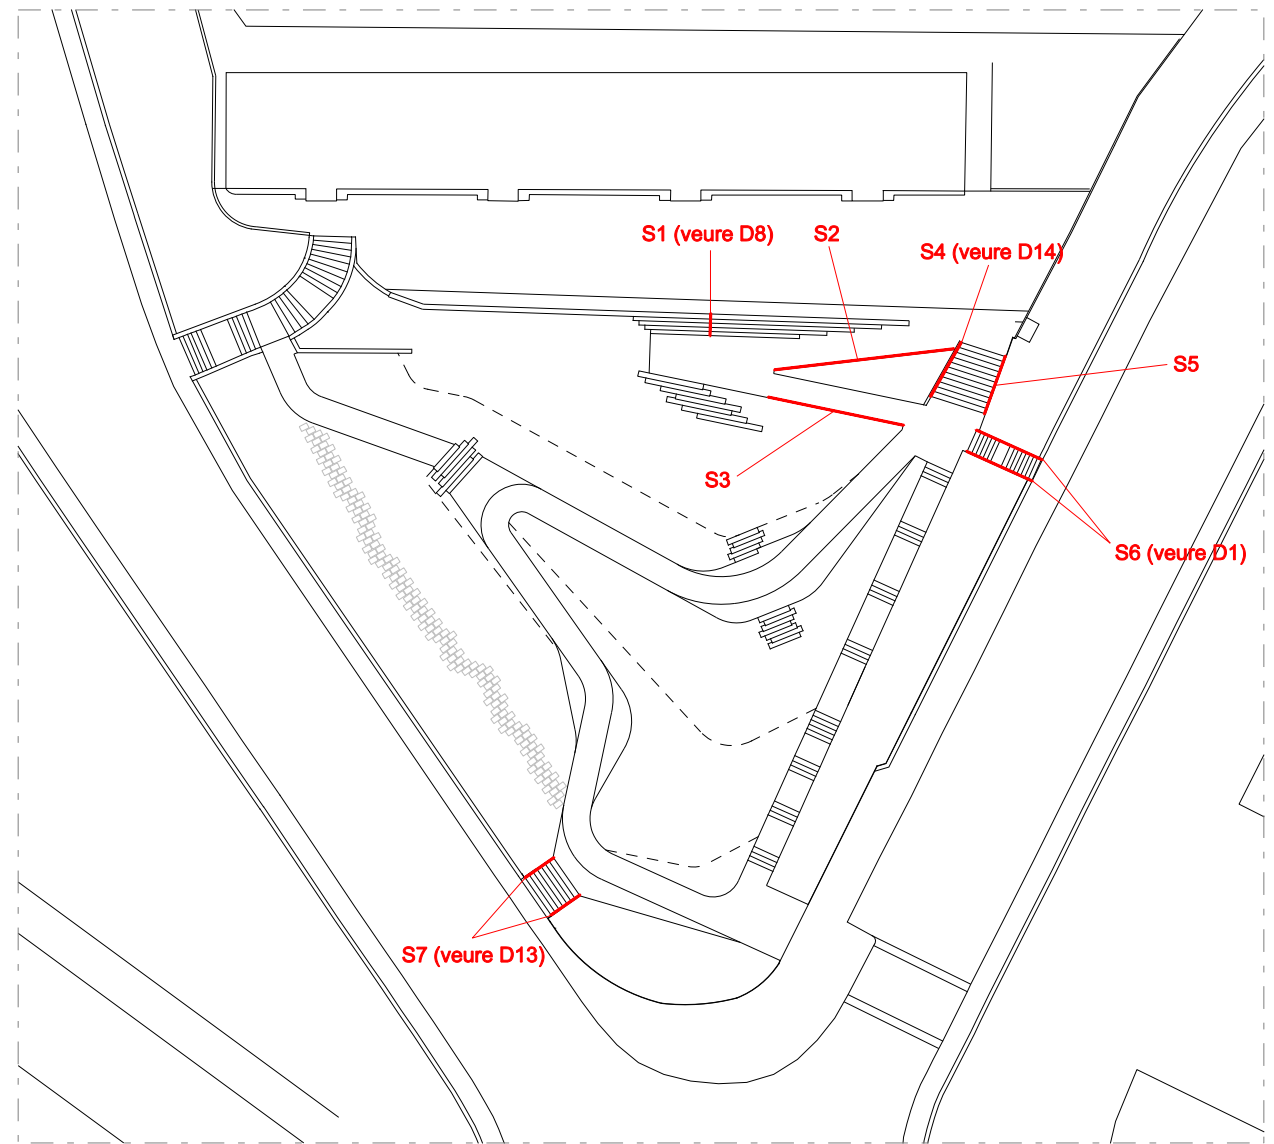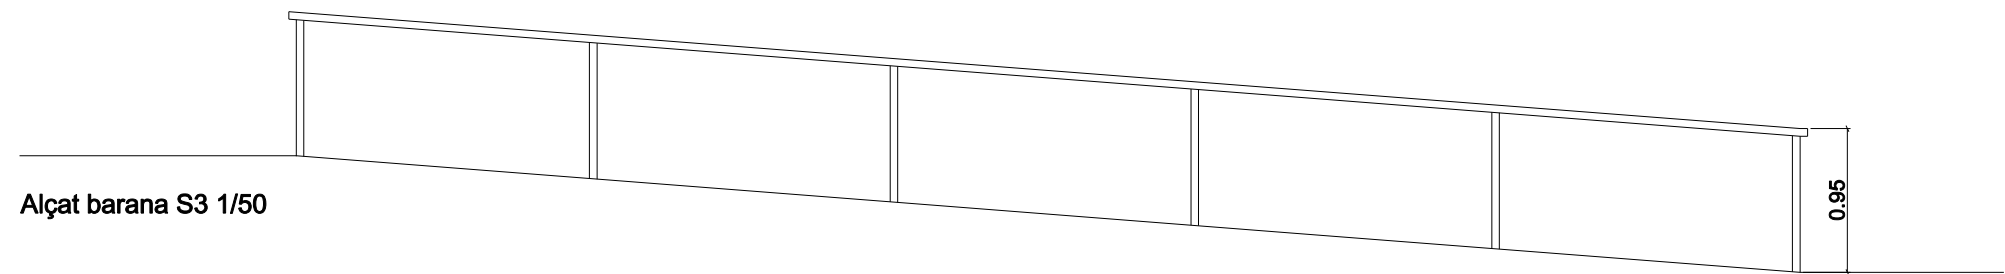



ESTRUCTURES

-  Col·locació paviment sobre base de TOT-Ú reciclat
-  Col·locació paviment sobre base de formigó HM-20
-  Llosa de formació d'escala de formigó HM-20
-  Col·locació nova escala sobre llosa d'escala existent
-  Mur de contenció
-  Col·locació nou paviment sobre l'existent



Ajuntament de
Montornès del Vallès

EQUIP REDACTOR:

URBANing
people · space · cities

DATA:

octubre 2016

ESCALA:

(A3) 1/300
0 3 6m



TÍTOL

Estructures
Planta

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE
LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA AL
BARRI DE MONTORNÈS NORD

Núm.

P09.1



Projecte d'urbanització de la Plaça de la Pèrgola al barri de Montornès Nord (Montornès del Vallès)

Octubre de 2016

DOCUMENT 2

PLÀNOLS

URBANing
people · space · cities

ÍNDEX DE PLÀNOLS

PLÀNOLS D’INFORMACIÓ

- I01 Situació
- I02 Emplaçament | Ortofoto
- I03.1 Seccions generals | 1
- I03.2 Seccions generals | 2
- I04 Planta topogràfica | Estat actual
- I05.1 Xarxes de serveis existents | Sanejament
- I05.2 Xarxes de serveis existents | Reg i aigua
- I05.3 Xarxes de serveis existents | Enllumenat públic
- I05.4 Xarxes de serveis existents | Electricitat
- I05.5 Xarxes de serveis existents | Gas
- I05.6 Xarxes de serveis existents | Telecomunicacions

PLÀNOLS DE PROPOSTA

- P01 Planta d’ordenació
- P02 Enderrocs
- P03.1 Topografia | Modificació de la topografia
- P03.2 Topografia | Moviment de terres
- P04.1 Replanteig | Planta de cotes
- P04.2 Replanteig | Planta de coordenades UTM
- P05 Seccions generals
- P06.1 Vegetació | Arbrat
- P06.2 Vegetació | Arbustiva, herbàcia i tapissant
- P07.1 Mobiliari | Planta
- P07.2 Mobiliari | Detalls 1
- P07.3 Mobiliari | Detalls 2

- P07.4 Mobiliari | Detalls 3
- P08.1 Detalls constructius D1 i D2
- P08.2 Detalls constructius D3 i D4
- P08.3 Detalls constructius D5 i D6
- P08.4 Detalls constructius D7 i D8
- P08.5 Detalls constructius D9 i D10
- P08.6 Detalls constructius D11 i D12
- P08.7 Detalls constructius D13
- P08.8 Detalls constructius D14
- P08.9 Detalls constructius D15
- P09.1 Estructures | Planta
- P09.2 Estructures | Detall constructiu M1
- P10.1 Pavimentació | Definició de paviments
- P10.2 Pavimentació | Especejament
- P11.1 Xarxes de serveis: sanejament | Planta
- P11.2 Xarxes de serveis: sanejament | Detalls constructius
- P11.3 Xarxes de serveis: reg i aigua | Planta
- P11.4 Xarxes de serveis: reg i aigua | Esquema
- P11.5 Xarxes de serveis: reg i aigua | Detalls constructius
- P11.6 Xarxes de serveis: enllumenat públic | Planta
- P11.7 Xarxes de serveis: enllumenat públic | Esquema unifilar
- P11.8 Xarxes de serveis: enllumenat públic | Detalls constructius
- P11.9 Xarxes de serveis | Coordinació de serveis
- P12.1 Visualitzacions | Vista 1
- P12.2 Visualitzacions | Vista 2