



LA FRANJA PERIMETRAL PER A LA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

El risc d'incendi en les zones frontera entre les zones urbanes i forestals és molt alt

Per una banda s'han produït canvis que han provocat el abandonament dels usos tradicionals en el medi rural. Per altra part els nuclis de població no han parat d'augmentar la seva extensió en els últims 50 anys. Tot això ha provocat un mosaic de nuclis de població envoltats de bosc, un bosc que és més dens i per tant té més combustible. Montornès és un bon exemple. **Els boscos catalans ocupen ara més superfície que fa 50 anys. El perill d'incendi és ara molt més alt.**



La prevenció, eina clau davant el risc d'incendi

La millor prevenció per millorar, la seguretat de les persones, habitatges, infraestructures, i disminuir el risc de propagació d'un incendi de les zones forestals cap a l'interior del nucli de Montornès del Vallès i a l'inrevés, és assegurar l'existència d'una franja perimetral de protecció contra els incendis forestals, tal i com indica el pla de protecció contra els incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població (PPU). Aquest Pla va ser aprovat mitjançant acord del Ple de la Corporació el passat 2 de juny de 2022 . Aquest pla va ser redactat amb l'ajut del programa de suport tècnic de la Diputació de Barcelona i es pot consultar a:

https://www.montornes.cat/seu_electronica/projectes/urbanisme-i-territori/aprovacio-del-ppu-nucli-urba-pla-de-prevencio-d-incendis-forestals-a-les-urbanitzacions-nucli-urba

També és necessari mantenir en les mateixes condicions que la franja perimetral aquelles parcel·les internes i zones verdes interiors de les urbanitzacions.

Els treballs per a l'obertura de la franja perimetral van començar a finals de març i està previst finalitzar-los abans de finals de juny data en la que comença la època de màxim risc d'incendi forestal.

Què és una franja perimetral de protecció contra els incendis forestals?

Una franja perimetral de protecció contra els incendis forestals és una franja de terreny, d' almenys 25 metres d'amplada, al voltant de les urbanitzacions i d'altres nuclis de població i d'edificacions i instal·lacions aïllades, que estiguin situats en terrenys forestals o en un radi de menys de 500 metres.

Qui ha de fer les franges?

Pertoca fer les franges de protecció d'incendis als mateixos propietaris d'edificacions aïllades, siguin habitatges, granges, empreses..., a les comunitats de propietaris d'urbanitzacions i als ajuntaments de forma subsidiària.

Quins drets i obligacions tenen els propietaris de les finques per on passa la franja?

Els propietaris tenen el dret a que l'accés als terrenys inclosos en la franja de protecció es facin només durant el temps estrictament necessari per a la realització de treballs de neteja i que aquest es faci pel punt menys perjudicial o incòmode per a les finques afectades.

Els propietaris afectats tenen dret a gaudir dels productes obtinguts com a conseqüència de la neteja efectuada.

Els propietaris estan obligats a deixar realitzar les actuacions sense que hagin de pagar res.

Quins objectius té l'obertura de franja perimetral?

- Complir amb la legislació vigent
- Millorar la seguretat de les persones que es troben en la urbanització o nucli de població en el moment de l'incendi.

- Millorar les condicions per la defensa de la urbanització o nucli de població, garantint tant l'accés al seu interior i perímetre, com la disponibilitat de les infraestructures necessàries i les condicions de seguretat pels equips d'extinció.
- Millorar la protecció passiva dels habitatges, les infraestructures i l'entorn natural de la urbanització o nucli de població.
- Evitar que la pròpia urbanització o nucli de població es converteixi en un focus generador d'incendis.

Les franges són obligatòries o recomanables?

És obligatori establir mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta.

Com ha de ser aquesta franja?

La franja ha d'estar lliure de vegetació seca, amb la massa arbòria aclarida, ha de presentar una densitat inferior als 150 arbres per hectàrea (actualment teníem aproximadament 600 arbres per hectàrea) i sense continuïtat entre capçades, i amb un espaïament mínim entre troncs de 6 metres, amb l'estrat arbustiu estassat fins que ocupi el 15% com a màxim de la superfície.

En zones de matollar, de bosc de rebrot i d'arbrat jove, la cobertura vegetal màxima admesa és del 35% de la superfície. **S'ha d'evitar la continuïtat de combustible tant vertical com horitzontal. Com a mínim la franja ha de tenir 25 m d'amplada a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de les urbanitzacions i els nuclis de població.** Les zones verdes o vials perimetrals poden computar com a part de la franja. En cas de terrenys de fort pendent cal que la franja sigui molt més ampla.

A l'hora de fer els treballs d'obertura d'una franja perimetral, s'han seleccionat els arbres i els arbustos que romandran a la franja per tal de garantir la discontinuïtat prevista.

Com s'han seleccionat els arbres, espècies i arbustos que romandran a la franja?

Per tal de garantir la discontinuïtat prevista, s'ha prioritzat en funció a:

- El manteniment de les espècies que conserven les fulles verdes tot l'any i tenen un contingut d'aigua més elevat.
- Les que presenten una estructura compacta.
- Les que generen poques restes fines, i les que són de fusta densa i necessiten més calor per encendre's.

Es a dir s'han escollit aquelles espècies menys inflamables, deixant abans les alzines i roures que els pins, en el cas dels arbres i els llozers, arboç abans que la bruguera. Totes les espècies invasores com la robínia, el ailantus i la canya són eliminades.

Quines s'han eliminat?

S'han eliminat prioritàriament les espècies més inflamables i les especies invasores.

Com puc saber si haig de fer una franja de protecció perimetral enfront dels incendis forestals?

Consultant a l'ajuntament el plànol de delimitació de les franges de protecció d'incendis a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions obligades a establir mesures de prevenció contra incendis forestals.

Què és un Plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals?

És el document que determina les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions obligades a disposar de mesures de prevenció contra incendis forestals.

Quina normativa ho regula tot?

La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, estableix l'obligació d'assegurar l'existència d'una franja exterior de protecció. Aquesta obligació l'han de complir, d'acord amb els criteris de vegetació establerts en el Decret 123/2005, de 14 de juny, els propietaris de les finques de les urbanitzacions i d'altres nuclis poblacionals i, en el cas de les edificacions aïllades i instal·lacions, els propietaris respectius. Si no ho fan, l'Ajuntament corresponent té l'obligació subsidiària de fer-ho i pot imposar una taxa per la prestació del servei. Després de l'obertura inicial de la franja, cal fer-ne un manteniment periòdic per evitar depassar els límits de fracció de cabuda de coberta de l'arbrat i de recobriment del sotabosc.

Com ha de ser la franja de protecció en nuclis i/o urbanitzacions? I Quina distància hi ha d'haver entre arbres i arbustos dins la zona de protecció?


Ha de tenir com a mínim una amplada de 25 metres, a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de les urbanitzacions i els nuclis de població. Les zones verdes o vials perimetrals poden computar com a part de la franja. En cas de terrenys de fort pendent cal que la franja sigui molt més ampla.



Nuclis de població i urbanitzacions

Mantingueu una franja de protecció de com a mínim 25 m al voltant de la urbanització, amb la vegetació aclarida.

Les parcel·les interiors també han d'estar amb el sotabosc desbrossat i la densitat dels arbres reduïda (6 m entre ells).

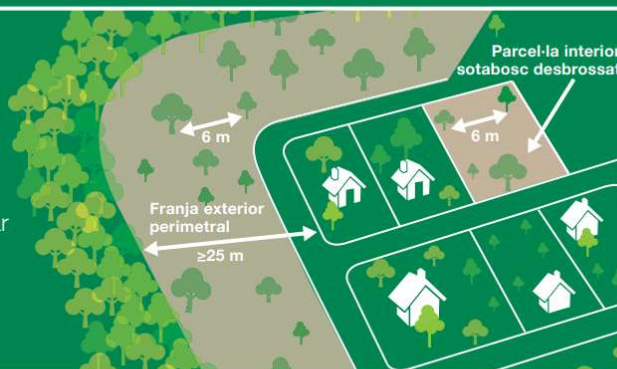

Diputació
Barcelona


agents rurals



Generalitat
de Catalunya

Cal evitar la continuïtat horitzontal i vertical del combustible, és a dir, evitar el contacte de la part alta dels arbustos amb la part baixa de les capçades dels arbres, i a la vegada evitar el contacte entre si de les capçades dels arbres o els arbustos.

Dit d'una altra manera, els arbres han de quedar espaiats entre 6 i 8 metres, i podats fins a 1/3 de l'alçada, i el sotabosc ha de quedar desbrossat. Les restes vegetals produïdes pels treballs forestals s'han de triturar fins a obtenir restes menors a vint centímetres i repartir-les uniformement sobre el terreny. La fusta o llenya generada durant aquests treballs s'ha de retirar de la franja, i és del propietari del terreny, que la pot reclamar o cedir a qui hagi fet els treballs d'obertura de la franja.

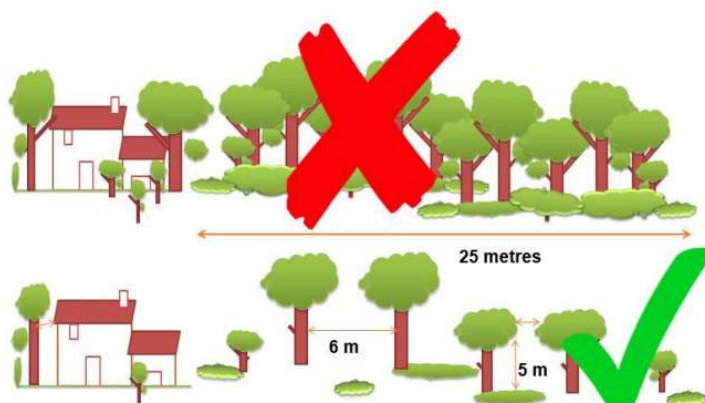

La distància entre arbres ha de ser la necessària per evitar continuïtat entre les capçades dels arbres. En l'arbrat adult, es proposen entre 6 i 8 metres de separació entre els troncs dels arbres. Pel que fa als arbustos, la distància serà la necessària per evitar continuïtat entre els matolls, separats un mínim de 3 m.



Les restes de branques i fulles han de ser triturats fins a obtenir restes de menys de 20 cm. Els criteris tècnics de tractament de la vegetació estan resumits en aquesta taula:

Element	Subelement	Criteri de prevenció
Amplada de la franja		25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització.
Masses d'arbrat adult	Densitat d'arbrat adult (> 15 cm diàmetre)	Màxim 150 peus/ha
	Distància entre peus	Mínim 8 m.
	Distància entre capçades dels arbres	Mínim 5 m.
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 m d'alçada
	Distància entre capçades i el límit de les parcel·les edificades	Mínim 5 m.
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície.
	Distància entre les mates	Mínim 3 m.
	Arrossegament dels arbres als carregadors	Els troncs s'apilaran als carregadors en trossos d'1,20 m. de longitud.
	Trituració de restes de poda i estassada	Fins a obtenir restes menors de 20 cm. i repartiment uniforme sobre el terreny.
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Es desbrossa fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu.
	Distància entre les mates	Mínim 3 m.
	Distància fins al límit de les parcel·les edificades	Mínim 5 m.
	Trituració de restes d'estassada	Fins a obtenir restes menors de 20 cm. i repartiment uniforme sobre el terreny.
Accés a la franja	Distància màxima entre dos punts d'accés contigus a la franja	500 m.

Qui fa el seguiment del compliment de les mesures de prevenció d'incendis forestals?

Els ajuntaments mateixos, els agents rurals i altres agents de l'autoritat.

Les franges són llocs segurs per actuar contra un possible incendi forestal

Si. Des d'una franja els equips d'extinció poden actuar contra un foc forestal per tal de protegir els habitatges i equipaments la qual cosa fa que els nostres habitatges siguin un lloc més segur en cas d'incendi.