




ÍNDEX

MEMÒRIA

MG. MEMÒRIA GENERAL

MG. 1 OBJECTE DEL PROJECTE

MG. 2 AGENTS DEL PROJECTE

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

MC 1. Objectiu i descripció del projecte.

MC 2. Àrees a enjardinar.

MC 3. Condicions de l'emplaçament.

MC 4. Descripció de l'actuació.

MC 5. Subministrament de plantes i plantació.

DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

AP. AMIDAMENTS I PRESSUPOST.

PC. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS.

DC. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

MG. MEMÒRIA GENERAL

MG. MEMÒRIA GENERAL

MG. 1 OBJECTE DEL PROJECTE

Projecte: Projecte Bàsic del nou Centre de Dia a Montornès del Vallès.

Objecte de l'encàrrec: Projecte Bàsic. Obra de nova construcció, urbanització i adequació del terreny.

Emplaçament: C/ Josep Tarradellas, 1 (2 segons Cadastre).

Municipi: Montornès del Vallès.

Referència Cadastral: 9390207DF3999S0001BK


MG. 2 AGENTS DEL PROJECTE

PROMOTOR

Ajuntament de Montornès del Vallès
P0813500F
Av. Llibertat, 2, 08170
(08170) Barcelona
935721170
ajuntament@montornes.cat

EQUIP REDACTOR

UTE VIVES – SEGOVIA + AGÈNCIA MATERIAL



AUTORS DEL PROJECTE



COL·LABORADORS EXTERNS


ESPECIALISTA EN PAISATGE




Mirla Studio

INSTAL·LACIONS

Quadrant



AMIDAMENTS I CONTROL ECONÒMIC



At3 Arquitectes Tècnics

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

MCJ 01 Memòria Constructiva de Jardineria del Projecte Executiu del Centre de Dia de Montornès del Vallès

1. OBJECTIU I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

2. ÀREES A ENJARDINAR

3. CONDICIONS DE L'EMPLAÇAMENT

4. DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

5. SUBMINISTRAMENT DE PLANTES I PLANTACIÓ

1. OBJECTIU I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

L'objectiu principal del projecte d'enjardinament és la creació d'un espai exterior de qualitat destinat als residents de la Residència i Centre de dia de Montornès del Vallès que afavoreixi el benestar físic i emocional, el contacte amb la natura i l'ús quotidià de l'espai a l'aire lliure. El projecte ha de donar resposta a diferents necessitats d'estada, passeig i contemplació, tot garantint la seguretat, el confort i la facilitat de manteniment. Paral·lelament, el projecte persegueix objectius mediambientals vinculats a la sostenibilitat, l'eficiència hídrica i la millora de la biodiversitat local.

També s'ha de considerar que la proposta es durà a terme en diferents fases. Part de la zona enjardinada serà ocupada per un segon edifici en un futur proper. La qualitat del disseny de l'enjardinament ha de ser compatible amb els elements temporals.

El disseny dels nous espais es concep sota el criteri d'una vegetació resilient i mediterrània, amb l'objectiu de reforçar la identitat del territori i contribuir al confort ambiental. Es dona especial importància a la selecció d'espècies amb baix requeriment hídric i adaptació al clima local, promovent una jardineria eficient i sostenible. La composició vegetal es basa en el principi de comunitat vegetal, amb agrupacions d'espècies compatibles tant des del punt de vista ecològic com visual. Així, es defineixen diferents arquetips de paisatge adaptats a cada espai i funció.

El jardí incorpora un prat florit com a element central de caràcter naturalitzat, que aporta valor estètic, cromatisme estacional i afavoreix la presència de fauna auxiliar. Es preveu també una zona de paviment dur, concebuda com a espai d'estada i circulació, que garanteix l'accessibilitat universal i permet l'ús còmode per part de persones amb mobilitat reduïda. Els talussos existents es tracten com a superfícies enjardinades, estabilitzades mitjançant sembra i plantació adequada, integrant-los visualment en el conjunt del jardí. Finalment, la vegetació del pati interior proporciona un espai de natura dins de l'edifici i treballa amb les seves funcions bioclimàtiques.

Els treballs de plantació hauran de regir-se per allò establert en els següents documents:

- NTJ – Normes tècniques de jardineria i paisatgisme. Fundació de Jardineria i Paisatge.
- Mesura de Govern “Pla d'Impuls a la Infraestructura Verda”

2. ÀREES A ENJARDINAR

	ÀREES A ENJARDINAR	CODI	SUPERFÍCIE M2	TIPOLOGIA D'ENJARDINAMENT
1	PRAT FLORIT	PR01	715.40	SEMBRA MANUAL LLAVOR
		PR02	340.38	SEMBRA MANUAL LLAVOR
2	PRAT FLORIT ARBRAT	PRA	85.92	PLANTACIÓ EN PA DE TERRA / CONTENEDOR
3	ENFILADISSES	ENF 01	8.01	PLANTACIÓ EN CONTENEDOR
		ENF 02	30.51	PLANTACIÓ EN CONTENEDOR
		ENF 03	20.41	PLANTACIÓ EN CONTENEDOR
		PERG 01	6.86	PLANTACIÓ EN CONTENEDOR
		PERG 02	6.01	PLANTACIÓ EN CONTENEDOR
4	PARTERRES EXTERIORS, ARBUSTIVA I ARBRAT	P01	6.22	PLANTACIÓ EN PA DE TERRA / CONTENEDOR
		P02	8.69	PLANTACIÓ EN PA DE TERRA / CONTENEDOR
		P03	2.97	PLANTACIÓ EN PA DE TERRA / CONTENEDOR
5	TALUSSOS, PRAT, ARBUSTIVA I ARBRAT	TA01	510.04	HIDROSEMBRA
		TA02	254.52	PLANTACIÓ EN CONTENEDOR / AF
		TA03	169.84	PLANTACIÓ EN CONTENEDOR / AF
		TA04	61.94	PLANTACIÓ EN CONTENEDOR / AF
6	PATI INTERIOR, ARBUSTIVA I ARBRAT	PINT	73.65	PLANTACIÓ EN PA DE TERRA / CONTENEDOR


3. CONDICIONS DE L'EMPLAÇAMENT

1. TEMPERATURA

Montornès del Vallès es troba dins del domini climàtic mediterrani litoral, amb una clara influència del relleu del Vallès i la proximitat al mar. Aquesta situació geogràfica determina un règim tèrmic moderat, amb hiverns suaus i estius càlids però generalment no extrems.

Les temperatures mitjanes anuals se situen entre els 13 °C i els 15 °C. Les mínimes hivernals poques vegades baixen dels 3-5 °C, mentre que les màximes estivals solen mantenir-se per sota dels 30 °C. Aquesta relativa estabilitat tèrmica permet el desenvolupament vegetal durant gairebé tot l'any, amb períodes curts d'estrès tèrmic principalment a l'estiu.

Tot i que la insolació és més elevada que en zones de clima atlàntic, la presència d'humitat ambiental i episodis de boira puntuals durant l'hivern poden generar ambients lleugerament ombrívols en àrees urbanes i perifèriques.

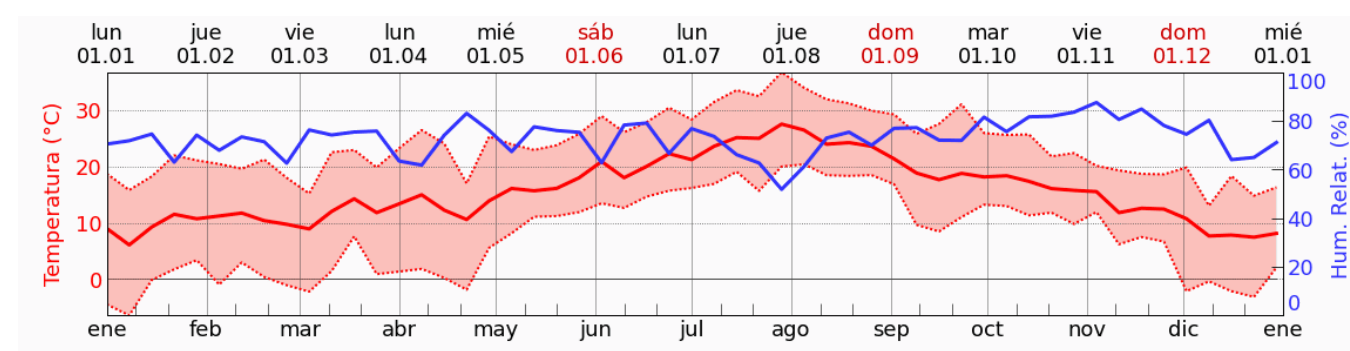


2. PLUVIOMETRIA

Montornès del Vallès presenta un règim de precipitacions moderat dins del context mediterrani, amb una mitjana anual que se situa entre els 600 i els 700 mm. Les pluges es concentren principalment a la tardor i a la primavera, amb períodes més secs a l'estiu i una certa irregularitat interanual.

Aquest règim hídric, tot i no ser alt, és suficient per afavorir el desenvolupament de vegetació mediterrània, especialment d'espècies adaptades a períodes de sequera. Les zones de ribera poden mantenir una certa humitat edàfica durant tot l'any, sempre que hi hagi una gestió adequada del sòl i la vegetació.

A causa de la irregularitat i la intensitat puntual de les precipitacions, és fonamental preveure sistemes de drenatge eficients i perfils de plantació adaptats, per evitar l'acumulació d'aigua i garantir una bona aireació dels substrats.

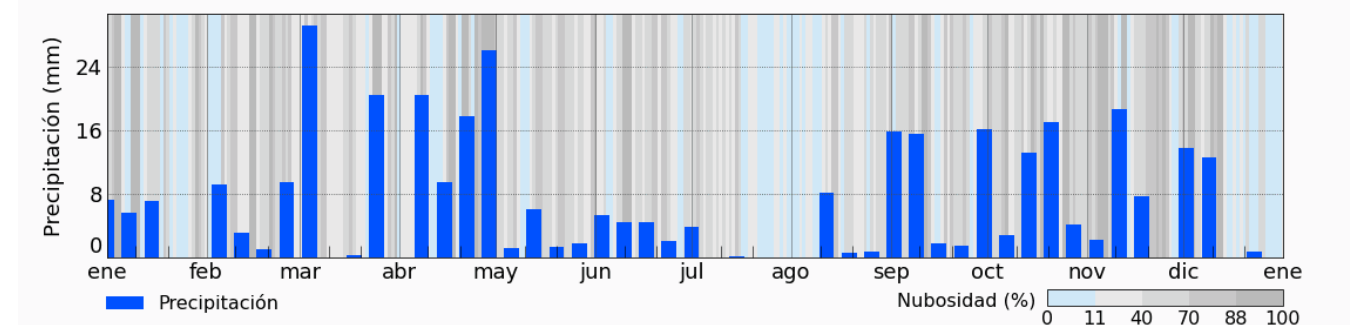


3. VENT

Montornès del Vallès està exposat principalment a vents dominants de component sud-oest i oest, tot i que també es registren episodis de vent del nord i del sud, especialment associats a canvis de temps o a situacions de vent sec i càlid.

En general, la velocitat mitjana del vent és moderada, i no són habituals els episodis extrems. Tanmateix, en dies concrets, especialment a la tardor i la primavera, poden produir-se ratxes més intenses.

La ubicació del municipi, dins una vall oberta i propera a les planes del Vallès, afavoreix la circulació d'aquests fluxos d'aire, fet que pot tenir implicacions en el disseny del paisatge i en la protecció d'espècies vegetals sensibles, especialment en zones elevades o exposades.

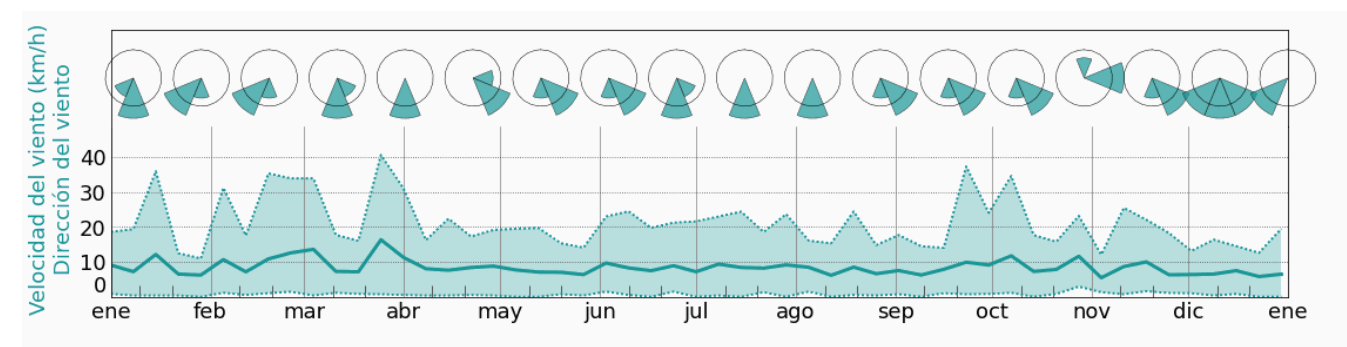

4. HÀBITATS

L'anàlisi del paisatge vegetal de l'entorn immediat de l'emplaçament projectat permet identificar una àmplia varietat d'hàbitats propis del mosaic agroforestal mediterrani, amb presència significativa de formacions boscoses, matollars, conreus i àrees humanitzades. Aquesta diversitat ecològica reflecteix la complexitat ambiental i d'usos del sòl pròpia del Vallès Oriental.

Segons el Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació, els hàbitats i comunitats del lloc s'han estructurat segons la seva ubicació cardinal dins l'àrea d'estudi, descrivint les comunitats vegetals principals associades a cada zona.

Les comunitats vegetals principals associades a cada zona son :

Zona sud-est de l'emplaçament

Àrea dominada per hàbitats forestals i matollars mediterranis, així com conreus de secà i plantacions puntuals.

Comunitats destacades:

- Màquies amb barreja d'alzina (*Quercus ilex*) i roures (*Quercus spp.*), pròpies de les terres baixes mediterrànies.
- Pinedes de pi blanc (*Pinus halepensis*), amb sotabosc de màquies o garrigues.
- Matollars silicícoles (brolles i estepars) en sòls pobres i amb elevada insolació.
- Pinedes de pi pinyer (*Pinus pinea*), habitualment amb sotabosc de brolles acidòfiles.
- Vinyes i conreus de secà, alguns d'ells abandonats o en procés de naturalització.

Zona sud de l'emplaçament

Territori agrícola i forestal amb presència d'espècies arbòries mediterrànies i mosaics de conreu.

Comunitats observades:

- Conreus herbacis extensius de secà.
- Fruiterars tradicionals mediterranis (oliveres, ametllers, garrofers).
- Boscos mixtos d'alzina (Quercus ilex) i pins (Pinus spp.).
- Alzinars de terra baixa.

Àrees urbanitzades amb presència significativa de vegetació espontània o naturalitzada.

Zona sud-est de l'emplaçament

Entorn mixt amb presència de vegetació natural, conreus i alineacions urbanes.

Comunitats presents:

Plantacions de planifolis de ribera com pollancre (Populus spp.) i plàtans (Platanus orientalis var. acerifolia).

Boscos mixtos d'alzina i pins mediterranis.

Conreus herbacis de secà.

Àrees urbanes amb claps de vegetació natural.

Zona est de l'emplaçament

Espai amb forta pressió agrícola i alguns fragments de bosc submontà.

Comunitats principals:

Conreus intensius d'hortalisses, flors i fruiters menors (maduixeres).

Vinyes i conreus herbacis de secà.

Boscos mixtos d'alzina i roure (Quercus faginea, Q. pubescens), propis de la terra baixa i l'estatge submontà.

Zona nord de l'emplaçament

Àrea de transició entre l'espai natural i zones més antropitzades, amb gran riquesa de formacions vegetals.

Comunitats identificades:

Boscos mixtos d'alzina i roure de terra baixa i submontana.

Llistonars i pradells terofítics silicícoles mediterranis.

Plantacions de pollancre i altres planifolis de ribera.

Conreus herbacis extensius, de regadiu o en zones de pluviositat elevada.

Vivers de plantes llenyoses.

Àrees urbanes i industrials, incloent la vegetació ruderal associada a talussos i marges.

A partir de l'estudi geotècnic i de les característiques geològiques de l'àmbit d'actuació, es conclou que el sòl presenta una naturalesa majoritàriament àcida, pròpia de terrenys d'origen granític. Aquest tipus de sòl, típic a la zona de Montornès del Vallès, sol ser pobre en nutrients, amb textura sorrenca a les capes superficials i una capacitat de retenció d'aigua moderada.

L'acidesa defineix les comunitats vegetals de l'entorn. L'entorn immediat es caracteritza per la presència de comunitats vegetals típiques de la terra baixa catalana, destacant les pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint acompanyades d'un sotabosc de brolles i bosquines acidòfiles, adaptades a aquest tipus de substrat i a condicions de relativa sequedat estival.

A profunditat variable, aproximadament entre 0 i 1,0 m, s'identifica la presència d'una capa d'argila.

6. CONCLUSIONS

El projecte proposa un disseny de paisatge basat en la mimesi ecològica dels hàbitats silicícoles de Montornès del Vallès (brolles, màquies, pinedes, prats), assegurant la identitat territorial i la resiliència.

El tractament del sòl és el fonament tècnic que farà possible aquesta vegetació: intervenint de manera agressiva només on calgui (amb esmenes, perfils i biochar per a l'establiment d'individus), i deixant que la competència natural actuï on correspongui (al prat). Aquest enfocament assegura l'èxit a llarg termini, minimitza el manteniment futur i és coherent amb els objectius de sostenibilitat, eficiència hídrica i biodiversitat de la residència.

La vegetació es basarà en comunitats vegetals locals (hàbitats de referència) i el principi de resiliència mediterrània, prioritzant espècies dels hàbitats silicícoles identificats.

Principis comuns a totes les zones:

Baix requeriment hídric: Prioritzen espècies mediterrànies amb adaptació a la sequera estival.

Compatibilitat edàfica: Totes són espècies acidòfiles o tolerants a sòls silicícoles.

Resiliència: Adaptades a la variabilitat pluviomètrica i als vents moderats de la zona.

Suport a la biodiversitat: Proporcionen aliment i hàbitat per a fauna auxiliar (pol·linitzadors, aus).

Per a la realització de les comunitats vegetals s'ha consultat principalment:

‘VEGETACIÓN DE LAS COMARCAS BARCELONESAS’ Antoni de Bolós i Vayreda

Instituto Español de Estudios Mediterráneos, Publicaciones sobre Botánica

El tractament del sòl (esmenes i preparació) es diferencia segons la funció i exigències de cada àrea, responent a la naturalesa àcida, pobre i amb tendència a la compactació del sòl existent.

Principi unificador del tractament:
L'estratègia no busca homogenitzar o enriquir uniformement tot el sòl. Es basa en la intervenció localitzada i intensiva allà on es necessita (forats d'arbre, talussos, pati), combinada amb una preparació mínima i de competència allà on la vegetació ha de ser autosuficient (prat florit). El biochar s'incorpora com a inversió a llarg termini en les zones de plantació clau per millorar la reserva d'aigua i la salut del sòl.

5. EDAFOLOGIA

4. DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

En fase d'obra la DF es reserva possibles modificacions en la composició de substrats i diversitat d'espècies vegetals. A l'inici de les obres la DF evaluarà l'estat del terreny a enjardinar i determinarà la composició final dels substrats i la composició florística final.

1. PRAT FLORIT | PR01 + PR02

Objectius generals d'implantació de prat florit. La sembra inicial pretén garantir la diversitat florística i la presència de espècies autòctones que afavoreixen la biodiversitat local. Tot i així, un prat natural és un hàbitat dominat per una gran varietat d'espècies herbàcies de creixement espontani, és a dir que no hi han estat sembrades per l'home sinó que hi han arribat de manera natural. Això vol dir que, en última instància, el desenvolupament prat es veurà condicionat tant per la sembra inicial com pel banc de llavors existent en el lloc. Per garantir la implantació exitosa del prat es necessari fer una preparació prèvia del terreny i seguir el manteniment adequat.

1.1 Preparació del terreny

Els treballs previs de preparació del terreny s'executaran amb l'objectiu de garantir unes condicions físiques adequades per a la correcta implantació del substrat vegetal i la seva posterior colonització per part de la vegetació. Aquest condicionament es basa en operacions de rebaix, subsolament, descompactació i acabat de perfil, segons les característiques topogràfiques i estructurals de l'àmbit. Es proposen les següents actuacions:

Procés per zona prat florit:

Neteja i treball superficial: Retirada de runam. Descompactació profundament (60 cm) amb subsolador, sense volteig.

Sembra (Època: Tardor, Set.-Nov.): Sembra a voltes amb barreja densa de llavors natives per a sòls silícics.

Coberta post-sembrada: Capa fina (0.5 cm) de compost tamisat.

Reg d'establiment: Fins a la germinació.

1.2 Implantació del prat

Sobre el terreny ja preparat s'espargeixen 5-10 grams de llavors per metre quadrat. L'operació s'ha de dur a terme a principis de primavera o a principis de tardor per garantir la màxima probabilitat d'èxit de les llavors. Immediatament després de la sembra es passa un rodet per enterrar bé la llavor.

És important la gestió dels primers anys. Durant el primer any posterior a la sembra s'ha de mantenir una alçada de la vegetació de 5 cm mitjançant segues contínues. Això debilita les espècies espontànies i redueix la competència, a la vegada que permet que les llavors sembrades comencin a desenvolupar-se. Durant el segon any s'ha de deixar créixer, florir, granar i germinar una altra vegada de manera natural per garantir que les llavors del material vegetal sembrat tinguin continuïtat. S'han d'eliminar puntualment les espècies no desitjades. Durant el tercer any i endavant s'apliquen les feines de manteniment regulars.

Si el nombre d'espècies desitjades no arribés a ser l'ideal o si hi hagués un creixement descontrolat d'espècies no desitjades o invasores es poden posar en pràctica diverses tècniques d'enriquiment del prat.

1.3 Selecció de llavors

Barreja de llavors de Cantueso, Natural Seeds:

PRADERA NATURAL DE BIODIVERSIDAD-PLUS DE B/M PORTE

Composició d'herbàcies i flors silvestre de baix/mitg port.

En fase d'obra la DF es reseva la decisió de la composició flosrística final.

HERBÁCEAS		FLORES SILVESTRES	
ESPECIES	FLOR	ESPECIES	FLOR
<i>Festuca arundinacea</i>		<i>Achillea ageratum</i>	
<i>Cynodon dactylon</i>		<i>Anagallis ssp</i>	
<i>Lolium perenne</i>		<i>Anacyclus clavatus</i>	
<i>Festuca rubra rubra</i>		<i>Anthemis arvensis</i>	
<i>Medicago polymorpha/truncatula</i>		<i>Bellardia trixago</i>	
<i>Poa pratensis</i>		<i>Bellis perennis</i>	
<i>Festuca ovina</i>		<i>Centaurium erythraea</i>	
<i>Trifolium repens/resupinatum</i>		<i>Asphodelus fistulosus</i>	
<i>Brachypodium distachyum</i>		<i>Calendula arvensis</i>	
<i>Aegilops triuncialis</i>		<i>Convolvulus tricolor</i>	
<i>Plantago lagopus</i>		<i>Centaurea cyanus</i>	
<i>Briza maxima</i>		<i>Chamaemelum mixtum</i>	
		<i>Diplotaxis eruroides</i>	
		<i>Echium plantagineum</i>	
		<i>Glebionis segetum</i>	
		<i>Iberis umbellata</i>	
		<i>Lobularia maritima</i>	
		<i>Lotus corniculatus</i>	
		<i>Matricaria chamomilla</i>	
		<i>Mentha pullegium</i>	
		<i>Origanum virens</i>	
		<i>Papaver roheas</i>	
		<i>Salvia pratensis/verbenaca</i>	
		<i>Silene colorata/vulgaris</i>	
		<i>Lupinus angustifolius</i>	
		<i>Taraxacum officinalis</i>	
		<i>Tolpis barbata</i>	
		<i>Tuberaria guttata</i>	
		<i>Spergularia ssp</i>	
		<i>Trifolium incarnatum</i>	
		<i>Vaccaria hispanica</i>	

1.4 Manteniment

Es planteja una sega diferenciada per definir zones d'estada. Es defineix una zona de prat florit, on es deixa florir i granar les espècies sembrades, i una altra de prat de dall, amb segues continues per fer-ho transitable.

El prat creix en funció de l'estació de l'any. En períodes desfavorables, no creix o el seu creixement és mínim, i arriba a fer parada vegetativa. En èpoques favorables recupera el seu creixement òptim. Llavors, en hivern, quan el creixement no és òptim, en principi no cal segar. Tot i això, en hiverns plujosos i suaus pot ser convenient fer una sega de manteniment recollint les restes vegetals per retirar la fullaraca.

A la primavera, la freqüència de sega depèn del règim de pluges estacional però es proposa una sega al mes per mantenir l'alçada entre els 8-10 cm. Tot i així, les freqüències de sega es poden allargar en funció del creixement.

CALENDARI DE SEGA PRAT FLORIT											
GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE
		☉		▲					☉		

CALENDARI DE SEGA PRAT DE DALL											
GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE
▲		☉	▲	☉	▲	☉	▲	☉		☉	

▲ = opcional

La primera sega de l'estació (març) es fa amb recollidor per retirar la fullaraca acumulada durant l'hivern. Després de la granada del prat, es fa servir una segadora amb funció d'encoixinament, sense recollidor, per permetre que les llavors quedin sembrades una altra vegada.

2. PRAT FLORIT ARBRAT | PRA

En l'àrea del prat florit hi ha un espai destinat a la plantació d'arbrat, aquesta àrea coincideix amb el futur pati de les fases posteriors de l'edificació. L'arbrat d'aquesta àrea té l'objectiu d'aportar una àrea de refugi climàtic aportant una zona d'estada a l'ombra i de diversificar els estrats de plantació donant suport a la biodiversitat.

1.1 Preparació del terreny

Procés per zona de plantació d'arbrat:

- Excavació i perfilat: Excavar l'àrea de plantació fins a una profunditat de 100 cm, descompactar la base profundament (60 cm) amb subsolador i omplir amb un perfil estratificat:
- Horitzó C (60-100 cm): 85% terra excavada + 15% grava granítica (6-12 mm).
- Horitzó B (30-60 cm): 65% terra excavada + 5% grava + 20% sorra de granit + 10% compost + 5% biochar carregat.
- Horitzó A (0-30 cm): 55% terra excavada + 10% sorra de granit + 25% compost + 5% biochar carregat.

Plantació i acoblament: Plantar amb el coll a nivell. Cobrir amb escorça de pi (gra 20-40 mm).

1.2 Tipologia d'espècies a plantar

ESPÈCIE ARBRAT	PERÍMETRE CM	ALÇADA CM	FORMAT	PRESENTACIÓ	UNT
<i>Malus 'Evereste Perpetu'</i>		200/300 cm	multitronc	contenedor / pa de terra	7

3. ENFILADISSES | ENF01 + ENF02 + ENF03

En el perímetre de la tanca del prat florit es plantaran espècies enfiladisses amb l'objectiu d'aportar un límit florit i divers.

1.1 Preparació del terreny

Procés per zona de plantació d'enfiladisses:

- Excavació i perfilat: Excavar una rasa de plantació de 40 cm d'ample per 60 cm de profunditat, descompactar la base profundament (60 cm) amb subsolador i omplir amb un perfil estratificat:
- Horitzó B (30-60 cm): 65% terra excavada + 5% grava + 20% sorra de granit + 10% compost + 5% biochar carregat.
- Horitzó A (0-30 cm): 55% terra excavada + 10% sorra de granit + 25% compost + 5% biochar carregat.

Plantació i acoblament: Plantar amb el coll a nivell. Cobrir amb escorça de pi (gra 20-40 mm).

1.2 Tipologia d'espècies a plantar

ESPÈCIE ENFILADISSES	PERÍMETRE CM	ALÇADA CM	FORMAT	PRESENTACIÓ	UNT
<i>Vitis vinifera</i>		150/200 cm	tija	C-5L	95
<i>Jasminum officinalis</i>		150/200 cm	tija	C-3L	35
<i>Lonicera implexa</i>		150/200 cm	tija	C-2,5L	34
<i>Clematis vitalba</i>		150/200 cm	tija	C-2,5L	34

4. PARTERRES EXTERIORS | PE01 + PE02 + PE03

Els parterres exteriors s'enjardinaran amb arbrat i arbustives en illes de verd inserides en mig de la zona de paviment.

1.1 Preparació del terreny

Procés per zona de plantació d'arbrat:

- Excavació i perfilat: Excavar l'àrea de plantació fins a una profunditat de 100 cm, descompactar la base profundament (60 cm) amb subsolador i omplir amb un perfil estratificat:
- Horitzó C (60-100 cm): 85% terra excavada + 15% grava granítica (6-12 mm).
- Horitzó B (30-60 cm): 65% terra excavada + 5% grava + 20% sorra de granit + 10% compost + 5% biochar carregat.

- Horitzó A (0-30 cm): 55% terra excavada + 10% sorra de granit + 25% compost + 5% biochar carregat.

Plantació i acoblament: Plantar amb el coll a nivell. Cobrir amb escorça de pi (gra 20-40 mm).

1.2 Tipologia d'espècies a plantar

Pel seu caràcter ornamental s'han escollit espècies autòctones amb una floració atractiva.

ESPÈCIE ARBRAT	PERÍMETRE CM	ALÇADA CM	FORMAT	PRESENTACIÓ	UNT
<i>Fraxinus angustifolia</i>	16 18	400 cm	copat a 210 cm	contenedor / pa de terra	1
<i>Cercis siliquastrum</i>	16 18	400 cm	copat a 210 cm	contenedor / pa de terra	2

ESPÈCIE ARBUSTIVES	PERÍMETRE CM	ALÇADA CM	FORMAT	PRESENTACIÓ	UNT
<i>Pistacia lentiscus</i>				C-3L	1
<i>Viburnum tinus</i>				C-3L	6
<i>Lavandula stoechas</i>				C-2L	19
<i>Dorycnium hirsutum</i>				AF	6
<i>Helichryssum stoechas</i>				C-2L	9
<i>Rosmarinus officinalis postrata</i>				C-2,5L	8
<i>Melica ciliata</i>				AF	18
<i>Centaurea bella</i>				C-2L	8
<i>Thymus vulgaris</i>				C-3L	28
<i>Dianthus corsicus</i>				C-1L	29

5. TALUSSOS | TA01 + TA02 +TA03 +TA04

L'objectiu de l'enjardinament dels talussos és el de renatularitzar els pendents amb espècies pròpies del lloc i establir els pendents amb una plantació densa que, mitjançant les arrels fixi el terreny.

El talús T01 queda fora de l'àmbit de la proposta i quedarà afectat per la construcció de les fases posteriors, com a mesura temporal d'estabilització es proposa una hidrosembra amb barreja de llavors de Cantueso, Natural Seeds:

PRADERA NATURAL FLORIDA DE B/M PORTE

HERBÁCEAS		FLORES SILVESTRES BYM PORTE	
ESPECIES	FLOR	ESPECIES	FLOR
<i>Brachypodium distachyum</i>		<i>Anagallis spp</i>	
<i>Festuca arundinacea</i>		<i>Anacyclus clavatus</i>	
<i>Festuca ovina</i>		<i>Anthemis arvensis</i>	
<i>Festuca rubra</i>		<i>Bartsia trixago</i>	
<i>Lolium perenne</i>		<i>Bellis perennis</i>	
<i>Poa pratensis</i>		<i>Calendula arvensis</i>	
<i>Medicago polymorpha/truncatula</i>		<i>Centaurea cyanus</i>	
<i>Medicago scutellata</i>		<i>Chamaemelum mixtum</i>	
<i>Trifolium repens</i>		<i>Convolvulus tricolor</i>	
<i>Trifolium resupinatum/vesiculosum</i>		<i>Echium plantagineum</i>	
		<i>Glebionis segetum</i>	
		<i>Lobularia maritima</i>	
		<i>Lotus corniculatus</i>	
		<i>Lupinus angustifolius</i>	
		<i>Matricaria recutita</i>	
		<i>Mentha pullegium</i>	
		<i>Plantago lagopus</i>	
		<i>Salvia pratensis/verbenaca</i>	
		<i>Silene colorata</i>	
		<i>Papaver roheas</i>	

Els talussos TA02+TA03+T04 es procedirà com s'indica en el següent apartat.

1.1 Preparació del terreny

Estructuració: Col·locar troncs en horitzontal com a micro-terasses.

Neteja i descompactació superficial: Retirada de runam i d'espècies vegetals existents sobre el talús, descompactació superficial. Retirada de plantes no desitjades manualment i escarificat molt lleuger de la superfície.

Col·locació de troncs diàmetre mitjà (15-25 cm) horitzontalment seguint les corbes de nivell del talús, enterrant-los parcialment (1/3 del diàmetre) perquè quedin fixos.

Els troncs creen petites terrasses discontinues que: 1) redueixen el pendent, 2) retenen sòl i aigua, 3) serveixen de suport físic per a la plantació.

Esmena superficial: Al costat de muntanya dels troncs, preparar forats amb barreja: 70% terra existent + 20% sorra granítica + 5% compost + 5% biochar carregat.

Protecció superficial: Cobrir tota la superfície del talús en franjes amb malla biodegradable de coco 800g/m2, fixada amb agulles. Aquesta manta protegeix de l'erosió fins que les plantes creixen i s'estabilitzen, sense impedir la plantació.

Plantació d'arbres i arbusts trencant mínimament la malla.

Estendre la xarxa de coco tridimensional de dalt a baix del talús, superposant 15-20 cm. Clavar-la amb agulles (mínim 6 per m²).

Marcar els punts de plantació.

Amb una destral o tisores fortes, fer un tall en forma de "X" o "I" a la xarxa on es plantaria.

Separar les vores de la xarxa i, a través d'aquesta obertura, excavar el forat de plantació al sòl subjacent. Omplir-lo amb la barreja esmenada.

Plantar i tancar el forat.

Tornar a posar les lamel·les de la xarxa al voltant del coll de l'arrel. Es pot fixar amb unes agulles més petites o simplement deixar-les sobreposades.

1.2 Tipologia d'espècies a plantar:

S'han escollit arbres presents als hàbitats de l'entorn i amb un bon funcionament en sòls àcids.

ESPÈCIE ARBRAT	PERÍMETRE CM	ALÇADA CM	FORMAT	PRESENTACIÓ	UNT
<i>Pinus pinea</i>	14 16	300 cm	copat de base	contenedor / pa de terra	3
<i>Pinus pinea</i>	16 18	400 cm	copat de base	contenedor / pa de terra	2
<i>Quercus suber</i>		300 cm	copat de base, min 2 tronc	contenedor / pa de terra	2
<i>Quercus suber</i>		400 cm	copat de base, min 2 troncs	contenedor / pa de terra	3
<i>Arbutus unedo</i>		200 cm	multitronc	contenedor / pa de terra	9

ESPÈCIE ARBUSTIVES T02	PERÍMETRE CM	ALÇADA CM	FORMAT	PRESENTACIÓ	UNT
<i>Bupleurum fruticosum</i>				C-3L	52
<i>Dorycnium hirsutum</i>				AF	207
<i>Calluna vulgaris</i>				M-12	414
<i>Lavandula stoechas</i>				C-1L	414
<i>Helichrysum stoechas</i>				AF	414
<i>Cistus salvifolius</i>				C-2L	104
<i>Melica ciliata</i>				AF	621
<i>Spartium junceum</i>				AF	104
<i>Briza media</i>				AF	207

ESPÈCIE ARBUSTIVES T03	PERÍMETRE CM	ALÇADA CM	FORMAT	PRESENTACIÓ	UNT
<i>Rosmarinus officinalis postrata</i>				C-2,5L	42
<i>Dorycnium hirsutum</i>				AF	170
<i>Calluna vulgaris</i>				M-12	340
<i>Lavandula stoechas</i>				C-1L	340
<i>Helichrysum stoechas</i>				AF	340
<i>Cistus salvifolius</i>				C-2L	84
<i>Melica ciliata</i>				AF	510
<i>Spartium junceum</i>				AF	85
<i>Briza media</i>				AF	170

ESPÈCIE ARBUSTIVES T04	PERÍMETRE CM	ALÇADA CM	FORMAT	PRESENTACIÓ	UNT
<i>Rosmarinus officinalis postrata</i>				C-2,5L	15
<i>Dorycnium hirsutum</i>				AF	62
<i>Calluna vulgaris</i>				M-12	124
<i>Lavandula stoechas</i>				C-1L	124
<i>Helichrysum stoechas</i>				AF	124
<i>Cistus salvifolius</i>				C-2L	31
<i>Melica ciliata</i>				AF	186
<i>Spartium junceum</i>				AF	31
<i>Briza media</i>				AF	62

6. INTERIOR | PINT PATI

En un pati interior de 74 m² envoltat per un edifici de dues plantes, les plantacions proposades tenen un rol bioclimàtic potent i multifuncional. La vegetació no és només ornamental; actua com un sistema viu per millorar el confort ambiental dels interiors i de l'espai exterior.

Substrat i Règim Hídric: Un substrat amb alta capacitat de retenció d'humitat és el motor de l'evapotranspiració.

Disseny de la Massa Foliar: La composició amb capes diferents (arbre, arbust, herbaci, cobertora), maximitza la superfície foliar total. Les fulles intercepten i depositen partícules en suspensió (fins). Els microorganismes del sòl riquíssim Millora de la qualitat de l'aire en un espai tancat, reduint la concentració de partícules.

El pati actua com un pulmó humit i fresc adjacent a les habitacions. Les finestres obertes permetran que l'aire condicionat de manera natural pel jardí entri a l'interior.

El pati interior serà una peça clau de l'equipament bioclimàtic de la residència, que millora activament el confort tèrmic, acústic, la qualitat de l'aire i el benestar dels usuaris, reduint la necessitat d'energia per a climatització i humidificació mecàniques.

1.1 Preparació del terreny

Excavació i descompactació: Excavar fins a la cota -60 cm respecte al nivell final desitjat (cota 0).

Descompactar el fons de l'excavació.

Construcció del Perfil (de baix a dalt):

Pas 1 (Horitzó D): Estendre i nivellar una capa de 20 cm d'espessor de grava granítica 20-40 mm.

Pas 2 (Horitzó C): Barrejar i estendre la barreja d'aquest horitzó formant una capa de 20 cm. Compactar lleugerament per assentar. 70% Terra vegetal + 20% Sorra de riu (2-4 mm) + 10% Grava granítica (6-12 mm).

Pas 3 (Horitzó A): Barrejar i estendre l'última barreja, la més rica, fins a assolir la cota 0 a +50 de referència. No compactar. 55% Terra vegetal + 25% Compost + 10% Biochar carregat + 10% Sorra de riu (0-4 mm).

Modelat de la Topografia:

Amb el material dels Horitzons A i B (ja col·locats fins a cota 0), modelar els petits talussets fins a la cota +50 cm desitjada. Aquests talussets estaran fets completament del substrat de qualitat dels horitzons superiors.

Plantació.

Aplicar la coberta de còdols de riu (5-7 cm, diàmetres barrejats).

1.2 Tipologia d'espècies a plantar

Gleditsia triacanthos:

Proporciona ombra densa a l'estiu, reduint la radiació solar sobre paviment i parets. En evapotranspirar, refreda l'aire.

A l'hivern perd la fulla i deixa passar la radiació solar.

Redueix l'efecte "illa de calor" al pati. Refreda passivament les habitacions amb finestra al pati.

Sotabosc:

L'evapotranspiració de plantes amb alta necessitat hídrica (en un substrat ben regat) incrementa la humitat relativa de l'aire sec, típic dels espais tancats.

Combat la sequedat ambiental, millorant el confort respiratori i la salut de les mucoses. Evita l'aire excessivament sec.

ESPÈCIE ARBRAT	PERÍMETRE CM	ALÇADA CM	FORMAT	PRESENTACIÓ	UNT
<i>Gleditsia tricanthos 'Skyline'</i>	14 16	300 cm	copat de base	contenedor / pa de terra	2
<i>Gleditsia tricanthos 'Skyline'</i>	16 18	400 cm	copat de base	contenedor / pa de terra	1
<i>Gleditsia tricanthos 'Skyline'</i>	18 20	500 cm	copat de base	contenedor / pa de terra	2

ESPÈCIE ARBUSTIVES T04	PERÍMETRE CM	ALÇADA CM	FORMAT	PRESENTACIÓ	UNT
<i>Dryopteris erythosora 'Compacta'</i>				C-2,5L	6
<i>Cyrtium falcatum</i>				C-2,5L	22
<i>Hakonechloa macra</i>				C-2L	17
<i>Hedera helix</i>				C-1L	210
<i>Liriope muscari</i>				C-3L	59
<i>Helleborus lividus</i>				C-2,5L	42
<i>Carex pendula</i>				C-2L	3
<i>Carex oshimensis</i>				C-2L	108
<i>Vinca minor</i>				C-2,5L	143
<i>Anemone nemorosa</i>				C-2L	34
<i>Viola sylvestris</i>				C-3L	63
<i>Galanthus nivalis</i>				BLB	144
<i>Crocus sativus</i>				BLB	75
<i>Muscari armeniacum</i>				BLB	75
<i>Narcissus jonquilla 'Suzy'</i>				BLB	156
<i>Iris germanica</i>				BLB	35
<i>Scilla peruviana</i>				BLB	28
<i>Cyclamen coum</i>				BLB	180

5. SUBMINISTRAMENT DE PLANTES I PLANTACIÓ

1. QUALITAT DE LA PLANTA

En el subministrament del material vegetal s'aplicaran els criteris de qualitat establerts per normativa i desenvolupats en la memòria tècnica. Les condicions exigides seran les següents:

El material haurà de complir amb l'autenticitat específica i varietal corresponent, amb una proporcionalitat equilibrada, segons espècie i/o varietat, entre les dimensions d'alçada i tronc, així com entre les parts radical i aèria. Durant el període de cultiu en viver, s'hauran realitzat repicats periòdics i mantingut l'espaiament adequat segons les necessitats de desenvolupament de cada exemplar. En el cas de planta en contenidor, s'hauran efectuat els canvis de contenidor pertinents per evitar limitacions al creixement radicular.

Els empelts, si n'hi ha, hauran d'estar ben formats i totalment integrats. El material subministrat haurà d'estar sa, ben estructurat, exempt de defectes visuals o fisiològics provocats per pràctiques de cultiu deficientes, i sense presència de malalties, plagues o ferides en l'escorça que no siguin pròpies de poda controlada. En el cas concret de la planta en contenidor, el substrat haurà d'estar lliure de males herbes.

El subministrament de plantes es farà respectant les característiques i dimensions d'aquestes, la mida del sistema radical ha de ser proporcional al desenvolupament de la part aèria de la planta, i al tipus de creixement i estructura de l'espècie o la varietat.

És imprescindible que la planta s'hagi desenvolupat correctament i que les arrels omplin pa de terra amb nombrosos pèls absorbents. El pa de terra ha de ser sòlid, sense esquerdes i compacte, amb evidència de sistema radical suficientment desenvolupat, sense mostres d'haver estat entestat recentment, i sense evidència d'espiralització de les arrels.

Els lots seran homogenis i es lliuraran amb l'etiquetatge reglamentari segons la norma NTJ 07A, i, si escau, amb passaport fitosanitari en vigor. Qualsevol exemplar que no compleixi les condicions exigides en la memòria o en el plec tècnic podrà ser rebutjat per la Direcció Facultativa, la qual es reserva el dret de reclamar la seva substitució immediata.

2. CALENDARIS DE PLANTACIÓ

La plantació es durà a terme en el període més adient per a cada tipus de vegetació, evitant les èpoques de màxim estrès tèrmic o hídric. Les feines es programaran de manera escalonada, tenint en compte la naturalesa del material i l'ordre d'execució de les diferents fases de l'obra.

CALENDARI DE PLANTACIÓ D'ARBRAT

TIPOLOGIA	PRESENTACIÓ	G	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
ARBRES CLIMA TEMPRAT <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Malus 'Evereste Perpetu'</i>	PA DE TERRA	X	X	X	X	X				X	X	X	X
	CONTENIDOR	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
ARBRES CLLIMA CÀLID <i>Cercis siliquastrum</i> <i>Quercus súber</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Gleditsia tricanthos 'Skyline'</i>	PA DE TERRA			X	X	X	X						
	CONTENIDOR			X	X	X	X			X	X		
CONÍFERES <i>Pinus pinea</i>	CONTENIDOR PA DE TERRA	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X

CALENDARI DE PLANTACIÓ D'ARBUSTS, ENFILADISSES

TIPOLOGIA	PRESENTACIÓ	G	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
ARBUSTS	CONTENIDOR	X	X	X	X	X				X	X	X	X
ENFILADISSES	CONTENIDOR	X	X	X	X	X				X	X	X	X

CALENDARI DE PLANTACIÓ DE FALGUERES, CIPERÀCIES, GEÒFITS I HERBÀCIES

TIPOLOGIA	PRESENTACIÓ	G	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<i>Anemone nemorosa</i>	RIZOMA	X	X	X									
<i>Viola sylvestris</i>	HERBÀCIA			X	X	X				X	X	X	
<i>Galanthus nivalis</i>	BULB										X	X	X
<i>Crocus sativus</i>	BULB										X	X	X
<i>Muscari armeniacum</i>	BULB										X	X	X
<i>Narcissus jonquilla ‘Suzy’</i>	BULB										X	X	X
<i>Iris germanica</i>	RIZOMA										X	X	X
<i>Scilla peruviana</i>	BULB										X	X	X
<i>Cyclamen coum</i>	CORM										X	X	X
<i>Dryopteris erythosora ‘Compacta’</i>	FALGUERA			X	X	X				X	X	X	
<i>Cyrtonium falcatum</i>	FALGUERA			X	X	X				X	X	X	
<i>Hakonechloa macra</i>	GARMÍNIA				X	X							
<i>Hedera helix</i>	LIANA			X	X						X	X	
<i>Liriope muscari</i>	HERBÀCIA				X	X				X	X		
<i>Helleborus lividus</i>	HERBÀCIA									X	X		
<i>Carex pendula</i>	CIPERÀCIA				X	X				X	X		
<i>Carex oshimensis</i>	CIPERÀCIA				X	X				X	X		
<i>Vinca minor</i>	SUBARBUST			X	X	X				X	X	X	

CALENDARI DE PLANTACIÓ PRAT

TIPOLOGIA	PRESENTACIÓ	G	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
PRAT FLORIT	CONTENIDOR	X	X	X	X					X	X	X	X

PLANTACIÓ ARBRAT

Abans de la plantació d'arbrat cal que el sistema de reg estigui operatiu.

La plantació d'arbres subministrats en contenidor, amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica o guix es realitzarà d'acord amb les condicions favorables per a aquesta activitat. No s'ha de plantar en temps de glaçades ni amb vents forts, ni tampoc amb pluges abundants o temperatures molt altes. És preferible fer-ho a la tardor i a la primavera.

El clot de plantació d'arbres hauria de tenir una amplada equivalent a tres vegades el diàmetre del pa de terra, amb una fondària mínima igual a la del contenidor de presentació de l'arbre. És essencial deixar el coll de l'arbre correctament enrasat amb el nivell del terreny, en tot cas amb 2-3 centímetres més d'alçària si es preveu que pot haver-hi assentament. És molt recomanable substituir els primers 5-10 centímetres del fons del clot per un material drenant no compactable, com sorra o grava neta, amb una esmena de matèria orgànica, per formar el nivell correcte per a la base, que s'ha de trencar lleugerament per fomentar l'intercanvi d'aire i aigua.

És essencial també descompactar els laterals del clot de plantació, sobretot si s'ha fet servir maquinària en l'excavació.

Per afavorir el procés d'implantació dels arbres és essencial formar un clot de reg per a la retenció de l'aigua i aplicar una capa d'encoixinat.

Plantació d'espècies arbustives i entapissants

Per iniciar la plantació cal comprovar l'estat de la planta i les arrels i verificar-ne les condicions de desenvolupament. Una vegada extreta la planta del contenidor, cal posar-la en una galleda plena d'aigua uns minuts, per saturar el pa de terra. Una vegada humits, cal presentar l'arbrat dins del clot o rasa de plantació, que han d'estar replantejats d'acord amb la distribució i densitat prevista. Cal centrar i orientar les plantes respectant les distàncies de plantació i buscant el millor aspecte. A mesura que es presenta la planta, cal cobrir amb terra el clot afegint-hi capes de 10 cm, estrenyent-la fermament, compactant-la amb mitjans manuals per assegurar el contacte de les arrels amb la terra.

Cal continuar fins que el clot s'hagi omplert i l'arbrat quedi fermament plantat, evitant la formació de cavitats d'aire que puguin assecar les arrels i formar una clota de fondària suficient, que permeti emmagatzemar l'aigua de reg amb tona i/o de pluja, tant en les superfícies horitzontals com en les inclinades sistema de reg per degoteig com a substitut del reg de plantació inicial.

Immediatament després de plantar cal efectuar un reg d'establiment per eliminar l'esponjament del terreny i afavorir l'assentament de la terra i de les plantes, regant abundantment amb mànega fins a arribar a la capacitat de camp, procurant omplir bé el clot de plantació, amb cabal suficient per mullar les arrels de dins del pa de terra. Cal repetir el reg en un termini de 24 hores.

PLANTACIÓ ARBUSTIVES

Per iniciar la plantació cal comprovar l'estat de la planta i les arrels i verificar-ne les condicions de desenvolupament. Una vegada extreta la planta del contenidor, cal posar-la en una galleda plena d'aigua uns minuts, per saturar el pa de terra. Una vegada humits, cal presentar l'arbrat dins del clot o rasa de plantació, que han d'estar replantejats d'acord amb la distribució i densitat prevista. Cal centrar i orientar les plantes respectant les distàncies de plantació i buscant el millor aspecte. A mesura que es presenta la planta, cal cobrir amb terra el clot afegint-hi capes de 10 cm, estrenyent-la fermament, compactant-la amb mitjans manuals per assegurar el contacte de les arrels amb la terra.

Cal continuar fins que el clot s'hagi omplert i l'arbust quedi fermament plantat, evitant la formació de cavitats d'aire que puguin assecar les arrels i formar una clota de fondària suficient, que permeti emmagatzemar l'aigua de reg amb tona i/o de pluja, tant en les superfícies horitzontals com en les inclinades.

Immediatament després de plantar cal efectuar un reg d'establiment per eliminar l'esponjament del terreny i afavorir l'assentament de la terra i de les plantes, regant abundantment amb mànega fins a arribar a la capacitat de camp, procurant omplir bé el clot de plantació, amb cabal suficient per mullar les arrels de dins del pa de terra. Cal repetir el reg en un termini de 24 hores.

PLANTACIÓ DE BULBS

Les plantes amb bulbs, rizomes i tubercles s'han de plantar en èpoques específiques, en la situació i orientació correctes i d'acord amb les característiques de l'espècie i/o varietat.

En plantar cal fer servir un sòl fèrtil, esponjós, humit i amb un excel·lent drenatge, esmenat amb sorra. La terra no pot ser dura o massa compactada; altrament, al bulb li costarà molt sortir i reproduir-se.

Cal regar després de plantar per eliminar bosses d'aire sota la base del bulb o tubercle. Cal regar abundantment a tesa, però sense mullar les flors o els capolls si hi són presents.

La profunditat de plantació recomanable és el doble de la longitud del bulb; tot i així, es poden enfonsar uns 2-3 centímetres més quan calgui preservar la planta dels extrems de temperatura. La distància de plantació depèn de la mida del bulb i de l'efecte que es vulgui obtenir.

PLANTACIÓ D'ENFILADISSES

Cal retirar el suport de fixació originari del viver i estendre les tiges de l'enfiladissa per facilitar la fixació al nou suport prèviament instal·lat.

S'ha de col·locar la planta enfiladissa de manera que aquesta estigui uns 45° cap a la paret i la part inferior de la tija es trobi arran de terra (constitueixen una excepció a la norma les clemàtides, el pa de terra de les quals ha de situar-se uns 10 cm sota el sòl). Cal que el clot de plantació estigui a 45 cm del mur de la tanca o paret.

Una vegada que la planta estigui ben orientada, s'ha de cobrir el clot amb terra i compactar-lo de manera gradual per tal que les arrels quedin ben fixades. S'han de tallar els plançons secundaris just on neixen, d'aquesta manera s'aconsegueix que els plançons principals puguin disposar de més energia per créixer cap a la superfície de suport.

Quan els plançons arriben a la paret, mur o tanca, s'han de guiar amb els filferros de la paret. Així doncs, cal orientar els plançons centrals segons els filferros verticals, mentre que els laterals s'han de dirigir horitzontalment.

PLANTACIÓ DEL PRAT

Per preparar el terreny, les terres han de tenir prou saó (humitat), i, per tant, caldrà regar la zona un parell de dies abans del procés de preparació per tal d'afavorir el treball del terreny. Seguidament procedirem a fer una cava del terreny a 30-35 cm de fondària final mínima aconsellable, desfent bé els terrossos i eliminant pedres i arrels que puguin aparèixer.

Si la cava és manual caldrà voltejar les terres superficials a la zona més profunda i a la inversa amb l'ajut d'un arpió, o amb una fanga. Si la cava és mecànica, farem dues passades encreuades com a mínim amb el motocultor.

Abans de la implantació, la superfície haurà d'assolir una consistència fina i amb aquest objectiu rasclem bé el terreny, amb el rascle de fusta, deixant-lo ben pla o amb els pendents que defineixen el terreny, tot eliminant les pedres i restes d'arrels que puguin quedar. Aquesta operació la farem començant perpendicularment al llaurat per repartir el substrat de manera equilibrada a tota la superfície del terreny.

Algunes vegades és aconsellable si l'actuació consisteix en la sembra d'un prat florit fer fins a dues o tres falses sembres per esgotar el banc de llavors preexistents a la parcel·la que cal sembrar.

Durant el període de naixença de la llavor i afavorit pels regs molt freqüents poden arribar a colonitzar el terreny i evitar així el bon desenvolupament de les noves plantes, sobretot en el cas de sembres de llavors de clima càlid, moltes d'elles espècies de lent cobriment.

Aquestes plantes s'hauran d'eliminar des de l'arrel i de manera manual utilitzant un punxó o un magalló petit, fins al total cobriment de la superfície pel nou tapís.

Les operacions que cal realitzar per anivellar el terreny perquè la superfície assoleixi una consistència fina són les següents:

a) Desempedregament: en el procés de preparació del terreny es van traient al mateix temps les pedres més grans i posteriorment amb el rascle metàl·lic s'acaben de treure les més petites.

b) Refinament: amb el rascle de fusta, deixant el terra ben pla o amb els pendents que defineixen el terreny. En el cas de superfícies planes s'ha de rasclar tota la superfície de manera que la part central quedi sensiblement més alta (bombada) per tal d'evitar que s'entolli quan es regui, assolint el nivell i el modelatge previst, i un perfil uniforme. Aquesta operació es farà començant perpendicularment el llaurat per repartir el substrat de manera equilibrada a tota la superfície del terreny.

c) Les pedres extretes en aquest procés seran reaprofitades en obra.

Per la sembra s'aconsegueix una homogeneïtat més gran amb el procés de sembra directa per mitjà de màquines sembradores, especialment mitjançant hidrosembra. L'operació de sembra pot ser manual o mecànica i consisteix a distribuir la llavor sobre la superfície del terreny, de manera uniforme i homogènia, fent almenys dues passades encreuades. Cal anar barrejant les llavors que s'utilitzen per tal de mantenir l'homogeneïtat. En tot cas, cal seguir les indicacions de l'obtenció de la llavor

El procés d'implantació a partir de llavors per sembra directa s'ha de dur a terme en condicions meteorològiques favorables, evitant en especial els dies de màxima insolació, ventosos i/o amb temperatures elevades, amb l'excepció de les gesses de clima càlid C4, que s'han de sembrar a l'estiu.

S'aconsegueix una homogeneïtat més gran amb el procés de sembra directa per mitjà de màquines sembradores, especialment mitjançant hidrosembra. L'operació de sembra pot ser manual o mecànica i consisteix a distribuir la llavor sobre la superfície del terreny, de manera uniforme i homogènia, fent almenys dues passades encreuades. Cal anar barrejant les llavors que s'utilitzen per tal de mantenir l'homogeneïtat. En tot cas, cal seguir les indicacions de l'obtenció de la llavor.

L'operació de sembra pot ser manual o mecànica i consisteix a distribuir la llavor sobre la superfície del terreny, de manera uniforme i homogènia, fent almenys dues passades encreuades, i cal anar barrejant les llavors que utilitzem per tal de mantenir l'homogeneïtat.

S'han de respectar les dosis de sembra recomanades segons la barreja o llavor monoespecífica seleccionada malgrat que es recomana un interval entre 15-25 g/m², si bé es pot incrementar una mica en situacions que puguin comportar pèrdues de llavors (fred, ocells...).

Posteriorment taparem les llavors mitjançant un rasclonat o amb l'aportació d'una coberta cobresembres. Aquesta és una operació essencial per a una bona implantació de la futura gespa, especialment en presència d'ocells que puguin menjar la llavor abans de la germinació.

El cobriment de la llavor és el factor determinant, ja que facilita la ràpida germinació de les llavors. És convenient cobrir-les amb una capa de material normalment orgànic (enceball o roldor), una o dues vegades el diàmetre màxim de la llavor però en cap cas ha de ser més de 0,1 cm. L'aportació del material també afavoreix la capacitat de retenció d'aigua de la capa d'arrelament i la regulació de la temperatura, i protegeix la sembra de l'acció dels ocells i insectes.

Utilitzarem la pala, distribuint el mantell de terres de manera uniforme i homogènia en la superfície del terreny, fent lliscar el material per la pala i deixant-lo caure sobre el terreny de manera suau per evitar desplaçaments de la llavor.

Una vegada s'ha acabat l'operació de sembra i cobriment de la llavor és convenient passar el corró, més encara si no s'ha fet servir mantell de terres.

L'objectiu d'aquesta tasca és posar en contacte la llavor amb el substrat per evitar bosses d'aire que provoquin el dessecament de la llavor.

Passarem el corró d'esquena per tota la superfície evitant lliscaments bruscs i girs que ens puguin fer malbé la superfície sembrada. En llocs on no es pot utilitzar el corró farem servir un picó ("pisón").

El primer reg d'assentament ha de ser abundant, en tots els casos d'implantació; en el cas de gespes implantades per llavor els regs posteriors al de l'assentament han de ser freqüents i poc abundants, de manera que mantinguem permanentment humida la capa superficial del terreny per tal d'afavorir la germinació de les llavors. A mesura que passin els dies, s'aniran espaiant fins a arribar a un règim de manteniment. És habitual que en casos en els quals es manté la freqüència de reg inicial durant molts dies es propiciï el desenvolupament de malalties provocades per fongs que donen com a resultat les típiques clapes sense germinar.

En el reg amb mànega, l'aportació d'aigua s'haurà de fer de manera uniforme a tota la superfície, que arribi al sòl suaument en forma de pluja fina; si no és així, podem provocar embassaments o zones poc regades, donant com a resultat un creixement irregular de la gespa. Evitarem pèrdues d'aigua per escorriment superficial, sobretot en superfícies amb inclinació, aportant l'aigua fent passades, perquè el terra tingui temps d'absorbir-la i no es perdi. S'ha d'evitar regar durant les hores de màxima insolació, és recomanable regar durant les primeres hores de la jornada laboral.

7. OPERACIONS AUXILIARS

Atès que la intervenció es realitza en un espai públic urbà, situat a peu de carrer i accessible a la ciutadania, es preveuen una sèrie d'elements auxiliars imprescindibles per garantir la correcta implantació del material vegetal i la seva protecció durant la fase inicial d'establiment.

Instal·lació de tutoratge:

Per a l'arbrat, es contempla la instal·lació d'aspratge doble, un sistema de tutoratge dissenyat per estabilitzar els exemplars durant els primers mesos després de la plantació. Aquest sistema consisteix en dos tutors de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, amb un diàmetre de 8 cm i una llargada de 2,40 m, clavats a un mínim de 20 cm de fondària dins el forat de plantació. El tronc s'hi fixa mitjançant dues abraçadores regulables de goma o cautxú, garantint estabilitat sense danyar l'escorça. Aquesta operació s'aplicarà en arbres de fins a 30 cm de calibre, i també en els de calibres superiors, amb l'objectiu d'evitar moviments que puguin afectar el desenvolupament radicular o provocar trencaments del tronc jove.


Protecció de parteres:

D'altra banda, i per tal de protegir els parterres i jardineres situades a tocar de la via pública, s'instal·laran palissades de protecció perimetral durant el primer any. Aquestes tanques es construiran amb estakes de fusta natural de castanyer o avellaner, enrotllades en trams de 5 metres i unides amb filferro galvanitzat. Les estakes, rajades o serrades i escorçades, presenten un acabat rústic i una alta resistència mecànica, fet que les fa especialment

8. TRANSPORT D'ARBRES I PLANTES A L'OBRA

El transport es realitzarà de manera controlada, protegint els exemplars de l'exposició solar directa, la deshidratació o les sacsejades, i assegurant una manipulació correcta tant en origen com en destí. La correcta logística d'aquest procés és fonamental per garantir que les plantes arribin en òptimes condicions per a la seva immediata plantació.

DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

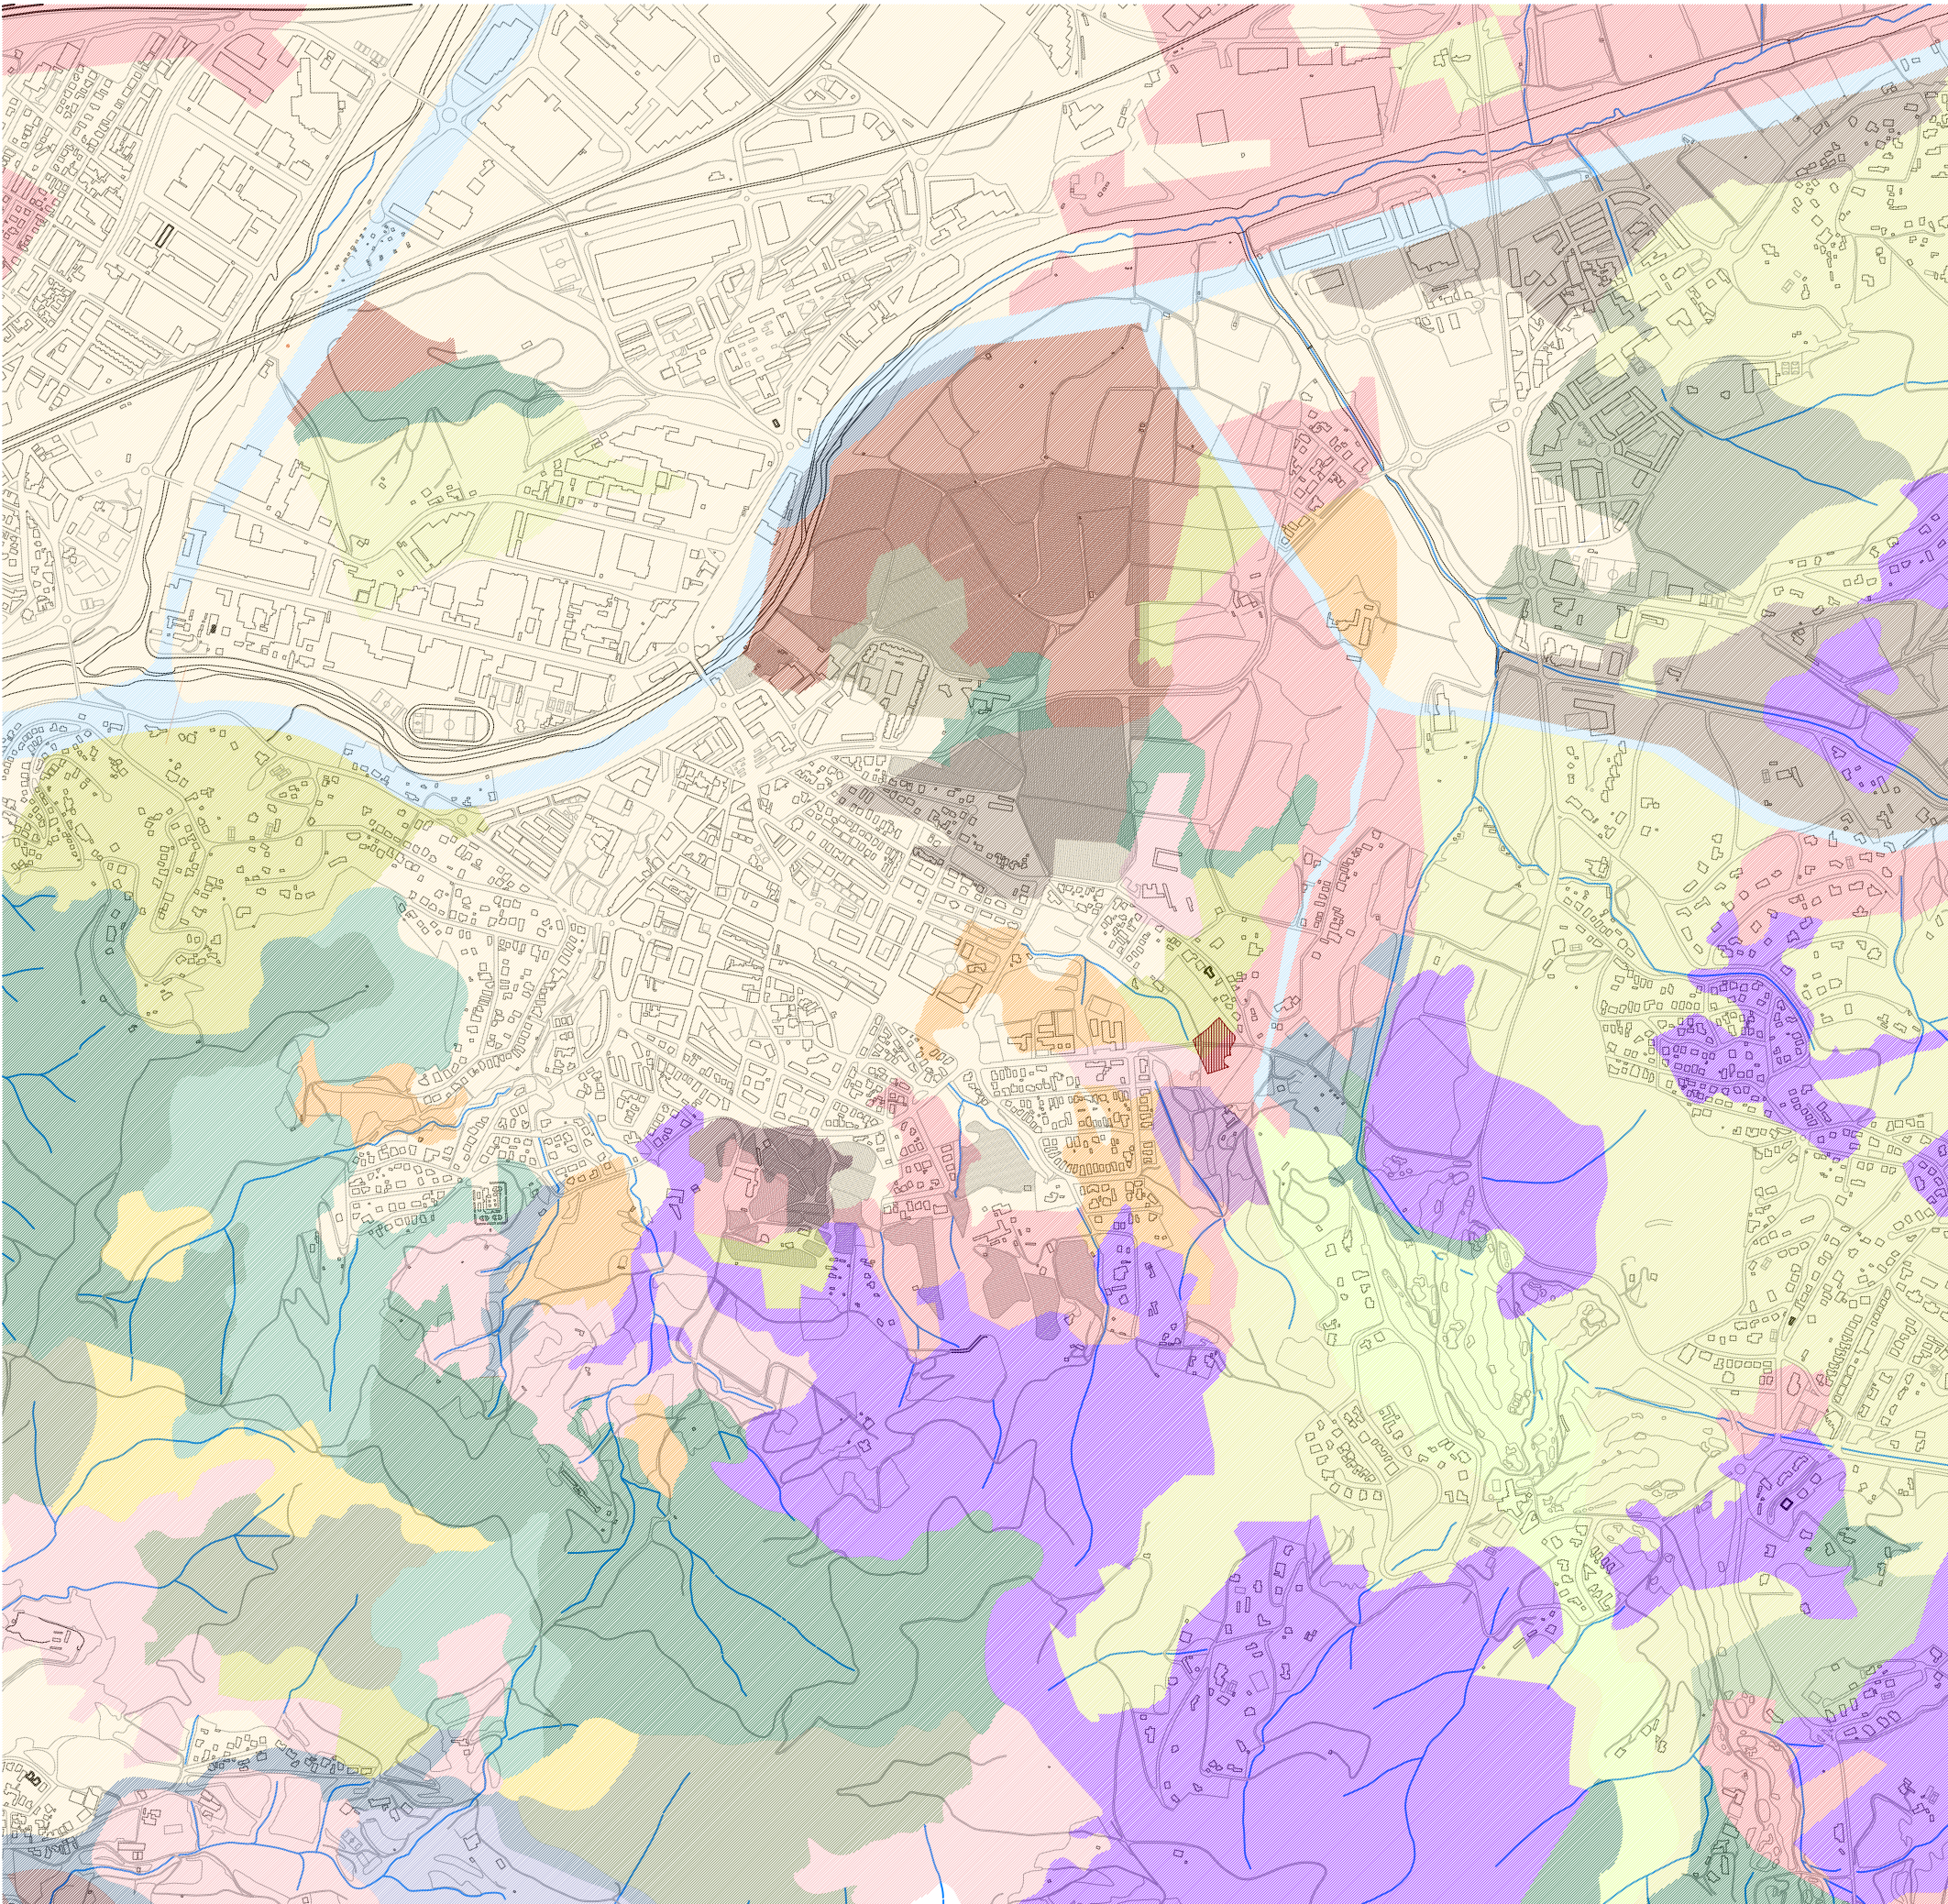

LLEENDA HABITATS D'INTERES:	
H1 83	H1 86
H1 83D: Vinyes	H1 86A: Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada
H1 83I: Vivers de plantes llenyoses	H1 86B: Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural
H1 83G: Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus orientalis var. acerifolia) i altres planifolis de sòls humits	H1 32
H1 83A: Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d'oliveres (Olea europaea), d'ametllers (Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua)	H1 32C: Màquies amb barreja d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus spp.), de les terres mediterrànies
H1 24:	H1 32N: Matollars (estepars i brolles) silicòcoles de terra baixa
H1 24A: Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa	H1 42
H1 85:	H1 42AA: Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues
H1 85A: Grans parcs i jardins	H1 42Y: Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles, de la terra baixa catalana
H1 87:	H1 45
H1 87A: Conreus abandonats	H1 45G: Boscos mixtos d'alzina (Quercus ilex) i pins (Pinus spp.)
INDICACIÓ AMBIT	H1 45D: Boscos mixtos d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea, Q. pubescens...), de terra baixa i de l'estatge submontà
	H1 45C: Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa
	H1 82
	H1 82C: Conreus herbacis extensius de secà
	H1 82B: Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses
	H1 82A2: Conreus herbacis intensius: hortalisses, flors, maduixeres

J.01.01

Projecte executiu
Febrer 2026
Cente De Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, N°

DG.J.01.01 Hàbitats

01
01


A1 4000
A3 7000

260220 _ Projecte Executiu Montornès Del Vallès_habitats.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès

Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Miria Sutdio (Consultoria de Paisatge)

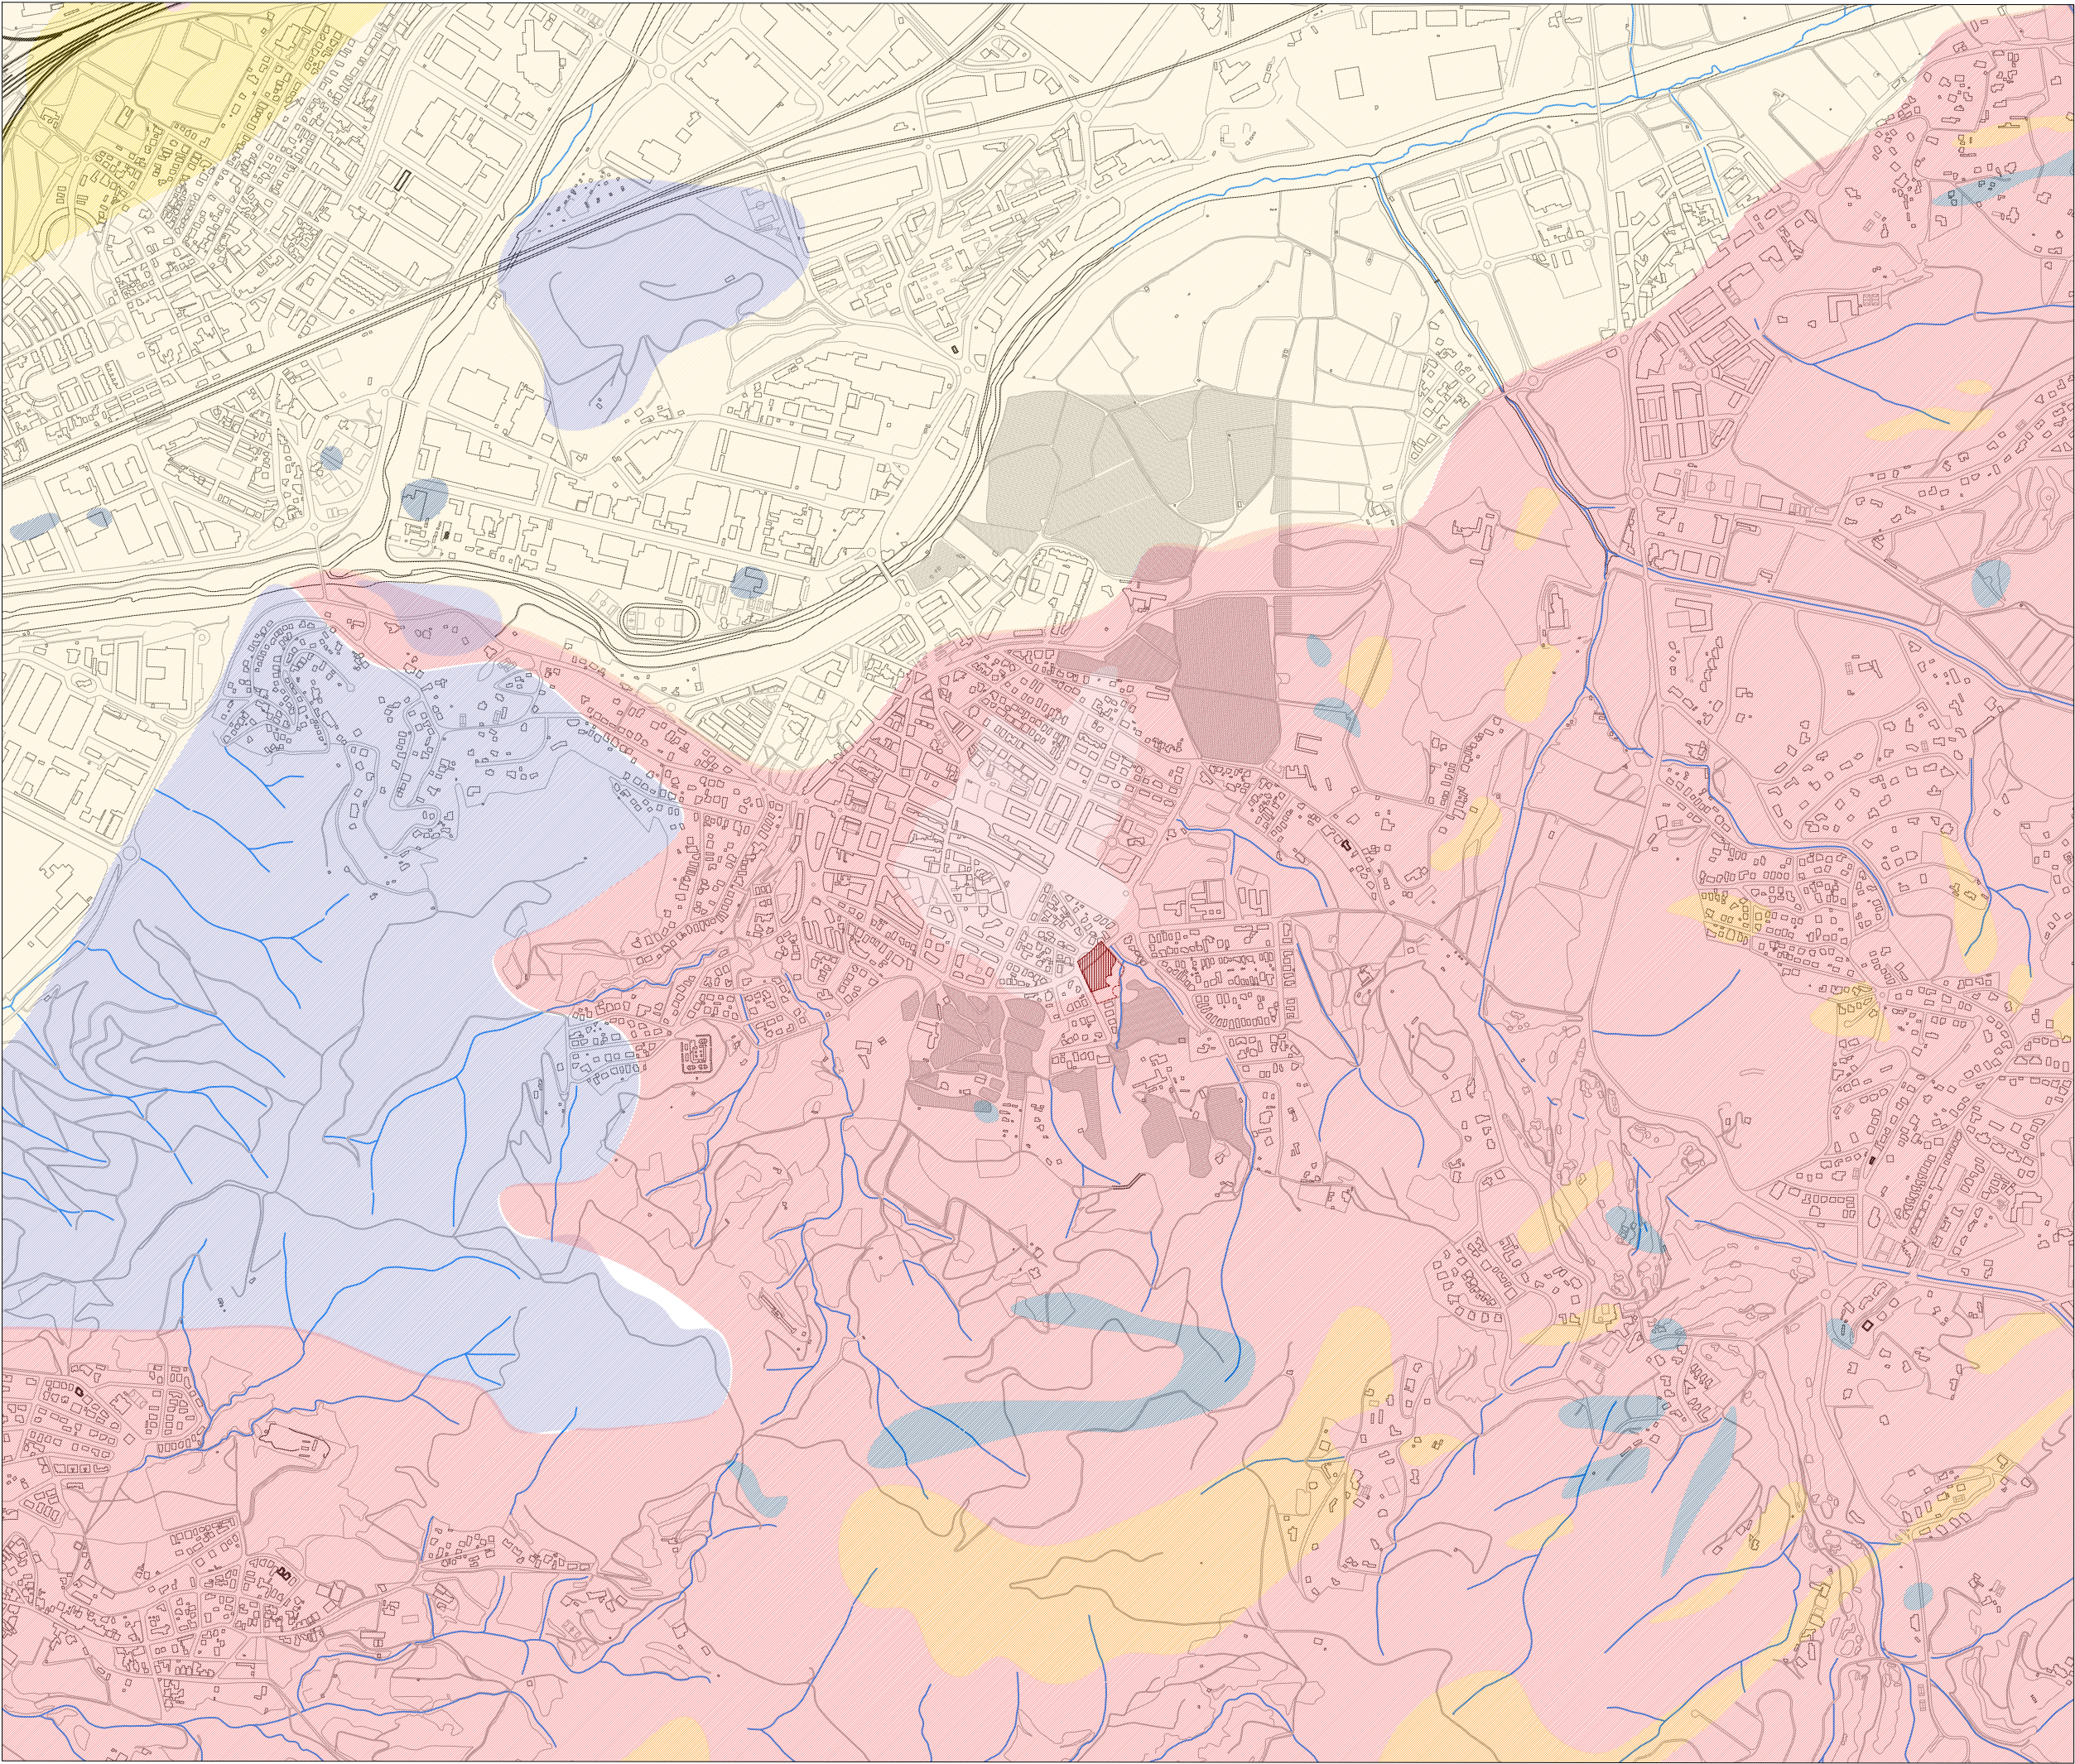

- LLEGENDA GEOLOGIC
- NMAG:
Serraval·lia Vallesia- Argiles, gresos i conglomerants.
Serraval·lia- Tortonia
- QT1
Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Holocè
- CORP
Pissarres micractiques i pissarres sorrenques.
Cambroordovicià o Ordovicià
- GI
Leucogranits. Carbonífer- Permià
- GPG
Pòfirs àcids. Carbonífer- Permià
- FMG
Filions de roques bàsiques de composició
monzonogabrica a gabrica. Cabonífer- Permià
- GDG
Granodiorites i granits alcalins. Carbonífer-Permià
- INDICACIÓ AMBIT

J.02.01

01
01

Projecte executiu
Febrer 2026
Cente De Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, Nº

DG.J.02.01 Geologia


A1 4000
A3 7000

250220 _Projecte Executiu Montornès Del
Vallès _Geologic.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès

Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Miria Sutdio (Consultoria de Paisatge)

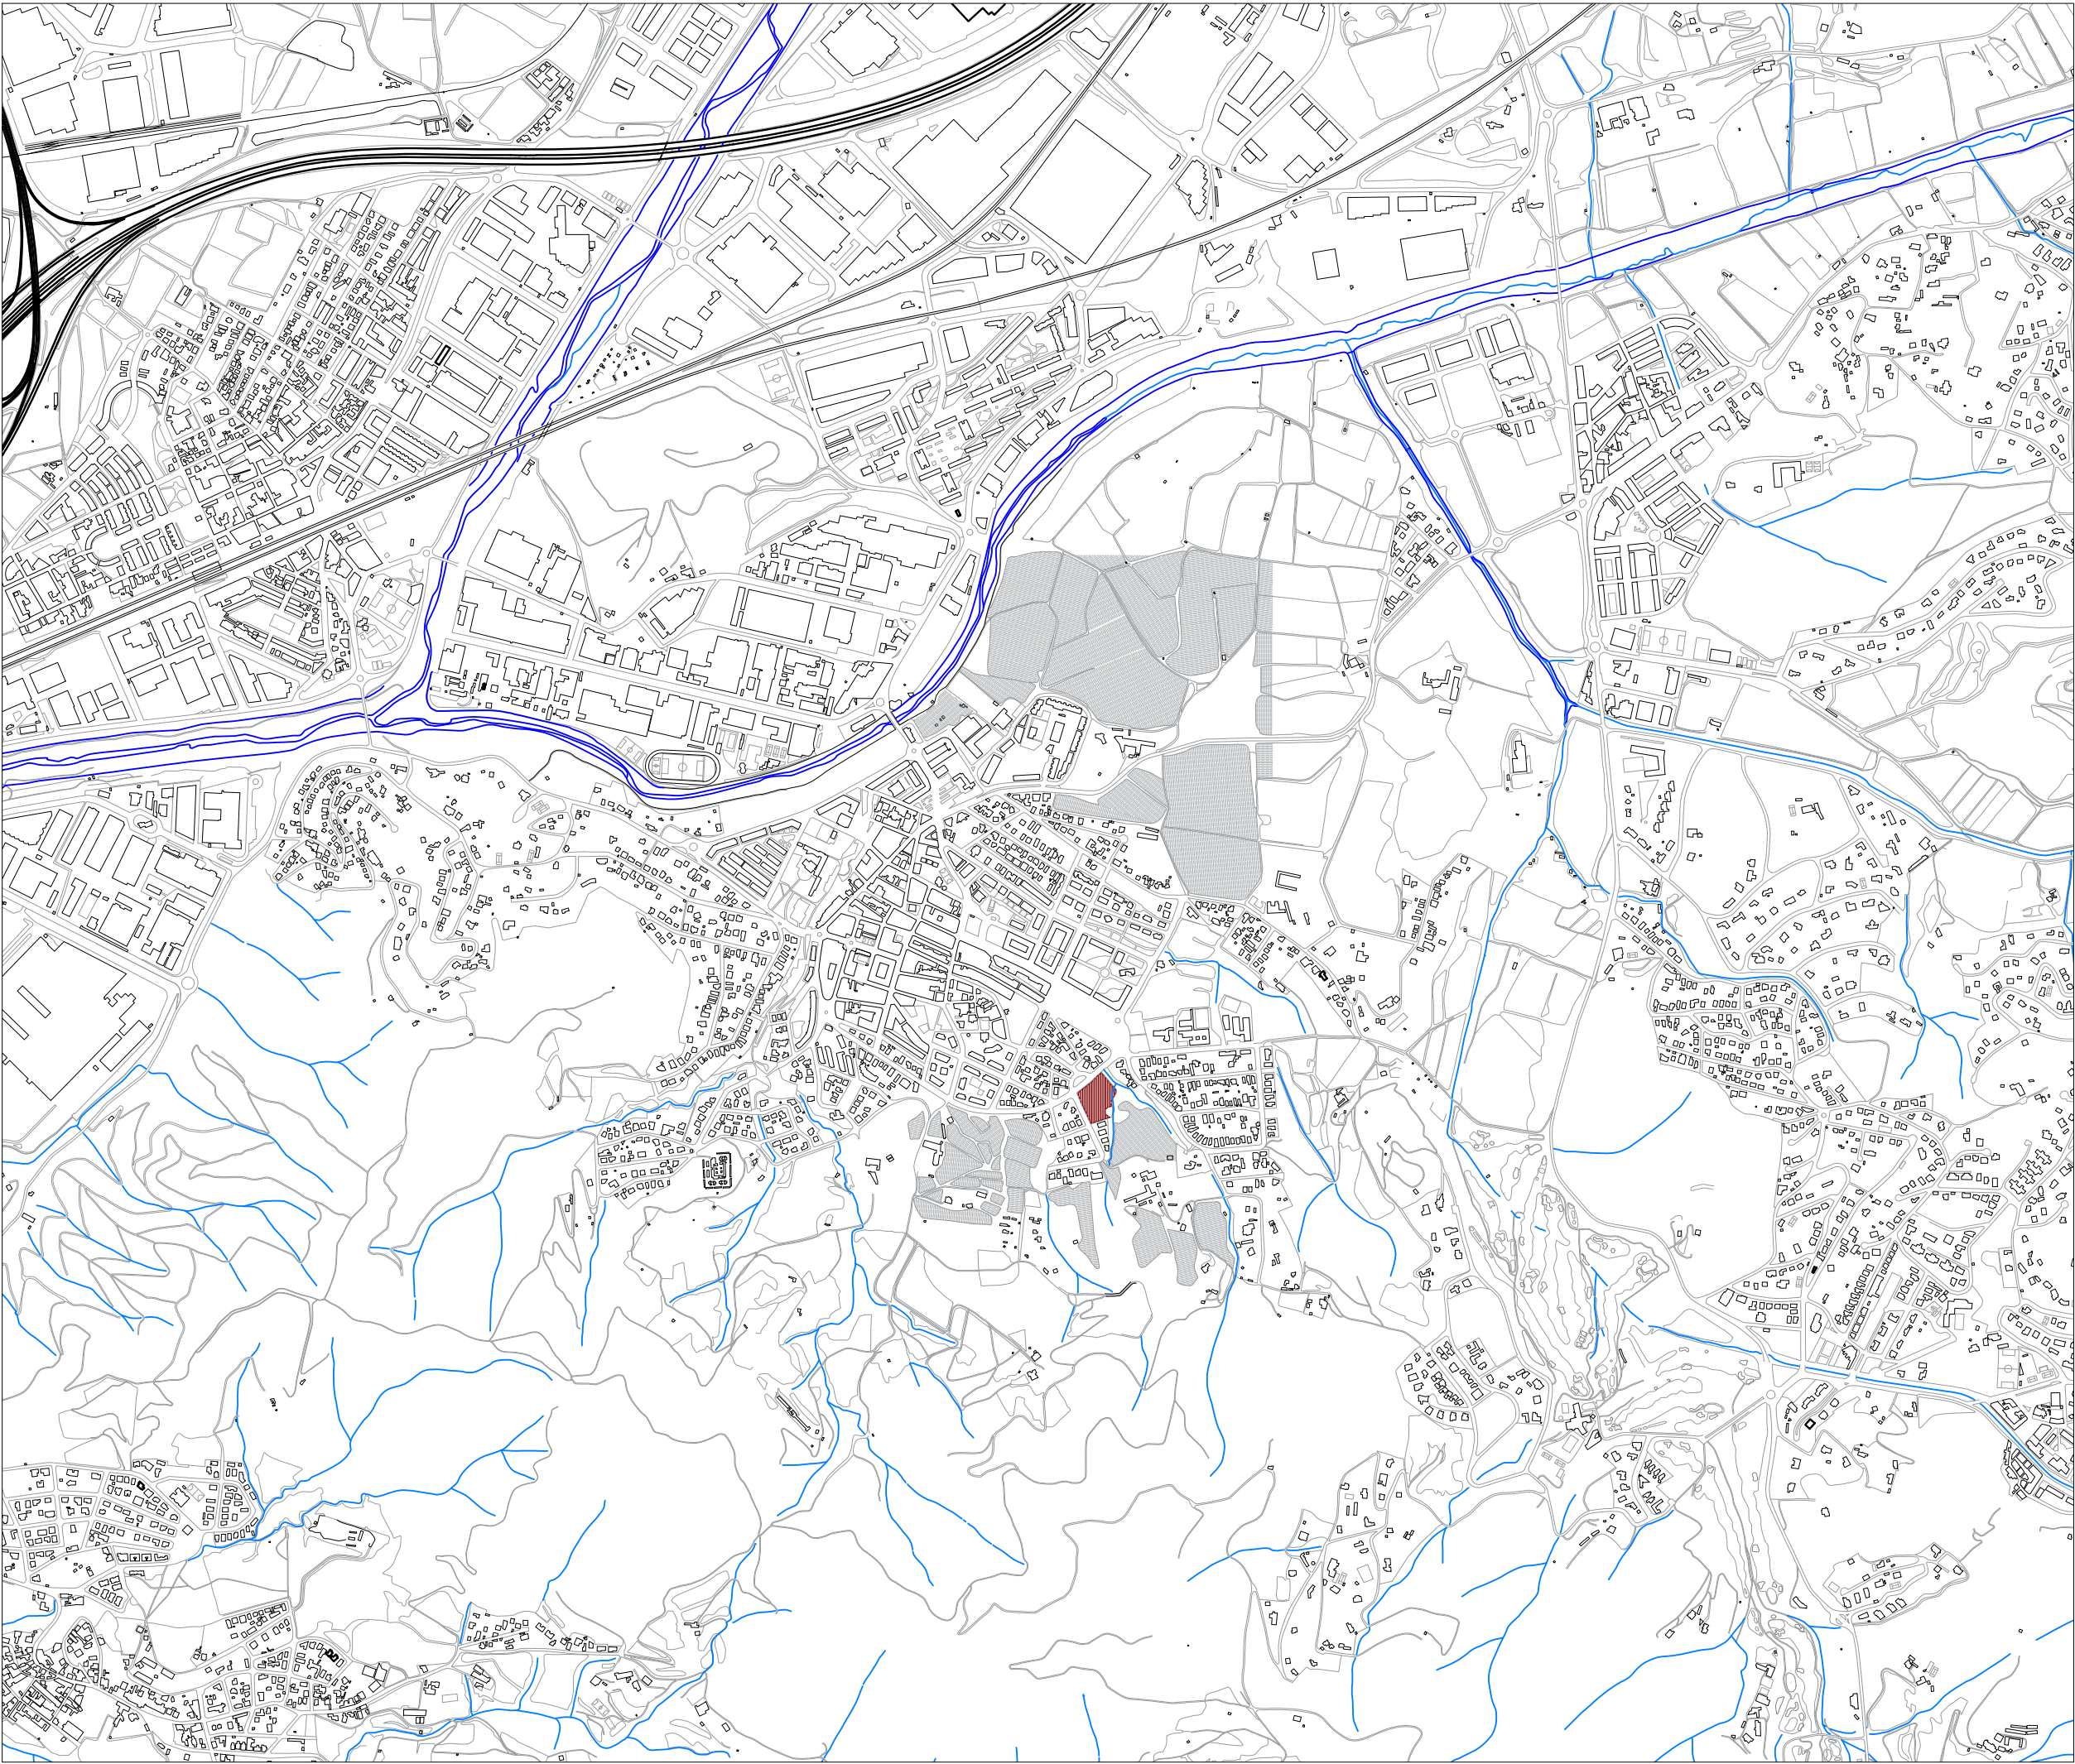

LLEGENDA HIDROGRAFIA

 RIU

 DIRECCIÓ D'AIGUA ESCORRENTIES

 INDICACIÓ AMBIT

J.03.01

Projecte executiu
Febrer 2026
Centre de Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, N°

DG.J.03.01 Hidrografia

260220_Projecte Executiu Montornès Del Vallès_hidrografia.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès

Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Miria Sutdio (Consultoria de Paisatge)

01
03



A1 4000
A3 7000



LLEENDA HIDROGRAFIA

- DIRECCIÓ D'AIGUA ESCORRENTIES
- INDICACIÓ ÀMBIT

J.03.02

Projecte executiu
Febrer 2026
Cente De Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, N°

DG.J.03.02 Hidrografia II

A1

A3

260220 _Projecte Executiu Montornès Del Vallès_hidrografia.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès

Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Miria Sutdio (Consultoria de Paisatge)


02

03

🕒

2500

5000

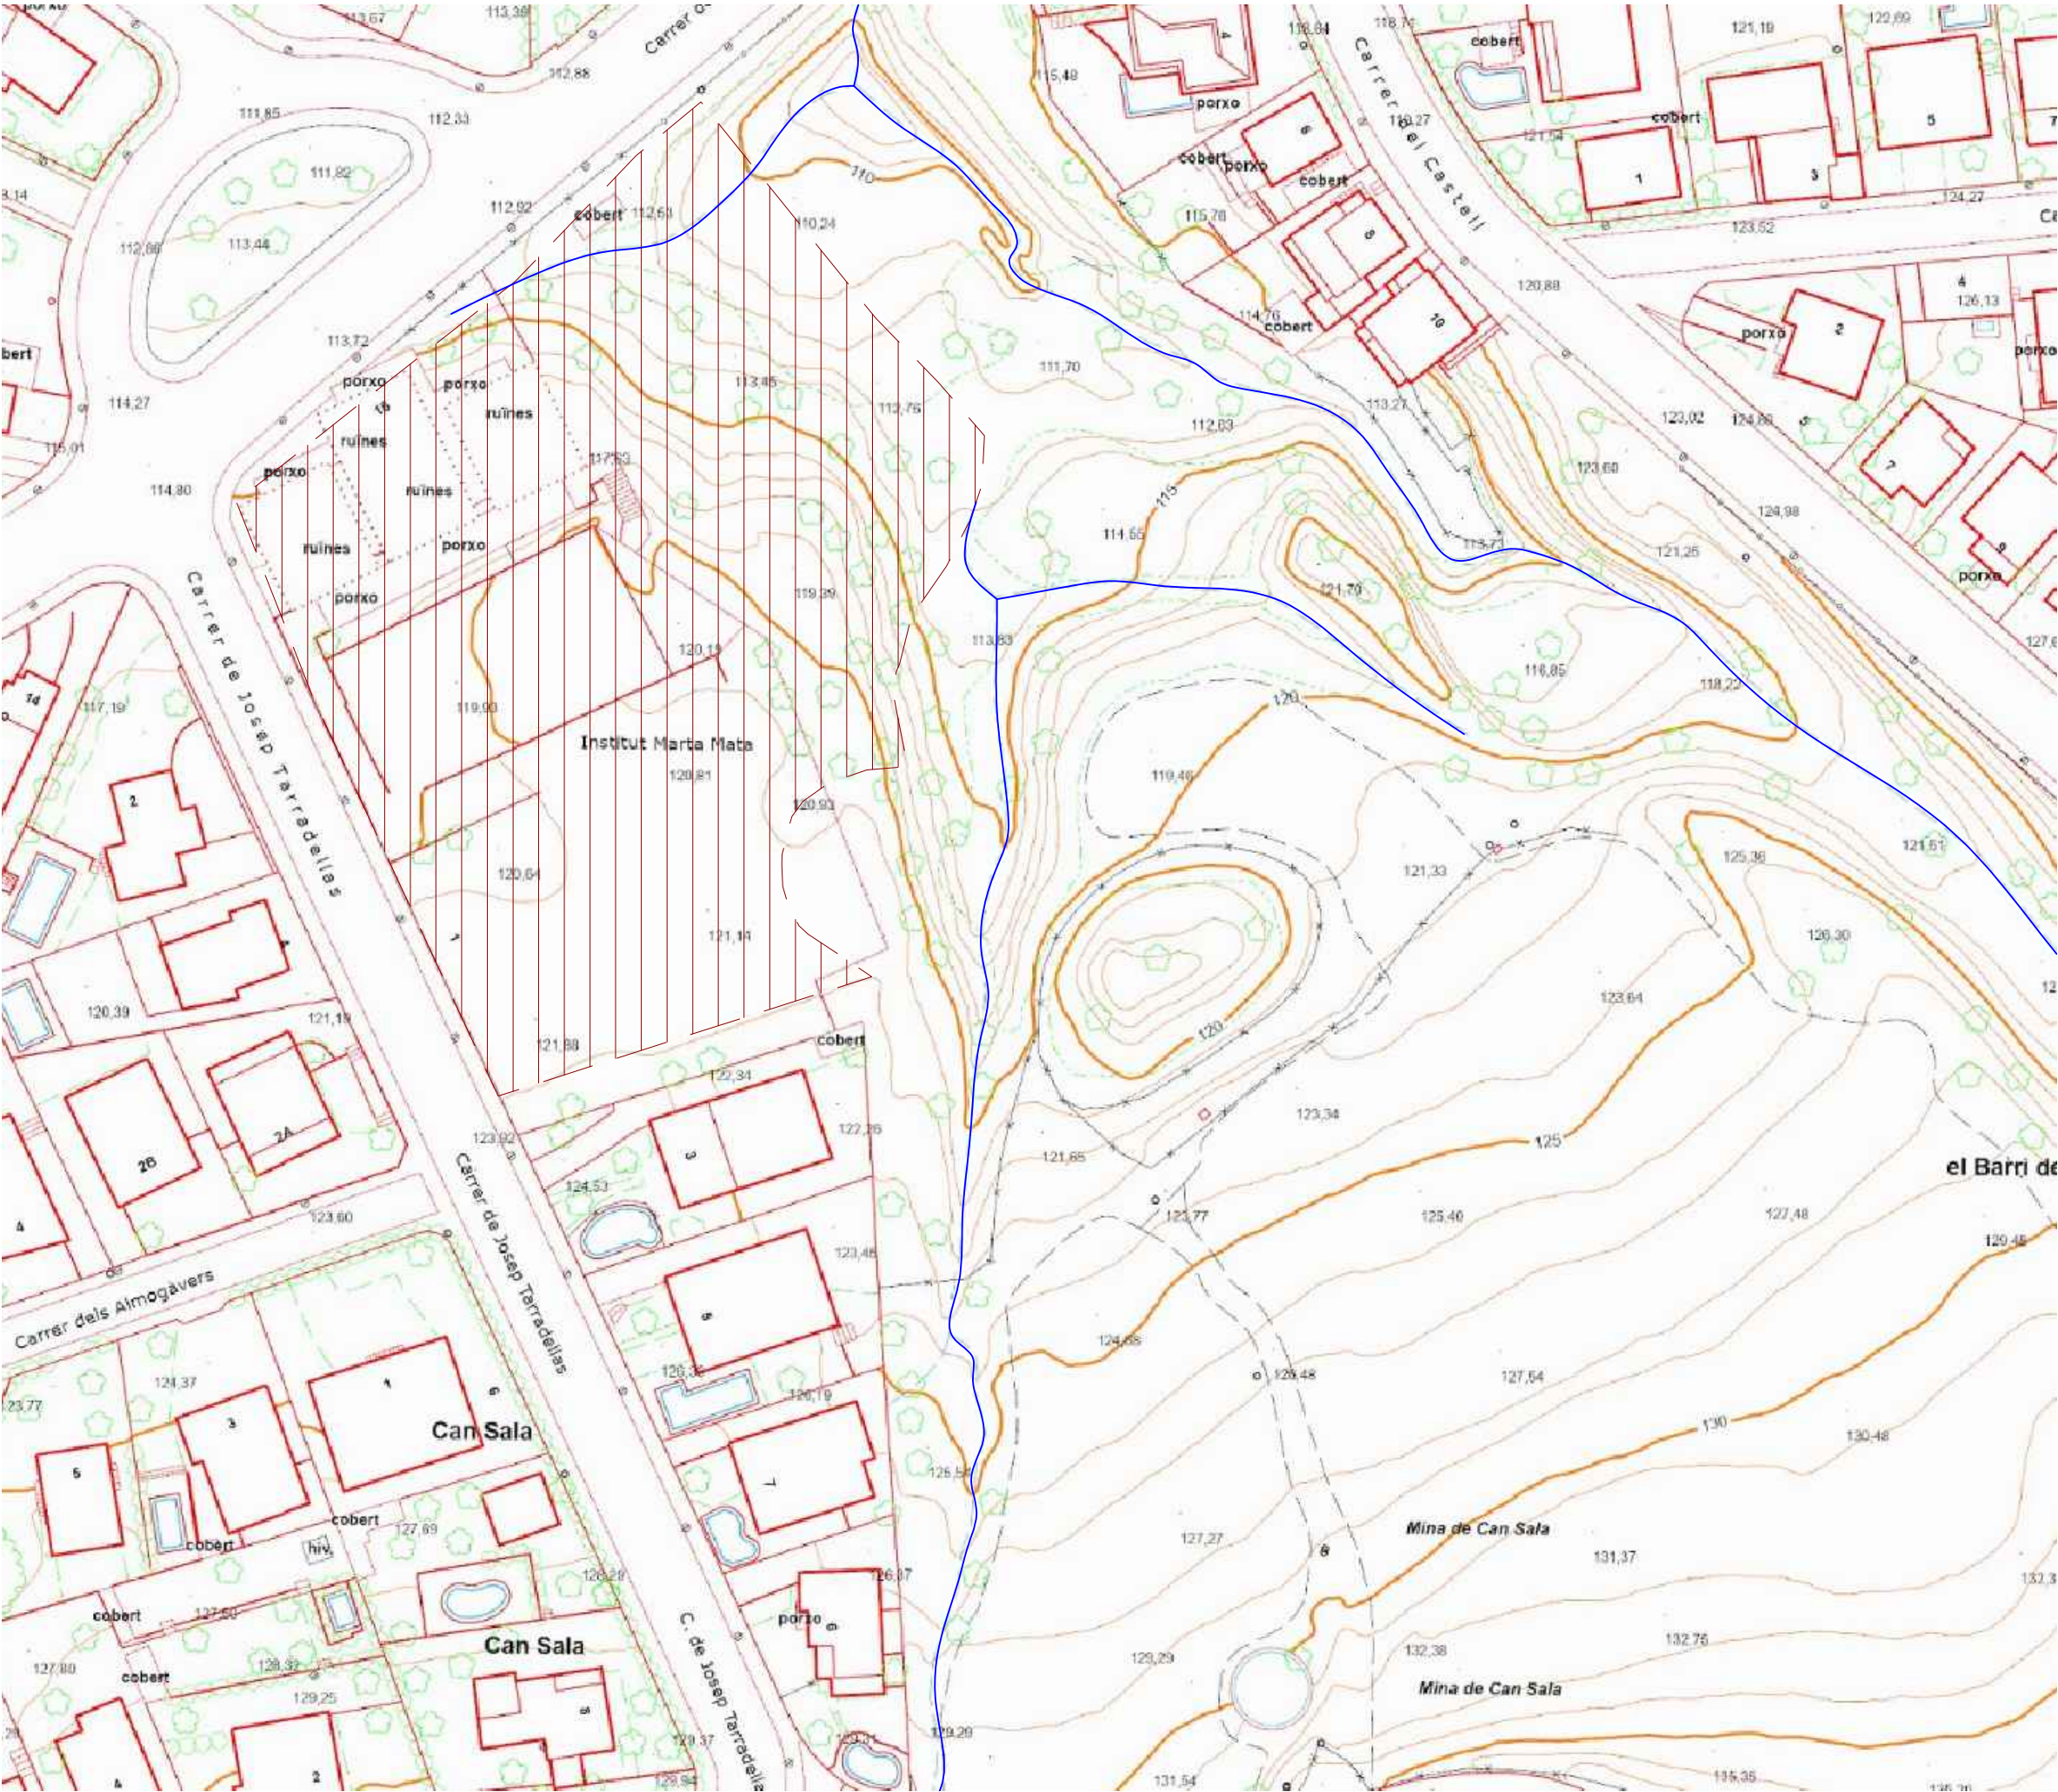

LLEGGENDA HIDROGRAFIA

- DIRECCIÓ D'AIGUA ESCORRENTIES
- INDICACIÓ AMBIT

J.03.03

Projecte executiu
Febrer 2026
Cente De Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, N°

DG.J.03.03 Hidrografia III

260220 _Projecte Executiu Montornès Del Vallès_hidrografia.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès
Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Miria Sutdio (Consultoria de Paisatge)

03
03



A1 400
A3 800




ORTOFOTO VOL 1952



ORTOFOTO VOL 2000



ORTOFOTO VOL 2010

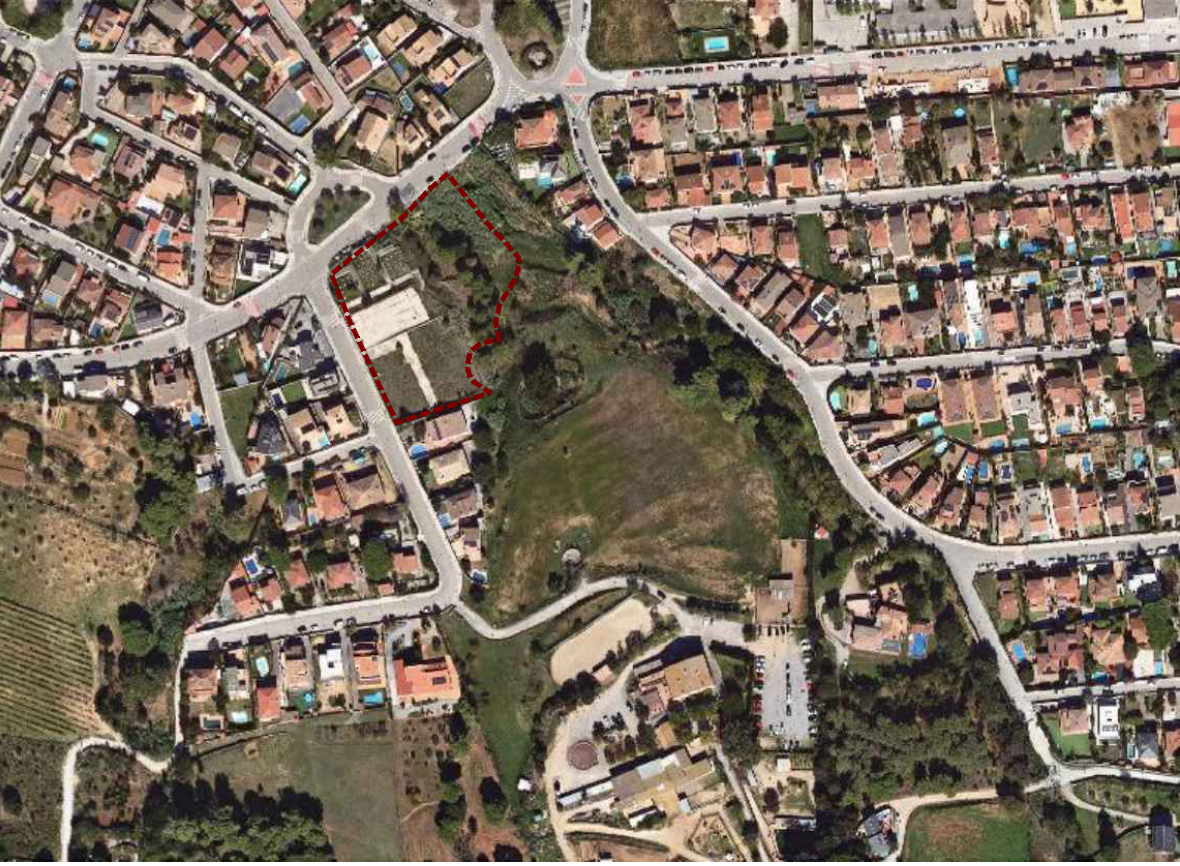

ORTOFOTO VOL 2023

J.04.01

01

01

Projecte executiu

Febrer 2026

Cente De Dia Montornès Del Vallès.

C/ Josep Tarradellas, Nº

DG.J.04.01 Ortofotos

–

260220_Projecte Executiu Montornès Del Vallès_ortofotos.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès

Arquitectes

Equip.

Otherstructures (Consultoria Estructura)

Quadrant (Consultoria Instal·lacions)

At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)

Miria Sutdio (Consultoria de Paisatge)



J.05.01

Projecte executiu
Febrer 2026
Centre De Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, N°

DG.J.05.01 Planta

--

260220 Miria_Montornès Del Vallès_DG
V2.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès

Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Miria Sutdio (Consultoria de Paisatge)


01
18

A1
A3

165
330



RESUM DE SUPERFÍCIES		
ARBUSTIVA PENDENT >30º	486.30m²	
PARTERRES	17.88m²	
HIDROSEMBRA	510.04m²	
PRAT FLORIT	1055.78m²	
PRAT ARBRAT	85.92m²	
PATI INTERIOR	73.57m²	
PAVIMENT SAULÓ	77.81m²	
PAVIMENT FORMIGÓ	272.25m²	
HORTS (2-3)	26.49m²	
ENFILADISSES	71.80m²	
TOTAL SUPERFÍCIES		2677.42m²
TOTAL SUPERFÍCIES VERDES		2327.78m²

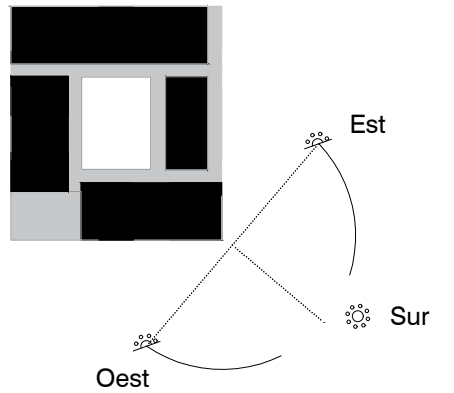

J.05.02

Projecte executiu
Febrer 2026
Cente De Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, N°
DG.J.05.02 Superfícies verdes

260220 Miria_Montornès Del Vallès_DG
V2.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès
Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Miria Sutdio (Consultoria de Paisatge)


02
18




A1 165
A3 330





10H 37°

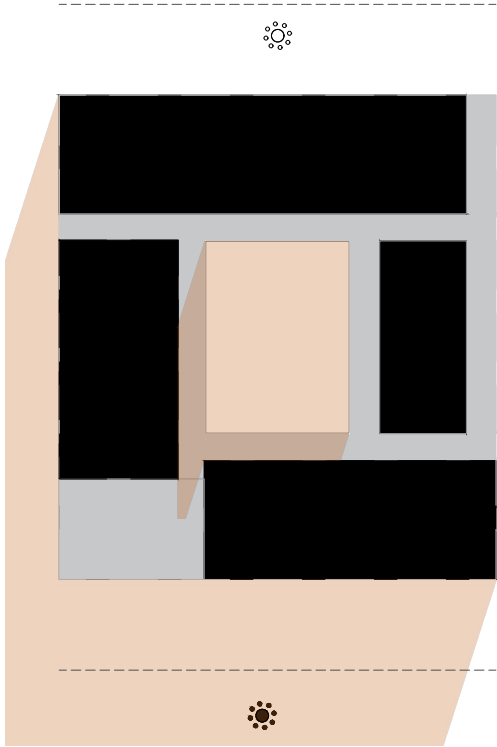


14H 69°

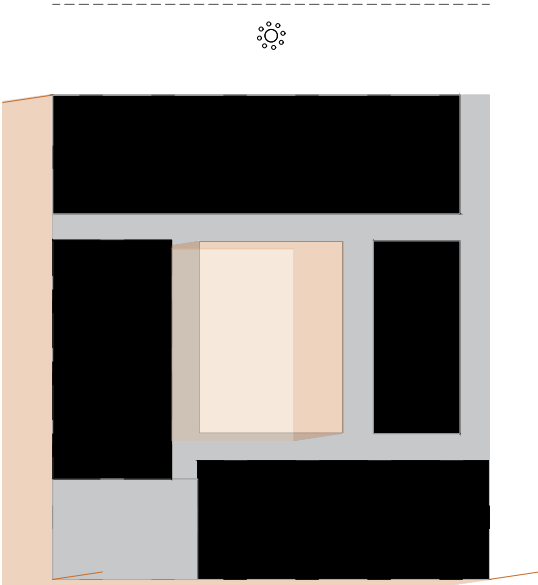


17H 58°

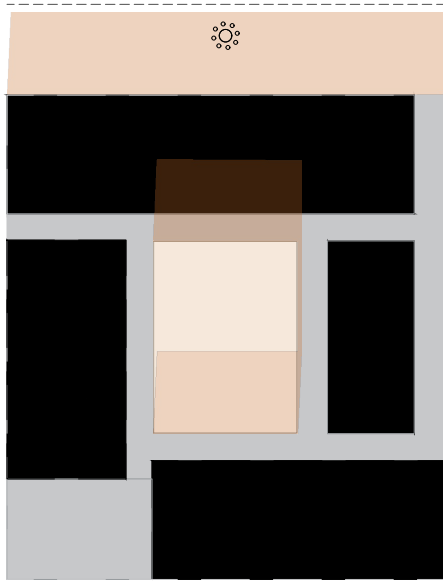


11H 7°

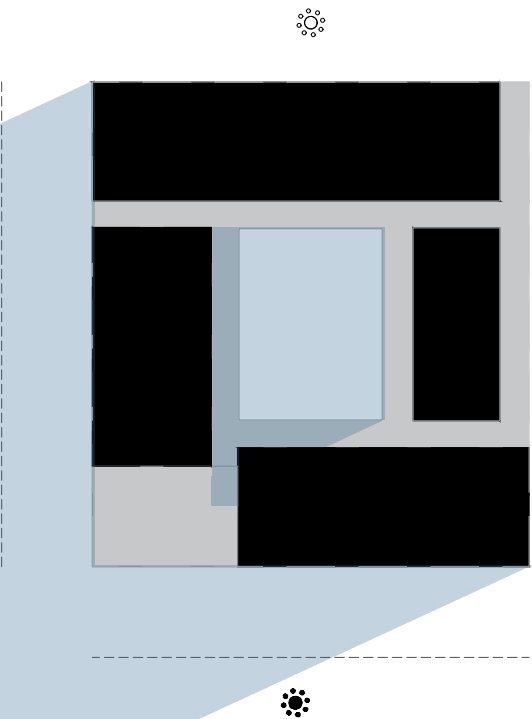

14H 25°

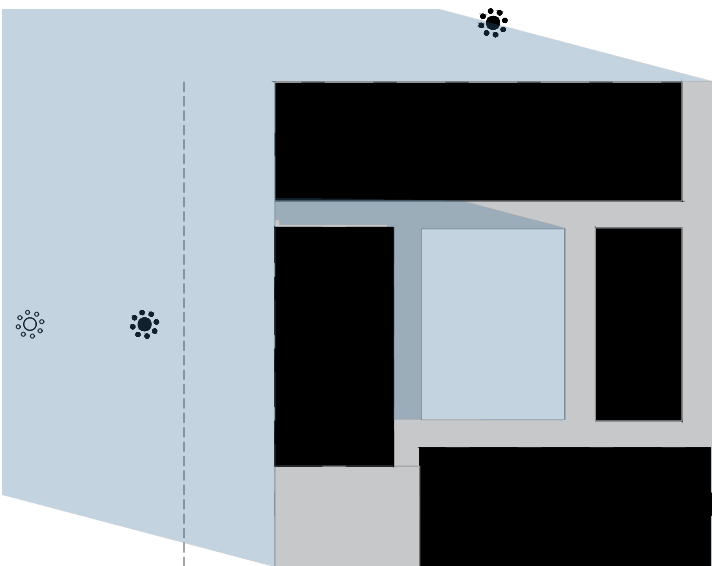

17H 19°

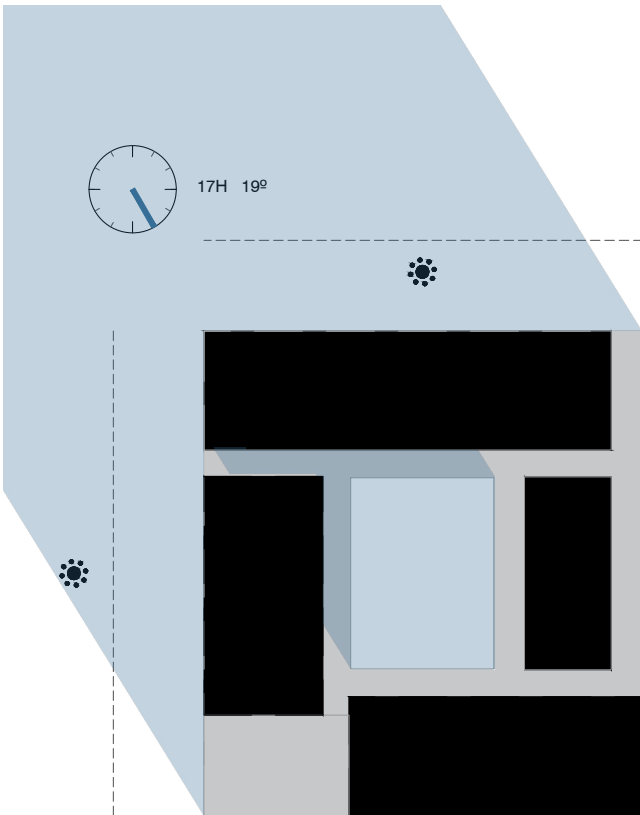

J.05.03

03
18

Projecte executiu
Febrer 2026
Centre de Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, N°

DG.J.05.03 Estudi d'ombres per hores


A1 s/e
A3 s/e

260220 Miria_Montornès Del Vallès_DG
V2.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès

Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Miria Sutdio (Consultoria de Paisatge)

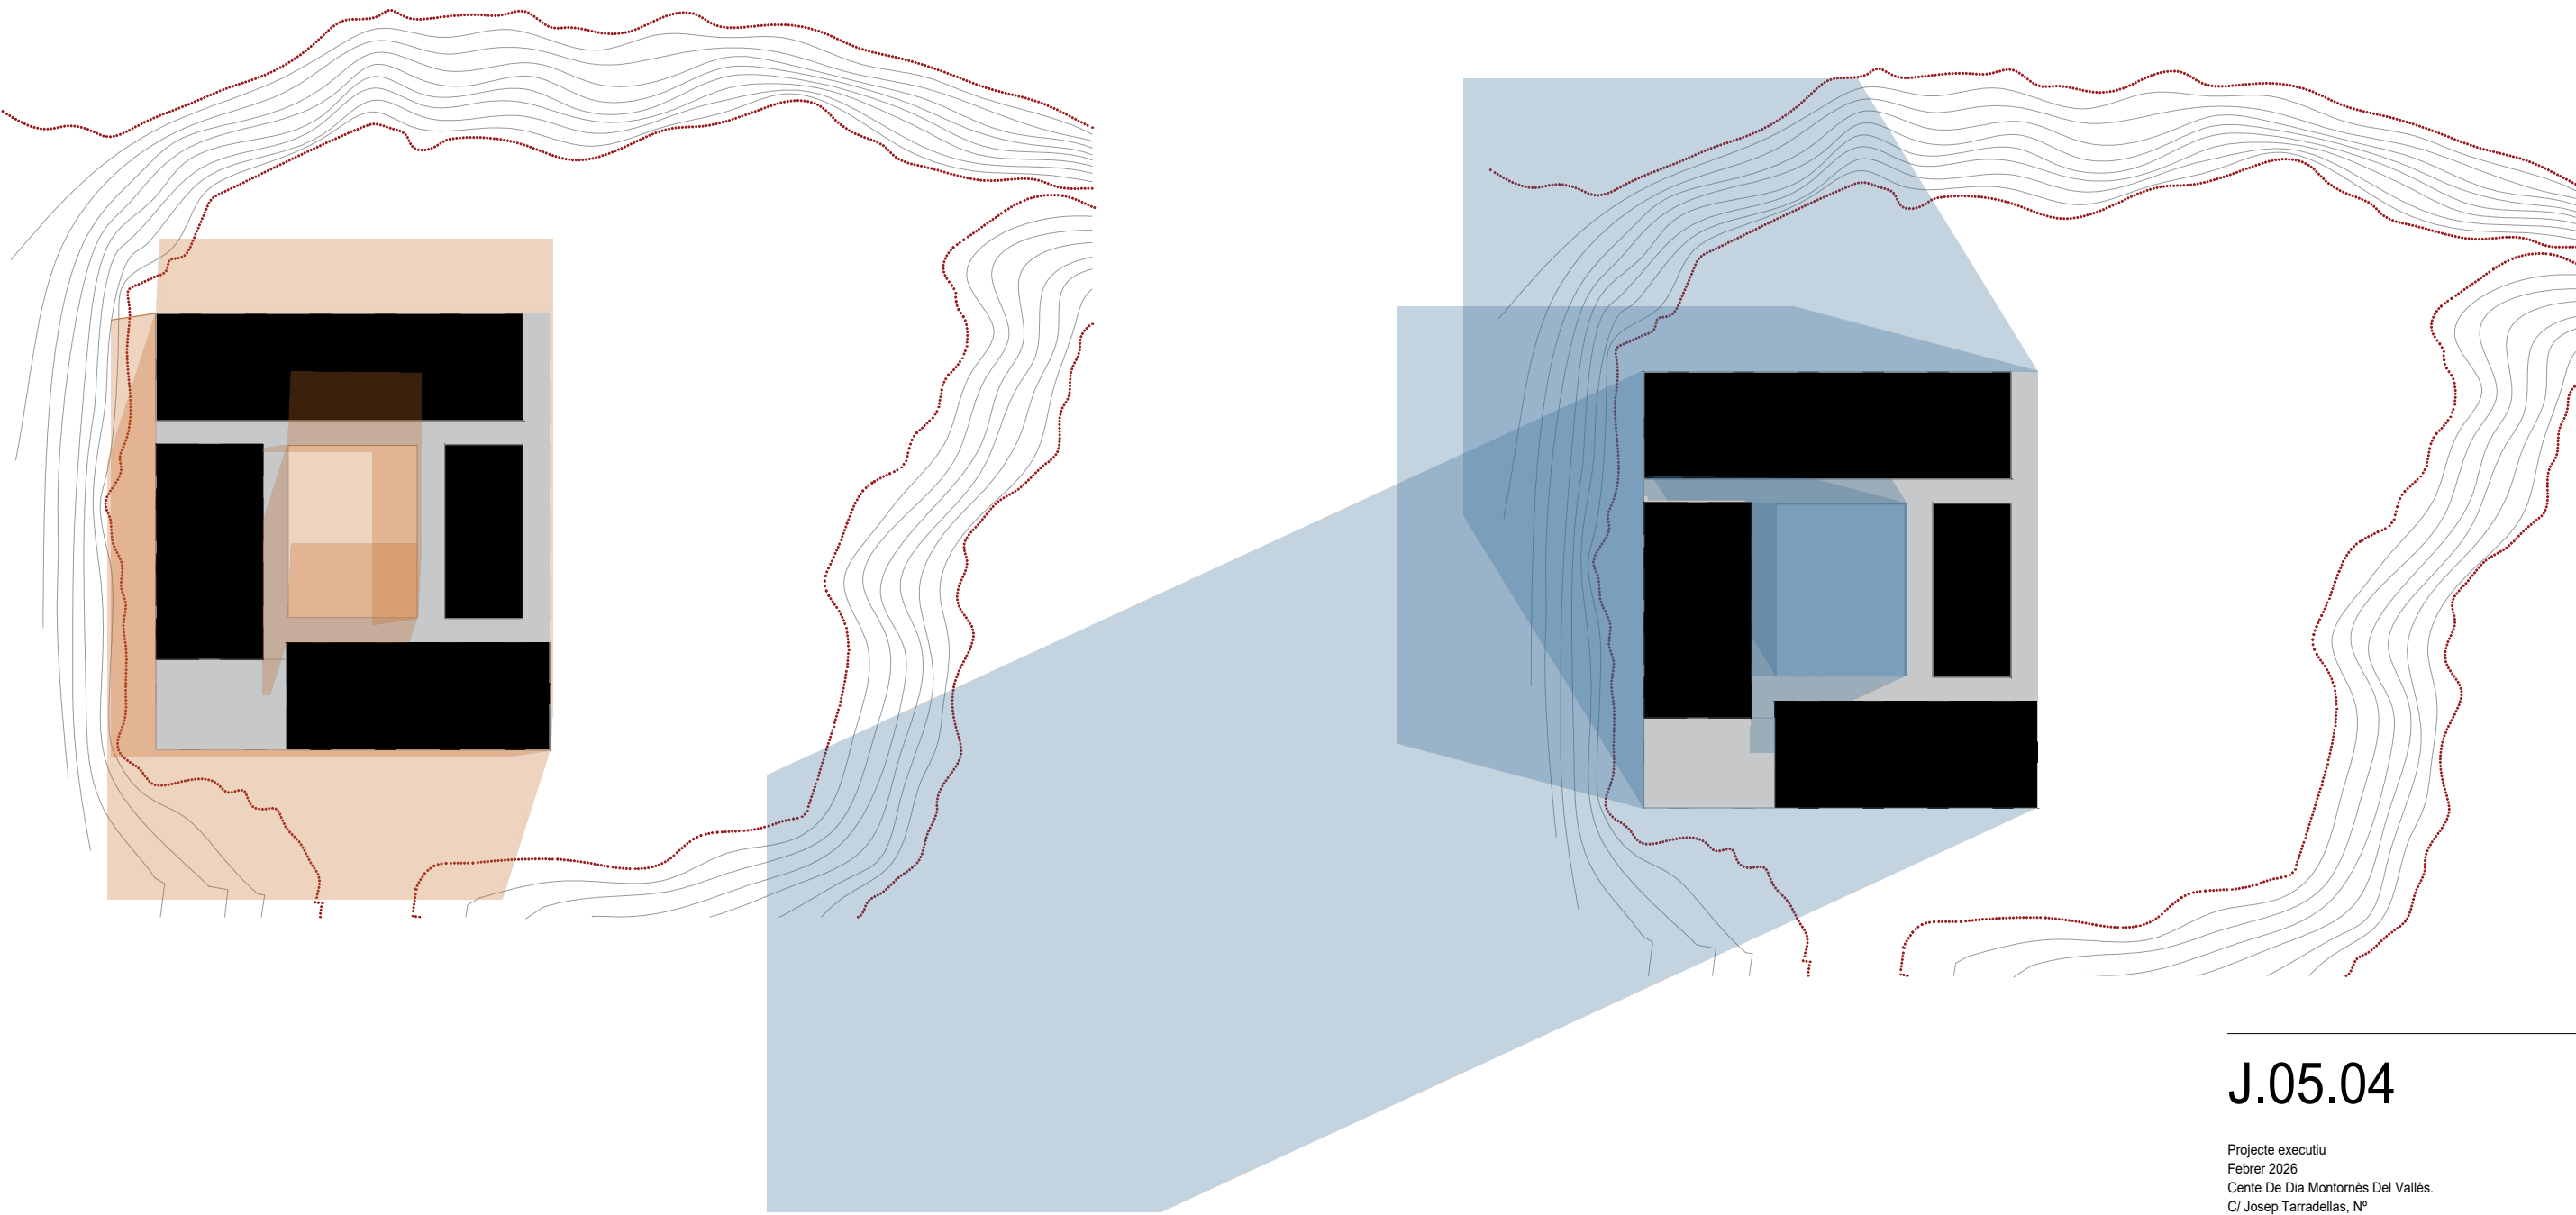

J.05.04

04
18

Projecte executiu
Febrer 2026
Cente De Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, N°



DG.J.05.04 Estudi d'ombres resum

A1
A3 s/e
s/e

--

260220 Miria_Montornès Del Vallès_DG
V2.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès
Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Miria Sutdio (Consultoria de Paisatge)



LLEGENDA HIDROZONES PARTERRES

HIDROZONA P1	246.18 m ²
ARBUSTIVES I ENTAPISSANTS	
EXPOSICIÓ	1 SOL

HIDROZONA P3	247.02 m ²
ARBUSTIVES I ENTAPISSANTS	
EXPOSICIÓ	1 SOL

HIDROZONA P4	17.88 m ²
ARBUSTIVES I ENTAPISSANTS	
EXPOSICIÓ	1 SOL

HIDROZONA P5	73.57 m ²
ARBUSTIVES I ENTAPISSANTS	
EXPOSICIÓ	2 OMBRA

HIDROZONA P6 (PRAT)	801.32 m ²
ARBUSTIVES I ENTAPISSANTS	
EXPOSICIÓ	1 SOL

HIDROZONA P8 (TANCA 1)	14.87 m ²
ENFILADISSES	
EXPOSICIÓ	1 SOL

HIDROZONA P9 (TANCA 2)	56.93 m ²
ENFILADISSES	
EXPOSICIÓ	1 SOL

LLEGENDA HIDROZONES ARBRES

HIDROZONA A1	12 Ut
ARBAT A1 A2	
EXPOSICIÓ	1 SOL

HIDROZONA A3	13 Ut
ARBAT A5 A6	
EXPOSICIÓ	1 SOL

HIDROZONA A4	3 Ut
ARBAT A3 A4	
EXPOSICIÓ	1 SOL

HIDROZONA A5	7 Ut
ARBAT A5 A6	
EXPOSICIÓ	1 SOL

HIDROZONA A6	5 Ut
ARBAT A5 A6	
EXPOSICIÓ	2 OMBRA

J.05.05

05
18

Projecte executiu
Febrer 2026
Centre de Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, N°



DG.J.05.05 Hidrozones

A1 165
A3 330

260220 Mirla_Montornès Del Vallès_DG
V2.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès
Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Mirla Sutdio (Consultoria de Paisatge)

TA04	61.94 m2		
ELEMENT	%	m3	
Malla de coco	100		
Terra excavada	70	13.01	
Sorra de granit	20	3.72	
Compost	5	0.93	
Biochar	5	0.93	

		PARTERRES EXT	P01	P02	P03	
		17.88m2	6.22m2	8.69m2	2.97m2	
10 Mulch		ELEMENT	%	m3	m3	
		Escorça de pi	100	0.62	0.87	0.30
	0-30	Terra excavada	55	1.03	1.43	0.49
		Sorra de granit	10	0.19	0.26	0.09
Compost		25	0.47	0.65	0.22	
30-60	Biochar	5	0.09	0.13	0.04	
	Terra excavada	65	1.21	1.69	0.58	
	Sorra de granit	20	0.37	0.52	0.18	
	Grava granítica	5	0.09	0.13	0.04	
60-100	Compost	10	0.19	0.26	0.09	
	Biochar	5	0.09	0.13	0.04	
	Terra excavada	85	2.11	2.95	1.01	
	Grava granítica	15	0.37	0.52	0.18	

AMIDAMENTS		
SUBSTRATS		
e: 100cm	Parterres i prat arbrat	
e: 60cm	Enfiladisses	
e: 60cm	Prat florit	
e: 30cm	Talussos	
e: 60cm	Pati interior	

TOTALS	
Escorça de pi	9.76 m3
Còdols de riu	5.16 m3
Sorra de granit	53.46 m3
Grava granítica	26.01 m3
Compost	49.42 m3
Biochar	19.13 m3
Malla de coco	428.22 m2



J.05.06

Projecte executiu
Febrer 2026
Cente De Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, N°

DG.J.05.06 Definició de substrats

260220 Miria_Montornès Del Vallès_DG
V2.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès
Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Miria Sutdio (Consultoria de Paisatge)



LLEGENDA ARBRAT NOU

2 UD.	ARBRE DE L'AMOR
ORIGEN	<i>Cercis siliquastrum</i>
PERIMETRE	AUTOCTON: 16 18 CM
FORMAT	MULTITRONC
ALÇADA	MINIM 3 BRAÇOS: 300 CM
PORT	MITJA



1 UD.	FREIXE DE FULLA PETITA
ORIGEN	<i>Fraxinus angustifolia</i>
PERIMETRE	AUTOCTON: 16 18 CM
FORMAT	COPAT A 2.5MT
PORT	GRAN



7 UD.	POMERA
ORIGEN	<i>Malus Evereste</i>
PERIMETRE	AUTOCTON: 16 18 CM
FORMAT	MULTITRONC
ALÇADA	MINIM 2-3 BRAÇOS: 200 300 CM
PORT	MITJA



5 UD.	ALZINA SURERA
ORIGEN	<i>Quercus suber</i>
PERIMETRE	AUTOCTON: 16 18 CM
FORMAT	MULTITRONC 2 BRAÇOS
ALÇADA	400 450 CM
PORT	GRAN



7 UD.	ALZINA SURERA
ORIGEN	<i>Quercus suber</i>
PERIMETRE	AUTOCTON: 16 18 CM
FORMAT	MULTITRONC 2 BRAÇOS
ALÇADA	300 350 CM
PORT	GRAN



1 UD.	PI
ORIGEN	<i>Pinus pinea</i>
PERIMETRE	AUTOCTON: 14 16 CM
FORMAT	COPAT DE BASE
PORT	GRAN



1 UD.	PI
ORIGEN	<i>Pinus pinea</i>
PERIMETRE	AUTOCTON: 16 18 CM
FORMAT	COPAT DE BASE
PORT	GRAN



9 UD.	ARBOÇ
ORIGEN	<i>Arbutus unedo</i>
PERIMETRE	AUTOCTON: 16 18 CM
FORMAT	MULTITRONC
ALÇADA	COPAT DE BASE: 200 CM
PORT	PETIT



4 UD.	ACÀCIA NEGRA 'SKYLINE'
ORIGEN	<i>Gleditsia triacanthos 'Skyline'</i>
PERIMETRE	AUTOCTON: 16 18 CM
FORMAT	COPAT DE BASE
ALÇADA	400 500 CM
PORT	MITJA



1 UD.	ACÀCIA NEGRA 'SKYLINE'
ORIGEN	<i>Gleditsia triacanthos 'Skyline'</i>
PERIMETRE	AUTOCTON: 16 18 CM
FORMAT	MULTITRONC 3 BRAÇOS
ALÇADA	300 CM



J.05.07

07
18

Projecte executiu
Febrer 2026
Centre de Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, N°

DG.J.05.07 Arbrat nou

A1 165
A3 330

260220 Mirla_Montornès Del Vallès_DG
V2.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès
Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Mirla Sutdio (Consultoria de Paisatge)



PRAT	1141.65 m²	kg
Llavors prat	801.24	4.0-8.0
Llavors TA01	340.41	1.7-3.4

ENF01		
ESPÈCIE	C-L	UD.
Vitex vinifera	C-5L	7
Jasminum officinalis	C-3L	7
Lonicera implexa	C-2.5L	6
Clematis vitalba	C-2.5L	6
TOTAL		26

ENF02		
ESPÈCIE	C-L	UD.
Vitex vinifera	C-5L	14
Jasminum officinalis	C-3L	14
Lonicera implexa	C-2.5L	14
Clematis vitalba	C-2.5L	13
TOTAL		55

ENF03		
ESPÈCIE	C-L	UD.
Vitex vinifera	C-5L	13
Jasminum officinalis	C-3L	13
Lonicera implexa	C-2.5L	13
Clematis vitalba	C-2.5L	14
TOTAL		53

PERG01		
ESPÈCIE	C-L	UD.
Vitex vinifera	C-5L	28

PERG02		
ESPÈCIE	C-L	UD.
Vitex vinifera	C-5L	28

TA02			207.00 m²
ESPÈCIE	C-L	UD./m²	UD.
Bupleurum fruticosum	C-3L	0.25	52
Dorycnium hirsutum	AF	1	207
Calluna vulgaris	M12	2	414
Lavandula stoechas	AF	2	414
Helichrysum stoechas	AF	2	414
Cistus salvifolius	C-2L	0.5	104
Melica ciliata	AF	3	621
Spartium junceum	AF	0.5	104
Briza media	AF	1	207

TA03			169.84 m²
ESPÈCIE	C-L	UD./m²	UD.
Rosmarinus officinalis postrata	C-2.5L	0.25	42
Dorycnium hirsutum	AF	1	170
Calluna vulgaris	M12	2	340
Lavandula stoechas	AF	2	340
Helichrysum stoechas	AF	2	340
Cistus salvifolius	C-2L	0.5	84
Melica ciliata	AF	3	510
Spartium junceum	AF	0.5	85
Briza media	AF	1	170

TA04			61.94 m²
ESPÈCIE	C-L	UD./m²	UD.
Rosmarinus officinalis postrata	C-2.5L	0.25	15
Dorycnium hirsutum	AF	1	62
Calluna vulgaris	M12	2	124
Lavandula stoechas	AF	2	124
Helichrysum stoechas	AF	2	124
Cistus salvifolius	C-2L	0.5	31
Melica ciliata	AF	3	186
Spartium junceum	AF	0.5	31
Briza media	AF	1	62

J.05.08

08
18

Projecte executiu
Febrer 2026
Cente De Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, N°



DG.J.05.08 Plantació




A1 165
A3 330

260220 Miria_Montornès Del Vallès_DG
V2.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès

Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Miria Sutdio (Consultoria de Paisatge)

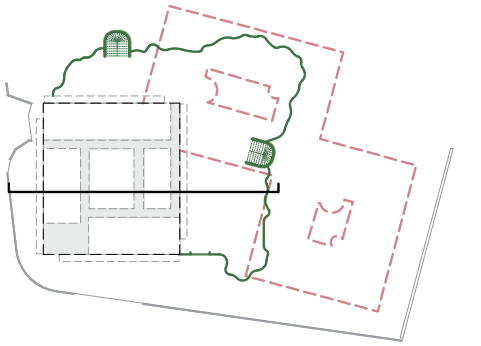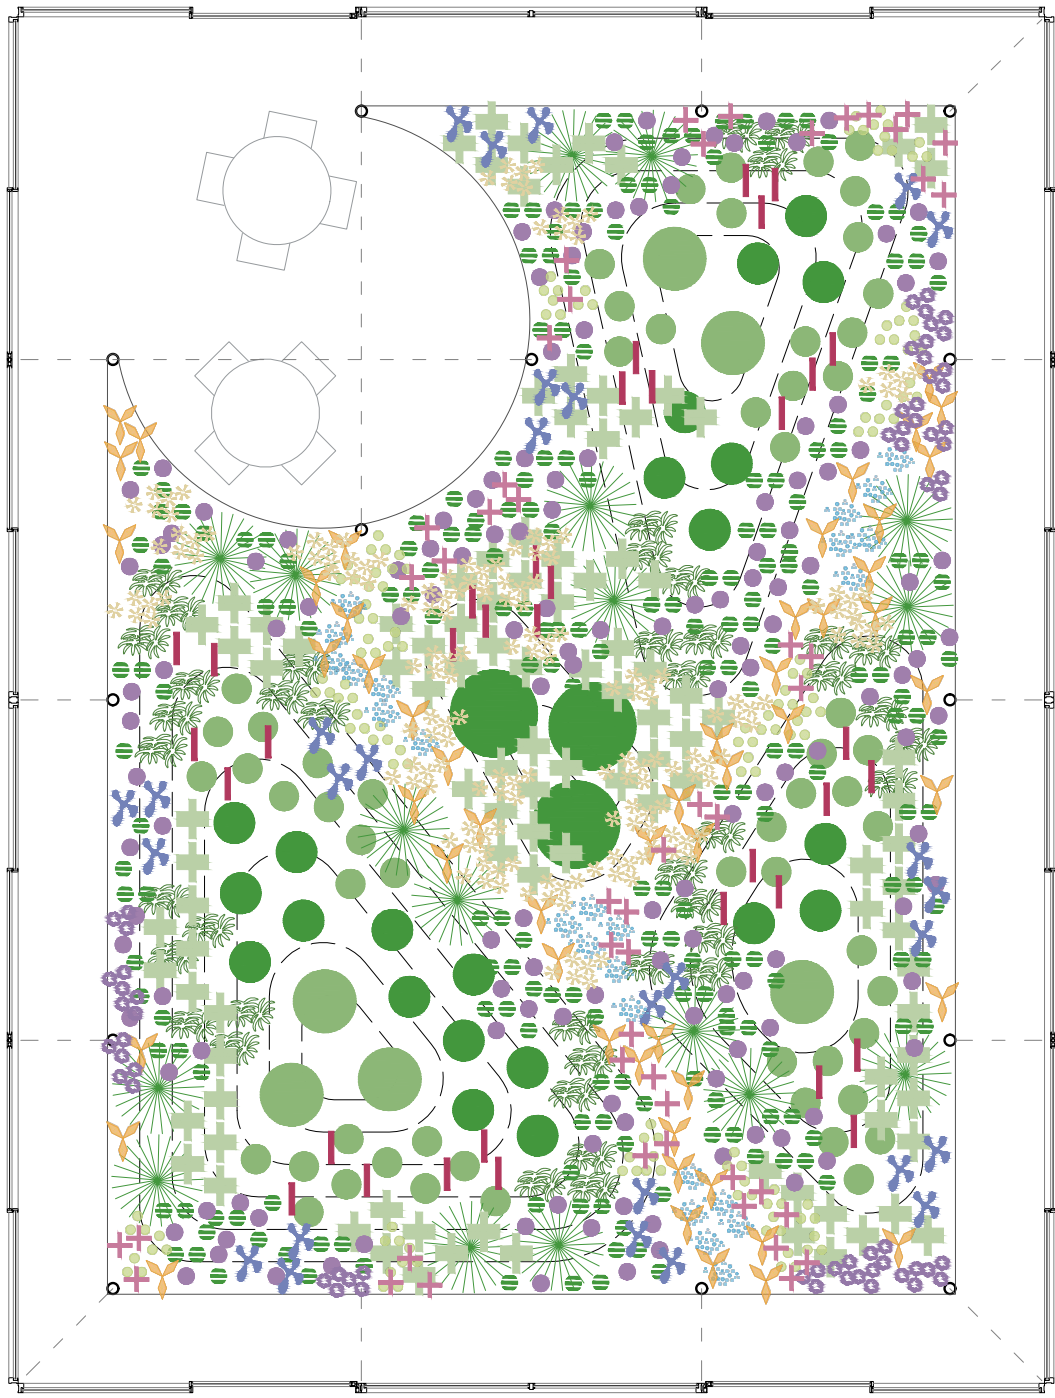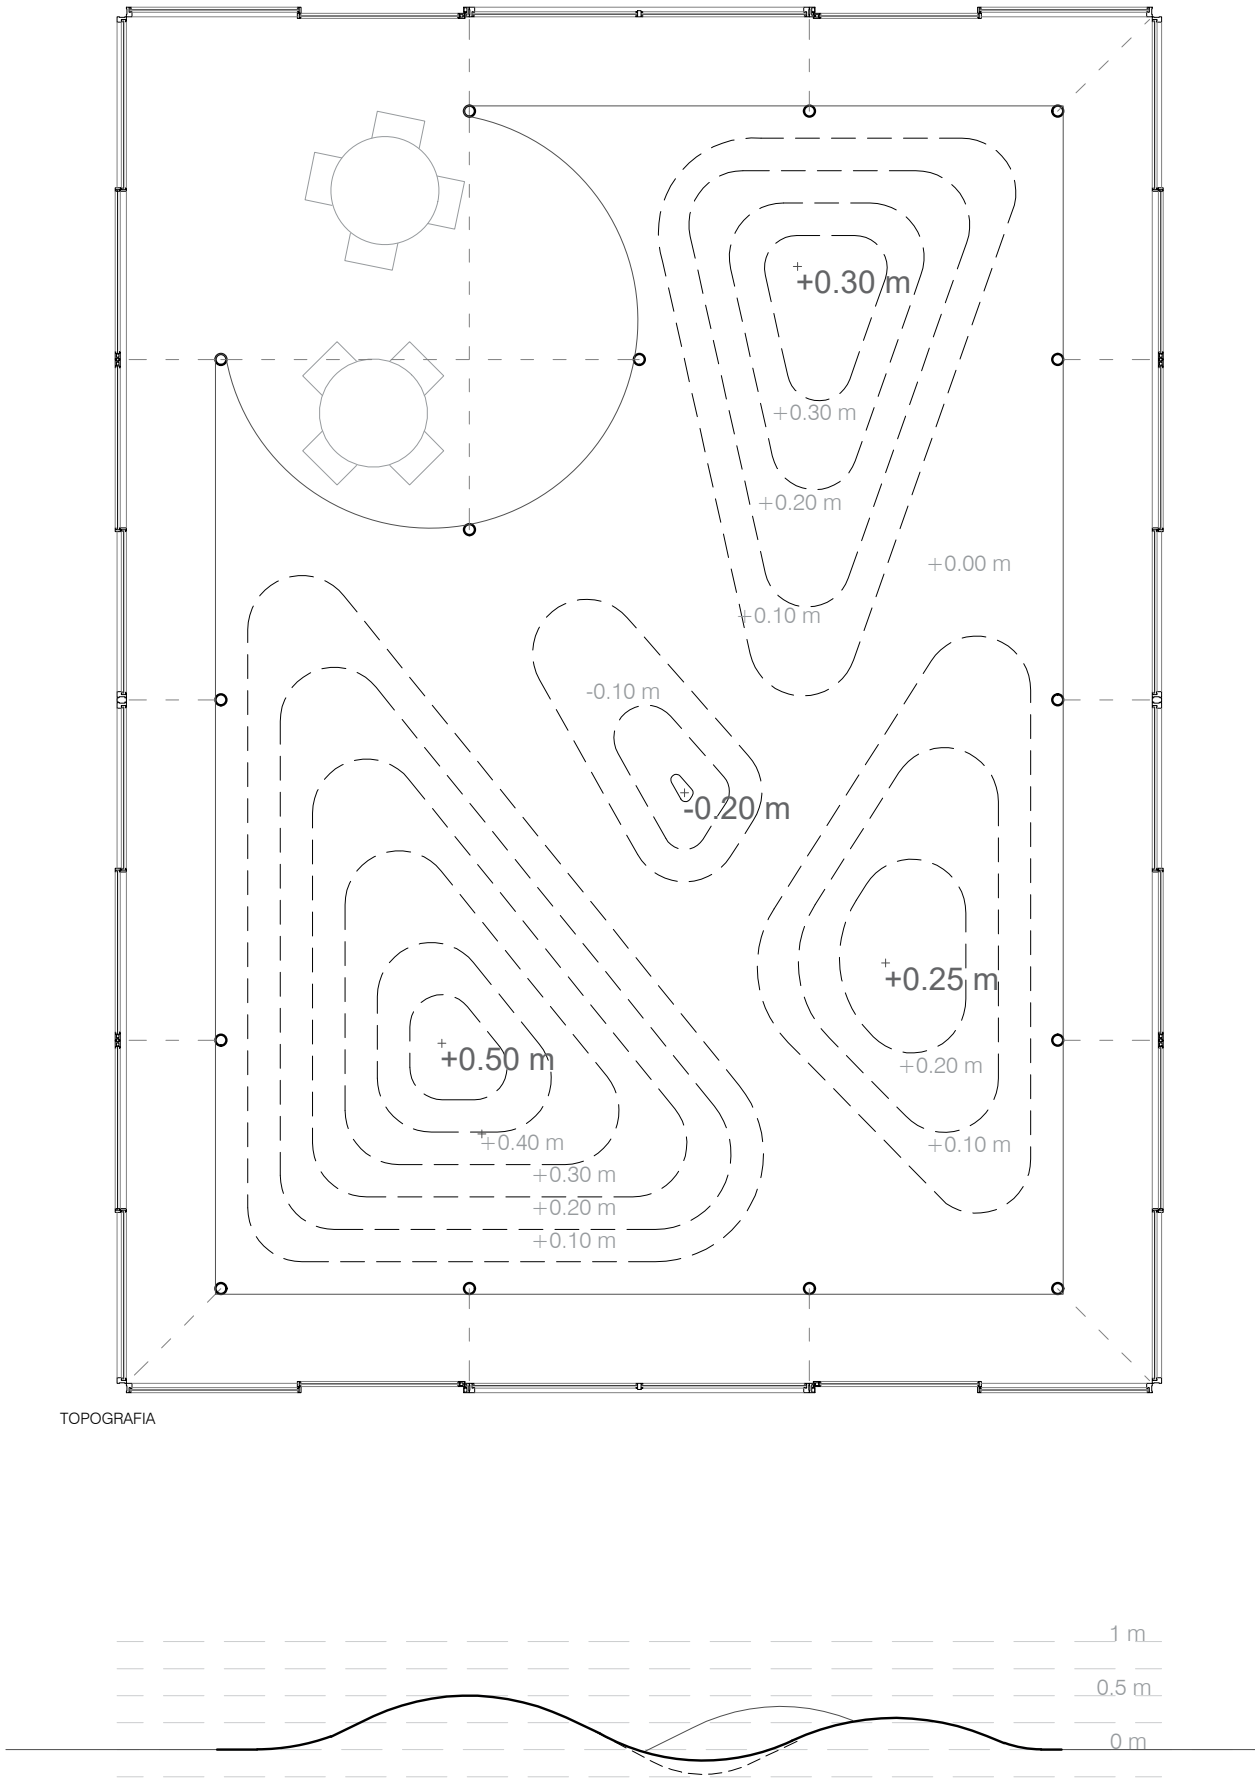

ESPÈCIE	UD.
 <i>Dryopteris erythosora</i> 'Compacta'	6
 <i>Cyrtium falcatum</i>	22
 <i>Carex pendula</i>	3
 <i>Carex oshimensis</i>	108
 <i>Hakonechloa macra</i>	17
 <i>Liriope muscari</i> 'Evergreen Giant'	59
 <i>Helleborus lividus</i>	42
 <i>Hedera helix</i>	210
 <i>Vinca minor</i>	143
 <i>Galanthus nivalis</i>	144
 <i>Crocus sativus</i> i <i>Muscari armeniacum</i>	150
 <i>Narcissus jonquilla</i> 'Suzy'	156
 <i>Iris germanica</i>	35
 <i>Scilla peruviana</i>	28
 <i>Viola sylvestris</i>	63
 <i>Anemone nemorosa</i>	34
 <i>Cyclamen coum</i>	180

J.05.09

09
18

Projecte executiu
Febrer 2026
Centre De Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, Nº



DG.J.05.09 Definició pati


A1 35
A3 70

260220 Miria_Montornès Del Vallès_DG
V2.dwg


Ajuntament de Montornès del Vallès

Arquitectes


Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Miria Sudio (Consultoria de Paisatge)

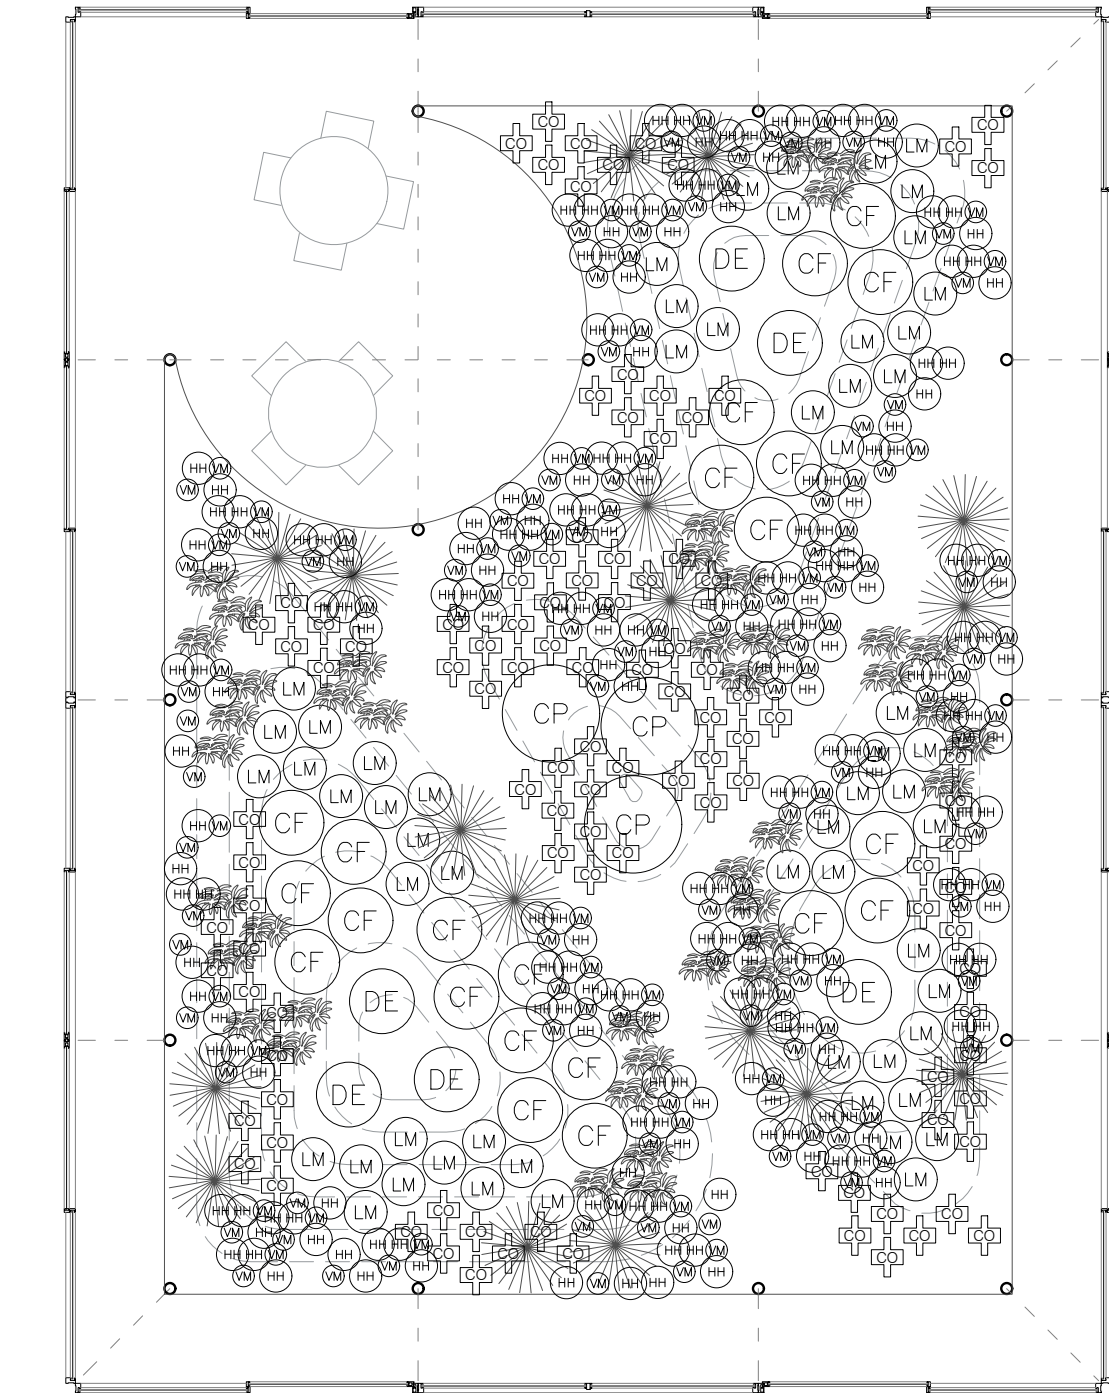

DETALL PLANTACIÓ TAPITZANTS

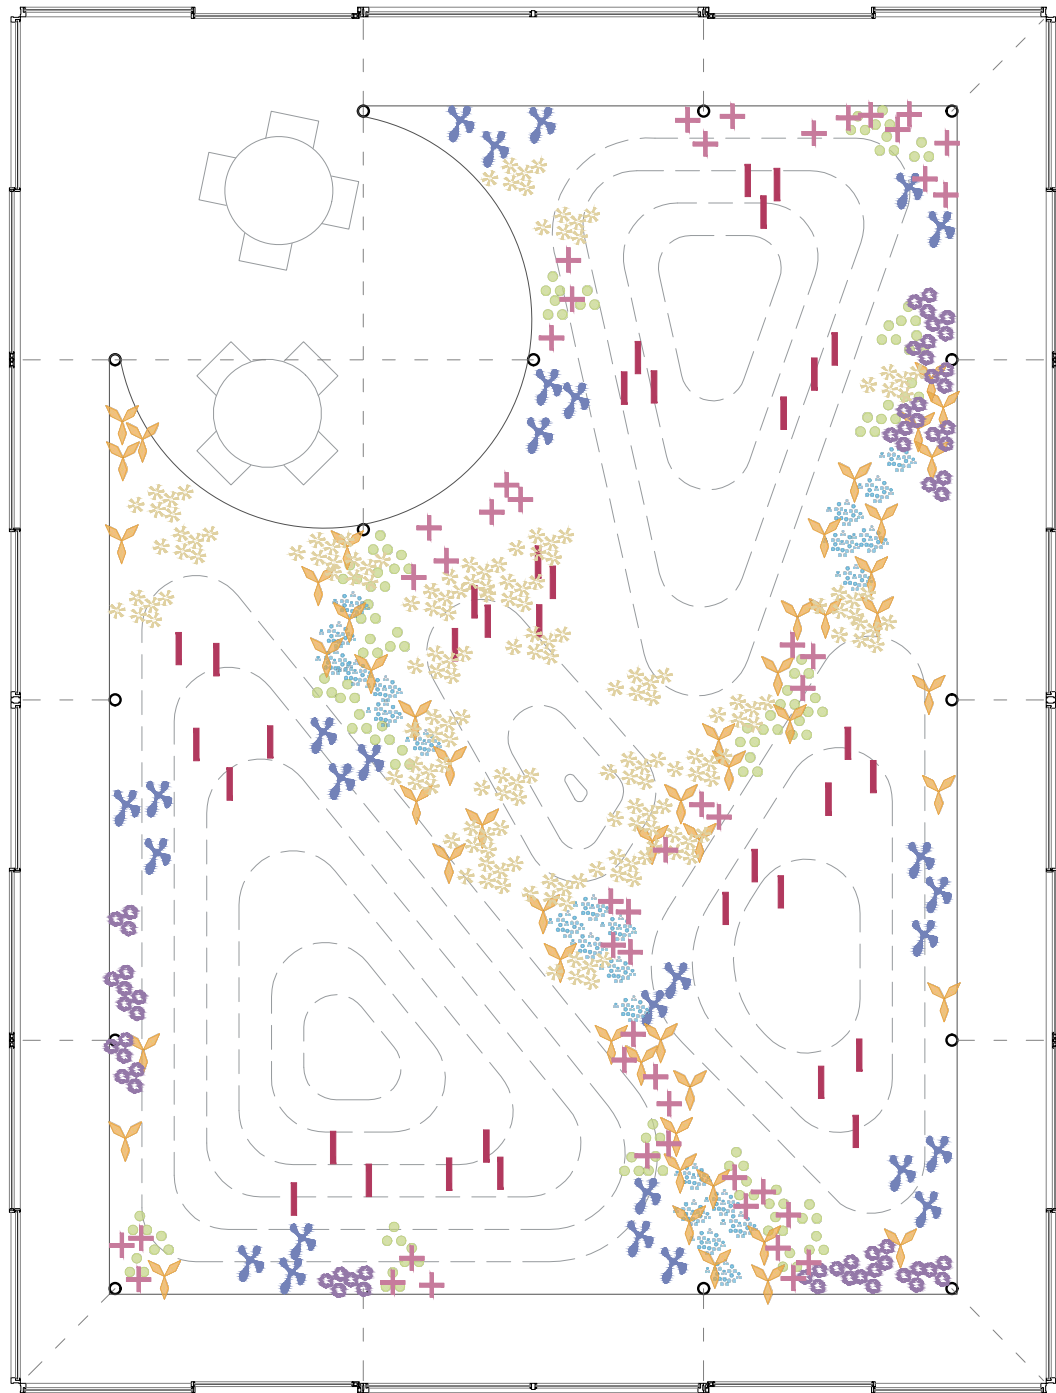

DETALL PLANTACIÓ BULBS

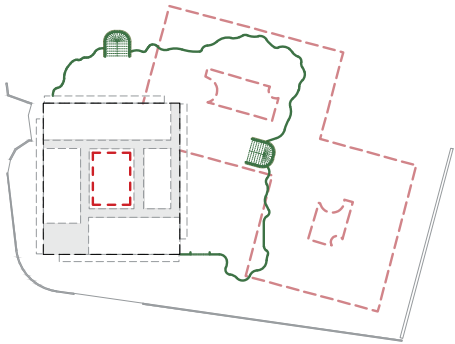

TAPITZANTS		
ESPÈCIE	C-L	UD.
(DE) <i>Dryopteris erythosora</i> 'Compacta'	C-3L	6
(CF) <i>Cyrtotium falcatum</i>	C-3L	22
(CP) <i>Carex pendula</i>	C-3L	3
(CO) <i>Carex oshimensis</i>	C-3L	108
(HM) <i>Hakonechloa macra</i>	C-3L	17
(LM) <i>Liriope muscari</i> 'Evergreen Giant'	C-3L	59
(HL) <i>Helleborus lividus</i>	C-3L	42
(HH) <i>Hedera helix</i>	C-3L	210
(VM) <i>Vinca minor</i>	C-3L	143

BULBS			
CODI	ESPÈCIE	FLOR.	UD.
1	<i>Galanthus nivalis</i>	1ª	144
2	<i>Crocus sativus</i> i <i>Muscari armeniacum</i>	2ª	150
3	<i>Narcissus jonquilla</i> 'Suzy'	3ª	156
4	<i>Iris germanica</i>	4ª	35
5	<i>Scilla peruviana</i>	5ª	28
6	<i>Viola sylvestris</i>	5ª	63
7	<i>Anemone nemorosa</i>	6ª	34
8	<i>Cyclamen coum</i>	7ª	180

J.05.10

1018

Projecte executiu
Febrer 2026
Cente De Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, N°









DG.J.05.10 Detall plantació pati

A135A370

260220 Mirla_Montornès Del Vallès_DG
V2.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès
Arquitectes


Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Mirla Sutdio (Consultoria de Paisatge)

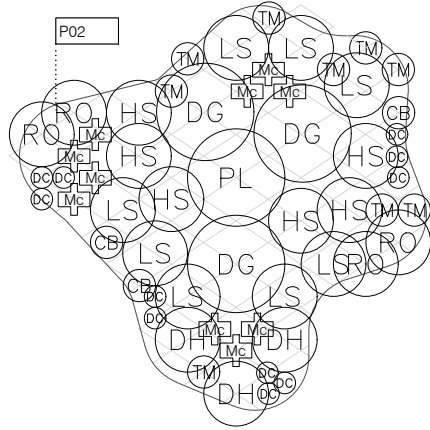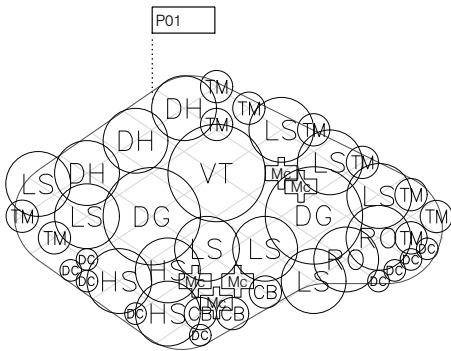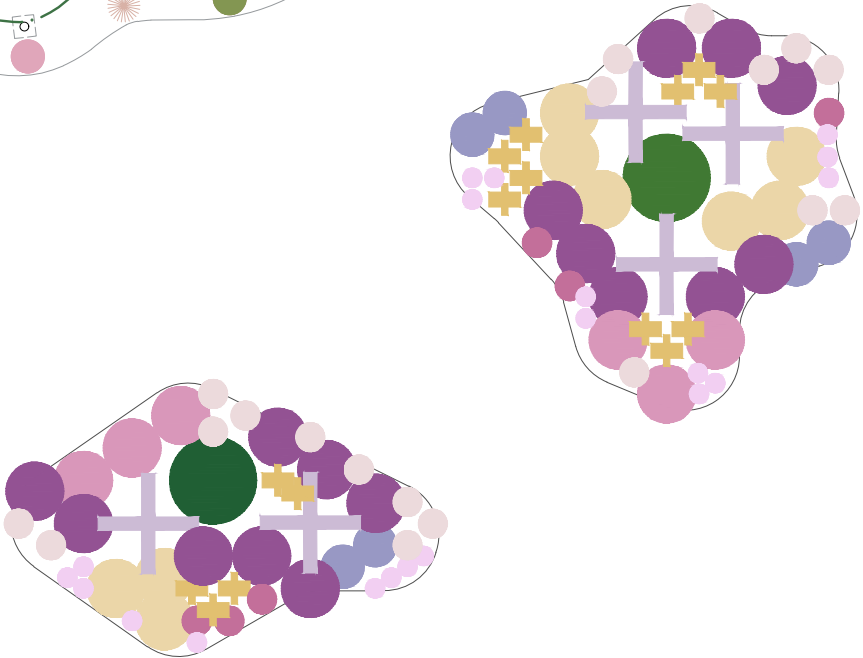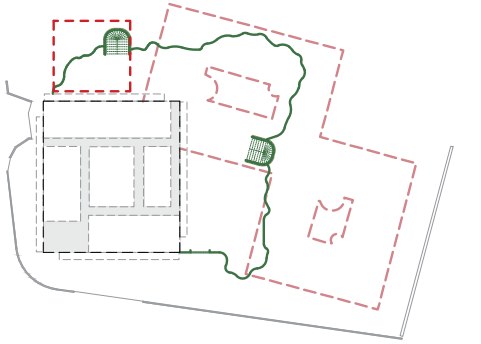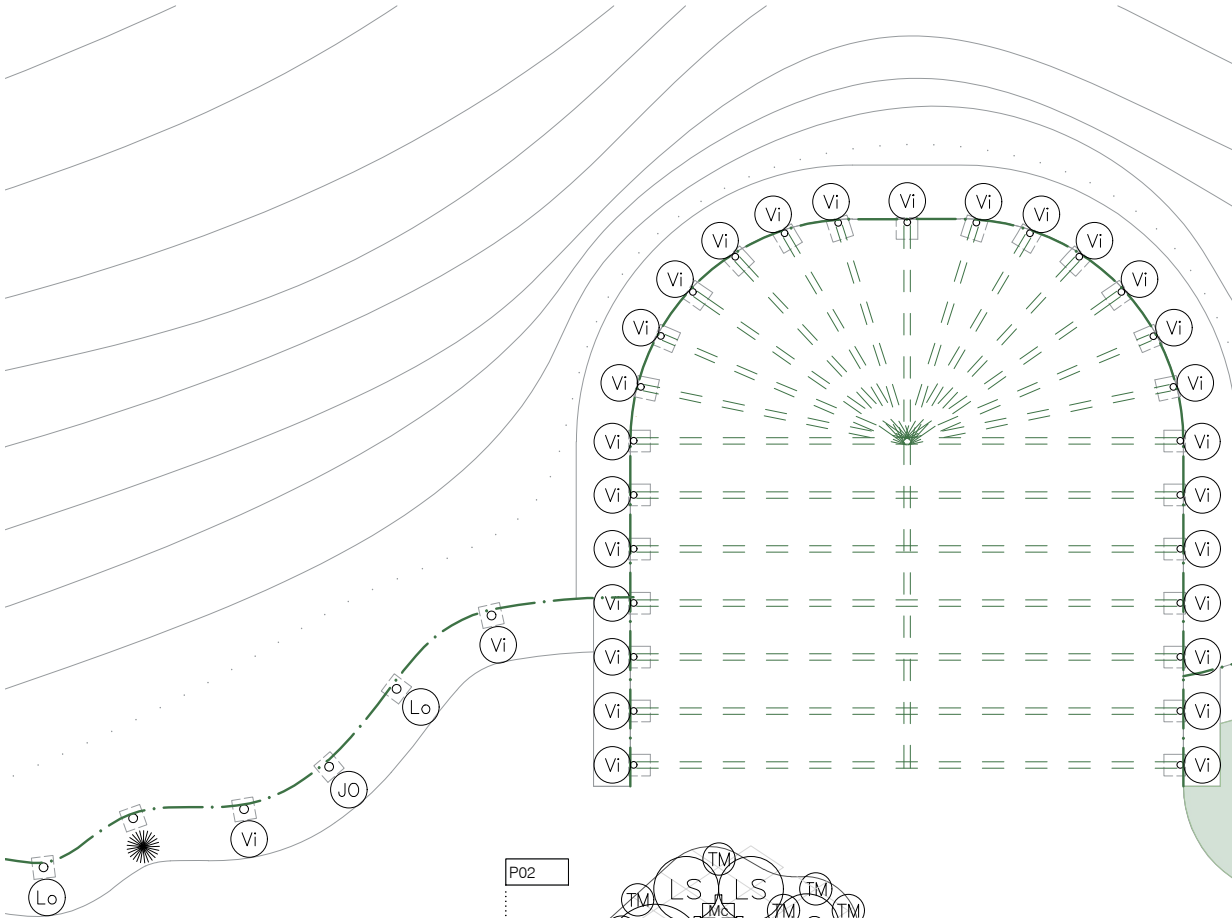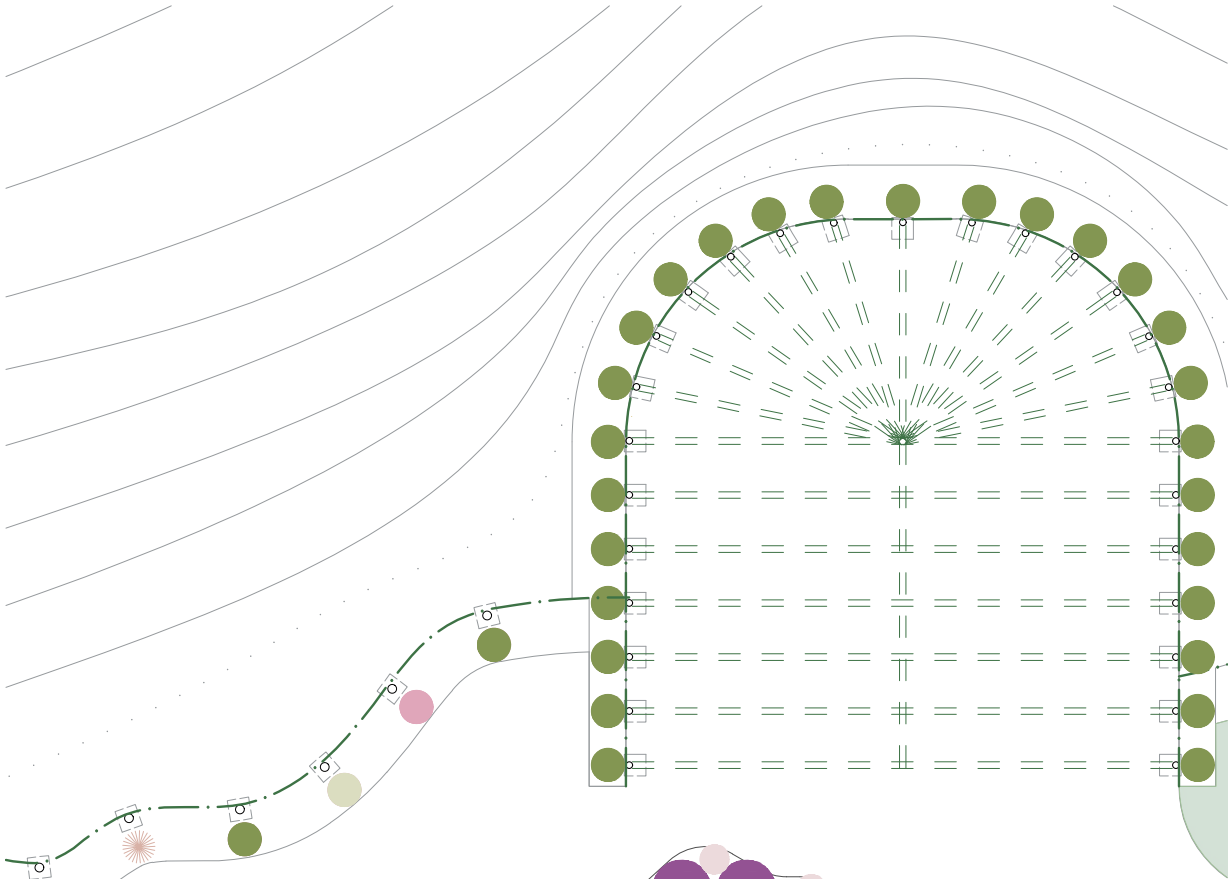

P01		
ESPÈCIE	C-L	UD.
(VT) <i>Viburnum tinus</i>	C-3L	1
(DG) <i>Dietes grandiflora</i>	C-3L	2
(LS) <i>Lavandula stoechas</i>	C-3L	8
(HS) <i>Helichrysum stoechas</i>	C-3L	3
(DH) <i>Dorycnium hirsutum</i>	C-3L	3
(RO) <i>Rosmarinus officinalis postrata</i>	C-3L	2
(MC) <i>Melica ciliata</i>	C-3L	5
(CB) <i>Centaurea bella</i>	C-3L	3
(Tm) <i>Thymus vulgaris</i>	C-3L	10
(DC) <i>Dianthus corsicus</i>	C-3L	9

P02		
ESPÈCIE	C-L	UD.
(PL) <i>Pistacia lentiscus</i>	C-3L	1
(DG) <i>Dietes grandiflora</i>	C-3L	3
(LS) <i>Lavandula stoechas</i>	C-3L	8
(HS) <i>Helichrysum stoechas</i>	C-3L	6
(DH) <i>Dorycnium hirsutum</i>	C-3L	3
(RO) <i>Rosmarinus officinalis postrata</i>	C-3L	4
(MC) <i>Melica ciliata</i>	C-3L	10
(CB) <i>Centaurea bella</i>	C-3L	3
(Tm) <i>Thymus vulgaris</i>	C-3L	9
(DC) <i>Dianthus corsicus</i>	C-3L	11

P03		
ESPÈCIE	C-L	UD.
(VT) <i>Viburnum tinus</i>	C-3L	1
(DG) <i>Dietes grandiflora</i>	C-3L	1
(LS) <i>Lavandula stoechas</i>	C-3L	3
(RO) <i>Rosmarinus officinalis postrata</i>	C-3L	2
(MC) <i>Melica ciliata</i>	C-3L	3
(CB) <i>Centaurea bella</i>	C-3L	2
(Tm) <i>Thymus vulgaris</i>	C-3L	6
(DC) <i>Dianthus corsicus</i>	C-3L	9

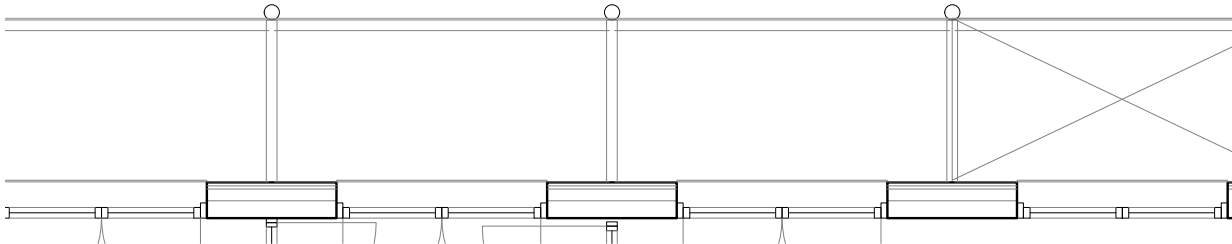

ESPÈCIE	UD.			
<i>Pistacia lentiscus</i>	1	<i>Rosmarinus officinalis postrata</i>	8	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Viburnum tinus</i>	2	<i>Melica ciliata</i>	18	<i>Jasminum officinalis</i>
<i>Dietes grandiflora</i>	6	<i>Centaurea bella</i>	8	<i>Lonicera implexa</i>
<i>Lavandula stoechas</i>	19	<i>Thymus vulgaris</i>	28	<i>Clematis vitalba</i>
<i>Dorycnium hirsutum</i>	6	<i>Dianthus corsicus</i>	29	
<i>Helichrysum stoechas</i>	9			

J.05.11

11
18

Projecte executiu
Febrer 2026
Cente De Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, N°



DG.J.05.11 Plantació Pati exterior

A1 35
A3 70

260220 Miria_Montornès Del Vallès_DG
V2.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès

Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Miria Sutdio (Consultoria de Paisatge)



J.05.12

Projecte executiu
Febrer 2026
Centre de Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, N°

DG.J.05.12 Axonometrica
ZONA

260220 Miria_Montornès Del Vallès_DG
V2.dwg


Ajuntament de Montornès del Vallès

Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Miria Sutdio (Consultoria de Paisatge)

12
18

A1 700
A3 350

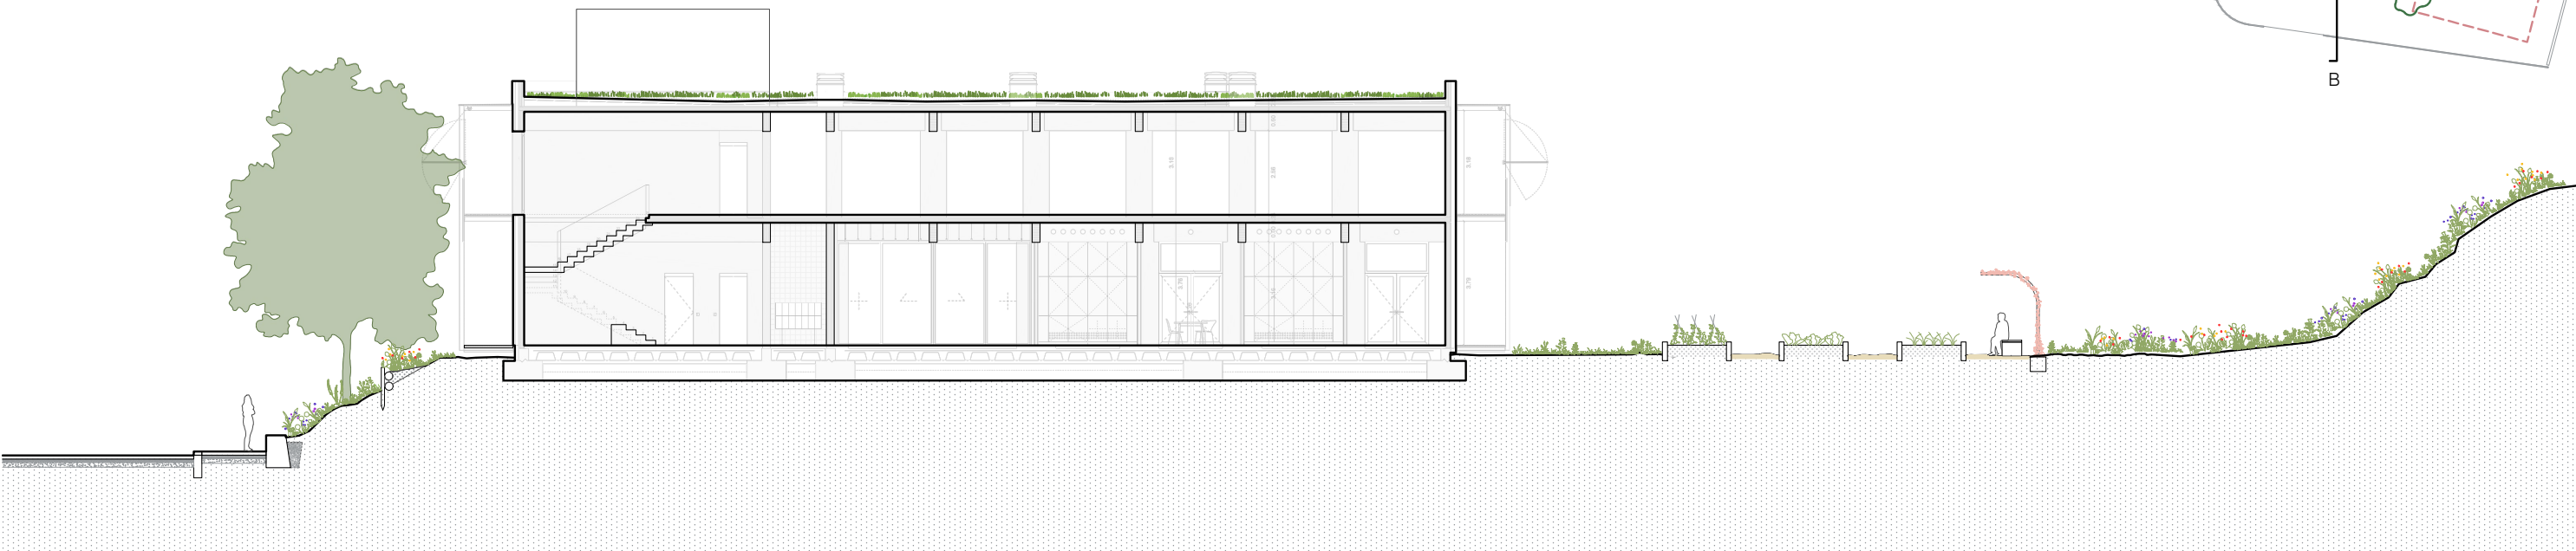

SECCIÓ A



SECCIÓ B

J.05.13


Projecte executiu
Febrer 2026
Cente De Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, N°

DG.J.05.13 Seccions
A1 125
A3 250


260220 Mirla_Montornès Del Vallès_DG
V2.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès
Arquitectes


Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Mirla Sutdio (Consultoria de Paisatge)

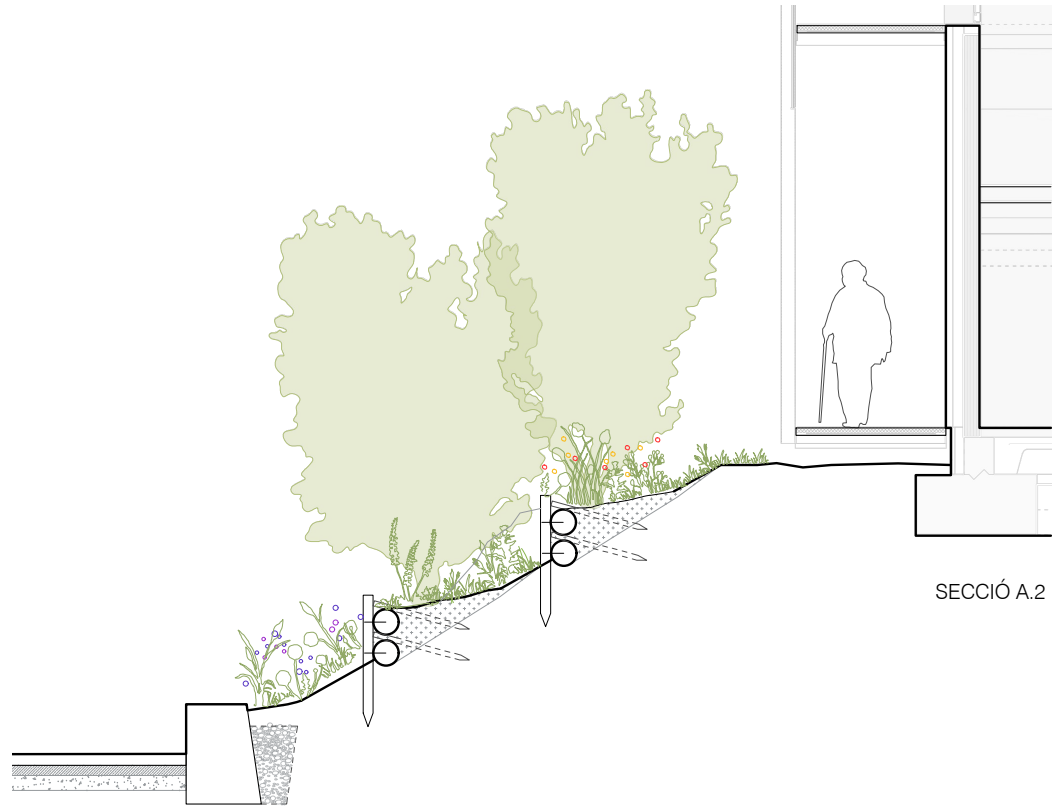


SECCIÓ A.2

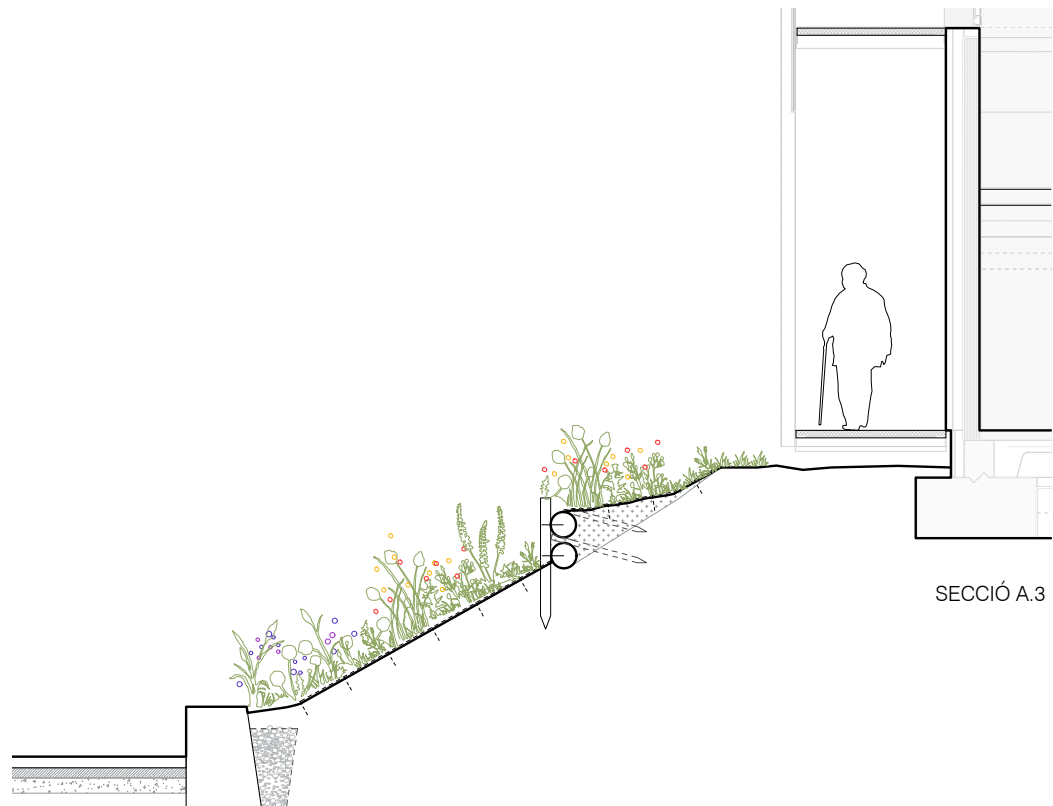

SECCIÓ A.3

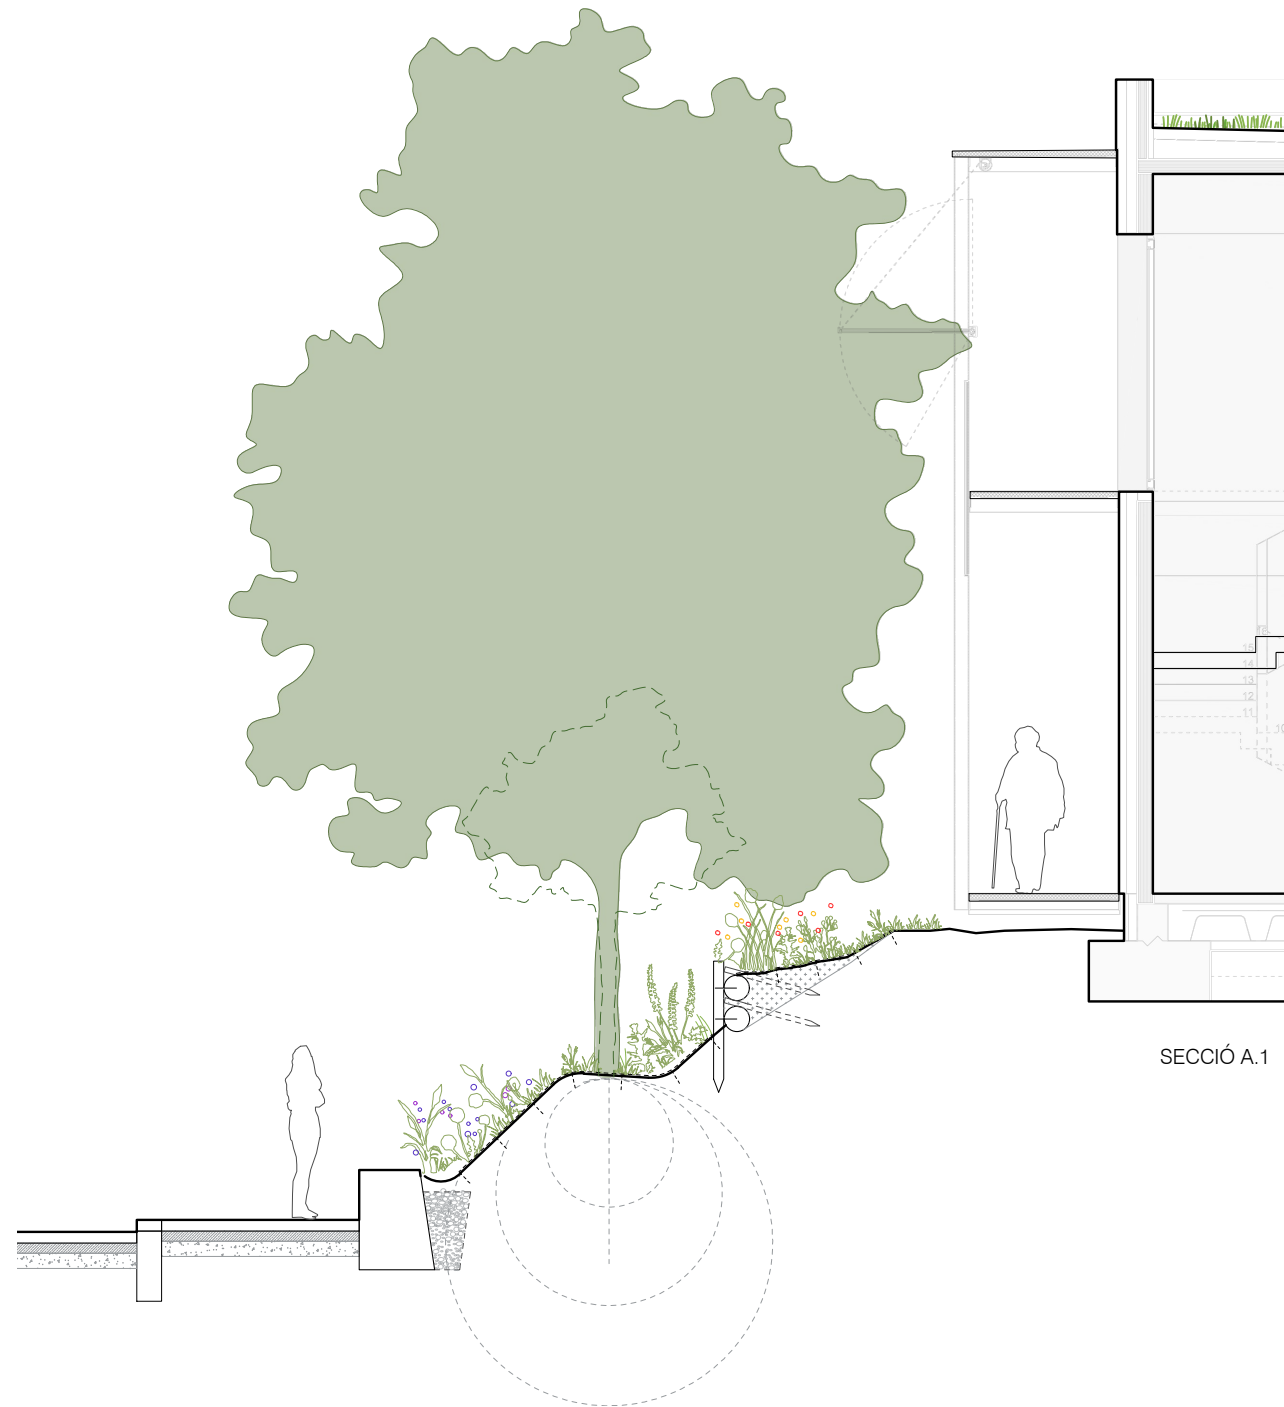

SECCIÓ A.1

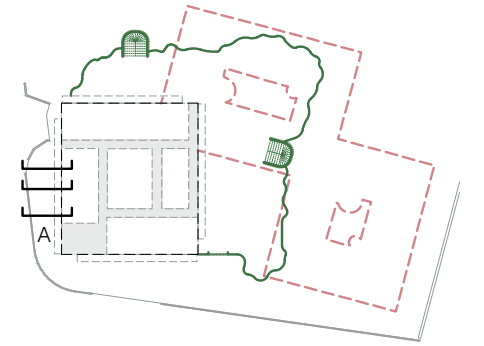

J.05.14

14
18

Projecte executiu
Febrer 2026
Centre de Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, N°




DG.J.05.14 Definició talús

A1 37.5
A3 75


260220 Miria_Montornès Del Vallès_DG
V2.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès
Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Miria Sutdio (Consultoria de Paisatge)

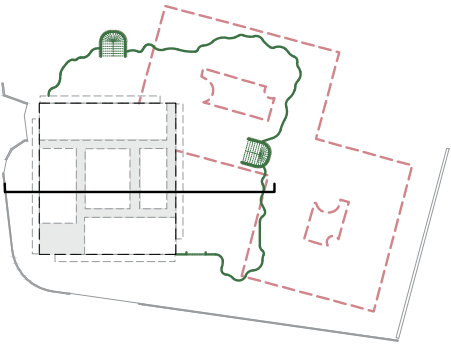

Gleditsia tricanthos 'Skyline'

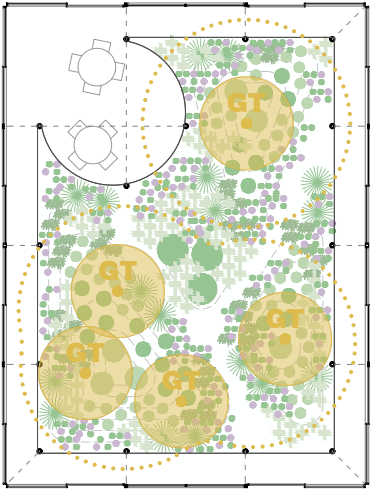

J.05.15

15
18

Projecte executiu
Febrer 2026
Centre De Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, N°



DG.J.05.15 Secció pati

A1 125
A3 250

260220 Miria_Montornès Del Vallès_DG
V2.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès
Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Miria Sudio (Consultoria de Paisatge)



ALÇADES TANCA

Alçada 2.00 | 2.50 mt.

Alçada 2.00 | 2.50 mt.

Alçada 2.00 | 2.50 mt.

LONGITUD PÉRGOLA

Pérgola

DENSITAT DE PLANTACIÓ D'ENFILADISSES

0.5 enf. / ml.

1 enf. / ml.

2 enf. / ml.

J.05.16

Projecte executiu
Febrer 2026
Centre de Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, N°

DG.J.05.16 Planta tanques

260220 Miria_Montornès Del Vallès_DG
V2.dwg






Ajuntament de Montornès del Vallès

Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Miria Sutdio (Consultoria de Paisatge)

16
18

A1 165
A3 330

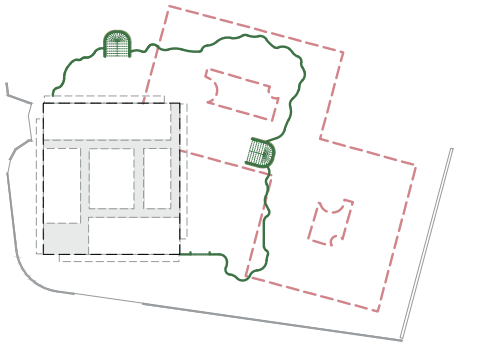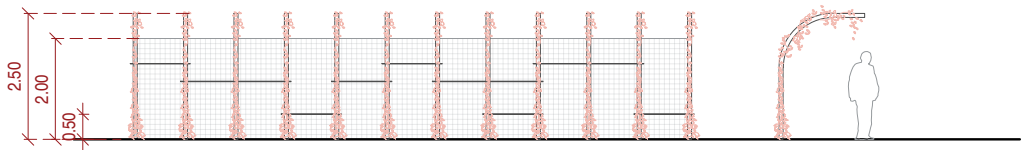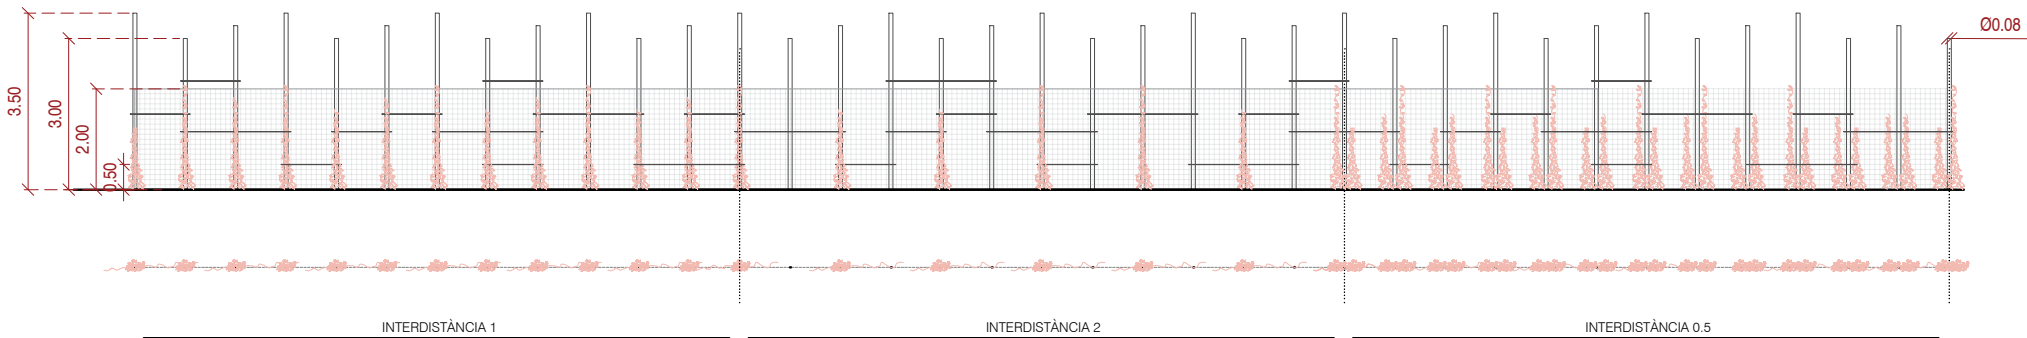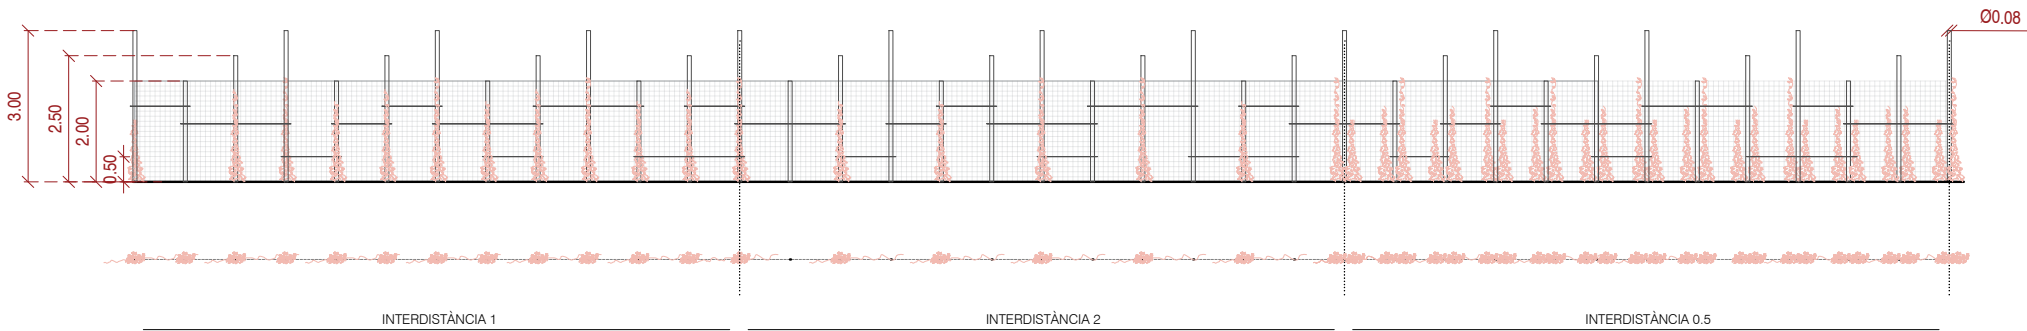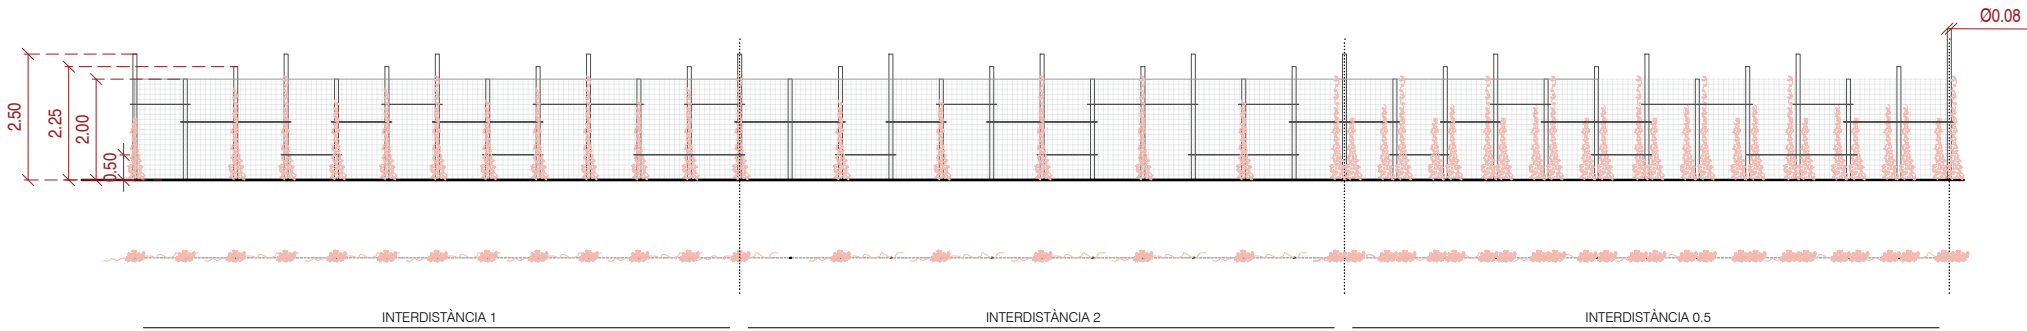

J.05.17

Projecte executiu
Febrer 2026
Cente De Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, N°

DG.J.05.17 Alçat tanques

260220 Miria_Montornès Del Vallès_DG
V2.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès
Arquitectes


Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Miria Sutdio (Consultoria de Paisatge)

17
18




A1 75
A3 150



CREACIÓ D'UN NOU PRAT

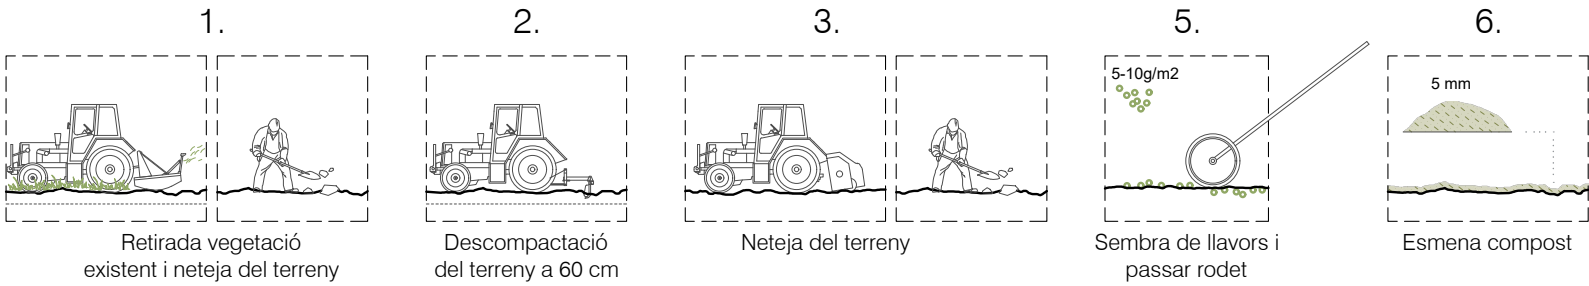


GESTIÓ POST-SIEMBRA

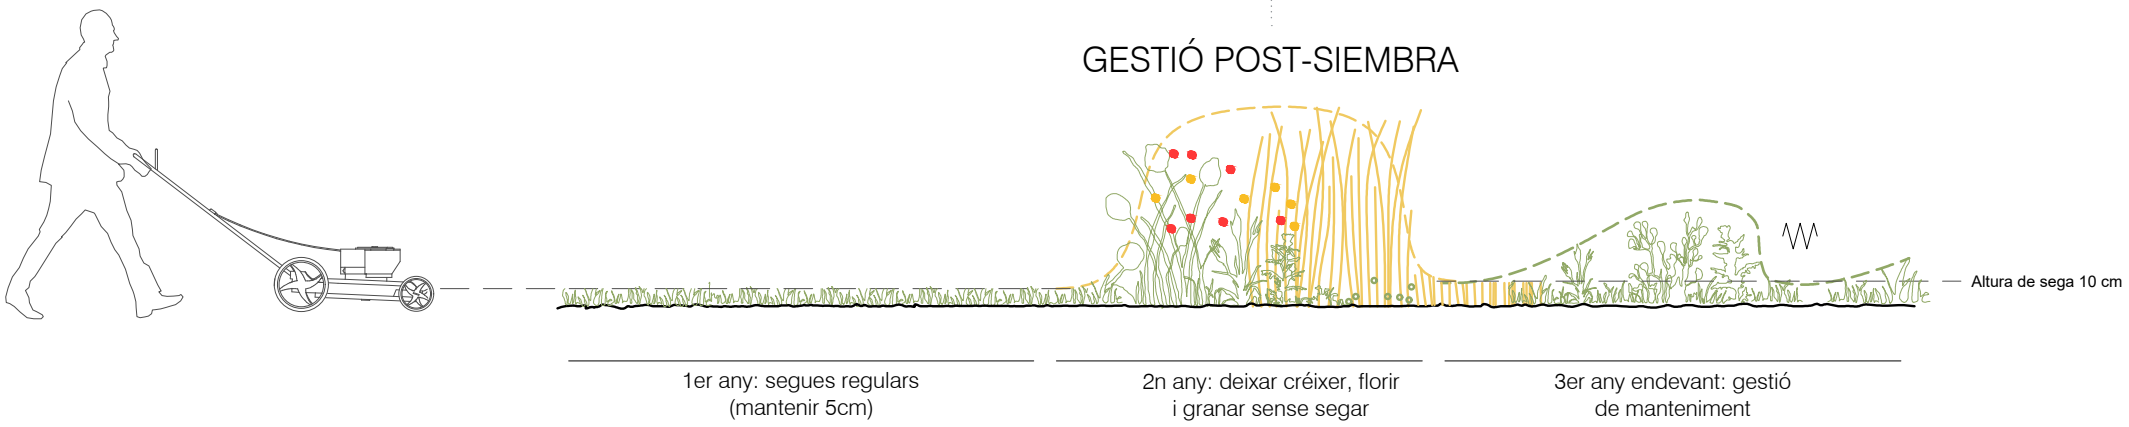


MANTENIMENT

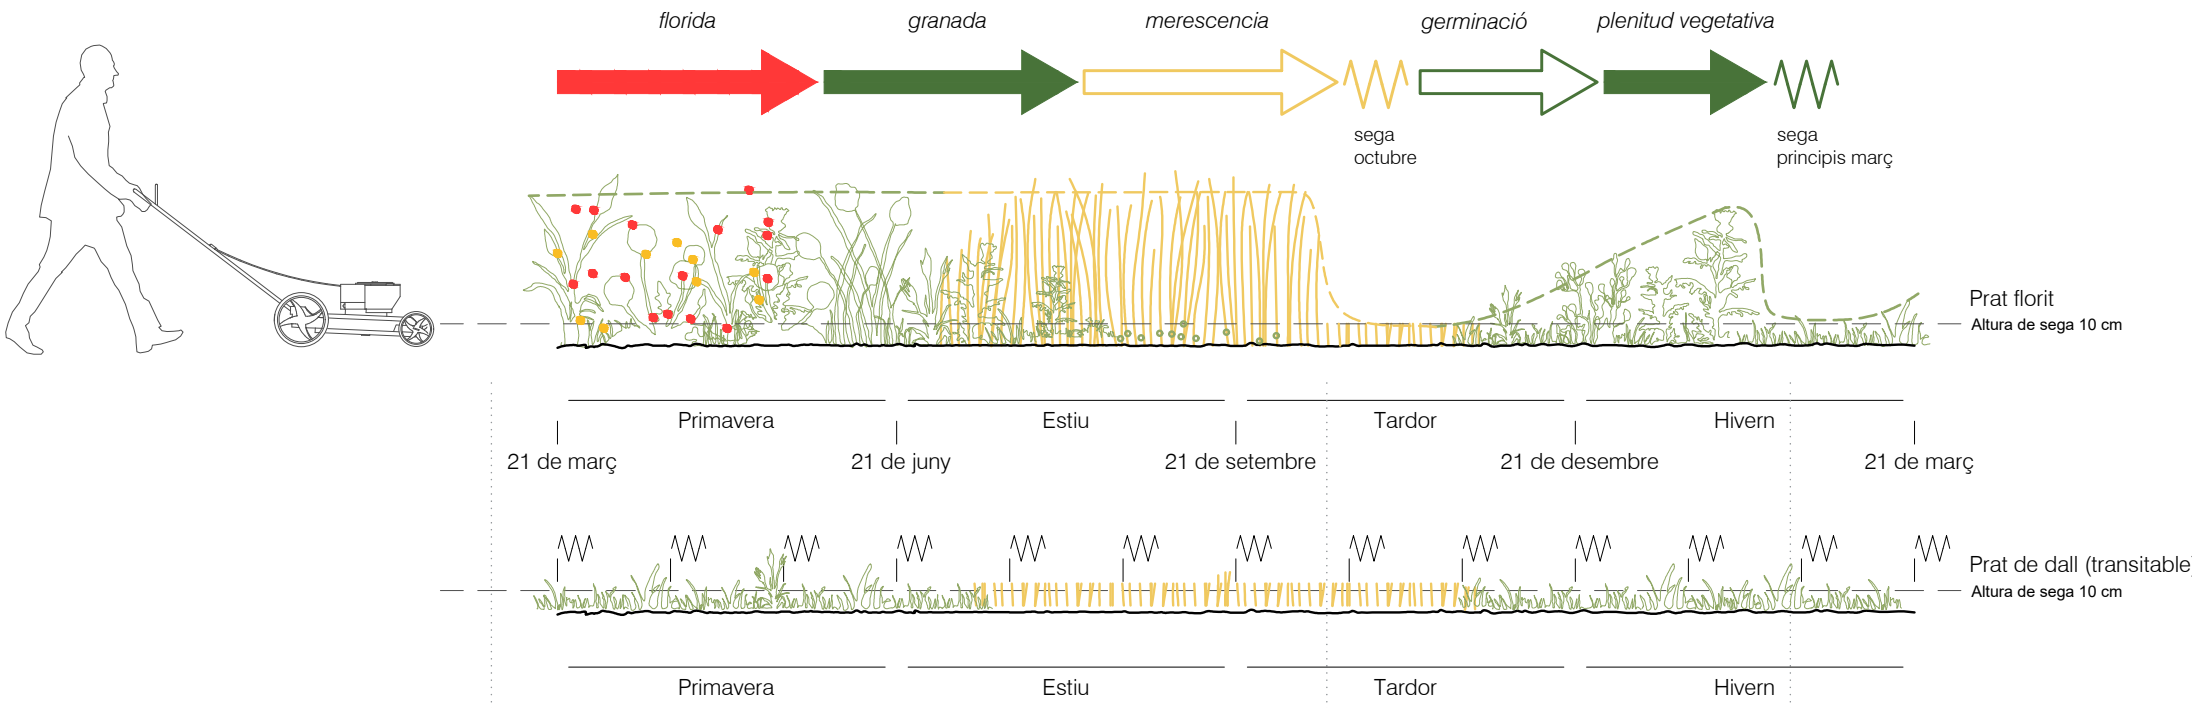

Desbrossadora de fil per vores, arbres i elements de reg



Segadora amb funció d'encoixinament



Segadora amb recollidor

J.05.18

18

Projecte executiu
Febrer 2026
Centre de Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, N°



DG.J.05.19 Diagrama gestió del prat
Prat florit i de dall

A1 s/e
A3 s/e

260220 Miria_Montornès Del Vallès_DG
V2.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès
Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Miria Sutdio (Consultoria de Paisatge)

● ARBRAT



(Cs) *Cercis siliquastrum*

● ARBRAT



(Fr) *Fraxinus ornus*



J.06.01

Projecte executiu
Gener 2026
Centre De Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, Nº
DG.J.06.01 Inventari floristic
Arbrat 01

⌚
A1 s/e
A3 s/e

260108_ Projecte Executiu Montornès Del Vallès.dwg


Ajuntament de Montornès del Vallès
Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Miria Sutdio (Consultoria de Paisatge)

● ARBRAT



(GT) *Gleditsia tricanthos* 'Skyline'



J.06.02

Projecte executiu
Gener 2026
Centre De Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, Nº

DG.J.06.02 Inventari floristic
Arbrat 02

A1 s/e
A3 s/e

260108_ Projecte Executiu Montornès Del Vallès.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès

Arquitectes


Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Mirla Sutdio (Consultoria de Paisatge)



(PP) *Pinus pinea*



(Me) *Malus Everest*



(PP) *Pinus pinea*



(Me) *Malus Everest*

J.06.03

Projecte executiu
Gener 2026
Centre De Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, Nº
DG.J.06.03 Inventari floristic
Arbrat 04

A1
A3

s/e
s/e

260108_ Projecte Executiu Montornès Del Vallès.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès
Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
A13 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Mirla Sutdio (Consultoria de Paisatge)

FLORA TALUSSOS (arbustiva):



Bupleurum fruticosum



Dorycnium hirsutum




Calluna vulgaris



Lavandula stoechas



Helichrysum stoechas

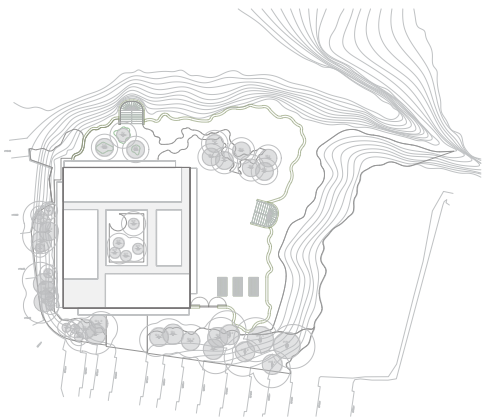

Rosmarinus officinalis postratus



Cistus salvifolius



Melica cilata



Spartium juncum



Briza media

J.06.04

Projecte executiu
Gener 2026
Centre de Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, Nº
DG.J.06.04 Inventari floristic
Flora talussos

A1 s/e
A3 s/e

260108_ Projecte Executiu Montornès Del Vallès.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès
Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Miria Sutdio (Consultoria de Paisatge)

FLORA PRAT (herbac):



Festuca arundinacea



Cynodon dactylon



Dorycnium hirsutum



Anagallis arvensis ssp



Anacyclus clavatus




Lavandula stoechas




Anagallis arvensis ssp



Anacyclus clavatus



Rosmarinus officinalis postratus

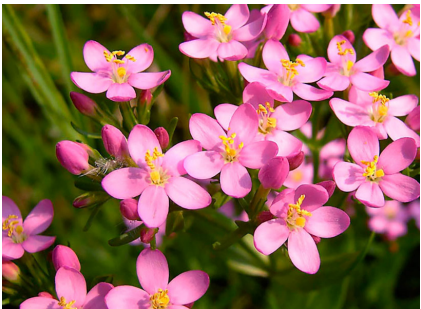

Anagallis arvensis ssp



Anacyclus clavatus



Melica ciliata



Anagallis arvensis ssp



Anacyclus clavatus



Briza media

J.06.05

Projecte executiu
Gener 2026
Centre de Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, N°
DG.J.06.05 Inventari floristic
Flora prat


A1
A3
s/e
s/e

260108_ Projecte Executiu Montornès Del Vallès.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès
Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
AT3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Miria Sutdio (Consultoria de Paisatge)

FLORA TANCA (enfiladisses):



Vitis vinifera



Jasminum officinalis



Lonicera implexa



Clematis vitalba

J.06.06

Projecte executiu
Gener 2026
Centre De Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, Nº
DG.J.06.06 Inventari floristic
Flora enfiladisses

A1 s/e
A3 s/e

260108_ Projecte Executiu Montornès Del Vallès.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès

Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Mirla Sutdio (Consultoria de Paisatge)

FLORA PATI INTERIOR (arbustiva):



Nephrolepis cordata



Hakonechloa macra




Liriope muscari



Hedera helix



Anemone nemorosa



Cyrtodium falcatum



Carex oshimensis



Helleborus foetidus



Geranium sanguineum



Vinca minor

J.06.07

Projecte executiu
Gener 2026
Centre de Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, N°
DG.J.06.07 Inventari florístic
Flora pati interior

A1
A3
s/e
s/e

260108_ Projecte Executiu Montornès Del Vallès.dwg


Ajuntament de Montornès del Vallès
Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Miria Sutdio (Consultoria de Paisatge)

FLORA PATI INTERIOR (bulbs):



Galanthus nivalis

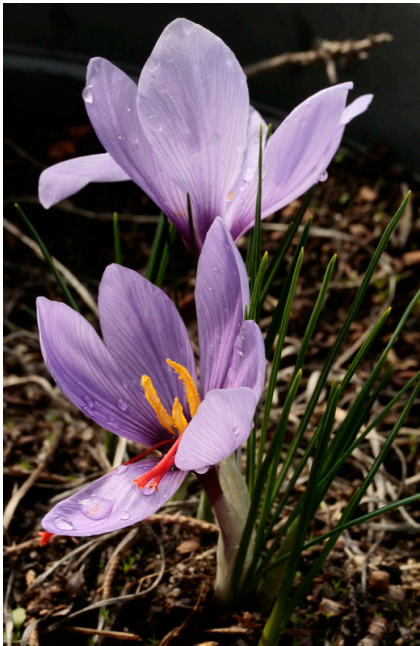


Crocus sativus



Narcissus jonquilla



Scilla peruviana



Viola sylvestris



Muscari armeniacum



Iris germanica



Cyclamen coum

J.06.08

Projecte executiu
Gener 2026
Cente De Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, N°
DG.J.06.08 Inventari floristic
Flora pati interior

A1
A3



s/e
s/e


260108_ Projecte Executiu Montornès Del Vallès.dwg

Ajuntament de Montornès del Vallès

Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Mirla Sutdio (Consultoria de Paisatge)

FLORA PARTERRES PATI EXTERIOR (arbustiva):

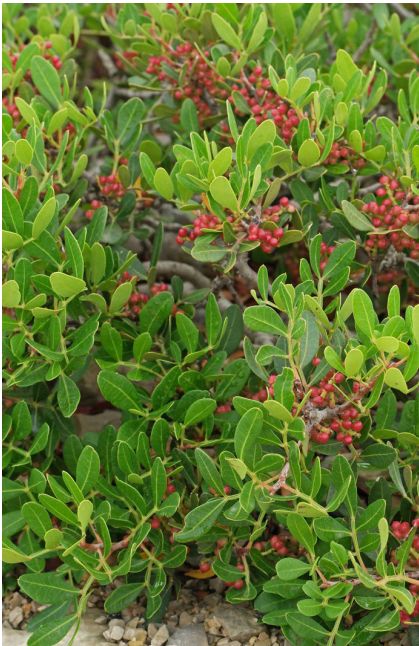

Pistacia lentiscus



Viburnum tinus




Dorycnium hirsutum



Lavandula stoechas



Helichrysum stoechas




Rosmarinus officinalis postratus



Thymus vulgaris



Melica cilata

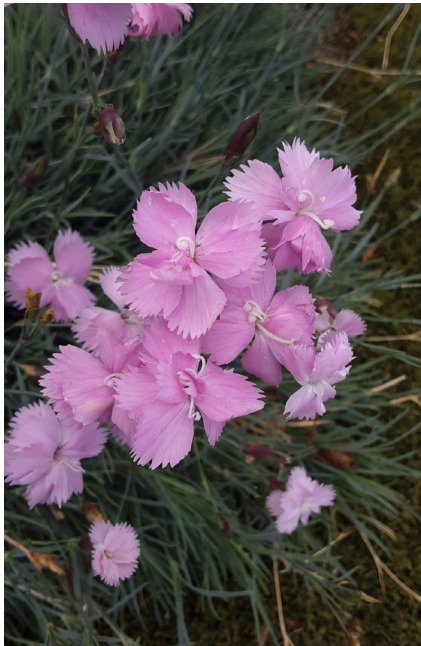

Dianthus corsicus



Centaurea bella

J.06.09

Projecte executiu
Gener 2026
Centre de Dia Montornès del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, 141
08100 Montornès del Vallès

DG.J.06.09 Inventari florístic
Flora parterres pati exterior

260108_Projecte Executiu Montornès del Vallès.dwg


Ajuntament de Montornès del Vallès

Arquitectes



Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)
Miria Sutdio (Consultoria de Paisatge)





A1 s/e
A3 s/e

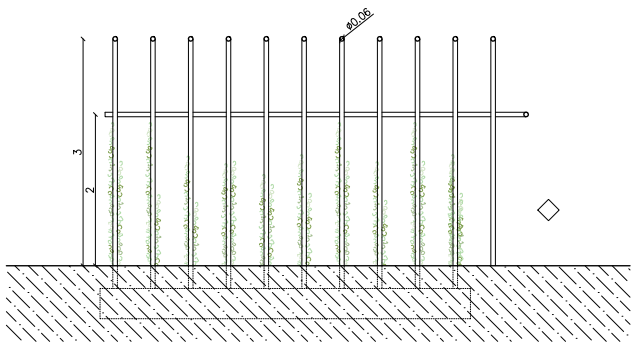

PÈRGOLAS JARDÍ

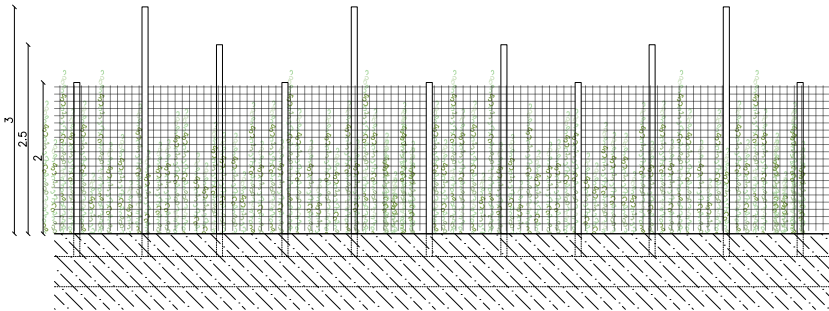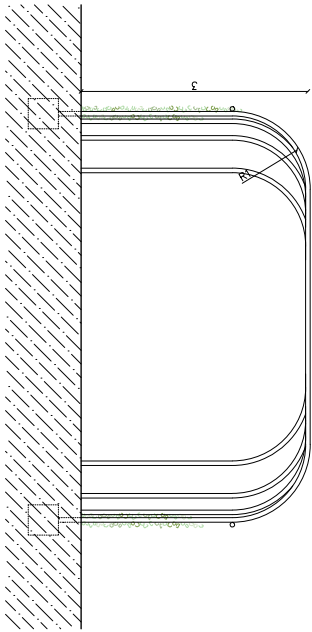

TANCA DE BARROTS



LÍMITS, TANQUES I PÈRGOLAS

- BANC DE FORMIGÓ IN-SITU**
Banc mur de formigó in-situ de formigó armat de 30 cm d'amplada i 40 cm d'alçada sobre paviment. Sobre base de formigó de neteja i terreny compactat.
- TANCA DE BARROTS**
Tanca de tubulars d'acer galvanitzats de diferents diàmetres segons dibuix amb malla tipus agrícola metàl·lica de 10 x 10 cm.
- PÈRGOLAS JARDÍ**
Estructura conformada a base de tubulars d'acer galvanitzat i acorratges mecànics in situ segons dibuix. Mides totals 5,5 x 5,5 m.

UIP.01.04

Projecte Executiu.
Juliol 2025.
Cente De Dia Montornès Del Vallès.
C/ Josep Tarradellas, N°

DG UIP
Tanques i Pèrgoles. Detalls.
Urbanització i Paisatge. Tanques i Pèrgoles. Detalls.

CDMV_18_Tanques.dwg
SX_EX.ctb

Ajuntament De Montornès Del Vallès
Arquitectes

Equip.
Otherstructures (Consultoria Estructura)
Quadrant (Consultoria Instal·lacions)
At3 (Consultoria Amidaments i Pressupost)



AiP. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AMIDAMENTS

Data: 20/04/26

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES
CAPÍTOL	01	EXCAVACIONS I CONDICIONAMENT DEL SÒL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P22D1-DGO1	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NETEJA DEL TERRENY	C	Àrea				Total	C#*D#*E#*F#
3								
4							2.608,940	

TOTAL AMIDAMENT 2.608,940

2	PR26-IRZI	m2	Subsolament de terreny compacte, en obres d'urbanització, a una fondària de treball fins a 0,6 m, amb Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb perfilat mecànic superficial
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Subsolament	C	Àrea				Total	C#*D#*E#*F#
3								
4							1.066,970	

TOTAL AMIDAMENT 1.066,970

3	P2217-55T3	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació del Terreny	C	Volum				Total	C#*D#*E#*F#
3								
4							131,000	

TOTAL AMIDAMENT 131,000

4	P2258-DRND	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM, amb picó vibrant de combustible i minicarregadora de combustible
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estesa del Terreny per Formació de topografies	C	Àrea				Total	C#*D#*E#*F#
3								
4							40,260	

TOTAL AMIDAMENT 40,260

5	PR20-EL90	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Acabat del Terreny	C	Àrea					C#*D#*E#*F#
3								
4							1.177,060	

AMIDAMENTS

Data: 20/04/26

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT		1.177,060
-----------------	--	-----------

OBRA	01	PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES
CAPÍTOL	02	ESTABILITZACIÓ TALUSOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PRZ4-EX01	u	Subministrament i col·locació d'empalissada de doble nivell amb pals de castanyer de diàmetre 20cm. Inclosa la preparació del terreny.
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Empaladissa pals	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	C#*D#*E#*F#
3								
4							45,000	

TOTAL AMIDAMENT 45,000

OBRA	01	PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES
CAPÍTOL	03	CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC I ACABATS SUPERF.

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PR3C-8ZQZ	m2	Subministrament i estesa d'encoixinament amb triturat de poda de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm.
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encoixinat aportació d'escorça de Pi	C	Àrea				Total	C#*D#*E#*F#
3								
4							97,600	

TOTAL AMIDAMENT 97,600

2	PR32-8RYZ	m3	Subministrament i estesa d'encoixinament amb còdols de riu de diàmetres barrejats, escampats amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix entre 5 i 10 cm- CÒDOL DE RIU 50/100 BIG-BAG(T)
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encoixinat Aportació de còdols de riu	C	Volum				Total	C#*D#*E#*F#
3								
4							5,160	

TOTAL AMIDAMENT 5,160

3	P2A0-M95Z	m3	Subministre i aportació de grava granítica
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	APORTACIÓ DE SORRA GRANÍTICA PER FORMACIÓ DE SUBSTRAT DE PLANTACIÓ	C	Volum				Total	C#*D#*E#*F#
3								
4							53,460	

AMIDAMENTS

Data: 20/04/26

Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT

53,460

4PR31-8RXZm3

Subministre i aportació de grava granítica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Volum					
3	APORTACIÓ DE GRAVA PER FORMACIÓ DE SUBSTRAT DE PLANTACIÓ							
4			26,010				26,010	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

26,010

5PR31-8RXYm3

''Subministre i aportació de compost

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Volum					
3	APORTACIÓ DE COMPOST PER FORMACIÓ DE SUBSTRAT DE PLANTACIÓ							
4			49,420				49,420	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

49,420

6PR31-8RXXm3

Subministre i aportació de BIOCHAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Volum					
3	APORTACIÓ DE BIOCHAR PER FORMACIÓ DE SUBSTRAT DE PLANTACIÓ							
4			19,130				19,130	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

19,130

7PR11-HBDZm

Subministre material Geomalla de coco + PP rotlle 2x50 (450gr)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Alçada	Total	
3	Aportació malla de coco							
4			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5,000

OBRA01PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES

CAPÍTOL04SUBMINISTRAMENT DARBRES I PLANTES

TÍTOL 301SUBMINISTRAMENT D'ARBRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 20/04/26

Pàg.: 4

1PR472-91MXu

Subministre d'arbre planifoli Pinus pinea amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
3	ARBRE (PINUS PINEA 14-16)							
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

2PR472-91MZu

Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
3	ARBRE (PINUS PINEA 16-18)							
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

3PR450-91MCu

Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
3	ARBRE (QUERCUS SUBER H=300-350)							
4			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7,000

4PR450-91MVu

Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
3	ARBRE (QUERCUS SUBER H=400-450)							
4			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5,000

5PR416-8TQZu

Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
3	ARBRE (ARBUTUS UNEDO)							
4			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT9,000

6PR436-8USZu

Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARBRE (GLEDITSIA TRIACANTHOS 'SKYLINE' H=500)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
3								
4			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT3,000

7PR436-8USYu

Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARBRE (GLEDITSIA TRIACANTHOS 'SKYLINE' H=400)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3								
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

8PR436-8USBu

Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARBRE (GLEDITSIA TRIACANTHOS 'SKYLINE' H=300)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3								
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

9PR423-8U6Zu

Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARBRE (CERCIS SILIQUASTRUM)	C	Unitats				Total	
3								
4			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

10PR434-8ULZu

Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARBRE (FRAXINUS ANGUSTIFOLIA)	C	Unitats				Total	
3								
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							1,000	
OBRA	01	PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES						
CAPÍTOL	04	SUBMINISTRAMENT DARBRES I PLANTES						
TÍTOL 3	02	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I PLANTES DE PETIT PORT						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PR4CZ-938Z	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TAPITZANT (BULPLEURUM FRUCTICOSUM)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
3								
4			52,000				52,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							52,000	
2	PR4CL-938Y	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, en alveol forestal.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TAPITZANT (DORYCNIUM HIRSUTUM)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
3								
4			445,000				445,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							445,000	
3	PR4AN-943Q	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TAPITZANT (CALLUNA VULGARIS)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
3								
4			878,000				878,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							878,000	
4	PR4EC-94NZ	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, en alveol forestal.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TAPITZANT (LAVANDULA STOECHAS)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
3								
4			878,000				878,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							878,000	
5	PR4EC-94NY	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 20/04/26 Pàg.: 7

1	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3	TAPITZANT (LAVANDULA STOECHAS)						
4		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

6	PR4DM-93KQ	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, en alveol forestal.					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	3 TAPITZANT (HELICHRYSUM STOECHAS)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
4			878,000				878,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 878,000

7	PR4DM-93KY	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	3 TAPITZANT (HELICHRYSUM STOECHAS)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
4			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

8	PR4BF-949Q	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	3 TAPITZANT (CISTUS SALVIIFOLIUS)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
4			220,000				220,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

9	PR4EC-94NP	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, en alveol forestal.					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	3 TAPITZANT (MELICA CILATA)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
4			1.335,000				1.335,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.335,000

10	PR4HO-95AZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L.					
----	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	3 TAPITZANT (SPARTIUM JUNCEUM)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
4			220,000				220,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 20/04/26 Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 220,000

11	PR4H2-94V9	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.					
----	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	3 TAPITZANT (ROSMARINUS OFFICINALIS POSTRATUS)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
4			65,000				65,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

12	PR4H3-94VZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.					
----	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TAPITZANT (BRIZA MEDIA)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3								
4			439,000				439,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 439,000

13	PR4H4-94VQ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.					
----	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	3 TAPITZANT (DRYOPTERIS ERYTHOSORA 'COMPACTA')	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
4			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14	PR4H5-94VY	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.					
----	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	3 TAPITZANT (CYRTONIUM FALCATUM)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
4			22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

15	PR4H6-94VU	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.					
----	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	3 TAPITZANT (HAKONECHLOA MACRA)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
4			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

AMIDAMENTS

Data: 20/04/26Pàg.: 9

16 PR4DK-93IZ u

Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum = 1L.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TAPITZANT (HEDERA HELIX FULLA GRAN)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	C#*D#*E#*F#
4							210,000	

TOTAL AMIDAMENT 210,000

17 PR4H7-94VQ u

Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TAPITZANT (LIRIOPE MUSCARI)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		C#*D#*E#*F#
4							59,000	

TOTAL AMIDAMENT 59,000

18 PR4H8-94VL u

Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TAPITZANT (HELLEBORUS LIVIDUS)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		C#*D#*E#*F#
4							42,000	

TOTAL AMIDAMENT 42,000

19 PR4AT-945Z u

Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TAPITZANT (CAREX PENDULA)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	C#*D#*E#*F#
4							3,000	

TOTAL AMIDAMENT 3,000

20 PR4H9-94VT u

Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TAPITZANT (CAREX OSHIMENSIS)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		C#*D#*E#*F#
4							108,000	

TOTAL AMIDAMENT 108,000

21 PR4JH-959A u

Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	

AMIDAMENTS

Data: 20/04/26Pàg.: 10

3	TAPITZANT (VINCA MINOR)							
4			143,000				143,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							143,000	
22	PR4GH-93YZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TAPITZANT (PISTACIA LENTISCUS)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	C#*D#*E#*F#
3								
4							1,000	
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
23	PR4H8-9J8S	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TAPITZANT (DIETES GRANDIFLORA)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		C#*D#*E#*F#
3								
4							6,000	
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
24	PR4H8-6G73	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TAPITZANT (DIETES GRANDIFLORA)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		C#*D#*E#*F#
3								
4							8,000	
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
25	PR4J5-95EZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TAPITZANT (THYMUS VULGARIS)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	C#*D#*E#*F#
3								
4							25,000	
TOTAL AMIDAMENT							25,000	
26	PR4GH-93ZQ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 1L.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TAPITZANT (DIANTHUS CORSICUS)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		C#*D#*E#*F#
3								
4							29,000	
TOTAL AMIDAMENT							29,000	

AMIDAMENTS

Data: 20/04/26Pàg.: 11

27PR4JG-952Du

Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TAPITZANT (VIBURNUM TINUS)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	C#*D#*E#*F#
3								
4			2,000				2,000	
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

28PR4E4-94JZu

Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 5L.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENFILADISSES (VITIS VINIFERA)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		C#*D#*E#*F#
3								
4			95,000				95,000	
TOTAL AMIDAMENT							95,000	

29PR4E4-94JQu

Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENFILADISSES (JASMINUM OFFICINALIS)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	C#*D#*E#*F#
3								
4			35,000				35,000	
TOTAL AMIDAMENT							35,000	

30PR4EL-94PQu

Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENFILADISSES (LONICERA IMPLEXA)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	C#*D#*E#*F#
3								
4			34,000				34,000	
TOTAL AMIDAMENT							34,000	

31PR4BH-94B7u

Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENFILADISSES (CLEMATIS VITALBA)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	C#*D#*E#*F#
3								
4			34,000				34,000	
TOTAL AMIDAMENT							34,000	

OBRA 01 PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES
CAPÍTOL 04 SUBMINISTRAMENT DARBRES I PLANTES
TÍTOL 3 03 SUBMINISTRAMENT DE BULBS

AMIDAMENTS

Data: 20/04/26Pàg.: 12

NUM.		CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1		PR49E-92SZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.					
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BULB (ANEMONE NEMOROSA)		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	C#*D#*E#*F#
3									
4				63,000			63,000		
TOTAL AMIDAMENT								63,000	
2		PR49E-92SY	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L.					
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BULB (VIOLA SYLVESTRIS)		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		C#*D#*E#*F#
3									
4				144,000			144,000		
TOTAL AMIDAMENT								144,000	
3		PR49E-92SO	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.					
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BULB (GALANTHUS NIVALIS)		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		C#*D#*E#*F#
3									
4				75,000			75,000		
TOTAL AMIDAMENT								75,000	
4		PR49E-92SP	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.					
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BULB (CROCUS SATIVUS)		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		C#*D#*E#*F#
3									
4				75,000			75,000		
TOTAL AMIDAMENT								75,000	
5		PR49E-92SQ	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.					
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BULB (MUSCARI ARMENIACU)		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		C#*D#*E#*F#
3									
4				156,000			156,000		
TOTAL AMIDAMENT								156,000	
6		PR49E-92SM	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.					

AMIDAMENTS

Data: 20/04/26Pàg.: 13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BULB (NARCISSUS JONQUILLA)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3								
4			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT35,000

7PR4E2-94JZSubministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BULB (IRIS GERMANICA)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
3								
4			28,000				28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT28,000

8PR49E-92SNSubministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BULB (SCILLA PERUVIANA)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3								
4			180,000				180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT180,000

9PR49E-92SBSubministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BULB (SCILLA PERUVIANA)	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3								
4			180,000				180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT180,000

OBRA01PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES
CAPÍTOL04SUBMINISTRAMENT DARBRES I PLANTES
TÍTOL 304SUBMINSTRAMENT DE LLAVORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRA2-4H2X	kg	Subministre de barreja PRADERA NATURAL DE BIODIVERSIDAD-PLUS DE B/M PORTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BARREJA PRADERA NATURAL DE BIODIVERSIDAD-PLUS DE B/M PORTE	C	Grams					
3								
4			11,940				11,940	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT11,940

AMIDAMENTS

Data: 20/04/26Pàg.: 14

2	PRA2-4HXX	kg	Subministre de barreja PRADERA NATURAL FLORIDA DE B/M PORTE
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BARREJA PRADERA NATURAL FLORIDA DE B/M PORTE	C	Grams					
3								
4			5,080				5,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT5,080

OBRA01PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES
CAPÍTOL05PLANTACIONS I TRANSPLANTAMENT D'ARBRES I PLANTES
TÍTOL 301PLANTACIÓ D'ARBRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR60-8Y4Z	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTACIÓ D'ARBRE	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
3								
4			31,000				31,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT31,000

OBRA01PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES
CAPÍTOL05PLANTACIONS I TRANSPLANTAMENT D'ARBRES I PLANTES
TÍTOL 302ARBUST I PLANTES PETITES PORT EN CONTENIDOR C3L-C2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR61-8ZJ9	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTACIÓ DE TAPITZANTS	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
3								
4			1.102,000				1.102,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1.102,000

OBRA01PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES
CAPÍTOL05PLANTACIONS I TRANSPLANTAMENT D'ARBRES I PLANTES
TÍTOL 303ARBUST I PLANTES DE PETIT PORT C1L-AF

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 20/04/26 Pàg.: 15

1	PR64-F15Z	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum de 2l a < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PORT PETIT		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
3									
4					6.005,000				6.005,000
TOTAL AMIDAMENT							6.005,000		

OBRA 01 PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES
CAPÍTOL 05 PLANTACIONS I TRANSPLANTAMENT D'ARBRES I PLANTES
TÍTOL 3 04 SEMBRA DE LLAVORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	PRA1-DOEZ	m2	Hidrosembra de llavors en superfície de pendent<15°						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SEMBRA DE LLAVORS PRAT		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
3									
4				1.194,000				1.194,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1.194,000	
2	PRA1-DOEY	m2	Hidrosembra de llavors en superfície de pendent>15°						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SEMBRA DE LLAVORS TALÚS		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3									
4				508,000				508,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								508,000	

OBRA 01 PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES
CAPÍTOL 06 TRANSPORT DE PLANTES I ARBRES A OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	C154-7X4R	m2	Cost del transport del material vegetal a l'obra.						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRANSPORT DE PLANTES I ARBRES		C	Àrea					
3									
4					7.138,000				7.138,000
TOTAL AMIDAMENT								7.138,000	

AMIDAMENTS

Data: 20/04/26 Pàg.: 16

OBRA		01	PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES	
CAPÍTOL		07	XARXA DE REG AUTOMÀTIC	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PJS6-9EER	m	Canonada de Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb mecanisme antisucció, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canonada de Tub per a reg per degoteig	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3								
4				1.407,000			1.407,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							1.407,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------

2

PFB4-DW4A

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub de polietilè de designació PE 40 ann diàmetre 50 mm	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3								
4					305,000			305,000
TOTAL AMIDAMENT							305,000	

3

PFB4-DW48

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3								
4			603,000				603,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							603,000	

4	PJSD-Z001	u	Subministre i instal·lació de difusor tipus MP rotator, incloent tobera, broquets serie 1000, 2000 i 3000, de qualsevol tipus d'angle, incloent la excavació, col·locació, anivellat i calibrat. Inclou material auxiliar, totalment instal·lat.						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	difusor tipus MP rotator		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3									
4				63,000				63,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						63,000			

5	PJS5-HA2Z	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt epdm i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada						
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	C#*D#*E#*F#
3			8,000				8,000	

TOTAL AMIDAMENT1,000

6	PJS0-9EFZ	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, obert, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. L'anella de degoteig de l'arbrat haurà de proporcionar 25 l/varbre/hora					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3								
4							32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT32,000

7	PJSE-Z001	u	By-pass sectorial de reg per a difusió, de 1 1/2'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	By-pass sectorial de reg	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3								
4			10,000					10,000

TOTAL AMIDAMENT10,000

8	PJSE-Z002	u	By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1 1/2'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	By-pass sectorial de reg	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3								
4			2,000					2,000

TOTAL AMIDAMENT2,000

9	PJSA1-Z001	u	Programador de 16 estacions, 220 v, telegestionable, totalment instal·lat i en funcionament inclou petit material					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Programador de 16 estacion	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3								
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT1,000

10	PJSQ-Z001	u	Sensor de pluja tipus mini-click, amb suport a pared, inclós connexio a programador en un màim de 5 m, inclós petir material, totalment instal·lat					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sensor de pluja tipus mini-click	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3								
4			1,000					1,000

TOTAL AMIDAMENT1,000

11	P221I-M8GZ	m	Obertura de rasa de 20x40 cm, amb rasadora o mitjanns manuals, incloent obertura, acopiat en obra, reblert amb terra excavada lliure de pedres, compactat i anivellat final, incloent la gestió de terres sobrants abacador si s'escau.					
----	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Obertura de rasa de 20x40 cm	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3								
4			911,000				911,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT911,000

12	PQZX-2QR4	u	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kv, de designación rz1-k (as), construcción según norma une 21123-4, pentapolar, de sección 5x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego cca-s1b, d1, a1 según la norma une-en 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cable de coure de sección 5x2,5 mm2	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3								
4			911,000				911,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT911,000

13	PQZX-2QRZ	u	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kv, de designación rz1-k (as), construcción según norma une 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego cca-s1b, d1, a1 según la norma une-en 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cable de coure de sección 3x2,5 mm2	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3								
4			1.207,000				1.207,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1.207,000

14	PN33-AOPZ	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 63 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM, accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vàlvula de bola	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3								

AMIDAMENTS

4			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
15	PJS3-Z001	u	Assaig d'estanquitat i de pressió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3	Assaig d'estanquitat i de pressió							
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
16	PJSS-Z001	u	Vàlvula antisifó per a purgat de les canonades de degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre graves					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3	Vàlvula antisifó							
4			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	

OBRA	01	PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES
CAPÍTOL	08	TANCA PERIMETRAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P44C-DP9Q	kg	Tanca Perimetral. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols''					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Kg			Total	
3	Tanca Perimetral							
4				2.200,470			2.200,470	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.200,470	
2	P44C-DP7Z	kg	Pèrgola. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols''					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Kg				
3	Pèrgola							

AMIDAMENTS

4			1.909,470				1.909,470	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.909,470	
3	P44C-DP6K	kg	Pletines.					
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols''								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Kg				
3	Pletines							
4				780,980			780,980	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							780,980	
4	P6AD-WI9X	m	''Reixat de malla cinegètica de 2 m d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 200x300 mm de pas de malla i 1.9 mm/2,5 mm de diàmetre, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m clavats al terreny i part proporcional de pals per a punts singulars en actuacions al medi natural					
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.''								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
3	Reixat de malla cinegètica							
4				152,050			152,050	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							152,050	
5	P310-D5Z2	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Kg				
3	Armadura de Rases i Pous							
4				844,740			844,740	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							844,740	
6	P312-I39Q	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat des de camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Volum			Total	
3	Formigonament de rases i pous							
4				33,789			33,789	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							33,789	
7	PAA3-W5S7	u	Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub, muntants de tub, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat segons DG Projecte.					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
3	Porta 2x2 d'acer galvanitzat							
4			1,000				1,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

PRESSUPOST

Data: 20/04/26

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES				
CAPÍTOL	01	EXCAVACIONS I CONDICIONAMENT DEL SÒL				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P22D1-DGO1	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 5)	2,36	2.608,940	6.157,10
2	PR26-IRZI	m2	Subsolament de terreny compacte, en obres d'urbanització, a una fondària de treball fins a 0,6 m, amb Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb perfilat mecànic superficial (P - 30)	0,91	1.066,970	970,94
3	P2217-55T3	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 2)	4,00	131,000	524,00
4	P2258-DRND	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM, amb picó vibrant de combustible i minicarregadora de combustible (P - 4)	16,64	40,260	669,93
5	PR20-EL90	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (P - 29)	2,73	1.177,060	3.213,37
TOTAL		CAPÍTOL	01.01	11.535,34		

OBRA	01	PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES				
CAPÍTOL	02	ESTABILITZACIÓ TALUSOS				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRZ4-EX01	u	Subministrament i col·locació d'empalissada de doble nivell amb pals de castanyer de diàmetre 20cm. Inclosa la preparació del terreny. (P - 94)	83,82	45,000	3.771,90
TOTAL		CAPÍTOL	01.02	3.771,90		

OBRA	01	PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES				
CAPÍTOL	03	CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC I ACABATS SUPERF.				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR3C-8ZQZ	m2	Subministrament i estesa d'encoixinament amb triturat de poda de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm. (P - 35)	10,37	97,600	1.012,11
2	PR32-8RYZ	m3	Subministrament i estesa d'encoixinament amb còdols de riu de diàmetres barrejats, escampats amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix entre 5 i 10 cm- CÒDOL DE RIU 50/100 BIG-BAG(T) (P - 34)	388,93	5,160	2.006,88
3	P2A0-M95Z	m3	Subministre i aportació de grava granítica (P - 6)	39,68	53,460	2.121,29
4	PR31-8RXZ	m3	Subministre i aportació de grava granítica (P - 33)	49,50	26,010	1.287,50
5	PR31-8RXY	m3	''Subministre i aportació de compost '' (P - 32)	29,80	49,420	1.472,72
6	PR31-8RXX	m3	Subministre i aportació de BIOCHAR (P - 31)	217,42	19,130	4.159,24
7	PR11-HBDZ	m	Subministre material Geomalla de coco + PP rotlle 2x50 (450gr) (P - 93)	195,30	5,000	976,50

PRESSUPOST

Data: 20/04/26

Pàg.: 2

TOTAL	CAPÍTOL	01.03	13.036,24			
-------	---------	-------	-----------	--	--	--

OBRA	01	PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES				
CAPÍTOL	04	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I PLANTES				
TITOL 3	01	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR472-91MX	u	Subministre d'arbre planifoli Pinus pinea amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel). (P - 44)	120,38	1,000	120,38
2	PR472-91MZ	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel). (P - 45)	220,74	1,000	220,74
3	PR450-91MC	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel). (P - 42)	274,24	7,000	1.919,68
4	PR450-91MV	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel). (P - 43)	307,63	5,000	1.538,15
5	PR416-8TQZ	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel). (P - 36)	307,63	9,000	2.768,67
6	PR436-8USZ	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel). (P - 41)	374,50	3,000	1.123,50
7	PR436-8USY	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel). (P - 40)	260,87	1,000	260,87
8	PR436-8USB	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel). (P - 39)	180,62	1,000	180,62
9	PR423-8U6Z	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel). (P - 37)	260,87	2,000	521,74
10	PR434-8ULZ	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel). (P - 38)	187,25	1,000	187,25
TOTAL		TITOL 3	01.04.01	8.841,60		

OBRA	01	PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES				
CAPÍTOL	04	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I PLANTES				
TITOL 3	02	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I PLANTES DE PETIT PORT				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PRESSUPOST

Data: 20/04/26

Pàg.: 3

1	PR4CZ-938Z	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L. (P - 59)	6,10	52,000	317,20
2	PR4CL-938Y	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, en alveol forestal. (P - 58)	0,96	445,000	427,20
3	PR4AN-943Q	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1. (P - 54)	3,64	878,000	3.195,92
4	PR4EC-94NZ	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, en alveol forestal. (P - 68)	3,10	878,000	2.721,80
5	PR4EC-94NY	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L. (P - 67)	3,10	19,000	58,90
6	PR4DM-93KQ	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, en alveol forestal. (P - 61)	1,07	878,000	939,46
7	PR4DM-93KY	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L. (P - 62)	3,96	9,000	35,64
8	PR4BF-949Q	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L. (P - 56)	3,96	220,000	871,20
9	PR4EC-94NP	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, en alveol forestal. (P - 66)	1,18	1.335,000	1.575,30
10	PR4HO-95AZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L. (P - 82)	3,96	220,000	871,20
11	PR4H2-94V9	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L. (P - 72)	3,53	65,000	229,45
12	PR4H3-94VZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L. (P - 73)	4,71	439,000	2.067,69
13	PR4H4-94VQ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L. (P - 74)	4,71	6,000	28,26
14	PR4H5-94VY	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L. (P - 75)	5,35	22,000	117,70
15	PR4H6-94VU	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L. (P - 76)	6,10	17,000	103,70
16	PR4DK-93IZ	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum = 1L. (P - 60)	2,46	210,000	516,60
17	PR4H7-94VQ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L. (P - 77)	5,35	59,000	315,65
18	PR4H8-94VL	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L. (P - 79)	4,71	42,000	197,82

PRESSUPOST

Data: 20/04/26

Pàg.: 4

19	PR4AT-945Z	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L. (P - 55)	3,96	3,000	11,88
20	PR4H9-94VT	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L. (P - 81)	3,96	108,000	427,68
21	PR4JH-959A	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L. (P - 85)	3,96	143,000	566,28
22	PR4GH-93YZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L. (P - 70)	4,71	1,000	4,71
23	PR4H8-9J8S	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L. (P - 80)	4,92	6,000	29,52
24	PR4H8-6G73	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L. (P - 78)	4,13	8,000	33,04
25	PR4J5-95EZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L. (P - 83)	3,10	25,000	77,50
26	PR4GH-93ZQ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 1L. (P - 71)	2,89	29,000	83,81
27	PR4JG-952D	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L. (P - 84)	4,92	2,000	9,84
28	PR4E4-94JZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 5L. (P - 65)	14,77	95,000	1.403,15
29	PR4E4-94JQ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L. (P - 64)	11,45	35,000	400,75
30	PR4EL-94PQ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L. (P - 69)	4,71	34,000	160,14
31	PR4BH-94B7	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L. (P - 57)	4,71	34,000	160,14
TOTAL		TITOL 3	01.04.02	17.959,13		

OBRA	01	PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES
CAPÍTOL	04	SUBMINISTRAMENT DARBRES I PLANTES
TITOL 3	03	SUBMINISTRAMENT DE BULBS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR49E-92SZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L. (P - 53)	3,42	63,000	215,46
2	PR49E-92SY	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L. (P - 52)	0,86	144,000	123,84
3	PR49E-92SO	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.	0,86	75,000	64,50

PRESSUPOST

Data: 20/04/26

Pàg.: 5

4	PR49E-92SP	u	(P - 49) Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1. (P - 50)	0,32	75,000	24,00
5	PR49E-92SQ	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1. (P - 51)	0,86	156,000	134,16
6	PR49E-92SM	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1. (P - 47)	0,86	35,000	30,10
7	PR4E2-94JZ	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1. (P - 63)	3,10	28,000	86,80
8	PR49E-92SN	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1. (P - 48)	2,23	180,000	401,40
9	PR49E-92SB	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1. (P - 46)	0,86	180,000	154,80
TOTAL		TITOL 3	01.04.03			1.235,06

OBRA 01 PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES
CAPÍTOL 04 SUBMINISTRAMENT DARBRES I PLANTES
TITOL 3 04 SUBMINSTRAMENT DE LLAVORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRA2-4H2X	kg	Subministre de barreja PRADERA NATURAL DE BIODIVERSIDAD-PLUS DE B/M PORTE (P - 91)	24,08	11,940	287,52
2	PRA2-4HXX	kg	Subministre de barreja PRADERA NATURAL FLORIDA DE B/M PORTE (P - 92)	10,17	5,080	51,66
TOTAL		TITOL 3	01.04.04			339,18

OBRA 01 PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES
CAPÍTOL 05 PLANTACIONS I TRANSPLANTAMENT D'ARBRES I PLANTES
TITOL 3 01 PLANTACIÓ D'ARBRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR60-8Y4Z	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 86)	59,23	31,000	1.836,13
TOTAL		TITOL 3	01.05.01			1.836,13

OBRA 01 PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES
CAPÍTOL 05 PLANTACIONS I TRANSPLANTAMENT D'ARBRES I PLANTES
TITOL 3 02 ARBUST I PLANTES PETITES PORT EN CONTENIDOR C3L-C2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR61-8ZJ9	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 87)	9,50	1.102,000	10.469,00

PRESSUPOST

Data: 20/04/26

Pàg.: 6

TOTAL	TITOL 3	01.05.02	10.469,00
-------	---------	----------	-----------

OBRA 01 PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES
CAPÍTOL 05 PLANTACIONS I TRANSPLANTAMENT D'ARBRES I PLANTES
TITOL 3 03 ARBUST I PLANTES DE PETIT PORT C1L-AF

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR64-F15Z	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum de 2l a < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs (P - 88)	3,08	6.005,000	18.495,40
TOTAL		TITOL 3	01.05.03			18.495,40

OBRA 01 PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES
CAPÍTOL 05 PLANTACIONS I TRANSPLANTAMENT D'ARBRES I PLANTES
TITOL 3 04 SEMBRA DE LLAVORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRA1-DOEZ	m2	Hidrosembra de llavors en superfície de pendent<15° (P - 90)	1,57	1.194,000	1.874,58
2	PRA1-DOEY	m2	Hidrosembra de llavors en superfície de pendent>15° (P - 89)	3,65	508,000	1.854,20
TOTAL		TITOL 3	01.05.04			3.728,78

OBRA 01 PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES
CAPÍTOL 06 TRANSPORT DE PLANTES I ARBRES A OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	C154-7X4R	m2	Cost del transport del material vegetal a l'obra. (P - 1)	0,21	7.138,000	1.498,98
TOTAL		CAPÍTOL	01.06			1.498,98

OBRA 01 PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES
CAPÍTOL 07 XARXA DE REG AUTOMÀTIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJS6-9EER	m	Canonada de Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb mecanisme antisucció, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 19)	3,82	1.407,000	5.374,74
2	PFB4-DW4A	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 15)	10,24	305,000	3.123,20
3	PFB4-DW48	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 14)	8,99	603,000	5.420,97
4	PJSD-Z001	u	Subministre i instal·lació de difusor tipus MP rotator, incloent tobera, broquets serie 1000, 2000 i 3000, de qualsevol tipus d'angle, incloent la excavació, col·locació, anivellat i calibrat. Inclou material auxiliar, totalment instal·lat. (P - 21)	35,99	63,000	2.267,37
5	PJS5-HA2Z	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt epdm i amb petit material	455,92	8,000	3.647,36

PRESSUPOST

Data: 20/04/26

Pàg.: 7

6	PJS0-9EFZ	u	metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 18)	16,33	32,000	522,56
			Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, obert, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. L'anella de degoteig de l'arbrat haurà de proporcionar 25 l/arbre/hora (P - 16)			
7	PJSE-Z001	u	By-pass sectorial de reg per a difusió, de 1 1/2'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó (P - 22)	592,11	10,000	5.921,10
8	PJSE-Z002	u	By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1 1/2'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó (P - 23)	509,72	2,000	1.019,44
9	PJSA1-Z001	u	Programador de 16 estacions, 220 v, telegestionable, totalment instal·lat i en funcionament inclou petit material (P - 20)	834,23	1,000	834,23
10	PJSQ-Z001	u	Sensor de pluja tipus mini-click, amb suport a pared, inclòs connexio a programador en un màim de 5 m, inclòs petir material, totalment instal·lat (P - 24)	385,78	1,000	385,78
11	P221I-M8GZ	m	Obertura de rasa de 20x40 cm, amb rasadora o mitjanns manuals, incloent obertura, acopiat en obra, reblert amb terra excavada lliure de pedres, compactat i anivellat final, incloent la gestió de terres sobrants abaocador si s'escau. (P - 3)	3,78	911,000	3.443,58
12	PQZX-2QR4	u	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kv, de designación rz1-k (as), construcción según norma une 21123-4, pentapolar, de sección 5x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego cca-s1b, d1, a1 según la norma une-en 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo (P - 27)	3,22	911,000	2.933,42
13	PQZX-2QRZ	u	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kv, de designación rz1-k (as), construcción según norma une 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego cca-s1b, d1, a1 según la norma une-en 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo (P - 28)	2,47	1.207,000	2.981,29
14	PN33-AOPZ	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 63 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM, accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 26)	66,83	4,000	267,32
15	PJS3-Z001	u	Assaig d'estanquitat i de pressió (P - 17)	491,15	1,000	491,15

PRESSUPOST

Data: 20/04/26

Pàg.: 8

16	PJSS-Z001	u	Vàlvula antisifó per a purgat de les canonades de degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre graves (P - 25)	62,01	9,000	558,09
TOTAL			CAPÍTOL 01.07	39.191,60		

OBRA 01 PRESSUPOST JARDINERIA MONTORNES
CAPÍTOL 08 TANCA PERIMETRAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P44C-DP9Q	kg	Tanca Perimetral.	2,80	2.200,470	6.161,32
			Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols'' (P - 11)			
2	P44C-DP7Z	kg	Pèrgola.	2,80	1.909,470	5.346,52
			Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols'' (P - 10)			
3	P44C-DP6K	kg	Pletines.	4,10	780,980	3.202,02
			Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols'' (P - 9)			
4	P6AD-WI9X	m	''Reixat de malla cinegètica de 2 m d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 200x300 mm de pas de malla i 1.9 mm/2.5 mm de diàmetre, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m clavats al terreny i part proporcional de pals per a punts singulars en actuacions al medi natural	32,02	152,050	4.868,64
			CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.'' (P - 12)			
5	P310-D5Z2	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 7)	1,98	844,740	1.672,59
6	P312-I39Q	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat des de camió (P - 8)	134,23	33,789	4.535,50
7	PAA3-W5S7	u	Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub, muntants de tub, passador amb topall antiobertura, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat segons DG Projecte. (P - 13)	750,21	1,000	750,21
TOTAL			CAPÍTOL 01.08	26.536,80		

PRESSUPOST

Data: 20/04/26

Pàg.: 9

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/04/26

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	C154-7X4R	m2	Cost del transport del material vegetal a l'obra. (ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	0,21 €
P- 2	P2217-55T3	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (QUATRE EUROS)	4,00 €
P- 3	P2211-M8GZ	m	Obertura de rasa de 20x40 cm, amb rasadora o mitjanns manuals, incloent obertura, acopiat en obra, reblert amb terra excavada lliure de pedres, compactat i anivellat final, incloent la gestió de terres sobrants abaocador si s'escau. (TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,78 €
P- 4	P2258-DRND	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM, amb picó vibrant de combustible i minicarregadora de combustible (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,64 €
P- 5	P22D1-DGO1	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	2,36 €
P- 6	P2A0-M95Z	m3	Subministre i aportació de grava granítica (TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	39,68 €
P- 7	P310-D5Z2	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,98 €
P- 8	P312-I39Q	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	134,23 €
P- 9	P44C-DP6K	kg	Pletines. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols'' (QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	4,10 €
P- 10	P44C-DP7Z	kg	Pèrgola. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols'' (DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	2,80 €
P- 11	P44C-DP9Q	kg	Tanca Perimetral. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols'' (DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	2,80 €
P- 12	P6AD-WI9X	m	''Reixat de malla cinègètica de 2 m d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 200x300 mm de pas de malla i 1.9 mm/2,5 mm de diàmetre, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m clavats al terreny i part proporcional de pals per a punts singulars en actuacions al medi natural CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.'' (TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	32,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/04/26

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 13	PAA3-W5S7	u	Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub, muntants de tub, passador amb topall antiobertura, pernns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat segons DG Projecte. (SET-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	750,21 €
P- 14	PFB4-DW48	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	8,99 €
P- 15	PFB4-DW4A	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (DEU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	10,24 €
P- 16	PJS0-9EFZ	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, obert, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. L'anella de degoteig de l'arbrat haurà de proporcionar 25 l/arbre/hora (SETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	16,33 €
P- 17	PJS3-Z001	u	Assaig d'estanquitat i de pressió (QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	491,15 €
P- 18	PJS5-HA2Z	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt epdm i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	455,92 €
P- 19	PJS6-9EER	m	Canonada de Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb mecanisme antissucció, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	3,82 €
P- 20	PJSA1-Z001	u	Programador de 16 estacions, 220 v, telegestionable, totalment instal·lat i en funcionament inclou petit material (VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	834,23 €
P- 21	PJSD-Z001	u	Subministre i instal·lació de difusor tipus MP rotator, incloent tobera, broquets serie 1000, 2000 i 3000, de qualsevol tipus d'angle, incloent la excavació, col·locació, anivellat i calibrat. Inclou material auxiliar, totalment instal·lat. (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	35,99 €
P- 22	PJSE-Z001	u	By-pass sectorial de reg per a difusió, de 1 1/2'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó (CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	592,11 €
P- 23	PJSE-Z002	u	By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1 1/2'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó (CINC-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	509,72 €
P- 24	PJSQ-Z001	u	Sensor de pluja tipus mini-click, amb suport a pared, inclòs connexio a programador en un màim de 5 m, inclòs petir material, totalment instal·lat (TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	385,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/04/26

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 25	PJSS-Z001	u	Vàlvula antisifó per a purgat de les canonades de degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre graves (SEIXANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	62,01 €
P- 26	PN33-AOPZ	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 63 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM, accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	66,83 €
P- 27	PQZX-2QR4	u	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kv, de designación rz1-k (as), construcción según norma une 21123-4, pentapolar, de sección 5x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego cca-s1b, d1, a1 según la norma une-en 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo (TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	3,22 €
P- 28	PQZX-2QRZ	u	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kv, de designación rz1-k (as), construcción según norma une 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego cca-s1b, d1, a1 según la norma une-en 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo (DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	2,47 €
P- 29	PR20-EL90	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	2,73 €
P- 30	PR26-IRZI	m2	Subsolament de terreny compacte, en obres d'urbanització, a una fondària de treball fins a 0,6 m, amb Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb perfilat mecànic superficial (ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	0,91 €
P- 31	PR31-8RXX	m3	Subministre i aportació de BIOCHAR (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	217,42 €
P- 32	PR31-8RXY	m3	''Subministre i aportació de compost '' (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	29,80 €
P- 33	PR31-8RXZ	m3	Subministre i aportació de grava granítica (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	49,50 €
P- 34	PR32-8RYZ	m3	Subministrament i estesa d'encoixinament amb còdols de riu de diàmetres barrejats, escampats amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix entre 5 i 10 cm- CÒDOL DE RIU 50/100 BIG-BAG(T) (TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	388,93 €
P- 35	PR3C-8ZQZ	m2	Subministrament i estesa d'encoixinament amb triturat de poda de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm. (DEU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	10,37 €
P- 36	PR416-8TQZ	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel). (TRES-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	307,63 €
P- 37	PR423-8U6Z	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel). (DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	260,87 €
P- 38	PR434-8ULZ	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel). (CENT VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	187,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/04/26

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 39	PR436-8USB	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel). (CENT VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	180,62 €
P- 40	PR436-8USY	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel). (DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	260,87 €
P- 41	PR436-8USZ	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel). (TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	374,50 €
P- 42	PR450-91MC	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel). (DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	274,24 €
P- 43	PR450-91MV	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel). (TRES-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	307,63 €
P- 44	PR472-91MX	u	Subministre d'arbre planifoli Pinus pinea amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel). (CENT VINT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	120,38 €
P- 45	PR472-91MZ	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel). (DOS-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	220,74 €
P- 46	PR49E-92SB	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1. (ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	0,86 €
P- 47	PR49E-92SM	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1. (ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	0,86 €
P- 48	PR49E-92SN	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1. (DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	2,23 €
P- 49	PR49E-92SO	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1. (ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	0,86 €
P- 50	PR49E-92SP	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1. (ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	0,32 €
P- 51	PR49E-92SQ	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1. (ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	0,86 €
P- 52	PR49E-92SY	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L. (ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	0,86 €
P- 53	PR49E-92SZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L. (TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	3,42 €
P- 54	PR4AN-943Q	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1. (TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,64 €
P- 55	PR4AT-945Z	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L. (TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	3,96 €
P- 56	PR4BF-949Q	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L. (TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	3,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/04/26

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 57	PR4BH-94B7	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L. (QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	4,71 €
P- 58	PR4CL-938Y	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, en alveol forestal. (ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	0,96 €
P- 59	PR4CZ-938Z	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L. (SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	6,10 €
P- 60	PR4DK-93IZ	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum = 1L. (DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	2,46 €
P- 61	PR4DM-93KQ	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, en alveol forestal. (UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1,07 €
P- 62	PR4DM-93KY	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L. (TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	3,96 €
P- 63	PR4E2-94JZ	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1. (TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	3,10 €
P- 64	PR4E4-94JQ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L. (ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	11,45 €
P- 65	PR4E4-94JZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 5L. (CATORZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	14,77 €
P- 66	PR4EC-94NP	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, en alveol forestal. (UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	1,18 €
P- 67	PR4EC-94NY	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L. (TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	3,10 €
P- 68	PR4EC-94NZ	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, en alveol forestal. (TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	3,10 €
P- 69	PR4EL-94PQ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L. (QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	4,71 €
P- 70	PR4GH-93YZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L. (QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	4,71 €
P- 71	PR4GH-93ZQ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 1L. (DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	2,89 €
P- 72	PR4H2-94V9	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	3,53 €
P- 73	PR4H3-94VZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L. (QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	4,71 €
P- 74	PR4H4-94VQ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L. (QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	4,71 €
P- 75	PR4H5-94VY	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L. (CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	5,35 €
P- 76	PR4H6-94VU	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L. (SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	6,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/04/26

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 77	PR4H7-94VQ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L. (CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	5,35 €
P- 78	PR4H8-6G73	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L. (QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	4,13 €
P- 79	PR4H8-94VL	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L. (QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	4,71 €
P- 80	PR4H8-9J8S	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L. (QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	4,92 €
P- 81	PR4H9-94VT	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L. (TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	3,96 €
P- 82	PR4HO-95AZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L. (TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	3,96 €
P- 83	PR4J5-95EZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L. (TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	3,10 €
P- 84	PR4JG-952D	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L. (QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	4,92 €
P- 85	PR4JH-959A	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L. (TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	3,96 €
P- 86	PR60-8Y4Z	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	59,23 €
P- 87	PR61-8ZJ9	u	Plantació d'arbus t o arbre de petit format en contenidor de 5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	9,50 €
P- 88	PR64-F15Z	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum de 2l a < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs (TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	3,08 €
P- 89	PRA1-DOEY	m2	Hidrosembra de llavors en superfície de pendent>15° (TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	3,65 €
P- 90	PRA1-DOEZ	m2	Hidrosembra de llavors en superfície de pendent<15° (UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	1,57 €
P- 91	PRA2-4H2X	kg	Subministre de barreja PRADERA NATURAL DE BIODIVERSIDAD-PLUS DE B/M PORTE (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	24,08 €
P- 92	PRA2-4HXX	kg	Subministre de barreja PRADERA NATURAL FLORIDA DE B/M PORTE (DEU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	10,17 €
P- 93	PR11-HBDZ	m	Subministre material Geomalla de coco + PP rotlle 2x50 (450gr) (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	195,30 €
P- 94	PRZ4-EX01	u	Subministrament i col·locació d'empalissada de doble nivell amb pals de castanyer de diàmetre 20cm. Inclosa la preparació del terreny. (VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	83,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/04/26

Pàg.: 7

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/04/26

Pág.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	C154-7X4R	m2	Cost del transport del material vegetal a l'obra. Altres conceptes	0,21 € 0,21 €
P- 2	P2217-55T3	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió Altres conceptes	4,00 € 4,00 €
P- 3	P221I-M8GZ	m	Obertura de rasa de 20x40 cm, amb rasadora o mitjanns manuals, incloent obertura, acopiat en obra, reblert amb terra excavada lliure de pedres, compactat i anivellat final, incloent la gestió de terres sobrants abaocador si s'escau. Altres conceptes	3,78 € 3,78 €
P- 4	P2258-DRND	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM, amb picó vibrant de combustible i minicarregadora de combustible Altres conceptes	16,64 € 16,64 €
P- 5	P22D1-DGO1	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió Altres conceptes	2,36 € 2,36 €
P- 6	P2A0-M95Z B03L-05MW	m3	Subministre i aportació de grava granítica Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm Altres conceptes	39,68 € 37,08366 € 2,60 €
P- 7	P310-D5Z2 B0AM-078F	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Filferro recuit d'1,3 mm Altres conceptes	1,98 € 0,00950 € 1,97 €
P- 8	P312-I39Q B06F2-HZBD	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat des de camió Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6 Altres conceptes	134,23 € 118,60830 € 15,62 €
P- 9	P44C-DP6K B44Z-0M10	kg	Pletines. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols'' Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant Altres conceptes	4,10 € 3,20760 € 0,89 €
P- 10	P44C-DP7Z	kg	Pèrgola. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols''	2,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/04/26

Pág.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B44Z-0M10		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant Altres conceptes	1,99260 € 0,81 €
P- 11	P44C-DP9Q	kg	Tanca Perimetral.	2,80 €
	B44Z-0M10		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols'' Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant Altres conceptes	1,99260 € 0,81 €
P- 12	P6AD-WI9X	m	''Reixat de malla cinegètica de 2 m d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 200x300 mm de pas de malla i 1.9 mm/2,5 mm de diàmetre, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m clavats al terreny i part proporcional de pals per a punts singulars en actuacions al medi natural	32,02 €
	B0AR-WIF9		CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.''	2,03500 €
	B6A0-0KNV		Malla cinegètica de 2 d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 200x300 mm de pas de malla i diàmetre 1,9 mm els intermitjos i 2,5 mm els superiors i inferiors	11,34450 €
	B6A0-0KNY		Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària 1.25 m	0,51975 €
			Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària 1,25 m Altres conceptes	18,12 €
P- 13	PAA3-W5S7	u	Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub, muntants de tub, passador amb topall antiobertura, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat segons DG Projecte.	750,21 €
	BAA3-4S2Q		Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub, muntants de tub, passador amb topall antiobertura, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat. Altres conceptes	690,50000 € 59,71 €
P- 14	PFB4-DW48	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	8,99 €
	BFB6-09BA		Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	2,14500 €
	BFWF-09SV		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	2,23600 €
	BFYH-0A3D		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió Altres conceptes	0,13000 € 4,48 €
P- 15	PFB4-DW4A	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	10,24 €
	BFB6-09BH		Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	3,09060 €

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 20/04/26

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFWF-09VA		Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,96000 €
	BFYH-0A5T		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,20000 €
			Altres conceptes	4,99 €
P- 16	PJS0-9EFZ	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, obert, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. L'anella de degoteig de l'arbrat haurà de proporcionar 25 l/arbre/hora	16,33 €
	BD5O-0LK7		Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de	4,55407 €
	BFYH-0A3A		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02400 €
	BJSS-28MT		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb mecanisme antisucció	4,29771 €
			Altres conceptes	7,45 €
P- 17	PJS3-Z001	u	Assaig d'estanquitat i de pressió	491,15 €
	BV2V1-Z001		Assaig d'estanquitat a la pressió d'hidrants per a reg	459,02000 €
			Altres conceptes	32,13 €
P- 18	PJS5-HA2Z	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt epdm i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada	455,92 €
	BJS1-H6R1		Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada	39,30300 €
	BJS6-H5IR		Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM	349,95000 €
			Altres conceptes	66,67 €
P- 19	PJS6-9EER	m	Canonada de Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb mecanisme antisucció, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	3,82 €
	BFYH-0A3A		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02000 €
	BJSS-28MP		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb mecanisme antisucció	1,87500 €
			Altres conceptes	1,93 €
P- 20	PJSA1-Z001	u	Programador de 16 estacions, 220 v, telegestionable, totalment instal·lat i en funcionament inclou petit material	834,23 €
	BJSA1-Z001		Programador de 16 estacions, 220 v, telegestionable, totalment instal·lat i en funcionament inclou petit material	732,16000 €
			Altres conceptes	102,07 €
P- 21	PJSD-Z001	u	Subministre i instal·lació de difusor tipus MP rotator, incloent tobera, broquets serie 1000, 2000 i 3000, de qualsevol tipus d'angle, incloent la excavació, col·locació, anivellat i calibrat. Inclou material auxiliar, totalment instal·lat.	35,99 €
	BJS9-28M7		Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2"	0,43400 €
	BJSE-Z001		Subministre i instal·lació de difusor tipus MP rotator, incloent tobera, broquets serie 1000, 2000 i 3000, de qualsevol tipus d'angle, incloent la excavació, col·locació, anivellat i calibrat. Inclou material auxiliar, totalment instal·lat.	18,60100 €
			Altres conceptes	16,96 €

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 20/04/26

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 22	PJSE-Z001	u	By-pass sectorial de reg per a difusió, de 1 1/2" de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó	592,11 €
	BJSF-Z001		By-pass sectorial de reg per a difusió, de 1 1/2" de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó	527,25000 €
			Altres conceptes	64,86 €
P- 23	PJSE-Z002	u	By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1 1/2" de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó	509,72 €
	BJSF-Z002		By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1 1/2" de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó	450,25000 €
			Altres conceptes	59,47 €
P- 24	PJSQ-Z001	u	Sensor de pluja tipus mini-click, amb suport a pared, inclòs connexio a programador en un màim de 5 m, inclòs petir material, totalment instal.lat	385,78 €
	BJSQ-Z001		Sensor de pluja tipus mini-click, amb suport a pared, inclòs connexio a programador en un màim de 5 m, inclòs petir material, totalment instal.lat	274,32800 €
			Altres conceptes	111,45 €
P- 25	PJSS-Z001	u	Vàlvula antisifó per a purgat de les canonades de degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre graves	62,01 €
	BJST-Z001		Vàlvula antisifó per a purgat de les canonades de degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre graves	51,42000 €
			Altres conceptes	10,59 €
P- 26	PN33-AOPZ	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 63 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM, accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada	66,83 €
	BN33-2K7L		Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 63 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM, accionament per maneta	36,56250 €
			Altres conceptes	30,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 27	PQZX-2QR4	u	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kv, de designación rz1-k (as), construcción según norma une 21123-4, pentapolar, de sección 5x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego cca-s1b, d1, a1 según la norma une-en 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo	3,22 €
	BQZ1-C5T3		Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kv, de designación rz1-k (as), construcción según norma une 21123-4, pentapolar, de sección 5x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego cca-s1b, d1,con baja emisión humos, colocado en tubo	2,77000 €
			Altres conceptes	0,45 €
P- 28	PQZX-2QRZ	u	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kv, de designación rz1-k (as), construcción según norma une 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego cca-s1b, d1, a1 según la norma une-en 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo	2,47 €
	BQZ1-C57E		Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kv, de designación rz1-k (as), construcción según norma une 21123-4, pentapolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego cca-s1b, d1,con baja emisión humos, colocado en tubo	2,07000 €
			Altres conceptes	0,40 €
P- 29	PR20-EL90	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %	2,73 €
			Altres conceptes	2,73 €
P- 30	PR26-IRZI	m2	Subsolament de terreny compacte, en obres d'urbanització, a una fondària de treball fins a 0,6 m, amb Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb perfilat mecànic superficial	0,91 €
			Altres conceptes	0,91 €
P- 31	PR31-8RXX	m3	Subministre i aportació de BIOCHAR	217,42 €
	B03J-XEZX		BIOCHAR	203,20000 €
			Altres conceptes	14,22 €
P- 32	PR31-8RXY	m3	``Subministre i aportació de compost	29,80 €
	B03J-XERV		Compost per formació de substrat de plantació.	27,85000 €
			Altres conceptes	1,95 €
P- 33	PR31-8RXZ	m3	Subministre i aportació de grava granítica	49,50 €
	B03J-0K7X		Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	46,25840 €
			Altres conceptes	3,24 €
P- 34	PR32-8RYZ	m3	Subministrament i estesa d'encoixinament amb còdols de riu de diàmetres barrejats, escampats amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix entre 5 i 10 cm- CÒDOL DE RIU 50/100 BIG-BAG(T)	388,93 €
	BR38-21CX		Còdol de riu, de 75 a 100 mm, subministrat en sacs de 0,8 m3	348,51200 €
			Altres conceptes	40,42 €
P- 35	PR3C-8ZQZ	m2	Subministrament i estesa d'encoixinament amb triturat de poda de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm.	10,37 €
	BR35-21GN		Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	8,13905 €
			Altres conceptes	2,23 €
P- 36	PR416-8TQZ	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).	307,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR416-225Z		Arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	287,50000 €
			Altres conceptes	20,13 €
P- 37	PR423-8U6Z	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).	260,87 €
	BR423-22DZ		Arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	243,80000 €
			Altres conceptes	17,07 €
P- 38	PR434-8ULZ	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).	187,25 €
	BR433-22LZ		Arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	175,00000 €
			Altres conceptes	12,25 €
P- 39	PR436-8USB	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).	180,62 €
	BR435-22NQ		Arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	168,80000 €
			Altres conceptes	11,82 €
P- 40	PR436-8USY	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).	260,87 €
	BR435-22NY		Arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	243,80000 €
			Altres conceptes	17,07 €
P- 41	PR436-8USZ	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).	374,50 €
	BR435-22NZ		Arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	350,00000 €
			Altres conceptes	24,50 €
P- 42	PR450-91MC	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).	274,24 €
			Arbre planifoli de 300 a 350 cm amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	256,30000 €
			Altres conceptes	17,94 €
P- 43	PR450-91MV	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).	307,63 €
	BR471-24X4		Arbre planifoli de 400 a 450 cm amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	287,50000 €
			Altres conceptes	20,13 €
P- 44	PR472-91MX	u	Subministre d'arbre planifoli Pinus pinea amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).	120,38 €
	BR471-24X1		Pinus pinea d'alçària de 140 a 160 cm, amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	112,50000 €
			Altres conceptes	7,88 €
P- 45	PR472-91MZ	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).	220,74 €
	BR471-24X2		Pinus pinea d'alçària de 160 a 180 cm, amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	206,30000 €
			Altres conceptes	14,44 €
P- 46	PR49E-92SB	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.	0,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/04/26

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 47	BR49E-25XB	u	Planta Cyclamen Coum	0,80000 €
			Altres conceptes	0,06 €
	PR49E-92SM		Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.	0,86 €
P- 48	BR49E-25XM	u	Planta Narcissus Jonquilla	0,80000 €
			Altres conceptes	0,06 €
	PR49E-92SN		Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.	2,23 €
P- 49	BR49E-25XN	u	Planta Scilla Peruviana	2,08000 €
			Altres conceptes	0,15 €
	PR49E-92SO		Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.	0,86 €
P- 50	BR49E-25EX	u	Planta Galanthus Nivalis	0,80000 €
			Altres conceptes	0,06 €
	PR49E-92SP		Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.	0,32 €
P- 51	BR49E-25XA	u	Planta Crocus Sativus	0,30000 €
			Altres conceptes	0,02 €
	PR49E-92SQ		Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.	0,86 €
P- 52	BR49E-25XQ	u	Planta Muscari Armeniacu	0,80000 €
			Altres conceptes	0,06 €
	PR49E-92SY		Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L.	0,86 €
P- 53	BR49E-25EY	u	Planta Viola Sylvestre	0,80000 €
			Altres conceptes	0,06 €
	PR49E-92SZ		Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.	3,42 €
P- 54	BR49E-25EZ	u	Planta Anemone Nemorosa	3,20000 €
			Altres conceptes	0,22 €
	PR4AN-943Q		Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.	3,64 €
P- 55	BR4AN-25QZ	u	Calluna Vulgaris de petit port en test de volum < 1.	3,40000 €
			Altres conceptes	0,24 €
	PR4AT-945Z		Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.	3,96 €
P- 56	BR4AT-910K	u	Carex Pendula de port mitjà en test de volum 2L	3,70000 €
			Altres conceptes	0,26 €
	PR4BF-949Q		Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.	3,96 €
P- 57	BR4BF-25SQ	u	Cistus Salviifolius de port mitjà en test de volum = 2L.	3,70000 €
			Altres conceptes	0,26 €
	PR4BH-94B7		Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.	4,71 €
	BR4BH-25S1		Clematis Vitalba de port mitjà en test de volum 2,5L	4,40000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/04/26

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 58	PR4CL-938Y	u	Altres conceptes	0,31 €
	BR4CL-25KM		Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, en alveol forestal.	0,96 €
			Dorycnium hirsutum en petit port	0,90000 €
P- 59	PR4CZ-938Z	u	Altres conceptes	0,06 €
	BR4CL-25KZ		Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L.	6,10 €
			Bulplerum Fruticosum de port mitjà en test de 3 l	5,70000 €
P- 60	PR4DK-93IZ	u	Altres conceptes	0,40 €
	BR4DK-2A9U		Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum = 1L.	2,46 €
			Hedera Helix fulla gran en petit port en test de volum 1L	2,30000 €
P- 61	PR4DM-93KQ	u	Altres conceptes	0,16 €
	BR4DM-25PZ		Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, en alveol forestal.	1,07 €
			Helichrysum Stoechas de petit port en test	1,00000 €
P- 62	PR4DM-93KY	u	Altres conceptes	0,07 €
	BR4DM-25PY		Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.	3,96 €
			Helichrysum Stoechas de port mitjà en testde volum 2L	3,70000 €
P- 63	PR4E2-94JZ	u	Altres conceptes	0,26 €
	BR4E2-25VV		Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.	3,10 €
			Planta Iris Germanica	2,90000 €
P- 64	PR4E4-94JQ	u	Altres conceptes	0,20 €
	BR4E4-4F7A		Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L.	11,45 €
			Jasminum Officinalis de port mitjà en test de volum 3L	10,70000 €
P- 65	PR4E4-94JZ	u	Altres conceptes	0,75 €
	BR4E4-78I6		Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 5L.	14,77 €
			Vitis Vinífera de port mitjà en test de volum 3L	13,80000 €
P- 66	PR4EC-94NP	u	Altres conceptes	0,97 €
	BR4EC		Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, en alveol forestal.	1,18 €
			Melica Cilata de petit port en test	1,10000 €
P- 67	PR4EC-94NY	u	Altres conceptes	0,08 €
	BR4EC-25ZZ		Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.	3,10 €
			Lavandula Stoechas de port mitjà en test de volum 2L	2,90000 €
P- 68	PR4EC-94NZ	u	Altres conceptes	0,20 €
	BR4EC-25YZ		Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, en alveol forestal.	3,10 €
			Lavandula Stoechas de petit port en test	2,90000 €
			Altres conceptes	0,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/04/26

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 69	PR4EL-94PQ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.	4,71 €
	BR4EL-3D7Q		Lonicera Implexa de port mitjà en test de 2,5L	4,40000 € 0,31 €
P- 70	PR4GH-93YZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L.	4,71 €
	BR4GH-266Z		Pistacia Lentiscus de port mitjà en test de volum 3L	4,40000 € 0,31 €
P- 71	PR4GH-93ZQ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 1L.	2,89 €
	BR4GH-2J7S		Dianthus Corsicus de port mitjà en test de volum 2L	2,70000 € 0,19 €
P- 72	PR4H2-94V9	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.	3,53 €
	BR4H2-269Z		Rosmarinus officinalis 'Prostratus' de port mitjà en contenidor de 2,5 L	3,30000 € 0,23 €
P- 73	PR4H3-94VZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.	4,71 €
	BR4H2-279Q		Briza Media de port mitjà en test de volum 2,5 L	4,40000 € 0,31 €
P- 74	PR4H4-94VQ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.	4,71 €
	BR4H2-279Q		Briza Media de port mitjà en test de volum 2,5 L	4,40000 € 0,31 €
P- 75	PR4H5-94VY	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.	5,35 €
	BR4H2-271Z		Cyrtonium Falcatum de port mitjà en test de volum 2,5L	5,00000 € 0,35 €
P- 76	PR4H6-94VU	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.	6,10 €
	BR4H2-2A8U		Hakonechloa macra de port mitjà en test de volum 2L	5,70000 € 0,40 €
P- 77	PR4H7-94VQ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L.	5,35 €
	BR4H2-9O5P		Liriope Muscari de port mitjà en test de volum 3L	5,00000 € 0,35 €
P- 78	PR4H8-6G73	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.	4,13 €
	BR4H2-9E87		Centaurea Bella de port mitjà en test de volum 2L	3,86000 € 0,27 €
P- 79	PR4H8-94VL	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.	4,71 €
	BR4H2-3F8Q		Helleborus Lividus de port mitjà en test de volum 2L	4,40000 € 0,31 €
P- 80	PR4H8-9J8S	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.	4,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/04/26

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR4H2-G8S6		Dietes grandiflora de port mitjà en test de volum 2,5L	4,60000 €
			Altres conceptes	0,32 €
P- 81	PR4H9-94VT	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.	3,96 €
	BR4H2-O8H4		Carex Oshimensis de port mitjà en test de volum 2L	3,70000 € 0,26 €
P- 82	PR4HO-95AZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L.	3,96 €
	B44HO-26CZ		Spartium Junceum de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L.	3,70000 € 0,26 €
P- 83	PR4J5-95EZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.	3,10 €
	BR4J5-24G1		Thymus Vulgaris de port mitjà en test de volum 2L	2,90000 € 0,20 €
P- 84	PR4JG-952D	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L.	4,92 €
	BR4JG-E637		Viburnum Tinus de port mitjà en test de volum de 3L	4,60000 € 0,32 €
P- 85	PR4JH-959A	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.	3,96 €
	BR4JH-21H7		Vinca Minor de port mitjà en test de volum 2,5L	3,70000 € 0,26 €
P- 86	PR60-8Y4Z	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	59,23 €
	B011-05ME		Aigua	0,26160 € 58,97 €
P- 87	PR61-8ZJ9	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	9,50 €
	B011-05ME BR32-21DG		Aigua	0,02093 €
P- 88	PR64-F15Z	u	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,25637 €
	B011-05ME		Altres conceptes	9,22 €
P- 89	PR64-F15Z	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum de 2l a < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs	3,08 €
	B011-05ME		Aigua	0,02180 € 3,06 €
P- 89	PRA1-DOEY	m2	Hidrosembra de llavors en superfície de pendent>15°	3,65 €
	B011-05ME BR30-0XRF BR31-132Q BR34-0XRE BR37-0WNZ BR4U0-21GV		Aigua	0,05450 €
			Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent	0,22840 €
			Bioactivador microbià	0,18030 €
			Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,49200 €
			Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,84870 €
			Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	1,40070 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/04/26

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,45 €
P- 90	PRA1-DOEZ	m2	Hidrosembra de llavors en superfície de pendent<15°	1,57 €
	B011-05ME		Aigua	0,04360 €
	BR30-0XRF		Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent	0,08565 €
	BR31-132Q		Bioactivador microbià	0,03005 €
	BR34-0XRE		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,12300 €
	BR37-0WNZ		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,37720 €
	BR4U0-21GV		Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	0,60030 €
			Altres conceptes	0,31 €
P- 91	PRA2-4H2X	kg	Subministre de barreja PRADERA NATURAL DE BIODIVERSIDAD-PLUS DE B/M PORTE	24,08 €
	BR4U0-21GX		Barreja PRADERA NATURAL DE BIODIVERSIDAD-PLUS DE B/M PORTE	22,50000 €
			Altres conceptes	1,58 €
P- 92	PRA2-4HXX	kg	Subministre de barreja PRADERA NATURAL FLORIDA DE B/M PORTE	10,17 €
	BR4U0-21XX		Barreja PRADERA NATURAL FLORIDA DE B/M PORTE	9,50000 €
			Altres conceptes	0,67 €
P- 93	PRI1-HBDZ	m	Subministre material Geomalla de coco + PP rotlle 2x50 (450gr)	195,30 €
	BRI12-H6ZZ		Geomalla de coco	137,10000 €
			Altres conceptes	58,20 €
P- 94	PRZ4-EX01	u	Subministrament i col·locació d'empalissada de doble nivell amb pals de castanyer de diàmetre 20cm. Inclosa la preparació del terreny.	83,82 €
	PRZ4-0000		Pals de castanyer de diàmetre 20 cm	64,31000 €
			Altres conceptes	19,51 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	22,21 €
A01-FEP1	h	Ajudant soldador	22,21 €
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	22,21 €
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	31,11 €
A03-I7VU	h	Cap de colla de forestal	22,75 €
A0D-0007	h	Manobre	20,75 €
A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	24,55 €
A0E-000A	h	Manobre especialista	21,97 €
A0F-000B	h	Oficial 1a	24,90 €
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	24,90 €
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	35,05 €
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	25,29 €
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	25,74 €
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	24,90 €
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	25,31 €
A0F-I4VV	h	Oficial 1a forestal	21,60 €
A0G-0022	h	Oficial 2a jardiner	32,83 €
A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	21,49 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C133-00EW	h	Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t	52,15 €
C138-00KN	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t, per a seguretat i salut	102,63 €
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	106,80 €
C13A-00FS	h	Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm, per a seguretat i salut	5,57 €
C13B-00JO	h	Minirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm d'amplària i fins a 60 cm de fondària	15,60 €
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	56,51 €
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	59,95 €
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	58,84 €
C152-003B	h	Camió grua	62,11 €
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	45,45 €
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,05 €
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	3,42 €
CR70-00BV	h	Hidrosebradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW	37,98 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B011-05ME	m3	Aigua	2,18 €
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	18,47 €
B03J-0K7X	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	21,82 €
B03J-XERV	m3	Compost per formació de substrat de plantació.	27,85 €
B03J-XEZX	m3	BIOCHAR	203,20 €
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	19,42 €
B03L-05MW	t	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	22,38 €
B03L-05MX	t	Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm	49,27 €
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	138,20 €
B06F1-I62I	m3	Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	96,07 €
B06F2-HZBD	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	97,62 €
B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	1,90 €
B0AR-WIF9	m	Malla cinegètica de 2 d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 200x300 mm de pas de malla i diàmetre 1,9 mm els intermitjos i 2,5 mm els superiors i inferiors	1,85 €
B0B7-106S	kg	Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,97 €
B44HO-26CZ	u	Spartium Junceum de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L.	3,70 €
B44Z-0M10	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,62 €
B6A0-0KNV	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària 1,25 m	25,21 €
B6A0-0KNY	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària 1,25 m	6,93 €
BAA0-H6EQ	u	Porta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i dues fulles batents per a col·locar vidre, amb perfil d'acer inoxidable AISI 316 amb acabat sorrejat, per a un buit d'obra de 160x215 cm	1.710,28 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BAA3-4S2Q	u	Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub, muntants de tub, passador amb topall antiobertura, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat.	690,50 €
BD50-0LK7	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de	1,51 €
BFB6-09BA	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,95 €
BFB6-09BH	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	3,03 €
BFWF-09SV	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	5,59 €
BFWF-09VA	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	7,84 €
BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02 €
BFYH-0A3D	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,13 €
BFYH-0A5T	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,20 €
BJS1-H6R1	u	Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada	35,73 €
BJS6-H5IR	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM	139,98 €
BJS9-28M7	u	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2"	0,31 €
BJS1-Z001	u	Programador de 16 estacions, 220 v, telegestionable, totalment instal·lat i en funcionament inclou petit material	732,16 €
BJSE-Z001	u	Subministre i instal·lació de difusor tipus MP rotator, incloent tobera, broquets serie 1000, 2000 i 3000, de qualsevol tipus d'angle, incloent la excavació, col·locació, anivellat i calibrat. Inclou material auxiliar, totalment instal·lat.	16,91 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJSF-Z001	u	By-pass sectorial de reg per a difusió, de 1 1/2'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó	527,25 €
BJSF-Z002	u	By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1 1/2'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó	450,25 €
BJSQ-Z001	u	Sensor de pluja tipus mini-click, amb suport a pared, inclòs connexio a programador en un màim de 5 m, inclòs petir material, totalment instal.lat	258,80 €
BJSS-28MP	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb mecanisme antisucció	1,25 €
BJSS-28MT	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb mecanisme antisucció	1,71 €
BJST-Z001	u	Vàlvula antisifó per a purgat de les canonades de degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre graves	51,42 €
BN33-2K7L	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 63 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM, accionament per maneta	56,25 €
BQZ1-C57E	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1kv, de designación rz1-k (as), construcción según norma une 21123-4, pentapolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego cca-s1b, d1,con baja emisión humos, colocado en tubo	2,07 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQZ1-C5T3	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1kv, de designación rz1-k (as), construcción según norma une 21123-4, pentapolar, de sección 5x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego cca-s1b, d1,con baja emisión humos, colocado en tubo	2,77 €
BQZ1-H5YE	u	OPI metro de 2750 mm d'alçada, 1380 mm de longitud i 200 mm de gruix amb una superfície per fixació de cartells doble cara de 1160 x 1710 mm, format per una estructura d'acer galvanitzat revestit amb xapa d'acer inoxidable polit i perfils d'alumini anoditzat, vidres transparents temperats de 8 mm de gruix i marc serigrafiat de color gris, suport de cartell amb metacrilat blanc difusor de 4 mm de gruix, equip elèctric interior format per interruptor diferencial amb circuits independents protegits per interruptors magnetotèrmics i amb connexió a terra, cablejat antihumitat i mecanisme de caixa estanca accessible amb clau especial i il·luminació formada per 4 tubs fluorescents de 65 W d'alt rendiment amb factor de potència compensat	2.388,44 €
BR12-H6ZX	m	Geomalla de Coco	0,00 €
BR30-0XRF	kg	Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent	5,71 €
BR31-132Q	kg	Bioactivador microbià	6,01 €
BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	53,41 €
BR34-0XRE	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	1,23 €
BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	52,51 €
BR37-0WNZ	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	9,43 €
BR38-21CX	t	Còdol de riu, de 75 a 100 mm, subministrat en sacs de 0,8 m3	217,82 €
BR416-225W	u	Arbutus unedo de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l	319,20 €
BR416-225Z	u	Arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	287,50 €
BR423-22DP	u	Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 0,00399 cm segons fórmules NTJ	295,30 €
BR423-22DZ	u	Arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	243,80 €
BR433-22L0	u	Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,675 cm i profunditat mínima 0,004725 cm segons fórmules NTJ	163,34 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR433-22LZ	u	Arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	175,00 €
BR435-22NQ	u	Arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	168,80 €
BR435-22NV	u	Gleditsia triacanthos Skyline de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,825 cm i profunditat mínima 0,005775 cm segons fórmules NTJ	388,38 €
BR435-22NY	u	Arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	243,80 €
BR435-22NZ	u	Arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	350,00 €
BR435-22O5	u	Gleditsia triacanthos Skyline de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 0,00399 cm segons fórmules NTJ	132,87 €
BR450-23Q1	u	Quercus shumardii de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,675 cm i profunditat mínima 0,004725 cm segons fórmules NTJ	283,79 €
BR450-23QA	u	Quercus suber de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,825 cm i profunditat mínima 0,005775 cm segons fórmules NTJ	298,94 €
BR471-24X1	u	Pinus pinea d'alçària de 140 a 160 cm, amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	112,50 €
BR471-24X2	u	Pinus pinea d'alçària de 160 a 180 cm, amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	206,30 €
BR471-24X3	u	Arbre planifoli de 300 a 350 cm amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	256,30 €
BR471-24X4	u	Arbre planifoli de 400 a 450 cm amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	287,50 €
BR471-24XH	u	Pinus pinea d'alçària de 200 a 250 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,45 cm i profunditat mínima 0,0054 cm segons fórmules NTJ	116,34 €
BR471-24XM	u	Pinus pinea d'alçària de 350 a 400 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,75 cm i profunditat mínima 0,009 cm segons fórmules NTJ	221,17 €
BR49E-25ET	u	Anemone coronaria en test 17 cm	2,43 €
BR49E-25EX	u	Planta Galanthus Nivalis	0,80 €
BR49E-25EY	u	Planta Viola Sylvestre	0,80 €
BR49E-25EZ	u	Planta Anemone Nemorosa	3,20 €
BR49E-25XA	u	Planta Crocus Sativus	0,30 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR49E-25XB	u	Planta Cyclamen Coum	0,80 €
BR49E-25XM	u	Planta Narcissus Jonquilla	0,80 €
BR49E-25XN	u	Planta Scilla Peruviana	2,08 €
BR49E-25XQ	u	Planta Muscari Armeniacu	0,80 €
BR4AN-25Q1	u	Calluna vulgaris en contenidor de 0,5 l	3,70 €
BR4AN-25QZ	u	Calluna Vulgaris de petit port en test de volum < 1.	3,40 €
BR4AT-25QM	u	Carex pendula d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	2,24 €
BR4AT-9I0K	u	Carex Pendula de port mitjà en test de volum 2L	3,70 €
BR4BF-25S4	u	Cistus salviifolius d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,95 €
BR4BF-25SQ	u	Cistus Salviifolius de port mitjà en test de volum = 2L.	3,70 €
BR4BH-25S1	u	Clematis Vitalba de port mitjà en test de volum 2,5L	4,40 €
BR4BH-25SG	u	Clematis vitalba d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	4,11 €
BR4CL-25KM	u	Dorycnium hirsutum en petit port	0,90 €
BR4CL-25KV	u	Dorycnium hirsutum 'Fréjorgues' en contenidor de 3 l	4,18 €
BR4CL-25KZ	U	Bulplerum Fruticosum de port mitjà en test de 3 l	5,70 €
BR4DK-25P7	u	Hedera helix d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l	2,06 €
BR4DK-2A9U	u	Hedera Helix fulla gran en petit port en test de volum 1L	2,30 €
BR4DM-25PL	u	Helichrysum stoechas en alvèol forestal de 300 cm3	0,80 €
BR4DM-25PY	u	Helichrysum Stoechas de port mitjà en testde volum 2L	3,70 €
BR4DM-25PZ	u	Helichrysum Stoechas de petit port en test	1,00 €
BR4EC	u	Melica Cilata de petit port en test	1,10 €
BR4E2-25VV	u	Planta Iris Germanica	2,90 €
BR4E2-25VZ	u	Iris germanica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	2,63 €
BR4E4-25W9	u	Jasminum polyanthum en test 25 cm	10,89 €
BR4E4-4F7A	u	Jasminum Officinalis de port mitjà en test de volum 3L	10,70 €
BR4E4-78I6	u	Vitis Vinifera de port mitjà en test de volum 3L	13,80 €
BR4EC-25Y0	u	Lavandula stoechas en alvèol forestal de 400 cm3	0,63 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR4EC-25Y3	u	Lavandula stoechas en contenidor de 3 l	3,08 €
BR4EC-25YY	u	Lavandula Stoechas en contenidor de port mitjà, de volum 2L	0,00 €
BR4EC-25YZ	u	Lavandula Stoechas de petit port en test	2,90 €
BR4EC-25ZZ	u	Lavandula Stoechas de port mitjà en test de volum 2L	2,90 €
BR4EL-25YU	u	Lonicera implexa d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	3,95 €
BR4EL-3D7Q	u	Lonicera Iplexa de port mitjà en test de 2,5L	4,40 €
BR4GH-266S	u	Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	4,11 €
BR4GH-266Z	u	Pistacia Lentiscus de port mitjà en test de volum 3L	4,40 €
BR4GH-2J7S	u	Dianthus Corsicus de port mitjà en test de volum 2L	2,70 €
BR4H2-269A	u	Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l	3,08 €
BR4H2-269Z	u	Rosmarinus officinalis 'Prostratus' de port mitjà en contenidor de 2,5 L	3,30 €
BR4H2-271Z	u	Cyrtonium Falcatum de port mitjà en test de volum 2,5L	5,00 €
BR4H2-272V	u	Dryopteris Erythosora 'compacta' de port mitjà en test de volum 2,5L	4,10 €
BR4H2-279Q	u	Briza Media de port mitjà en test de volum 2,5 L	4,40 €
BR4H2-2A8U	u	Hakonechloa macra de port mitjà en test de volum 2L	5,70 €
BR4H2-3F8Q	u	Helleborus Lividus de port mitjà en test de volum 2L	4,40 €
BR4H2-9E87	u	Centaurea Bella de port mitjà en test de volum 2L	3,86 €
BR4H2-9O5P	u	Liriope Muscari de port mitjà en test de volum 3L	5,00 €
BR4H2-G8S6	u	Dietes grandiflora de port mitjà en test de volum 2,5L	4,60 €
BR4H2-O8H4	u	Carex Oshimensis de port mitjà en test de volum 2L	3,70 €
BR4HO-26CR	u	Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	3,58 €
BR4J5-24G1	u	Thymus Vulgaris de port mitjà en test de volum 2L	2,90 €
BR4J5-26E1	u	Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l	3,82 €
BR4JG-26G7	u	Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	4,18 €
BR4JG-E637	u	Viburnum Tinus de port mitjà en test de volum de 3L	4,60 €
BR4JH-21H7	u	Vinca Minor de port mitjà en test de volum 2,5L	3,70 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR4JH-26HO	u	Vinca minor d'alçària de 10 a 15 cm, en contenidor d'1,3 l	2,61 €
BR4U0-21GV	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	20,01 €
BR4U0-21GX	kg	Barreja PRADERA NATURAL DE BIODIVERSIDAD-PLUS DE B/M PORTE	22,50 €
BR4U0-21XX	kg	Barreja PRADERA NATURAL FLORIDA DE B/M PORTE	9,50 €
BRI12-H6ZZ	m	Geomalla de coco	137,10 €
BRI2-H6UZ	m	Rotlle estructurat en fibra vegetat amb planta aquàtica de 30 cm de diàmetre i 3 m de llargària, amb matriu de fibra de coco compactada; xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de malla i 2,5 mm de diàmetre	55,62 €
BRIR-H6V1	u	Estaca de fusta de castanyer sense tractar de 8-10 cm de diàmetre i 1,5 m de llargària	11,50 €
BRZ0-255V	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,56 €
BRZ3-255U	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària	3,67 €
BV2V1-Z001	u	Assaig d'estanquitat a la pressió d'hidrants per a reg	459,02 €
PRZ4-0000	m	Pals de castanyer de diàmetre 20 cm	64,31 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 11

TRANSPORT

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C154-7XX6	u	Transport de material vegetal	0,20 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 12

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		94,92 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100 /R x	21,97000 =	24,16700	
			Subtotal...		24,16700	24,16700
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600 /R x	2,05000 =	1,23000	
			Subtotal...		1,23000	1,23000
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,180 x	2,18000 =	0,39240	
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	18,47000 =	28,62850	
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650 x	19,42000 =	12,62300	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	138,20000 =	27,64000	
			Subtotal...		69,28390	69,28390
			DESPESES AUXILIARS		1,00%	0,24167
			COST DIRECTE			94,92257
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			94,92257
B0B6-107I	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000		1,28 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,005 /R x	22,21000 =	0,11105	
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,005 /R x	24,90000 =	0,12450	
			Subtotal...		0,23555	0,23555
Materials:						
B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,0102 x	1,90000 =	0,01938	
B0B7-106S	kg	Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050 x	0,97000 =	1,01850	
			Subtotal...		1,03788	1,03788
			DESPESES AUXILIARS		1,00%	0,00236
			COST DIRECTE			1,27579
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,27579
WT39-FMF1	m3	Terreny no classificat d'excavació	Rend.: 1,000		0,00 €	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P221B-EL70

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora

Rend.: 1,000

7,44 €

Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,123 /R x	56,51000 =	6,95073	
			Subtotal...		6,95073	6,95073
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,00000
			COST DIRECTE			6,95073
			DESPESES INDIRECTES	7,00%		0,48655
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,43728

P221I-M8GA	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb minirasadora manual i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			4,28 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,100 /R x	20,75000 =	2,07500	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,050 /R x	21,97000 =	1,09850	
			Subtotal...		3,17350	3,17350
Maquinària:						
C13B-00JO	h	Minirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm d'amplària i fins a 60 cm de fondària	0,050 /R x	15,60000 =	0,78000	
			Subtotal...		0,78000	0,78000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,04760
			COST DIRECTE			4,00110
			DESPESES INDIRECTES	7,00%		0,28008
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,28118

P2A0-M95H	m3	Subministrament de sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm, procedent d'aportació	Rend.: 1,000			37,12 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:						
B03L-05MW	t	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	1,550	x	22,38000 =	34,68900
					Subtotal...	34,68900

P310-D51P	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000		1,73 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:							
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,008	/R x	22,21000 =	0,17768
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,006	/R x	24,90000 =	0,14940
				Subtotal...		0,32708	0,32708
Materials:							
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,005	x	1,90000 =	0,00950
	B0B6-107I	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x	1,27579 =	1,27579
				Subtotal...		1,28529	1,28529
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,00491
				COST DIRECTE			1,61728
				DESPESES INDIRECTES		7,00%	0,11321
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,73049
P310-D5Q1		kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000			1,73 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,008	/R x	22,21000 =	0,17768
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,006	/R x	24,90000 =	0,14940
				Subtotal...		0,32708	0,32708
Materials:							
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,005	x	1,90000 =	0,00950
	B0B6-107I	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x	1,27579 =	1,27579
				Subtotal...		1,28529	1,28529
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,00491
				COST DIRECTE			1,61728
				DESPESES INDIRECTES		7,00%	0,11321
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,73049
P312-I35M		m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat des de camió	Rend.: 1,000			122,22 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x	20,75000 =	5,18750
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,0625	/R x	24,90000 =	1,55625
				Subtotal...		6,74375	6,74375
Materials:							
	B06F2-HZBD	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	1,100	x	97,62000 =	107,38200
				Subtotal...		107,38200	107,38200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,10116
				COST DIRECTE			114,22691
				DESPESES INDIRECTES		7,00%	7,99588
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			122,22279
P44C-DP2C	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols	Rend.: 1,000	2,40 €			
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,012 /R x	22,21000 =	0,26652		
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,012 /R x	25,31000 =	0,30372		
				Subtotal...	0,57024	0,57024	
Maquinària:							
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,012 /R x	3,42000 =	0,04104		
				Subtotal...	0,04104	0,04104	
Materials:							
B44Z-0M10	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000 x	1,62000 =	1,62000		
				Subtotal...	1,62000	1,62000	
				DESPESES AUXILIARS		2,50%	0,01426
				COST DIRECTE			2,24554
				DESPESES INDIRECTES		7,00%	0,15719
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,40272
P6AD-WIFC	m	Reixat de malla cinegètica de 2 m d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 200x300 mm de pas de malla i 1.9 mm/2,5 mm de diàmetre, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m clavats al terreny i part proporcional de pals per a punts singulars en actuacions al medi natural	Rend.: 1,000	28,22 €			
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
A03-I7VU	h	Cap de colla de forestal	0,035 /R x	22,75000 =	0,79625		
A0F-IAVV	h	Oficial 1a forestal	0,350 /R x	21,60000 =	7,56000		
A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	0,250 /R x	21,49000 =	5,37250		
				Subtotal...	13,72875	13,72875	
Materials:							
B0AR-WIF9	m	Malla cinegètica de 2 d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 200x300 mm de pas de malla i diàmetre 1,9 mm els intermitjos i 2,5 mm els superiors i inferiors	1,050 x	1,85000 =	1,94250		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B6A0-0KNV	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària 1,25 m	0,340	x	25,21000 =	8,57140
	B6A0-0KNY	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària 1,25 m	0,067	x	6,93000 =	0,46431
	B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0154	x	94,92257 =	1,46181
				Subtotal...		12,44002	12,44002
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,20593
				COST DIRECTE			26,37470
				DESPESES INDIRECTES	7,00%		1,84623
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			28,22093
	PAA0-H9EI	u	Porta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i dues fulles batents per a col·locar vidre, amb perfil d'acer inoxidable AISI 316 amb acabat sorrejat, per a un buit d'obra de 160x215 cm, col·locada amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000			1.841,09 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,400	/R x	25,29000 =	10,11600
				Subtotal...		10,11600	10,11600
Materials:	BAA0-H6EQ	u	Porta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i dues fulles batents per a col·locar vidre, amb perfil d'acer inoxidable AISI 316 amb acabat sorrejat, per a un buit d'obra de 160x215 cm	1,000	x	1.710,28000 =	1.710,28000
				Subtotal...		1.710,28000	1.710,28000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,25290
				COST DIRECTE			1.720,64890
				DESPESES INDIRECTES	7,00%		120,44542
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.841,09432
	PJS0-9EFY	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	Rend.: 1,000			16,33 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,130	/R x	22,21000 =	2,88730
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,130	/R x	25,74000 =	3,34620
				Subtotal...		6,23350	6,23350
Materials:	BD5O-0LK7	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de	3,01594	x	1,51000 =	4,55407

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,200	x	0,02000 =	0,02400
	BJSS-28MT	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb mecanisme antisucció	2,51328	x	1,71000 =	4,29771
				Subtotal...		8,87578	8,87578
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,15584
				COST DIRECTE			15,26512
				DESPESES INDIRECTES	7,00%		1,06856
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,33368
	PJS5-HA2S	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada	Rend.: 1,000			455,92 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,21000 =	11,10500
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x	25,74000 =	25,74000
				Subtotal...		36,84500	36,84500
Materials:	BJS1-H6R1	u	Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada	1,100	x	35,73000 =	39,30300
	BJS6-H5IR	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM	2,500	x	139,98000 =	349,95000
				Subtotal...		389,25300	389,25300
				COST DIRECTE			426,09800
				DESPESES INDIRECTES	7,00%		29,82686
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			455,92486
	PN33-AOPY	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 63 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM, accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada	Rend.: 1,000			69,84 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,540	/R x	22,21000 =	11,99340
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,540	/R x	25,74000 =	13,89960
				Subtotal...		25,89300	25,89300
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BN33-2K7L	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 63 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM, accionament per maneta	0,700	x	56,25000 =	39,37500
				Subtotal...		39,37500	39,37500
				COST DIRECTE		65,26800	
				DESPESES INDIRECTES 7,00%		4,56876	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		69,83676	
				Rend.: 1,000		2.762,07 €	
	PQZ1-HAMP	u	OPI metro de 2750 mm d'alçada, 1380 mm de longitud i 200 mm de gruix amb una superfície per fixacio de cartells doble cara de 1160 x 1710 mm, format per una estructura d'acer galvanitzat revestit amb xapa d'acer inoxidable polit i perfils d'alumini anoditzat, vidres transparents temperats de 8 mm de gruix i marc serigrafiat de color gris, suport de cartell amb metacrilat blanc difusor de 4 mm de gruix, equip elèctric interior format per interruptor diferencial amb circuits independents protegits per interruptors magnetotèrmics i amb connexió a terra, cablejat antihumitat i mecanisme de caixa estanca accessible amb clau especial i il·luminacio formada per 4 tubs fluorescents de 65 W d'alt rendiment amb factor de potència compensat				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	4,000	/R x	20,75000 =	83,00000
	A0F-000B	h	Oficial 1a	4,000	/R x	24,90000 =	99,60000
				Subtotal...		182,60000	182,60000
	Materials:						
	B06F1-I62I	m3	Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,060	x	96,07000 =	5,76420
	BQZ1-H5YE	u	OPI metro de 2750 mm d'alçada, 1380 mm de longitud i 200 mm de gruix amb una superfície per fixació de cartells doble cara de 1160 x 1710 mm, format per una estructura d'acer galvanitzat revestit amb xapa d'acer inoxidable polit i perfils d'alumini anoditzat, vidres transparents temperats de 8 mm de gruix i marc serigrafiat de color gris, suport de cartell amb metacrilat blanc difusor de 4 mm de gruix, equip elèctric interior format per interruptor diferencial amb circuits independents protegits per interruptors magnetotèrmics i amb connexió a terra, cablejat antihumitat i mecanisme de caixa estanca accessible amb clau especial i il·luminació formada per 4 tubs fluorescents de 65 W d'alt rendiment amb factor de potència compensat	1,000	x	2.388,44000 =	2.388,44000
				Subtotal...		2.394,20420	2.394,20420

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS 2,50%		4,56500	
				COST DIRECTE		2.581,36920	
				DESPESES INDIRECTES 7,00%		180,69584	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.762,06504	
				Rend.: 1,000		2,85 €	
	PR20-ELJ6	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %	Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0G-0022	h	Oficial 2a jardiner	0,080	/R x	32,83000 =	2,62640
				Subtotal...		2,62640	2,62640
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,03940	
				COST DIRECTE		2,66580	
				DESPESES INDIRECTES 7,00%		0,18661	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,85240	
				Rend.: 1,000		48,09 €	
	PR31-8RX9	m3	Grava de pedrera de pedra granítica de 50 a 70 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,060	/R x	31,11000 =	1,86660
				Subtotal...		1,86660	1,86660
	Maquinària:						
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0725	/R x	56,51000 =	4,09698
				Subtotal...		4,09698	4,09698
	Materials:						
	B03J-0K7X	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	1,785	x	21,82000 =	38,94870
				Subtotal...		38,94870	38,94870
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,02800	
				COST DIRECTE		44,94028	
				DESPESES INDIRECTES 7,00%		3,14582	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		48,08610	
				Rend.: 1,000		388,93 €	
	PR32-8RYQ	m3	Còdol de riu de 75 a 100 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,270	/R x	31,11000 =	8,39970
				Subtotal...		8,39970	8,39970
	Maquinària:						
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,1141	/R x	56,51000 =	6,44779

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU				
Materials: BR38-21CX	t	Còdol de riu, de 75 a 100 mm, subministrat en sacs de 0,8 m3	1,600	x	Subtotal...	6,44779	6,44779				
					217,82000 =	348,51200					
						Subtotal...	348,51200	348,51200			
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,12600			
						COST DIRECTE		363,48549			
						DESPESES INDIRECTES	7,00%	25,44398			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		388,92947			
PR3C-8ZQQ	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	Rend.: 1,000			10,37 €					
Mà d'obra: A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	Unitats	Preu €	Parcial	Import					
			0,050 /R x	31,11000 =	1,55550						
Materials: BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,155	x	Subtotal...	1,55550	1,55550				
					52,51000 =	8,13905					
						Subtotal...	8,13905	8,13905			
						COST DIRECTE		9,69455			
						DESPESES INDIRECTES	7,00%	0,67862			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,37317			
						PR416-8TQR	u	Subministrament d'Arbutus unedo de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l	Rend.: 1,000		
Materials: BR416-225W	u	Arbutus unedo de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l	Unitats	Preu €	Parcial	Import					
			1,000 x	319,20000 =	319,20000						
					Subtotal...	319,20000	319,20000				
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,00000				
					COST DIRECTE		319,20000				
					DESPESES INDIRECTES	7,00%	22,34400				
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		341,54400				
					PR423-8U6W	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 398999999999,99 cm segons fórmules NTJ	Rend.: 1,000			315,97 €
					Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BR423-22DP	u	Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 0,00399 cm segons fórmules NTJ	1,000	x	295,30000 =	295,30000	
						Subtotal...	295,30000	295,30000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,00000
						COST DIRECTE		295,30000
						DESPESES INDIRECTES	7,00%	20,67100
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		315,97100
	PR434-8ULM	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,675 cm i profunditat mínima 4,725 cm segons fórmules NTJ			Rend.: 1,000		174,77 €
	Materials:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	BR433-22LO	u	Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,675 cm i profunditat mínima 0,004725 cm segons fórmules NTJ	1,000	x	163,34000 =	163,34000	
						Subtotal...	163,34000	163,34000
						DESPESES AUXILIARS	2,00%	0,00000
						COST DIRECTE		163,34000
						DESPESES INDIRECTES	7,00%	11,43380
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		174,77380
	PR436-8URU	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Skyline de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 398999999999,99 cm segons fórmules NTJ			Rend.: 1,000		142,17 €
	Materials:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	BR435-22O5	u	Gleditsia triacanthos Skyline de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 0,00399 cm segons fórmules NTJ	1,000	x	132,87000 =	132,87000	
						Subtotal...	132,87000	132,87000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,00000
						COST DIRECTE		132,87000
						DESPESES INDIRECTES	7,00%	9,30090
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		142,17090
	PR436-8USP	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Skyline de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,825 cm i profunditat mínima 5,775 cm segons fórmules NTJ			Rend.: 1,000		415,57 €
	Materials:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	BR435-22NV	u	Gleditsia triacanthos Skyline de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,825 cm i profunditat mínima 0,005775 cm segons fórmules NTJ	1,000	x	388,38000 =	388,38000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	388,38000	388,38000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,00000	
				COST DIRECTE		388,38000	
				DESPESES INDIRECTES	7,00%	27,18660	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		415,56660	
PR436-8USX		u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).	Rend.: 1,000		270,12	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
BR435-22NV		u	Gleditsia triacanthos Skyline de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,825 cm i profunditat mínima 0,005775 cm segons fórmules NTJ	0,650	x 388,38000 =	252,44700	
				Subtotal...	252,44700	252,44700	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,00000	
				COST DIRECTE		252,44700	
				DESPESES INDIRECTES	7,00%	17,67129	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		270,11829	
PR450-8WWL		u	Subministrament de Quercus shumardii de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,675 cm i profunditat mínima 4,725 cm segons fórmules NTJ	Rend.: 1,000		303,66	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
BR450-23Q1		u	Quercus shumardii de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,675 cm i profunditat mínima 0,004725 cm segons fórmules NTJ	1,000	x 283,79000 =	283,79000	
				Subtotal...	283,79000	283,79000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,00000	
				COST DIRECTE		283,79000	
				DESPESES INDIRECTES	7,00%	19,86530	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		303,65530	
PR450-8WWU		u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,825 cm i profunditat mínima 5,775 cm segons fórmules NTJ	Rend.: 1,000		319,87	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
BR450-23QA		u	Quercus suber de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,825 cm i profunditat mínima 0,005775 cm segons fórmules NTJ	1,000	x 298,94000 =	298,94000	
				Subtotal...	298,94000	298,94000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,00000	
				COST DIRECTE		298,94000	
				DESPESES INDIRECTES	7,00%	20,92580	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		319,86580	
PR472-91MU		u	Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 200 a 250 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ	Rend.: 1,000		124,48	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
BR471-24XH		u	Pinus pinea d'alçària de 200 a 250 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,45 cm i profunditat mínima 0,0054 cm segons fórmules NTJ	1,000	x 116,34000 =	116,34000	
				Subtotal...	116,34000	116,34000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,00000	
				COST DIRECTE		116,34000	
				DESPESES INDIRECTES	7,00%	8,14380	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		124,48380	
PR472-91NX		u	Subministre d'arbre planifoli Pinus pinea amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 3.5-4.0 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).	Rend.: 1,000		236,65	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
BR471-24XM		u	Pinus pinea d'alçària de 350 a 400 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,75 cm i profunditat mínima 0,009 cm segons fórmules NTJ	1,000	x 221,17000 =	221,17000	
				Subtotal...	221,17000	221,17000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,00000	
				COST DIRECTE		221,17000	
				DESPESES INDIRECTES	7,00%	15,48190	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		236,65190	
PR49E-92S8		u	Subministrament d'anemone coronaria en test 17 cm	Rend.: 1,000		2,60	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
BR49E-25ET		u	Anemone coronaria en test 17 cm	1,000	x 2,43000 =	2,43000	
				Subtotal...	2,43000	2,43000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,00000	
				COST DIRECTE		2,43000	
				DESPESES INDIRECTES	7,00%	0,17010	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,60010	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
PR4AN-943Z	u	Subministrament de calluna vulgaris en contenidor de 0,5 l	Rend.: 1,000		3,96 €				
			Unitats	Preu €	Parcial	Import			
			1,000	x	3,70000 =	3,70000			
			Subtotal...		3,70000	3,70000			
			DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00000				
			COST DIRECTE		3,70000				
			DESPESES INDIRECTES 7,00%		0,25900				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,95900				
			PR4AN-94ZZ	u	Subministrament de calluna vulgaris en contenidor de 0,5 l	Rend.: 1,000		3,96 €	
						Unitats	Preu €	Parcial	Import
1,000	x	3,70000 =				3,70000			
Subtotal...		3,70000				3,70000			
DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00000							
COST DIRECTE		3,70000							
DESPESES INDIRECTES 7,00%		0,25900							
COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,95900							
PR4AT-945B	u	Subministrament de carex pendula d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l				Rend.: 1,000		2,40 €	
						Unitats	Preu €	Parcial	Import
			1,000	x	2,24000 =	2,24000			
			Subtotal...		2,24000	2,24000			
			DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00000				
			COST DIRECTE		2,24000				
			DESPESES INDIRECTES 7,00%		0,15680				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,39680				
			PR4BF-949B	u	Subministrament de cistus salviifolius d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000		4,23 €	
						Unitats	Preu €	Parcial	Import
1,000	x	3,95000 =				3,95000			
Subtotal...		3,95000				3,95000			
DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00000							
COST DIRECTE		3,95000							
DESPESES INDIRECTES 7,00%		0,27650							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,22650
	PR4BH-94B1	u	Subministrament de clematis vitalba d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000				4 , 40 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	BR4BH-25SG	u	Clematis vitalba d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	1,000	x 4,11000 =	4,11000		
				Subtotal...		4,11000	4,11000	
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,00000	
				COST DIRECTE			4,11000	
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			0,28770	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,39770
	PR4CL-9384	u	Subministrament de dorycnium hirsutum 'Fréjorgues' en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000				4 , 47 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	BR4CL-25KV	u	Dorycnium hirsutum 'Fréjorgues' en contenidor de 3 l	1,000	x 4,18000 =	4,18000		
				Subtotal...		4,18000	4,18000	
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,00000	
				COST DIRECTE			4,18000	
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			0,29260	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,47260
	PR4DK-93IU	u	Subministrament d'hedera helix d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l	Rend.: 1,000				2 , 20 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	BR4DK-25P7	u	Hedera helix d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l	1,000	x 2,06000 =	2,06000		
				Subtotal...		2,06000	2,06000	
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,00000	
				COST DIRECTE			2,06000	
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			0,14420	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,20420
	PR4DM-93KM	u	Subministrament d'helichrysum stoechas en alvéol forestal de 300 cm3	Rend.: 1,000				0 , 86 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	BR4DM-25PL	u	Helichrysum stoechas en alvéol forestal de 300 cm3	1,000	x 0,80000 =	0,80000		
				Subtotal...		0,80000	0,80000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,00000	
				COST DIRECTE		0,80000	
				DESPESES INDIRECTES	7,00%	0,05600	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,85600	
PR4E2-94J3		u	Subministrament d'iris germanica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	Rend.: 1,0002,81 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:	BR4E2-25VZ	u	Iris germanica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	1,000	x2,63000 =	2,63000	
				Subtotal...		2,63000	2,63000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,00000	
				COST DIRECTE		2,63000	
				DESPESES INDIRECTES	7,00%	0,18410	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,81410	
PR4E4-94JH		u	Subministrament de jasminum polyanthum en test 25 cm	Rend.: 1,00011,65 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:	BR4E4-25W9	u	Jasminum polyanthum en test 25 cm	1,000	x10,89000 =	10,89000	
				Subtotal...		10,89000	10,89000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,00000	
				COST DIRECTE		10,89000	
				DESPESES INDIRECTES	7,00%	0,76230	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		11,65230	
PR4EC-94NE		u	Subministrament de lavandula stoechas en alvéol forestal de 400 cm3	Rend.: 1,0000,67 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:	BR4EC-25Y0	u	Lavandula stoechas en alvéol forestal de 400 cm3	1,000	x0,63000 =	0,63000	
				Subtotal...		0,63000	0,63000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,00000	
				COST DIRECTE		0,63000	
				DESPESES INDIRECTES	7,00%	0,04410	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,67410	
PR4EC-94NH		u	Subministrament de lavandula stoechas en contenidor de 3 l	Rend.: 1,0003,30 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:	BR4EC-25Y3	u	Lavandula stoechas en contenidor de 3 l	1,000	x3,08000 =	3,08000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	3,08000	3,08000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,00000	
				COST DIRECTE		3,08000	
				DESPESES INDIRECTES	7,00%	0,21560	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,29560	
PR4EL-94PZ		u	Subministrament de lonicera implexa d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	Rend.: 1,0004,23 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:	BR4EL-25YU	u	Lonicera implexa d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	1,000	x3,95000 =	3,95000	
				Subtotal...		3,95000	3,95000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,00000	
				COST DIRECTE		3,95000	
				DESPESES INDIRECTES	7,00%	0,27650	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,22650	
PR4GH-93Y8		u	Subministrament de pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	Rend.: 1,0004,40 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:	BR4GH-266S	u	Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	1,000	x4,11000 =	4,11000	
				Subtotal...		4,11000	4,11000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,00000	
				COST DIRECTE		4,11000	
				DESPESES INDIRECTES	7,00%	0,28770	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,39770	
PR4H2-94V2		u	Subministrament de rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l	Rend.: 1,0003,30 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:	BR4H2-269A	u	Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l	1,000	x3,08000 =	3,08000	
				Subtotal...		3,08000	3,08000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,00000	
				COST DIRECTE		3,08000	
				DESPESES INDIRECTES	7,00%	0,21560	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,29560	
PR4HO-95AF		u	Subministrament de spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	Rend.: 1,0003,83 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Materials:						
	BR4HO-26CR	u	Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	1,000	x	3,58000 =	3,58000
						Subtotal...	3,58000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	
						DESPESES INDIRECTES	7,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	
							3,83060
	PR4J5-95ED	u	Subministrament de thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l			Rend.: 1,000	4,09 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	BR4J5-26E1	u	Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l	1,000	x	3,82000 =	3,82000
						Subtotal...	3,82000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	
						DESPESES INDIRECTES	7,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	
							4,08740
	PR4JH-954W	u	Subministrament de vinca minor d'alçària de 10 a 15 cm, en contenidor d'1,3 l			Rend.: 1,000	2,79 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	BR4JH-26HO	u	Vinca minor d'alçària de 10 a 15 cm, en contenidor d'1,3 l	1,000	x	2,61000 =	2,61000
						Subtotal...	2,61000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	
						DESPESES INDIRECTES	7,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	
							2,79270
	PR60-8Y4M	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg			Rend.: 1,000	59,23 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,210	/R x	31,11000 =	6,53310
	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,100	/R x	35,05000 =	3,50500
	A0G-0022	h	Oficial 2a jardiner	0,200	/R x	32,83000 =	6,56600
						Subtotal...	16,60410
	Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,2536	/R x	56,51000 =	14,33094
	C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,110	/R x	59,95000 =	6,59450
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,132	/R x	58,84000 =	7,76688
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,210	/R x	45,45000 =	9,54450
				Subtotal...		38,23682	38,23682
Materials:							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,120	x	2,18000 =	0,26160
				Subtotal...		0,26160	0,26160
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,24906
				COST DIRECTE			55,35158
				DESPESES INDIRECTES	7,00%		3,87461
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,22619
PR61-8ZJ1							
		u	Plantació d'arbus t o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	Rend.: 1,000			9,50 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,240	/R x	31,11000 =	7,46640
	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,010	/R x	35,05000 =	0,35050
	A0G-0022	h	Oficial 2a jardiner	0,020	/R x	32,83000 =	0,65660
				Subtotal...		8,47350	8,47350
Materials:							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,0096	x	2,18000 =	0,02093
	BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,0048	x	53,41000 =	0,25637
				Subtotal...		0,27730	0,27730
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,12710
				COST DIRECTE			8,87790
				DESPESES INDIRECTES	7,00%		0,62145
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,49936
PR61-8ZJ1							
		u	Plantació d'arbus t o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	Rend.: 1,000			11,68 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,280	/R x	31,11000 =	8,71080
	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,020	/R x	35,05000 =	0,70100
	A0G-0022	h	Oficial 2a jardiner	0,040	/R x	32,83000 =	1,31320
				Subtotal...		10,72500	10,72500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Materials:						
	B011-05ME	m3	Aigua	0,01215	x	2,18000 =	0,02649
				Subtotal...		0,02649	0,02649
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,16088
				COST DIRECTE			10,91237
				DESPESES INDIRECTES	7,00%		0,76387
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,67623
	PR64-F15W	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs	Rend.: 1,000			1,13 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,024	/R x	31,11000 =	0,74664
	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,008	/R x	35,05000 =	0,28040
				Subtotal...		1,02704	1,02704
	Materials:						
	B011-05ME	m3	Aigua	0,005	x	2,18000 =	0,01090
				Subtotal...		0,01090	0,01090
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01541
				COST DIRECTE			1,05335
				DESPESES INDIRECTES	7,00%		0,07373
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,12708
	PRA1-DOEM	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral, d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2	Rend.: 1,000			1,97 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,0024	/R x	35,05000 =	0,08412
				Subtotal...		0,08412	0,08412
	Maquinària:						
	C152-003B	h	Camió grua	0,0012	/R x	62,11000 =	0,07453
	CR70-00BV	h	Hidrosebradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW	0,0012	/R x	37,98000 =	0,04558
				Subtotal...		0,12011	0,12011
	Materials:						
	B011-05ME	m3	Aigua	0,002	x	2,18000 =	0,00436
	BR30-0XRF	kg	Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent	0,030	x	5,71000 =	0,17130
	BR31-132Q	kg	Bioactivador microbià	0,015	x	6,01000 =	0,09015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BR34-0XRE	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,200	x	1,23000 =	0,24600
	BR37-0WNZ	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,045	x	9,43000 =	0,42435
	BR4U0-21GV	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	0,035	x	20,01000 =	0,70035
				Subtotal...		1,63651	1,63651
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,00126
				COST DIRECTE			1,84200
				DESPESES INDIRECTES	7,00%		0,12894
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,97094
	PRI1-HBDV	m	Rotlle estructurat en fibra vegetat amb planta aquàtica de 30 cm de diàmetre i 3 m de llargària, amb matriu de fibra de coco compactada; xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de malla i 2,5 mm de diàmetre, fixat al terreny amb estaca de fusta de castanyer sense tractar de 8-10 cm de diàmetre i 1,5 m de llargària	Rend.: 1,000			148,01 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,500	/R x	31,11000 =	15,55500
	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,250	/R x	35,05000 =	8,76250
				Subtotal...		24,31750	24,31750
	Maquinària:						
	C133-00EW	h	Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t	0,100	/R x	52,15000 =	5,21500
	C152-003B	h	Camió grua	0,250	/R x	62,11000 =	15,52750
				Subtotal...		20,74250	20,74250
	Materials:						
	BRI2-H6UZ	m	Rotlle estructurat en fibra vegetat amb planta aquàtica de 30 cm de diàmetre i 3 m de llargària, amb matriu de fibra de coco compactada; xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de malla i 2,5 mm de diàmetre	1,050	x	55,62000 =	58,40100
	BRIR-H6V1	u	Estaca de fusta de castanyer sense tractar de 8-10 cm de diàmetre i 1,5 m de llargària	3,000	x	11,50000 =	34,50000
				Subtotal...		92,90100	92,90100
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,36476
				COST DIRECTE			138,32576
				DESPESES INDIRECTES	7,00%		9,68280
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			148,00857
	PRZ0-906M	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	Rend.: 1,000			24,29 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,212	/R x	31,11000 =	6,59532

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,212	/R x	35,05000 =	7,43060
						Subtotal...	14,02592
							14,02592
	Materials:						
	BRZ0-255V	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	2,000	x	0,56000 =	1,12000
	BRZ3-255U	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària	2,000	x	3,67000 =	7,34000
						Subtotal...	8,46000
							8,46000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,21039
						COST DIRECTE	22,69631
						DESPESES INDIRECTES 7,00%	1,58874
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	24,28505

P- 1	C154-7X4R	m2	Cost del transport del material vegetal a l'obra.	Rend.: 1,000			0,21 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Transport:						
	C154-7XX6	u	Transport de material vegetal	1,000	x	0,20000 =	0,20000
						Subtotal...	0,20000
							0,20000
						COST DIRECTE	0,20000
						DESPESES INDIRECTES 7,00%	0,01400
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,21400

P- 2	P2217-55T3	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	Rend.: 1,000			4,00 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:						
	C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,035	/R x	106,80000 =	3,73800
						Subtotal...	3,73800
							3,73800
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,00000
						COST DIRECTE	3,73800
						DESPESES INDIRECTES 7,00%	0,26166
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,99966

P- 3	P221I-M8GZ	m	Obertura de rasa de 20x40 cm, amb rasadora o mitjanns manuals, incloent obertura, acopiat en obra, reblert amb terra excavada lliure de pedres, compactat i anivellat final, incloent la gestió de terres sobrants abaocador si s'escau.	Rend.: 1,000			3,78 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0D-0007	h	Manobre	0,100	/R x	20,75000 =	2,07500
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,050	/R x	21,97000 =	1,09850
						Subtotal...	3,17350
							3,17350
	Maquinària:						
	C13B-00JO	h	Minirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm d'amplària i fins a 60 cm de fondària	0,020	/R x	15,60000 =	0,31200
						Subtotal...	0,31200
							0,31200
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,04760
						COST DIRECTE	3,53310
						DESPESES INDIRECTES 7,00%	0,24732
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,78042

P- 4	P2258-DRND	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM, amb picó vibrant de combustible i minicarregadora de combustible	Rend.: 1,000			16,64 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,470	/R x	24,55000 =	11,53850
						Subtotal...	11,53850
							11,53850
	Maquinària:						
	C138-00KN	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t, per a seguretat i salut	0,013	/R x	102,63000 =	1,33419
	C13A-00FS	h	Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm, per a seguretat i salut	0,450	/R x	5,57000 =	2,50650
						Subtotal...	3,84069
							3,84069
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,17308
						COST DIRECTE	15,55227
						DESPESES INDIRECTES 7,00%	1,08866
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	16,64093

P- 5	P22D1-DGO1	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000			2,36 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:						
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,039	/R x	56,51000 =	2,20389
						Subtotal...	2,20389
							2,20389
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,00000
						COST DIRECTE	2,20389
						DESPESES INDIRECTES 7,00%	0,15427
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,35816

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 6	P2A0-M95Z	m3	Subministre i aportació de grava granítica	Rend.: 1,000			39 , 68 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: B03L-05MW	t	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	1,657	x 22,38000 =	37,08366	
					Subtotal...	37,08366	37,08366
					COST DIRECTE		37,08366
					DESPESES INDIRECTES 7,00%		2,59586
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		39,67952
P- 7	P310-D5Z2	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000			1 , 98 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,008 /R x	22,21000 =	0,17768	
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,006 /R x	24,90000 =	0,14940	
					Subtotal...	0,32708	0,32708
	Materials:						
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,005	x 1,90000 =	0,00950	
	B0B6-107I	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,180	x 1,27579 =	1,50543	
					Subtotal...	1,51493	1,51493
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00491
					COST DIRECTE		1,84692
					DESPESES INDIRECTES 7,00%		0,12928
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,97620
P- 8	P312-I39Q	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió	Rend.: 1,000			134 , 23 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,250 /R x	20,75000 =	5,18750	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,0625 /R x	24,90000 =	1,55625	
					Subtotal...	6,74375	6,74375
	Materials:						
	B06F2-HZBD	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,215	x 97,62000 =	118,60830	
					Subtotal...	118,60830	118,60830

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,10116	
				COST DIRECTE			125,45321	
				DESPESES INDIRECTES	7,00%		8,78172	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			134,23493	
P- 9	P44C-DP6K	kg	Pletines.	Rend.: 1,000				4 , 10 €
			Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols''					
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A01-FEP1	h	Ajudant soldador		0,012 /R x	22,21000 =	0,26652		
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador		0,012 /R x	25,31000 =	0,30372		
					Subtotal...	0,57024	0,57024	
Maquinària:								
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica		0,012 /R x	3,42000 =	0,04104		
					Subtotal...	0,04104	0,04104	
Materials:								
B44Z-0M10	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant		1,980 x	1,62000 =	3,20760		
					Subtotal...	3,20760	3,20760	
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,01426	
				COST DIRECTE			3,83314	
				DESPESES INDIRECTES	7,00%		0,26832	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,10146	
P- 10	P44C-DP7Z	kg	Pèrgola.	Rend.: 1,000				2 , 80 €
			Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols''					
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A01-FEP1	h	Ajudant soldador		0,012 /R x	22,21000 =	0,26652		
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador		0,012 /R x	25,31000 =	0,30372		
					Subtotal...	0,57024	0,57024	
Maquinària:								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,012 /R x	3,42000 =	0,04104	
					Subtotal...	0,04104	0,04104
	Materials:						
	B44Z-0M10	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,230 x	1,62000 =	1,99260	
					Subtotal...	1,99260	1,99260
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,01426
				COST DIRECTE			2,61814
				DESPESES INDIRECTES	7,00%		0,18327
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,80141
P- 11	P44C-DP9Q	kg	Tanca Perimetral.	Rend.: 1,000			2,80 €
			Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols				
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,012 /R x	22,21000 =	0,26652	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,012 /R x	25,31000 =	0,30372	
					Subtotal...	0,57024	0,57024
	Maquinària:						
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,012 /R x	3,42000 =	0,04104	
					Subtotal...	0,04104	0,04104
	Materials:						
	B44Z-0M10	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,230 x	1,62000 =	1,99260	
					Subtotal...	1,99260	1,99260
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,01426
				COST DIRECTE			2,61814
				DESPESES INDIRECTES	7,00%		0,18327
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,80141

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 12	P6AD-WI9X	m	''Reixat de malla cinegètica de 2 m d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 200x300 mm de pas de malla i 1,9 mm/2,5 mm de diàmetre, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m clavats al terreny i part proporcional de pals per a punts singulars en actuacions al medi natural	Rend.: 1,000		32,02 €	
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.'''				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A03-I7VU	h	Cap de colla de forestal	0,035 /R x	22,75000 =	0,79625	
	A0F-IAVV	h	Oficial 1a forestal	0,350 /R x	21,60000 =	7,56000	
	A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	0,250 /R x	21,49000 =	5,37250	
				Subtotal...		13,72875	13,72875
Materials:							
	B0AR-WIF9	m	Malla cinegètica de 2 d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 200x300 mm de pas de malla i diàmetre 1,9 mm els intermitjos i 2,5 mm els superiors i inferiors	1,100 x	1,85000 =	2,03500	
	B6A0-0KNV	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària 1,25 m	0,450 x	25,21000 =	11,34450	
	B6A0-0KNY	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària 1,25 m	0,075 x	6,93000 =	0,51975	
	B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,022 x	94,92257 =	2,08830	
				Subtotal...		15,98755	15,98755
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,20593
				COST DIRECTE			29,92223
				DESPESES INDIRECTES	7,00%		2,09456
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,01679
P- 13	PAA3-W5S7	u	Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub, muntants de tub, passador amb topall antiobertura, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat segons DG Projecte.	Rend.: 1,000		750,21 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,410 /R x	25,29000 =	10,36890	
				Subtotal...		10,36890	10,36890
Materials:							
	BAA3-4S2Q	u	Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub, muntants de tub, passador amb topall antiobertura, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat.	1,000 x	690,50000 =	690,50000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			Subtotal...	690,50000	690,50000	
			DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,25922	
			COST DIRECTE		701,12812	
			DESPESES INDIRECTES	7,00%	49,07897	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		750,20709	

P- 14	PFB4-DW48	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	Rend.: 1,000		8,99 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPH			Ajudant muntador	0,080 /R x	22,21000 =	1,77680	
A0F-000R			Oficial 1a muntador	0,080 /R x	25,74000 =	2,05920	
			Subtotal...			3,83600	3,83600
Materials:							
BFB6-09BA			Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,100 x	1,95000 =	2,14500	
BFWF-09SV			Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,400 x	5,59000 =	2,23600	
BFYH-0A3D			Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000 x	0,13000 =	0,13000	
			Subtotal...			4,51100	4,51100
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,05754	
			COST DIRECTE			8,40454	
			DESPESES INDIRECTES	7,00%		0,58832	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,99286	

P- 15	PFB4-DW4A	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	Rend.: 1,000		10,24 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPH			Ajudant muntador	0,090 /R x	22,21000 =	1,99890	
A0F-000R			Oficial 1a muntador	0,090 /R x	25,74000 =	2,31660	
			Subtotal...			4,31550	4,31550
Materials:							
BFB6-09BH			Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,020 x	3,03000 =	3,09060	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BFWF-09VA	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,250	x	7,84000 =	1,96000
	BFYH-0A5T	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000	x	0,20000 =	0,20000
				Subtotal...		5,25060	5,25060

			COST DIRECTE			9,56610
			DESPESES INDIRECTES	7,00%		0,66963
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,23573

P- 16	PJS0-9EFZ	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, obert, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. L'anella de degoteig de l'arbrat haurà de proporcionar 25 l/arbre/hora	Rend.: 1,000		16,33 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPH			Ajudant muntador	0,130 /R x	22,21000 =	2,88730	
A0F-000R			Oficial 1a muntador	0,130 /R x	25,74000 =	3,34620	
			Subtotal...			6,23350	6,23350
Materials:							
BD5O-0LK7			Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de	3,01594 x	1,51000 =	4,55407	
BFYH-0A3A			Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,200 x	0,02000 =	0,02400	
BJSS-28MT			Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb mecanisme antisucció	2,51328 x	1,71000 =	4,29771	
			Subtotal...			8,87578	8,87578
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,15584	
			COST DIRECTE			15,26512	
			DESPESES INDIRECTES	7,00%		1,06856	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,33368	

P- 17	PJS3-Z001	u	Assaig d'estanquitat i de pressió	Rend.: 1,000		491,15 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
BV2V1-Z001			Assaig d'estanquitat a la pressió d'hidrants per a reg	1,000 x	459,02000 =	459,02000	
			Subtotal...			459,02000	459,02000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			
				459,02000			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				32,13140			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				491,15140			
P- 18	PJS5-HA2Z	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt epdm i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada	Rend.: 1,000			
				455,92 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPH				0,500	/R x 22,21000 =	11,10500	
A0F-000R				1,000	/R x 25,74000 =	25,74000	
				Subtotal...		36,84500	36,84500
Materials:							
BJS1-H6R1				1,100	x 35,73000 =	39,30300	
BJS6-H5IR				2,500	x 139,98000 =	349,95000	
				Subtotal...		389,25300	389,25300
				COST DIRECTE			
				426,09800			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				29,82686			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				455,92486			
P- 19	PJS6-9EER	m	Canonada de Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb mecanisme antisucció, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	Rend.: 1,000			
				3,82 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPH				0,034	/R x 22,21000 =	0,75514	
A0F-000R				0,034	/R x 25,74000 =	0,87516	
				Subtotal...		1,63030	1,63030
Materials:							
BFYH-0A3A				1,000	x 0,02000 =	0,02000	
BJSS-28MP				1,500	x 1,25000 =	1,87500	
				Subtotal...		1,89500	1,89500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS 2,50%			
				0,04076			
				COST DIRECTE			
				3,56606			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				0,24962			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				3,81568			
P- 20	PJSA1-Z001	u	Programador de 16 estacions, 220 v, telegestionable, totalment instal·lat i en funcionament inclou petit material	Rend.: 1,000			
				834,23 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0F-000R				1,800	/R x 25,74000 =	46,33200	
				Subtotal...		46,33200	46,33200
Materials:							
BJSA1-Z001				1,000	x 732,16000 =	732,16000	
				Subtotal...		732,16000	732,16000
				DESPESES AUXILIARS 2,50%			
				1,15830			
				COST DIRECTE			
				779,65030			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				54,57552			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				834,22582			
P- 21	PJSD-Z001	u	Subministre i instal·lació de difusor tipus MP rotator, incloent tobera, broquets serie 1000, 2000 i 3000, de qualsevol tipus d'angle, incloent la excavació, col·locació, anivellat i calibrat. Inclou material auxiliar, totalment instal·lat.	Rend.: 1,000			
				35,99 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPH				0,300	/R x 22,21000 =	6,66300	
A0F-000R				0,300	/R x 25,74000 =	7,72200	
				Subtotal...		14,38500	14,38500
Materials:							
BJS9-28M7				1,400	x 0,31000 =	0,43400	
BJSE-Z001				1,100	x 16,91000 =	18,60100	
				Subtotal...		19,03500	19,03500
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			
				0,21578			
				COST DIRECTE			
				33,63577			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				2,35450			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				35,99028			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P- 22	PJSE-Z001	u	By-pass sectorial de reg per a difusió, de 1 1/2'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó	Rend.: 1,000			592,11 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		1,000 /R x	25,74000 =	25,74000	
					Subtotal...	25,74000	25,74000
Materials:							
BJSF-Z001	u	By-pass sectorial de reg per a difusió, de 1 1/2'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó		1,000 x	527,25000 =	527,25000	
					Subtotal...	527,25000	527,25000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,38610	
				COST DIRECTE		553,37610	
				DESPESES INDIRECTES	7,00%	38,73633	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		592,11243	

P- 23	PJSE-Z002	u	By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1 1/2'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó	Rend.: 1,000		509,72 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,000 /R x	25,74000 =	25,74000	
					Subtotal...	25,74000	25,74000
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

	BJSF-Z002	u	By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1 1/2'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó	1,000	x	450,25000 =	450,25000	
						Subtotal...	450,25000	450,25000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,38610
						COST DIRECTE		476,37610
						DESPESES INDIRECTES	7,00%	33,34633
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		509,72243
P- 24	PJSQ-Z001	u	Sensor de pluja tipus mini-click, amb suport a pared, inclòs connexio a programador en un màim de 5 m, inclòs petir material, totalment instal.lat			Rend.: 1,000		385,78 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	3,300	/R x	25,74000 =	84,94200	
						Subtotal...	84,94200	84,94200
	Materials: BJSQ-Z001	u	Sensor de pluja tipus mini-click, amb suport a pared, inclòs connexio a programador en un màim de 5 m, inclòs petir material, totalment instal.lat	1,060	x	258,80000 =	274,32800	
						Subtotal...	274,32800	274,32800
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	1,27413
						COST DIRECTE		360,54413
						DESPESES INDIRECTES	7,00%	25,23809
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		385,78222

P- 25	PJSS-Z001	u	Vàlvula antisifó per a purgat de les canonades de degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre graves	Rend.: 1,000			62,01 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250 /R x	25,74000 =	6,43500	
					Subtotal...	6,43500	6,43500
	Materials:						
	BJST-Z001	u	Vàlvula antisifó per a purgat de les canonades de degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre graves	1,000 x	51,42000 =	51,42000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 4 5

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	51,42000	51,42000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,09653	
				COST DIRECTE		57,95153	
				DESPESES INDIRECTES	7,00%	4,05661	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		62,00813	
P- 26	PN33-AOPZ	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 63 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM, accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada	Rend.: 1,000		66 , 83 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPH				h	Ajudant muntador	0,540 /R x 22,21000 =	11,99340
A0F-000R				h	Oficial 1a muntador	0,540 /R x 25,74000 =	13,89960
				Subtotal...		25,89300	25,89300
Materials:							
BN33-2K7L				u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 63 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM, accionament per maneta	0,650 x 56,25000 =	36,56250
				Subtotal...		36,56250	36,56250
				COST DIRECTE		62,45550	
				DESPESES INDIRECTES	7,00%	4,37189	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		66,82739	
P- 27	PQZX-2QR4	u	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kv, de designación rz1-k (as), construcción según norma une 21123-4, pentapolar, de sección 5x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego cca-s1b, d1, a1 según la norma une-en 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo	Rend.: 1,000		3 , 22 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				h	Manobre	0,010 /R x 20,75000 =	0,20750
A0F-000B				h	Oficial 1a	0,001 /R x 24,90000 =	0,02490
				Subtotal...		0,23240	0,23240
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 4 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BQZ1-C5T3	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kv, de designación rz1-k (as), construcción según norma une 21123-4, pentapolar, de sección 5x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego cca-s1b, d1,con baja emisión humos, colocado en tubo	1,000	x	2,77000 =	2,77000
				Subtotal...		2,77000	2,77000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,00581
				COST DIRECTE			3,00821
				DESPESES INDIRECTES	7,00%		0,21057
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,21878
P- 28	PQZX-2QRZ	u	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kv, de designación rz1-k (as), construcción según norma une 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego cca-s1b, d1, a1 según la norma une-en 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo	Rend.: 1,000		2 , 47 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				h	Manobre	0,010 /R x 20,75000 =	0,20750
A0F-000B				h	Oficial 1a	0,001 /R x 24,90000 =	0,02490
				Subtotal...		0,23240	0,23240
Materials:							
BQZ1-C57E				m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kv, de designación rz1-k (as), construcción según norma une 21123-4, pentapolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego cca-s1b, d1,con baja emisión humos, colocado en tubo	1,000 x 2,07000 =	2,07000
				Subtotal...		2,07000	2,07000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,00581
				COST DIRECTE			2,30821
				DESPESES INDIRECTES	7,00%		0,16157
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,46978
P- 29	PR20-EL90	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %	Rend.: 1,000		2 , 73 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0G-0022				h	Oficial 2a jardiner	0,0765 /R x 32,83000 =	2,51150
				Subtotal...		2,51150	2,51150

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,03767	
				COST DIRECTE			2,54917	
				DESPESES INDIRECTES	7,00%		0,17844	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,72761	
P- 30	PR26-IRZI	m2	Subsolament de terreny compacte, en obres d'urbanització, a una fondària de treball fins a 0,6 m, amb Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb perfilat mecànic superficial	Rend.: 1,000				0,91 €
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,015 /R x	56,51000 =	0,84765		
				Subtotal...		0,84765	0,84765	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,00000	
				COST DIRECTE			0,84765	
				DESPESES INDIRECTES	7,00%		0,05934	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,90699	
P- 31	PR31-8RXX	m3	Subministre i aportació de BIOCHAR	Rend.: 1,000				217,42 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	B03J-XEZ	m3	BIOCHAR	1,000 x	203,20000 =	203,20000		
				Subtotal...		203,20000	203,20000	
				COST DIRECTE			203,20000	
				DESPESES INDIRECTES	7,00%		14,22400	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			217,42400	
P- 32	PR31-8RXY	m3	Subministre i aportació de compost	Rend.: 1,000				29,80 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	B03J-XERV	m3	Compost per formació de substrat de plantació.	1,000 x	27,85000 =	27,85000		
				Subtotal...		27,85000	27,85000	
				COST DIRECTE			27,85000	
				DESPESES INDIRECTES	7,00%		1,94950	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,79950	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P- 33	PR31-8RXZ	m3	Subministre i aportació de grava granítica	Rend.: 1,000				49,50 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Materials:							
	B03J-0K7X	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	2,120	x 21,82000 =	46,25840		
				Subtotal...		46,25840	46,25840	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,00000	
				COST DIRECTE			46,25840	
				DESPESES INDIRECTES		7,00%	3,23809	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,49649		
P- 34	PR32-8RYZ	m3	Subministrament i estesa d'encoixinament amb còdols de riu de diàmetres barrejats, escampats amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix entre 5 i 10 cm- CÒDOL DE RIU 50/100 BIG-BAG(T)	Rend.: 1,000				388,93 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,270	/R x 31,11000 =	8,39970		
				Subtotal...		8,39970	8,39970	
	Maquinària:							
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,1141	/R x 56,51000 =	6,44779		
				Subtotal...		6,44779	6,44779	
	Materials:							
	BR38-21CX	t	Còdol de riu, de 75 a 100 mm, subministrat en sacs de 0,8 m3	1,600	x 217,82000 =	348,51200		
				Subtotal...		348,51200	348,51200	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,12600	
			COST DIRECTE			363,48549		
			DESPESES INDIRECTES		7,00%	25,44398		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			388,92947		
P- 35	PR3C-8ZQZ	m2	Subministrament i estesa d'encoixinament amb triturat de poda de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm.	Rend.: 1,000				10,37 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,050	/R x 31,11000 =	1,55550		
				Subtotal...		1,55550	1,55550	
	Materials:							
	BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,155	x 52,51000 =	8,13905		
			Subtotal...		8,13905	8,13905		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			9,69455
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			0,67862
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,37317
P- 36	PR416-8TQZ	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).	Rend.: 1,000			307 , 63 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR416-225Z	u	Arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	1,000	x 287,50000 =	287,50000	
					Subtotal...	287,50000	287,50000
				COST DIRECTE			287,50000
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			20,12500
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			307,62500
P- 37	PR423-8U6Z	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).	Rend.: 1,000			260 , 87 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR423-22DZ	u	Arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	1,000	x 243,80000 =	243,80000	
					Subtotal...	243,80000	243,80000
				COST DIRECTE			243,80000
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			17,06600
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			260,86600
P- 38	PR434-8ULZ	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).	Rend.: 1,000			187 , 25 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR433-22LZ	u	Arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	1,000	x 175,00000 =	175,00000	
					Subtotal...	175,00000	175,00000
				COST DIRECTE			175,00000
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			12,25000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			187,25000
P- 39	PR436-8USB	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).	Rend.: 1,000			180,62 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
	BR435-22NQ	u	Arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	1,000	x 168,80000 =	168,80000	
				Subtotal...		168,80000	168,80000
				COST DIRECTE			168,80000
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			11,81600
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			180,61600
P- 40	PR436-8USY	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).	Rend.: 1,000			260,87 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
	BR435-22NY	u	Arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	1,000	x 243,80000 =	243,80000	
				Subtotal...		243,80000	243,80000
				COST DIRECTE			243,80000
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			17,06600
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			260,86600
P- 41	PR436-8USZ	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).	Rend.: 1,000			374,50 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
	BR435-22NZ	u	Arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	1,000	x 350,00000 =	350,00000	
				Subtotal...		350,00000	350,00000
				COST DIRECTE			350,00000
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			24,50000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			374,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 42	PR450-91MC	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).	Rend.: 1,000		274,24 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR471-24X3	u	Arbre planifoli de 300 a 350 cm amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	1,000	x 256,30000 =	256,30000	
				Subtotal...		256,30000	256,30000
				COST DIRECTE		256,30000	
				DESPESES INDIRECTES 7,00%		17,94100	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		274,24100	
P- 43	PR450-91MV	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).	Rend.: 1,000		307,63 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR471-24X4	u	Arbre planifoli de 400 a 450 cm amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	1,000	x 287,50000 =	287,50000	
				Subtotal...		287,50000	287,50000
				COST DIRECTE		287,50000	
				DESPESES INDIRECTES 7,00%		20,12500	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		307,62500	
P- 44	PR472-91MX	u	Subministre d'arbre planifoli Pinus pinea amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).	Rend.: 1,000		120,38 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR471-24X1	u	Pinus pinea d'alçària de 140 a 160 cm, amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	1,000	x 112,50000 =	112,50000	
				Subtotal...		112,50000	112,50000
				COST DIRECTE		112,50000	
				DESPESES INDIRECTES 7,00%		7,87500	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		120,37500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 45	PR472-91MZ	u	Subministre d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).	Rend.: 1,000		220,74 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR471-24X2	u	Pinus pinea d'alçària de 160 a 180 cm, amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària	1,000	x 206,30000 =	206,30000	
				Subtotal...		206,30000	206,30000
				COST DIRECTE		206,30000	
				DESPESES INDIRECTES 7,00%		14,44100	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		220,74100	
P- 46	PR49E-92SB	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.	Rend.: 1,000		0,86 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR49E-25XB	u	Planta Cyclamen Coum	1,000	x 0,80000 =	0,80000	
				Subtotal...		0,80000	0,80000
				COST DIRECTE		0,80000	
				DESPESES INDIRECTES 7,00%		0,05600	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,85600	
P- 47	PR49E-92SM	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.	Rend.: 1,000		0,86 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR49E-25XM	u	Planta Narcissus Jonquilla	1,000	x 0,80000 =	0,80000	
				Subtotal...		0,80000	0,80000
				COST DIRECTE		0,80000	
				DESPESES INDIRECTES 7,00%		0,05600	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,85600	
P- 48	PR49E-92SN	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.	Rend.: 1,000		2,23 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR49E-25XN	u	Planta Scilla Peruviana	1,000	x 2,08000 =	2,08000	
				Subtotal...		2,08000	2,08000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 49	PR49E-92SO	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.	Rend.: 1,000			
				0 , 8 6 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
				Materials:			
				BR49E-25EX	u	Planta Galanthus Nivalis	
				1,000	x	0,80000 =	0,80000
				Subtotal...		0,80000	0,80000
				COST DIRECTE			
				2,08000			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				0,14560			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
P- 50	PR49E-92SP	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.	Rend.: 1,000			
				0 , 3 2 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
				Materials:			
				BR49E-25XA	u	Planta Crocus Sativus	
				1,000	x	0,30000 =	0,30000
				Subtotal...		0,30000	0,30000
				COST DIRECTE			
				0,30000			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				0,02100			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
P- 51	PR49E-92SQ	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.	Rend.: 1,000			
				0 , 8 6 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
				Materials:			
				BR49E-25XQ	u	Planta Muscari Armeniacu	
				1,000	x	0,80000 =	0,80000
				Subtotal...		0,80000	0,80000
				COST DIRECTE			
				0,80000			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				0,05600			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				Rend.: 1,000			
				0,85600			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
				Materials:			
				BR49E-25EY	u	Planta Viola Sylvestre	
				1,000	x	0,80000 =	0,80000
				Subtotal...		0,80000	0,80000
				COST DIRECTE			
				0,80000			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				0,05600			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
P- 52	PR49E-92SY	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L.	Rend.: 1,000			
				0 , 8 6 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
				Materials:			
				BR49E-25EY	u	Planta Viola Sylvestre	
				1,000	x	0,80000 =	0,80000
				Subtotal...		0,80000	0,80000
				COST DIRECTE			
				0,80000			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				0,05600			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
P- 53	PR49E-92SZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.	Rend.: 1,000			
				3 , 4 2 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
				Materials:			
				BR49E-25EZ	u	Planta Anemone Nemorosa	
				1,000	x	3,20000 =	3,20000
				Subtotal...		3,20000	3,20000
				COST DIRECTE			
				3,20000			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				0,22400			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
P- 54	PR4AN-943Q	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.	Rend.: 1,000			
				3 , 6 4 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
				Materials:			
				BR4AN-25QZ	u	Calluna Vulgaris de petit port en test de volum < 1.	
				1,000	x	3,40000 =	3,40000
				Subtotal...		3,40000	3,40000
				COST DIRECTE			
				3,40000			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				0,23800			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
P- 55	PR4AT-945Z	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.	Rend.: 1,000			
				3 , 9 6 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
				Materials:			
				BR4AT-9I0K	u	Carex Pendula de port mitjà en test de volum 2L	
				1,000	x	3,70000 =	3,70000
				Subtotal...		3,70000	3,70000
				COST DIRECTE			
				0,80000			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				0,05600			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 52	PR49E-92SY	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L.	Rend.: 1,000			
				0 , 8 6 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
				Materials:			
				BR49E-25EY	u	Planta Viola Sylvestre	
				1,000	x	0,80000 =	0,80000
				Subtotal...		0,80000	0,80000
				COST DIRECTE			
				0,80000			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				0,05600			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
P- 53	PR49E-92SZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.	Rend.: 1,000			
				3 , 4 2 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
				Materials:			
				BR49E-25EZ	u	Planta Anemone Nemorosa	
				1,000	x	3,20000 =	3,20000
				Subtotal...		3,20000	3,20000
				COST DIRECTE			
				3,20000			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				0,22400			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
P- 54	PR4AN-943Q	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.	Rend.: 1,000			
				3 , 6 4 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
				Materials:			
				BR4AN-25QZ	u	Calluna Vulgaris de petit port en test de volum < 1.	
				1,000	x	3,40000 =	3,40000
				Subtotal...		3,40000	3,40000
				COST DIRECTE			
				3,40000			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				0,23800			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
P- 55	PR4AT-945Z	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.	Rend.: 1,000			
				3 , 9 6 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
				Materials:			
				BR4AT-9I0K	u	Carex Pendula de port mitjà en test de volum 2L	
				1,000	x	3,70000 =	3,70000
				Subtotal...		3,70000	3,70000
				COST DIRECTE			
				0,80000			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				0,05600			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			3,70000
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			0,25900
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,95900
P- 56	PR4BF-949Q	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.	Rend.: 1,000			3,96 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BR4BF-25SQ	u	Cistus Salviifolius de port mitjà en test de volum = 2L.	1,000	x 3,70000 =	3,70000	
				Subtotal...		3,70000	3,70000
				COST DIRECTE			3,70000
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			0,25900
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,95900
P- 57	PR4BH-94B7	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.	Rend.: 1,000			4,71 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BR4BH-25S1	u	Clematis Vitalba de port mitjà en test de volum 2,5L	1,000	x 4,40000 =	4,40000	
				Subtotal...		4,40000	4,40000
				COST DIRECTE			4,40000
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			0,30800
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,70800
P- 58	PR4CL-938Y	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, en alveol forestal.	Rend.: 1,000			0,96 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BR4CL-25KM	u	Dorycnium hirsutum en petit port	1,000	x 0,90000 =	0,90000	
				Subtotal...		0,90000	0,90000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,00000
				COST DIRECTE			0,90000
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			0,06300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,96300

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Rend.: 1,000			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
P- 63	PR4E2-94JZ	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1.	Rend.: 1,000			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR4E2-25VV	u	Planta Iris Germanica	1,000	x	2,90000 =	2,90000
				Subtotal...		2,90000	2,90000
				COST DIRECTE			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				Rend.: 1,000			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
P- 64	PR4E4-94JQ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L.	Rend.: 1,000			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR4E4-4F7A	u	Jasminum Officinalis de port mitjà en test de volum 3L	1,000	x	10,70000 =	10,70000
				Subtotal...		10,70000	10,70000
				COST DIRECTE			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				Rend.: 1,000			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
P- 65	PR4E4-94JZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 5L.	Rend.: 1,000			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR4E4-78I6	u	Vitis Vinifera de port mitjà en test de volum 3L	1,000	x	13,80000 =	13,80000
				Subtotal...		13,80000	13,80000
				COST DIRECTE			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 66	PR4EC-94NP	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, en alveol forestal.	Rend.: 1,000			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR4EC	u	Melica Cilata de petit port en test	1,000	x	1,10000 =	1,10000
				Subtotal...		1,10000	1,10000
				COST DIRECTE			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				Rend.: 1,000			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
P- 67	PR4EC-94NY	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.	Rend.: 1,000			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR4EC-25ZZ	u	Lavandula Stoechas de port mitjà en test de volum 2L	1,000	x	2,90000 =	2,90000
				Subtotal...		2,90000	2,90000
				COST DIRECTE			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				Rend.: 1,000			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
P- 68	PR4EC-94NZ	u	Subministre de planta de petit port en test en obres d'urbanització, en alveol forestal.	Rend.: 1,000			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR4EC-25YZ	u	Lavandula Stoechas de petit port en test	1,000	x	2,90000 =	2,90000
				Subtotal...		2,90000	2,90000
				COST DIRECTE			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				Rend.: 1,000			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
P- 69	PR4EL-94PQ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.	Rend.: 1,000			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR4EL-3D7Q	u	Lonicera Implexa de port mitjà en test de 2,5L	1,000	x	4,40000 =	4,40000
				Subtotal...		4,40000	4,40000
				COST DIRECTE			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			4,40000
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			0,30800
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,70800
P- 70	PR4GH-93YZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L.	Rend.: 1,000			4 , 71 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR4GH-266Z	u	Pistacia Lentiscus de port mitjà en test de volum 3L	1,000	x 4,40000 =	4,40000	
					Subtotal...	4,40000	4,40000
				COST DIRECTE			4,40000
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			0,30800
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,70800
P- 71	PR4GH-93ZQ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 1L.	Rend.: 1,000			2 , 89 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR4GH-2J7S	u	Dianthus Corsicus de port mitjà en test de volum 2L	1,000	x 2,70000 =	2,70000	
					Subtotal...	2,70000	2,70000
				COST DIRECTE			2,70000
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			0,18900
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,88900
P- 72	PR4H2-94V9	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.	Rend.: 1,000			3 , 53 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR4H2-269Z	u	Rosmarinus officinalis 'Prostratus' de port mitjà en contenidor de 2,5 L	1,000	x 3,30000 =	3,30000	
					Subtotal...	3,30000	3,30000
				COST DIRECTE			3,30000
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			0,23100
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,53100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 73	PR4H3-94VZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.	Rend.: 1,000			4 , 71 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR4H2-279Q	u	Briza Media de port mitjà en test de volum 2,5 L	1,000	x	4,40000 =	4,40000
				Subtotal...		4,40000	4,40000
				COST DIRECTE	4,40000		
				DESPESES INDIRECTES 7,00%	0,30800		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,70800		
P- 74	PR4H4-94VQ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.	Rend.: 1,000			4 , 71 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR4H2-279Q	u	Briza Media de port mitjà en test de volum 2,5 L	1,000	x	4,40000 =	4,40000
				Subtotal...		4,40000	4,40000
				COST DIRECTE	4,40000		
				DESPESES INDIRECTES 7,00%	0,30800		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,70800		
P- 75	PR4H5-94VY	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.	Rend.: 1,000			5 , 35 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR4H2-271Z	u	Cyrtionium Falcatum de port mitjà en test de volum 2,5L	1,000	x	5,00000 =	5,00000
				Subtotal...		5,00000	5,00000
				COST DIRECTE	5,00000		
				DESPESES INDIRECTES 7,00%	0,35000		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,35000		
P- 76	PR4H6-94VU	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.	Rend.: 1,000			6 , 10 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR4H2-2A8U	u	Hakonechloa macra de port mitjà en test de volum 2L	1,000	x	5,70000 =	5,70000
				Subtotal...		5,70000	5,70000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			5,70000
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			0,39900
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,09900
P- 77	PR4H7-94VQ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L.	Rend.: 1,000			5 , 35 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	BR4H2-905P	u	Liriope Muscari de port mitjà en test de volum 3L	1,000	x 5,00000 =	5,00000	
					Subtotal...	5,00000	5,00000
				COST DIRECTE			5,00000
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			0,35000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,35000
P- 78	PR4H8-6G73	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.	Rend.: 1,000			4 , 13 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	BR4H2-9E87	u	Centaurea Bella de port mitjà en test de volum 2L	1,000	x 3,86000 =	3,86000	
					Subtotal...	3,86000	3,86000
				COST DIRECTE			3,86000
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			0,27020
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,13020
P- 79	PR4H8-94VL	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.	Rend.: 1,000			4 , 71 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	BR4H2-3F8Q	u	Helleborus Lividus de port mitjà en test de volum 2L	1,000	x 4,40000 =	4,40000	
					Subtotal...	4,40000	4,40000
				COST DIRECTE			4,40000
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			0,30800
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,70800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P- 80	PR4H8-9J8S	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.	Rend.: 1,000				4 , 92 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import		
	Materials: BR4H2-G8S6	u	Dietes grandiflora de port mitjà en test de volum 2,5L	1,000	x	4,60000 =	4,60000		
				Subtotal...		4,60000	4,60000		
	COST DIRECTE						4,60000		
	DESPESES INDIRECTES 7,00%						0,32200		
	COST EXECUCIÓ MATERIAL						4,92200		
	P- 81	PR4H9-94VT	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.	Rend.: 1,000				3 , 96 €
					Unitats	Preu €	Parcial	Import	
		Materials: BR4H2-O8H4	u	Carex Oshimensis de port mitjà en test de volum 2L	1,000	x	3,70000 =	3,70000	
Subtotal...					3,70000	3,70000			
COST DIRECTE						3,70000			
DESPESES INDIRECTES 7,00%						0,25900			
COST EXECUCIÓ MATERIAL						3,95900			
P- 82		PR4HO-95AZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L.	Rend.: 1,000				3 , 96 €
					Unitats	Preu €	Parcial	Import	
		Materials: B44HO-26CZ	u	Spartium Junceum de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L.	1,000	x	3,70000 =	3,70000	
	Subtotal...				3,70000	3,70000			
	COST DIRECTE						3,70000		
	DESPESES INDIRECTES 7,00%						0,25900		
	COST EXECUCIÓ MATERIAL						3,95900		
	P- 83	PR4J5-95EZ	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2L.	Rend.: 1,000				3 , 10 €
					Unitats	Preu €	Parcial	Import	
		Materials: BR4J5-24G1	u	Thymus Vulgaris de port mitjà en test de volum 2L	1,000	x	2,90000 =	2,90000	
Subtotal...					2,90000	2,90000			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 84	PR4JG-952D	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 3L.	Rend.: 1,000			
				4,92 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:	BR4JG-E637	u	Viburnum Tinus de port mitjà en test de volum de 3L	1,000	x	4,60000 =	4,60000
				Subtotal...			
				4,60000			
				COST DIRECTE			
				2,90000			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				0,20300			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				3,10300			
P- 85	PR4JH-959A	u	Subministre de planta de port mitjà en test en obres d'urbanització, de volum = 2,5L.	Rend.: 1,000			
				3,96 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:	BR4JH-21H7	u	Vinca Minor de port mitjà en test de volum 2,5L	1,000	x	3,70000 =	3,70000
				Subtotal...			
				3,70000			
				COST DIRECTE			
				4,60000			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				0,32200			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				4,92200			
P- 86	PR60-8Y4Z	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	Rend.: 1,000			
				59,23 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:	A01-FEPJ	h	Ajutant jardiner	0,210	/R x	31,11000 =	6,53310
				0,100	/R x	35,05000 =	3,50500
				0,200	/R x	32,83000 =	6,56600
				Subtotal...			
				16,60410			
Maquinària:	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,2536	/R x	56,51000 =	14,33094
				0,110	/R x	59,95000 =	6,59450
C151-002Z		h	Camió cisterna de 8 m3				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,132	/R x	58,84000 =	7,76688
				0,210	/R x	45,45000 =	9,54450
				Subtotal...			
				38,23682			
				38,23682			
Materials:	B011-05ME	m3	Aigua	0,120	x	2,18000 =	0,26160
				Subtotal...			
				0,26160			
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			
				0,24906			
				COST DIRECTE			
				55,35158			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				3,87461			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				59,22619			
P- 87	PR61-8ZJ9	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	Rend.: 1,000			
				9,50 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:	A01-FEPJ	h	Ajutant jardiner	0,240	/R x	31,11000 =	7,46640
				0,010	/R x	35,05000 =	0,35050
				0,020	/R x	32,83000 =	0,65660
				Subtotal...			
				8,47350			
Materials:	B011-05ME	m3	Aigua	0,0096	x	2,18000 =	0,02093
				0,0048	x	53,41000 =	0,25637
				Subtotal...			
				0,27730			
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			
				0,12710			
				COST DIRECTE			
				8,87790			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				0,62145			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				9,49936			
P- 88	PR64-F15Z	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum de 2l a < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs	Rend.: 1,000			
				3,08 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:	A01-FEPJ	h	Ajutant jardiner	0,034	/R x	31,11000 =	1,05774
				0,050	/R x	35,05000 =	1,75250
				Subtotal...			
				2,81024			
Materials:	B011-05ME	m3	Aigua	0,010	x	2,18000 =	0,02180
				Subtotal...			
				0,02180			
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			
				0,02180			
				COST DIRECTE			
				0,02180			
				DESPESES INDIRECTES 7,00%			
				0,02180			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				0,02180			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,04215
			COST DIRECTE				2,87419
			DESPESES INDIRECTES 7,00%				0,20119
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,07539
P- 89	PRA1-DOEY	m2	Hidrosembra de llavors en superfície de pendent>15°	Rend.: 1,000			3,65 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0F-000M			Oficial 1a jardiner	0,0024 /R x	35,05000 =	0,08412	
				Subtotal...		0,08412	0,08412
Maquinària:							
C152-003B			Camió grua	0,0012 /R x	62,11000 =	0,07453	
CR70-00BV			Hidrosebradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW	0,0012 /R x	37,98000 =	0,04558	
				Subtotal...		0,12011	0,12011
Materials:							
B011-05ME			Aigua	0,025 x	2,18000 =	0,05450	
BR30-0XRF			Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent	0,040 x	5,71000 =	0,22840	
BR31-132Q			Bioactivador microbià	0,030 x	6,01000 =	0,18030	
BR34-0XRE			Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,400 x	1,23000 =	0,49200	
BR37-0WNZ			Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,090 x	9,43000 =	0,84870	
BR4U0-21GV			Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	0,070 x	20,01000 =	1,40070	
				Subtotal...		3,20460	3,20460
			DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,00126
			COST DIRECTE				3,41009
			DESPESES INDIRECTES 7,00%				0,23871
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,64880
P- 90	PRA1-DOEZ	m2	Hidrosembra de llavors en superfície de pendent<15°	Rend.: 1,000			1,57 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0F-000M			Oficial 1a jardiner	0,0024 /R x	35,05000 =	0,08412	
				Subtotal...		0,08412	0,08412
Maquinària:							
C152-003B			Camió grua	0,0012 /R x	62,11000 =	0,07453	
CR70-00BV			Hidrosebradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW	0,0012 /R x	37,98000 =	0,04558	
				Subtotal...		0,12011	0,12011
Materials:							
B011-05ME			Aigua	0,020 x	2,18000 =	0,04360	
BR30-0XRF			Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent	0,015 x	5,71000 =	0,08565	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			BR31-132Q	kg	Bioactivador microbià	0,005 x 6,01000 =	0,03005
			BR34-0XRE	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,100 x 1,23000 =	0,12300
			BR37-0WNZ	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,040 x 9,43000 =	0,37720
			BR4U0-21GV	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	0,030 x 20,01000 =	0,60030
				Subtotal...		1,25980	1,25980
			DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,00126
			COST DIRECTE				1,46529
			DESPESES INDIRECTES 7,00%				0,10257
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,56786
P- 91	PRA2-4H2X	kg	Subministre de barreja PRADERA NATURAL DE BIODIVERSIDAD-PLUS DE B/M PORTE	Rend.: 1,000			24,08 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
BR4U0-21GX			Barreja PRADERA NATURAL DE BIODIVERSIDAD-PLUS DE B/M PORTE	1,000 x	22,50000 =	22,50000	
				Subtotal...		22,50000	22,50000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,00000
			COST DIRECTE				22,50000
			DESPESES INDIRECTES 7,00%				1,57500
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				24,07500
P- 92	PRA2-4HXX	kg	Subministre de barreja PRADERA NATURAL FLORIDA DE B/M PORTE	Rend.: 1,000			10,17 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
BR4U0-21XX			Barreja PRADERA NATURAL FLORIDA DE B/M PORTE	1,000 x	9,50000 =	9,50000	
				Subtotal...		9,50000	9,50000
			COST DIRECTE				9,50000
			DESPESES INDIRECTES 7,00%				0,66500
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,16500
P- 93	PRI1-HBDZ	m	Subministre material Geomalla de coco + PP rotlle 2x50 (450gr)	Rend.: 1,000			195,30 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPJ			Ajudant jardiner	0,500 /R x	31,11000 =	15,55500	
A0F-000M			Oficial 1a jardiner	0,250 /R x	35,05000 =	8,76250	
				Subtotal...		24,31750	24,31750

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/04/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 94	Maquinària:						
	C133-00EW	h	Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t	0,100	/R x	52,15000 =	5,21500
	C152-003B	h	Camió grua	0,250	/R x	62,11000 =	15,52750
				Subtotal...			20,74250
							20,74250
	Materials:						
	BRI12-H6ZZ	m	Geomalla de coco	1,000	x	137,10000 =	137,10000
				Subtotal...			137,10000
							137,10000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,36476
			COST DIRECTE			182,52476	
			DESPESES INDIRECTES 7,00%			12,77673	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			195,30150	
P- 94	PRZ4-EX01	u	Subministrament i col·locació d'empalissada de doble nivell amb pals de castanyer de diàmetre 20cm. Inclosa la preparació del terreny.	Rend.: 1,000			83,82 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,212	/R x	31,11000 =	6,59532
	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,212	/R x	35,05000 =	7,43060
			Subtotal...			14,02592	14,02592
Materials:							
	PRZ4-0000	m	Pals de castanyer de diàmetre 20 cm	1,000	x	64,31000 =	64,31000
			Subtotal...			64,31000	64,31000
			COST DIRECTE			78,33592	
			DESPESES INDIRECTES 7,00%			5,48351	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			83,81943	

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 20/04/26

Pàg.: 1

NIVELL 3: TITOL 3			Import
Titol 3	01.04.01	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES	8.841,60
Titol 3	01.04.02	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I PLANTES DE PETIT PORT	17.959,13
Titol 3	01.04.03	SUBMINISTRAMENT DE BULBS	1.235,06
Titol 3	01.04.04	SUBMINSTRAMENT DE LLAVORS	339,18
Capítol	01.04	SUBMINISTRAMENT DARBRES I PLANTES	28.374,97
Titol 3	01.05.01	PLANTACIÓ D'ARBRES	1.836,13
Titol 3	01.05.02	ARBUST I PLANTES PETITES PORT EN CONTENIDOR C3L-C2	10.469,00
Titol 3	01.05.03	ARBUST I PLANTES DE PETIT PORT C1L-AF	18.495,40
Titol 3	01.05.04	SEMBRA DE LLAVORS	3.728,78
Capítol	01.05	PLANTACIONS I TRANSPLANTAMENT D'ARBRES I PLANTES	34.529,31
			62.904,28

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	EXCAVACIONS I CONDICIONAMENT DEL SÒL	11.535,34
Capítol	01.02	ESTABILITZACIÓ TALUSOS	3.771,90
Capítol	01.03	CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC I ACABATS SUPERF.	13.036,24
Capítol	01.04	SUBMINISTRAMENT DARBRES I PLANTES	28.374,97
Capítol	01.05	PLANTACIONS I TRANSPLANTAMENT D'ARBRES I PLANTES	34.529,31
Capítol	01.06	TRANSPORT DE PLANTES I ARBRES A OBRA	1.498,98
Capítol	01.07	XARXA DE REG AUTOMÀTIC	39.191,60
Capítol	01.08	TANCA PERIMETRAL	26.536,80
Obra	01	Pressupost JARDINERIA MONTORNES	158.475,14
			158.475,14

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost JARDINERIA MONTORNES	158.475,14
			158.475,14

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	158.475,14
13 % DESPESES GENERALS D´OBRA SOBRE 158.475,14.....	20.601,77
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 158.475,14.....	9.508,51
Subtotal	188.585,42
21 % IVA SOBRE 188.585,42.....	39.602,94
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 228.188,36

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT MIL CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)